



BAUDER

Celovite rešitve za sisteme streh BAUDER 2023

OBENAU

strokovnjak za strehe

BAUDER je prvo ime, ki vam pride na misel, ko govorimo o bitumenskih trakovih, trakovih iz umetnih mas ter poliuretanski izolaciji. Lastna proizvodnja od zasnove do končnega izdelka zagotavlja neoporečnost izdelkov in sistemskih rešitev.

Bitumenski trak za ravne strehe BAUDER

Hladno-samolepilni bitumenski trak je izvrstna rešitev vodotesnosti ravnih streh, s katero se lahko izognemo varjenju.

Rešitev je primerna za namestitev kot dvoslojni zatesnitveni sistem na beton z izolacijskim materialom PIR ali za lesene površine.

Rešitve:


- **parna zapora** — Bauder Super AL E Plus ali BauderTEC KSD
- **prvi samolepilni sloj** — BauderTEC KSA DUO ali BauderTEC KSA
- **vrhnji sloj** — Bauder Flex K5E ali Bauder Baukubit K5K ali Bauder Karat



Bauder Super AL-E PLUS

je elastomerni bitumenski trak **za parno zaporo**, na zgornji strani iz naravnega skrilavca, spodaj kaširan s folijo. Nosilni sloj je kombinacija aluminija in poliestra ter flis iz steklenih vlaken.

Dolžina: 7,5 m
Širina: 1 m
Debelina: 3,8 mm
Temperaturno območje: -20 °C do +70 °C



BauderTEC KSD Feinbestreut

je samolepilni bitumenski trak z varjenimi spoji **v funkciji parne zapore**. Na zgornjo stran je naneseo fino posutje, nosilna plast pa je kombinacija aluminija in poliestra ter armirne tkanine.

Dolžina: 15 m
Širina: 1 m
Debelina: 2,5 mm
Temperaturno območje: -25 °C do +70 °C



BauderTEC KSA DUO

je hladno-samolepilni elastomerni trak s folijo na zgornji in s hladno samolepilno maso na spodnji strani, nosilna plast pa je mreža s kopreno iz steklenih vlaken. Imamo jo **za prvi samolepilni sloj – varjeni spoji**.

Dolžina: 10 m

Širina: 1 m

Debelina: 3 mm

Temperaturno območje: -30 °C do +100 °C



Bauder Flex K5E Schiefer

je elastomerni bitumenski varilni trak s škrljevim posipom zgoraj in folijo spodaj, nosilni sloj pa je iz poliestrske tkanine. Uporabljamo ga kot **vrhnji sloj** zatesnitvenega sistema.

Dolžina: 5 m

Širina: 1 m

Debelina: 5,2 mm

Temperaturno območje: -30 °C do +110 °C



Bauder Baukubit K5K

je elastomerni bitumenski trak **za vrhnji sloj** s škrljevim posipom, nosilna plast je iz obstojne poliestrske tkanine.

Dolžina: 5 m

Širina: 1 m

Debelina: 5 mm

Temperaturno območje: -36 °C do +120 °C




bazaltno črna



temno rjava



jesensko rjava



naravni škrlj



Bauder Karat

je vrhunski polimerni bitumenski varilni trak s škrljevim posipom na zgornji in folijo na spodnji strani, vmesni nosilni sloj pa je iz poliestrskega kompozitnega materiala. Ima funkcijo **vrhnjega sloja**.

Dolžina: 5 m

Širina: 1 m

Debelina: 5,2 mm

Temperaturno območje: -40 °C do +150 °C



zeleno bela





grafitno črna

BAUDER bitumenski sistemi

Bitumen dvoslojno na beton — parna zapora THERM DS 2

1. Zatesnitvena zgornja plast (Bauder KARAT)
2. Prva zatesnitvena plast (BauderTEC KSA DUO)
3. Izolacijski material (BauderPIR FA)
4. Parna zapora (BauderTHERM DS 2)
5. Predpremaz (Burkolit V)
6. Podkonstrukcija (Beton)

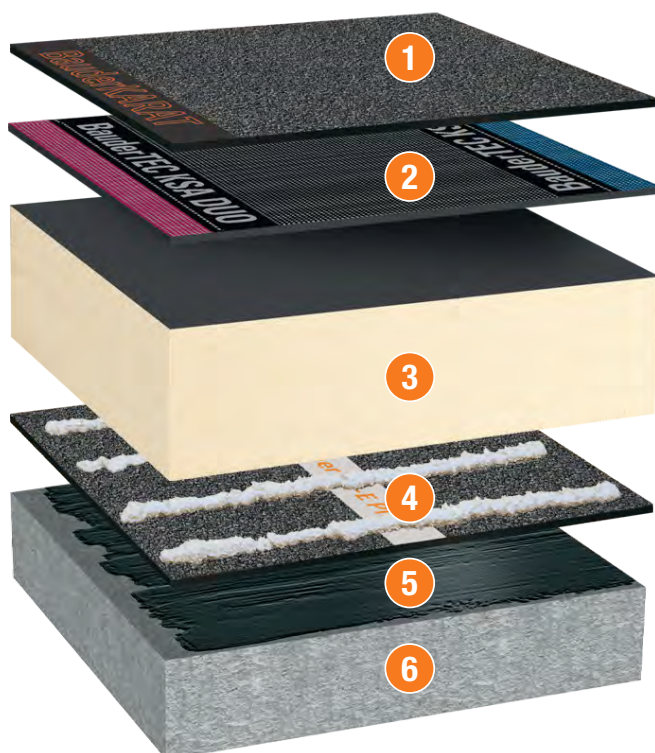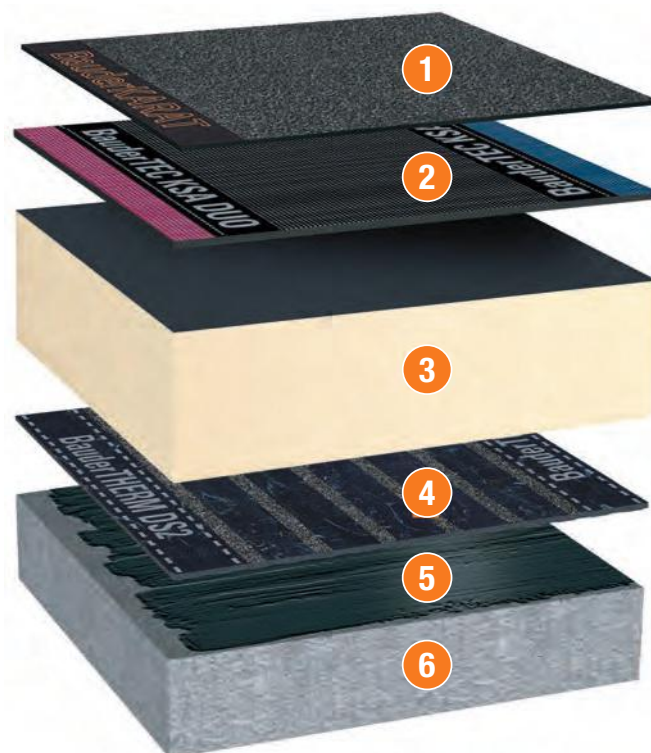

Bitumen dvoslojno na beton — parna zapora Super AL-E PLUS

1. Zatesnitvena zgornja plast (BauderKARAT)
2. Prva zatesnitvena plast (BauderTEC KSA DUO 35)
3. Izolacijski material (BauderPIR FA)
4. Lepilo za izolacijo (Bauder lepilna pena)
5. Parna zapora (Bauder Super AL-E PLUS)
6. Prednamaz (Burkolit V)
7. Podkonstrukcija (Beton)


Sanacija z dvoslojnim bitumnom

1. Zatesnitvena zgornja plast (Baukubit K5K)
2. Prva zatesnitvena plast (BauderTEC KSA DUO)
3. Izolacijski material (BauderPIR FA)
4. Lepilo za izolacijo (Bauder PU Schaumkleber)
5. Stara izolacija
6. Stara toplotna izolacija (suha toplotna izolacija)
7. Stara parna zapora
8. Podkonstrukcija (Beton/Trapez/Les)



Dvoslojna zatesnitev z bitumnom na leseni podlagi

1. Zatesnitvena zgornja plast (Bauder Karat)
2. Prva zatesnitvena plast (BauderTEC KSA DUO)
3. Ločilni sloj (BauderFLEX TA 600, mehansko pritrjen v podlago)
4. Podkonstrukcija (Les)

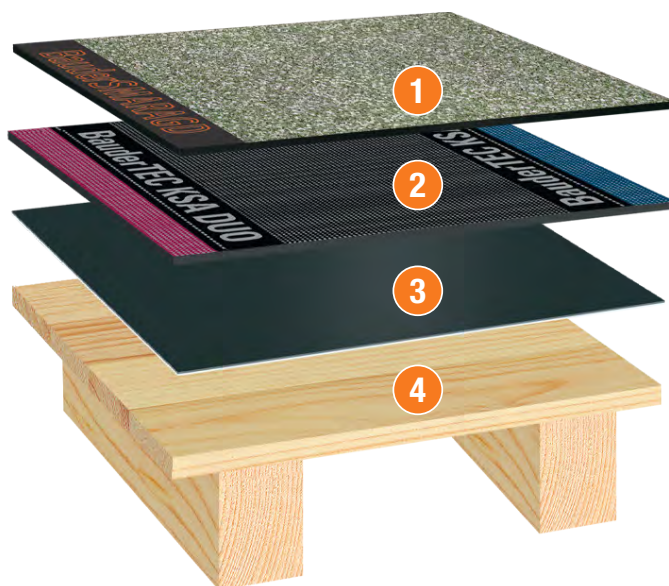


BAUDER zelene strehe

Prednosti in vrednosti zelenja so neizmerne — čiščenje zraka, paša za čebele, paša za oko ... Za tovrstno ozelenitev na strehi naneseemo tanjši sloj substrata (6-20 cm) in zasadimo nizke rastline: sedum (različne vrste, trave, odporne na sušo (festuca ovina, festuca glauca), mah (različne vrste), zelišča (origano, drobnjak, timijan, sivka, materina dušica, rožmarin, ...), netresk (različne vrste), kaktuse, ...

Izbiramo lahko med dvema sistemoma:

- **tesnilna folija** — Bauder Termoplan T
- **bitumenski sistem** — Bauder Plant E ali Bauder Smaragd

- 1. Ozelenitev** (Bauder ozelenitev kot zaščita ravne strehe)
- 2. Hidroizolacijski sloj** (BauderThermoplan T 15/18/20)
- 3. Toplotna izolacija** (BauderPIR FA)
- 4. Parna zapora** (BauderTEC DBR)
- 5. Podkonstrukcija** (trapezna pločevina)

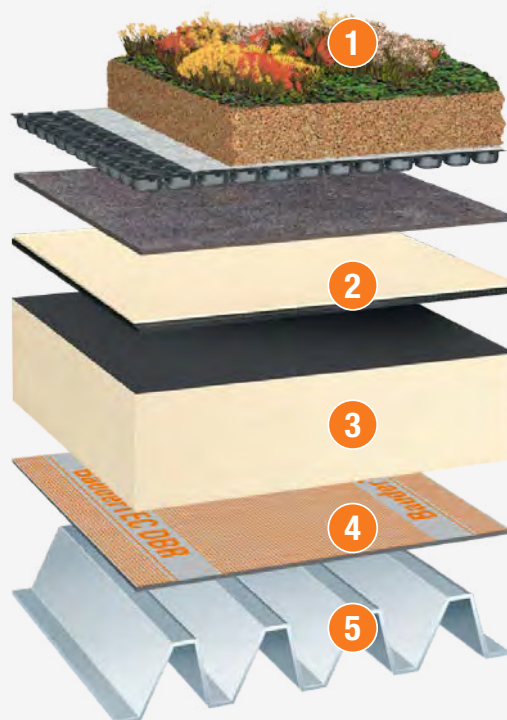

Bauder Thermoplan T


je **kakovostna tesnilna folija iz FPO**, armirana s sintetično tkanino, ki ji zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost in pretržno vrednost.

Dolžina: 20 m

Širina: 1,5 m

Debelina: 1,8 mm, 2,0 mm

1. **Ozelenitev** (ozelenitev v tepihu
Bauder ali mešanica semen Bauder)
2. **Nosilni sloj za vegetacijo** (zemlja za
rastline Bauder Extensive)
3. **Filtrirni sloj** (filtrirna koprena Bauder FV 125)
4. **Sloj za akumulacijo vode in drenažo**
(Bauder plošča za akumulacijo vode WSP 50)
5. **Zaščitni sloj** (Bauder vlaknasta zaščitna
blazina FSM 600)
6. **Ločilni in drsni sloj** (ločilna folija Bauder PE 02)
7. **Protikoreninski bitumenski trak**
(Bauder Smaragd ali Bauder Plant E)

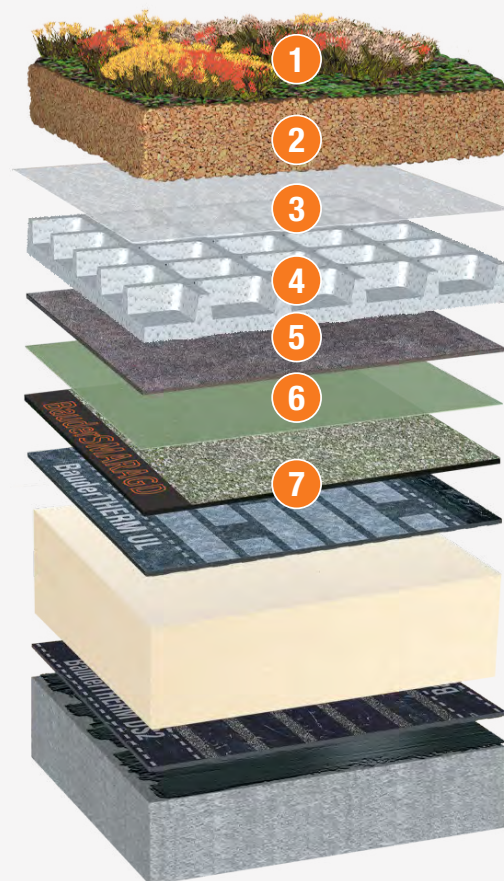

Bauder Smaragd

je vrhunski polimerni **bitumenski varilni trak** s škrljevim posipom na zgornji in folijo na spodnji strani. Nosilna plast je iz poliestrskega kompozitnega materiala. Ima protikoreninsko zaščito v skladu s smernicami FLL.

Dolžina: 5 m
Širina: 1 m
Debelina: 5,2 mm
Temperaturno območje: -40 °C do +150 °C



Bauder Plant E

je vrhunski polimerni **bitumenski varilni trak** s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL. Na zgornji strani je posut s škrljevim posipom, na spodnji je folija, nosilni sloj pa je iz poliestrske koprore.

Dolžina: 5 m
Širina: 1 m
Debelina: 5,2 mm
Temperaturno območje: -36 °C do +120 °C

BAUDER trakovi iz umetnih mas FPO & PVC


Gre za enoslojni visokokakovostni zatesnitveni sistem iz umetne snovi (FPO), ki je primeren za namestitev na različnih izolacijskih materialih z lepljenjem ali mehansko pritrditev.

Rešitve:

- **parna zapora:** Bauder Therm DS 1 DUO ali BauderTEC DBR
- **PVC folija:** Bauder Thermofol U
- **FPO folija:** Bauder Thermofin F ali Bauder Thermoplan T

Industrijske lahke strehe

1. **Zatesnitvena zgornja plast**
(BauderThermoplan T 15/18/20)
2. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
3. **Parna zapora** (BauderTEC DBR)
4. **Podkonstrukcija** (trapezna pločevina)
*BROOF (t1). Zahtevam na področju prebojev je zadoščeno z dopolnilno kopreno iz steklenih vlaken GV120.

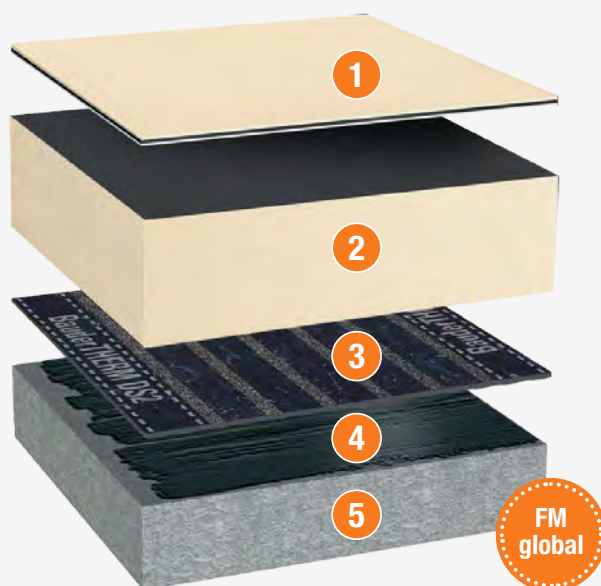

Polaganje z lepljenjem pri novogradnjah

1. **Zatesnitvena zgornja plast**
(BauderThermoplan SK 15/18)
2. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
3. **Parna zapora** (BauderTHERM DS 2)
4. **Prednamaz** (Burkolit V)
5. **Podkonstrukcija** (Beton)



Bauder Therm DS 1 DUO

je hladna samolepilna **parna zapora** z variabilno tehniko spojev. Na zgornji strani s trakovi Therm, spodaj hladno samolepilen, nosilni sloj sestavlja kombinacija aluminija in poliestra ter steklene tkanine.

Dolžina: 7,5 m

Širina: 1 m

Debelina: 4 mm

Temperaturno območje: -25 °C do +70 °C



BauderTEC DBR

je visokokakovostna **parna zapora** z aluminijasto folijo na zgornji in samolepilna na spodnji strani, nosilni sloj je iz kombinacije aluminija in poliestra ter steklene tkanine.

Dolžina: 60 m

Širina: 1,25 m

Debelina: 0,4 mm

Temperaturno območje: -40 °C do +110 °C



Bauder Thermofol U

je sistem z **vsestranskimi možnostmi uporabe** in enostaven za polaganje, mehansko pritrditev ali z obtežitvijo.

Dolžina: 20 m

Širina: 1,5 m

Debelina: 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm



Bauder Thermofin F

je **univerzalna tesnilna strešna folija** iz umetnih mas (FPO-PP) z nosilnim slojem iz steklenih vlaken za vsestransko uporabo.

Dolžina: 20 m

Širina: 1,5 m

Debelina: 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm



Bauder Thermoplan T

je **kakovostna tesnilna folija iz FPO**, armirana s sintetično tkanino, ki ji zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost in pretržno vrednost.

Dolžina: 20 m

Širina: 1,5 m

Debelina: 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm

BAUDER PVC in FPO strešni dodatki

Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC



**Bauder zunanji
voglник PVC**

barva: svetlo siva / temno siva

25 kos



**Bauder notranji
voglник PVC**

barva: svetlo siva / temno siva

25 kos



**Bauder vertikalni
vtočnik iz trde
plastike PVC**

Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm.
Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, D 160 mm



**Bauder varovalna
mreža za vertikalni
vtočnik**

Nastavljiva do $\Phi = 200$ mm.



**Bauder tesnilna
manšeta za
vtočnike**

Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm,
C 125 mm, Č 160 mm



**Bauder okrogli bočni
vtočnik — PVC**

Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm.
Zunanji premer: A 90 mm, B 100 mm, C 125 mm



**Bauder varovalna
mreža za bočni
vtočnik**

Za premere do 200 mm.



**Bauder pravokotni
bočni vtočnik
— PVC**

Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 600 mm.
Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm



**Bauder okrogli var-
nostni preliv — PVC**

Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm.
Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 100 mm



**Bauder pravokotni var-
nostni preliv — PVC**

Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5°;
Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm

Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – FPO



**Bauder
Walkwaymatte T/F**

Pohodne plošče debeline 6 mm.

5 kos

**Bauder
Walkwaybahn T/F**

Pohodna folija debeline 2,3 mm.



**Bauder zunanji
vogalnik FPO**

Barva: **biserno bela / srebrno siva.**

5 kos

**Bauder notranji
vogalnik FPO**

Barva: **biserno bela / srebrno siva.**

5 kos



**Bauder elementi
za obdelavo cevni
prebojev FPO**

S termoskrčko; višina 285 mm; notranji premer 10 mm.

Barva: **biserno bela / srebrno siva**

*možni premeri do 110 mm



**Bauder revizijski
element FPO**

Notranji premer 125 mm; višina 600 mm.



**Bauder T/F
vertikalni vtočnik
iz trde plastike FPO**

Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm.

Zunanji premer: **A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm,**

Č 110 mm, D 125 mm, E160 mm



**Bauder varovalna mreža
za vertikalni vtočnik**

Nastavljiva do $\Phi = 200$ mm.



**Bauder tesnilna
manšeta za vtočnike**

Zunanji premer: **A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm**



**Bauder okrogli bočni
vtočnik T/F FPO**

Poglobljen izliv, kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 480 mm;

naklon cevi 5°. Zunanji premer: **A 50 mm, B 70 mm,**

C 90 mm, Č 110 mm

**Bauder varovalna
mreža za bočni vtočnik**

Za premere do 200 mm.



**Bauder pravokotni
bočni vtočnik T/F FPO**

Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5°.

Presek: **A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm**



**Bauder okrogli T/F
varnostni preliv**

Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 490 mm.

Zunanji premer: **A 63 mm, B 75 mm, C 110 mm**



**Bauder pravokotni
T/F varnostni preliv**

Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5°.

Presek: **A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm**

Sistemi tesnenja s tekočo folijo BAUDER

Streha danes ni več zgolj pokrivalo našega doma, ampak opravlja številne dodatne funkcije: služi nam naprimer kot nosilna podlaga za zasebno sončno elektrarno, klimatske naprave in toplotne izmenjevalnike, ... Posledično se je pojavila tudi potreba po razvoju kompleksnejših detajlov prebojev (ravne) strehe in rešitev tesnenja. Odgovor? Tekoča folija.



Bauder Liquitec PU

je enokomponentni sistem iz poliuretanske tekoče folije, ki ga lahko na stike nanašamo neposredno iz embalaže, to lahko zapremo in čez čas (celo čez več mesecev) ponovno uporabimo. Folija se veže z zračno vlago in dopušča dovolj časa za natančno obdelavo detajlov in prebojev. Ne vsebuje topil in je skoraj povsem brez vonja, prav tako ne predstavlja posebnih zahtev glede skladiščenje.



Bauder Liquitec Reiniger

je brezbarvno čistilo na bazi Etilacetata za čiščenje gladkih, nevpojnih površin. Pred nadaljevanjem del je potrebna popolna odhlapitev čistila. Paziti je treba na temperaturo podlage, ki mora biti **vsaj 3 °C** nad točko rosišča.



Bauder Liquitec Primer Kunststoff

Enokomponentni brezbarvni osnovni predhamaz na bazi poliuretana z vsebnostjo topil. Predpriprava površin FPO, PVC površin. Pred nadaljevanjem del je potrebna popolna osušitev nanosa (odvisno od zunanje temperature) **od 30 - 60 min.** Približna poraba **0,03 - 0,05 kg/m².**



Bauder Polyestervlies 165

je armirna tkanina, na voljo v širinah **21, 26, 31 in 50 cm.** Dolžina role **50 m.**

Sita vtočniki z bitumenskimi manšetami



SitaEasy Go

je horizontalni vtočnik iz trdega poliuretana, notranji premer **100 mm**, s poglobljenim vtočnim delom. Robni del prilagojen za integracijo PIR klina. Bitumenska manšeta **495 x 495 mm**.



SitaMore PE-Anschlussrohr

je priključna cev z integrirano manšeto in tesnilom dolžine **od 50 cm naprej**.



SitaTrendy

je vertikalni vtočnik za homogen priklop na bitumensko parno zaporo iz trdega poliuretana.

Notranji premer **90, 100 oz. 125 mm**, s tesnilom.

Bitumenska manšeta **495 x 495 mm**.

Možna izvedba z ogrevanjem.



SitaTrendy Aufstockelement

je vertikalni vtočnik — zgornji del z trdega poliuretana, notranji premer **146 mm**, s tesnilom.

Bitumenska manšeta **495 x 495 mm**.

Višina izolacije **od 60 do 320 mm**.

Toplotne izolacije ravnih streh BAUDER

BauderPIR je visokokakovostna poliuretanska trda pena s povečanim PIR-indeksom in je izolacijski material z najnižjo toplotno prevodnostjo, visoko toplotno odpornostjo in odlično dimenzijsko stabilnostjo.


Ker so plošče BauderPIR odporne proti vročemu bitumnu, lahko nanje brez skrbi polagamo bitumenske trakove. Prihranek energije omogočajo že plošče z manjšo debelino, odporne so proti gnilobi in plesni in nimajo vonja.



BauderPIR M/MF

je izolacijska plošča za ravne strehe z obojestranskim pokrivnim slojem iz mineralne tkanine. Je priročna in primerna tako za majhne kot za velike površine.


Dolžina: 1,2 m
Širina: 0,6 m
Debelina: od 20 do 100 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,027 W/mK



BauderPIR FA

je visokokakovostna izolacijska plošča za ravne strehe z obojestranskim pokrivnim slojem iz aluminija, primerna za velike industrijske ravne strehe.

Dolžina: 1,4 m
Širina: 1,2 m
Debelina: od 60 do 240 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,022 W/mK



BauderPIR FA TE

je talna izolacijska plošča s povečano tlačno trdnostjo za terase. Pokrivni sloj je iz aluminija in je brez preklonnega spoja.

Dolžina: 1,2 m
Širina: 0,6 m
Debelina: od 20 do 160 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,022 W/mK



BauderPIR FA 2 %

je visokokakovostna standardizirana naklonska plošča z visoko izolativno zmogljivostjo in dimenzijsko stabilnostjo. Uporabljamo jo za izvedbo naklona (2 %) na ravnih strehah.

Dolžina: 1,2 m
Širina: 1,2 m
Debelina: od 30 do 230 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,022 W/mK

BauderPIR FA 2 %

ALU kaširana PIR-naklonska izolacija

Naklonska izolacija BauderPIR FA je kakovostna standardna naklonska izolacija v ploščah, kaširanih z ALU z I-vrednostjo 0,022 W/mK. BauderPIR KFS žlotni oziroma BauderPIR GFS slemenski element na eni strani poenostavljata polaganje v predelu žlot in grebenov, po drugi strani pa odpravljata potrebo po prirezovanju materiala.

Potrebnih je samo osem različnih naklonskih izolacijskih plošč BauderPIR FA, da se z enoslojnim polaganjem izvede naklon od 30 mm do 230 mm na dolžini 9,60 m. Dodatno se lahko dolžina z uporabo posebne naklonske izolacijske plošče (naklon od 5 mm na 30 mm) podaljša na 10,80 m.

Naklonske izolacijske plošče BauderPIR FA so izdelane v standardnih formatih, ki so na zalogi in so vedno hitro na voljo.

Naklonska izolacija BauderPIR FA je primerna tako za strešne bitumenske sisteme kot tudi za sisteme s tesnilnimi folijami iz umetnih mas.

Za optimalno odvajanje vode se lahko sistem dopolni z optimiziranim vzdolžnim linijskim sistemom za odvajanje vode BauderPIR T LES.

* Polaganje z naklonom 2 % ustreza tehničnim predpisom v večini evropskih držav. Pri upoštevanju Bauder navodil za polaganje se zagotovi zanesljivo odvodnjavanje strešnih površin. Za predlagane sistemske sestave s tesnilnimi produkti Bauder se obrnite na našo tehnično službo.


Prednosti nove naklonske izolacije BauderPIR FA Gefälle:

- standardizirane naklonske plošče so dobavljive takoj in neposredno iz skladišča
- učinkovite rešitve žlotnih in slemenskih površin
- koeficient toplotne prevodnosti λ 0,022 W/mK
- največja toplotna izolativnost pri minimalni višini vgradnje
- optimizirana strukturirana površina za manjši odsev in lažje polaganje
- uveljavljen, dimenzijsko stabilen in visoko zmogljiv izolacijski material
- visoka tlačna trdnost

Primerno za polaganje na vse vrste izravnanih vodoravnih površin s končnim naklonom 2%*


BauderPIR Les Set

Nov sistem sestavlja pet kompletov, ki se lahko razprostrejo čez 2 m. Kombinacija ustreznih kompletov zagotavlja želeno vzdolžno odvajanje vode. Največja dolžina posameznega sistema LES (torej četrtina piramide na sliki) je 10 m. Za popolno piramido potrebujete štiri sisteme, s kompleti petih sistemov pa lahko sestavite piramido z dolžino 20 m.

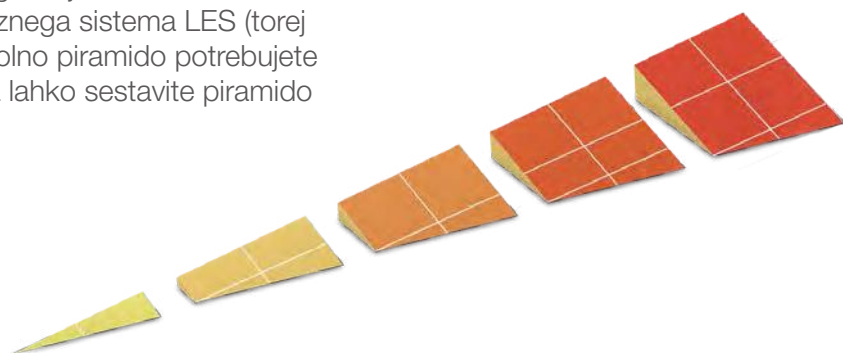

Toplotne izolacije strmih streh BAUDER

BAUDER ne sledi trendom — vzpostavlja jih. Trende preprečavanja izgube toplotne energije z ustvarjanjem celovitih sistemov izolacij strmih streh. Oglejmo si jih.

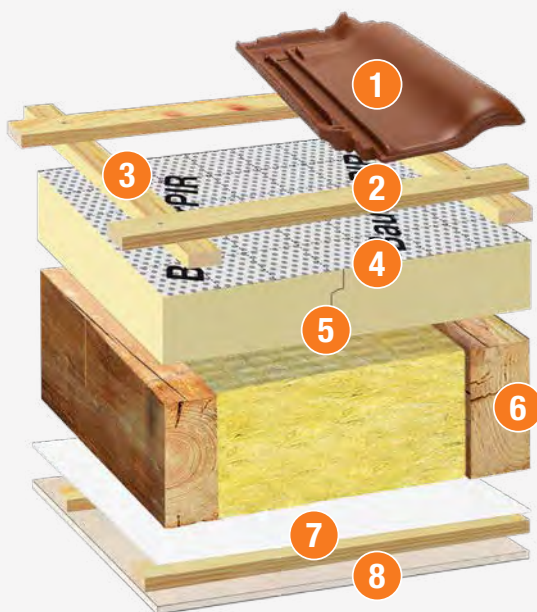

Neizolirana strešna konstrukcija

Sistem sestavljajo:

1. Material za kritino
2. Strešna letev
3. Kontra letev
4. Kombinirani elementi za toplotno izolacijo (BauderPIR SDS)
5. Izolacija med špirovci za zrak
6. Špirovci
7. Parna zapora, neprepustna za zrak (BauderDB)
8. Nova obloga na strani prostora

Strešna konstrukcija z obstoječo notranjo oblogo

Sistem sestavljajo:


1. Kritina
2. Strešna letev
3. Kontra letev
4. Kombinirani elementi za toplotno izolacijo (BauderPIR SDS)
5. Parna ovira (Bauder Vario)
6. Izolacija med špirovci
7. Špirovci
8. Obstoječa notranja obloga



Strešna konstrukcija brez notranje obloge

Sistem sestavlja:


1. Kritina
2. Strešna letev
3. Kontra letev
4. Elementi za toplotno izolacijo na špirovcih (BauderPIR PLUS)
5. Parna zapora, sekundarno varovanje (BauderTOP TS 40 NSK)
6. Obloga in špirovci

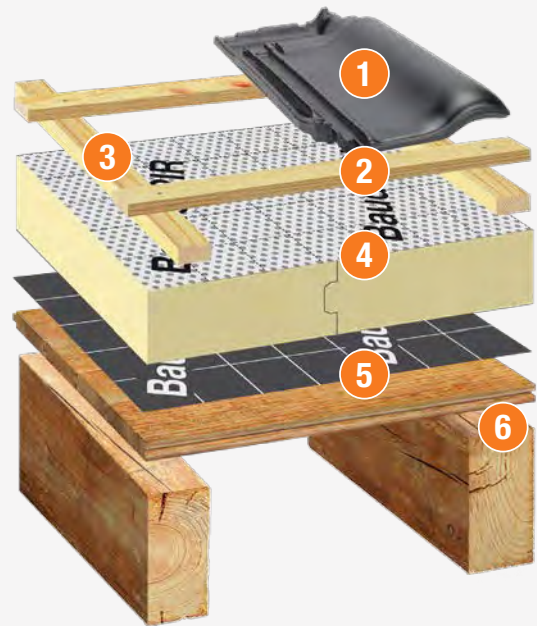

Bauder PIR SDS

je izolacijska plošča iz mineralne koprane za neposredno polaganje na špirovce ali lesen opaž, ki jo odlikujejo enake lastnosti kot PIR AZS.

Dolžina: 1,8 m
Širina: 1,2 m
Debelina: 80 do 120 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,026 W/mK / 0,025 W/mK



Bauder PIR Plus

je izolacijska plošča iz polimernega bitumna s kaširano aluminijasto folijo v vlogi sekundarne kritine — zaradi utorov in peresa ter samolepilnih robov folije omogoča hitro in enostavno montažo.

Dolžina: 1,8 m
Širina: 1,2 m
Debelina: 80 do 200 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,022 W/mK



Bauder PIR Eco S

je toplotna izolacija z visokim deležem biomase ki dosega visoko izolativnost, robno spajanje na pero in utor. Zgoraj je kaširana s difuzijsko odprto tkanino.


Dolžina: 1,2 m
Širina: 0,6 m
Debelina: 125 mm in 160 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,024 W/mK in 0,023 W/mK

Varovalni sistemi za ravne in strme strehe Bauder SECUTEC


Delo na strehi ni hec in samo trenutek nepazljivosti je včasih dovolj, da se zgodi najhujše. Z ograjami, sistemi z jeklenicam in sidrišči lahko najhujše preprečimo.

Varnostna ograja za ravne strehe

je učinkovit varnostni sistem, ki ga odlikuje hitra in ekonomična montaža in varuje neodvisno od dodatne opreme delavca, saj preprečuje dostop do roba strehe.

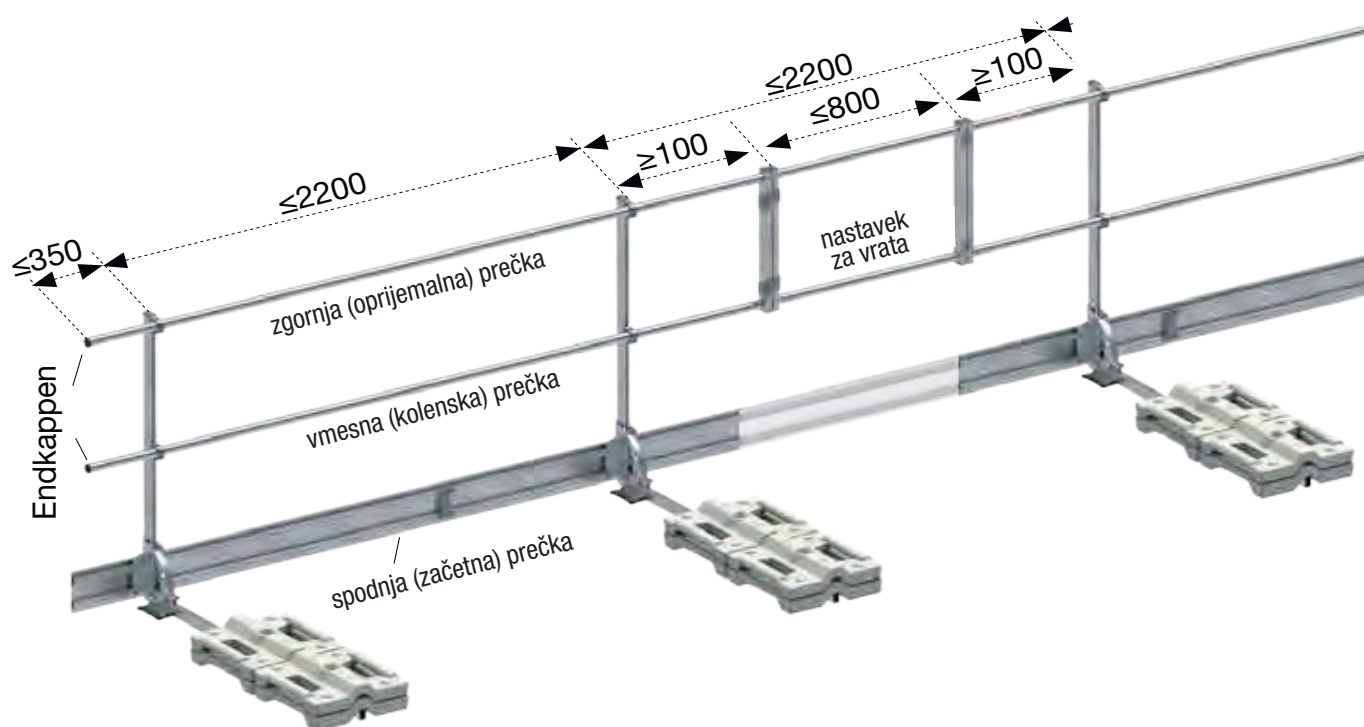

BauderSECUTEC AIO Syst

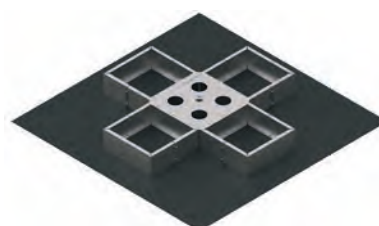


BauderSECUTEC Vario-45




BauderSECUTEC STA-10



BauderSECUTEC SDH-31

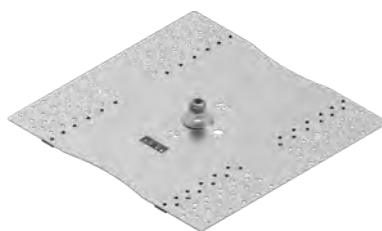

BauderSECUTEC Sand

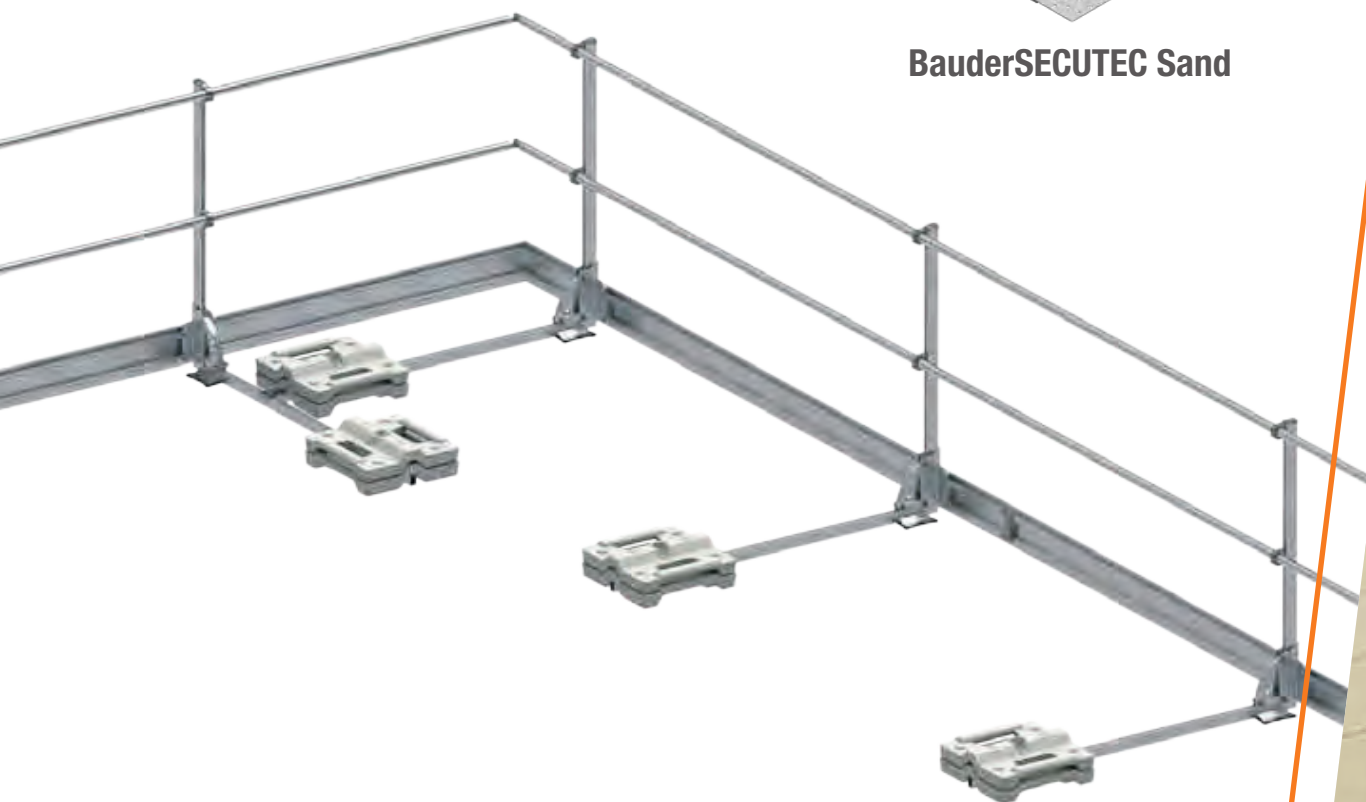

**BauderSECUTEC
Barrier-Lichtkuppel**



**BauderSECUTEC
Light-Flex**



POPOLN SERVIS OBEN-AUF

O popolni podpori kupcem ne moremo govoriti, če imamo samo popolne izdelke in rešitve, ne pa tudi popolnih storitev — zato vam lahko ponudimo:

- + dostavo izdelkov lesnega programa **v roku 48 ur** (s kombijem, tovornjakom z nakladalno rampo ali tovornim vozilom z dvigalom),
- + možnost prevzema strešnih dodatkov tudi **izven delovnega časa** (Strehomat) in
- + terensko ekipo podjetja Oben-Auf

IR IMAGE

PE Ljubljana-Črnuče

Šlandrova ulica 4c
1231 Ljubljana-Črnuče

Sašo Zrnec
vodja enote

M: 051 652 900
E: saso.zrnec@obenauf.si

Delovni čas:

Pisarna in skladišče:
7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)
Strehomat:
15.00–7.00

Servisna točka Novo mesto

Šmarješka cesta 65
8000 Novo mesto

Janko Zupančič
vodja servisne točke

M: 030 705 456
E: janko.zupancic@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00
Strehomat: 15.00–7.00

PE Maribor

Tržaška cesta 21a
2000 Maribor

Matjaž Muhič

vodja enote

M: 031 345 308

E: matjaz.muhic@obenauf.si

Delovni čas:

Pisarna in skladišče:
7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)
Strehomat:
15.00–7.00

Servisna točka Kranj

Ulica Mirka Vadnova 9
4000 Kranj

Franci Sajevec

vodja servisne točke

M: 041 275 181

E: franci.sajevic@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00



Dostava v 48 urah

Material iz **STALNE ZALOGE** našega skladišča do vašega gradbišča z avtodvigalom v samo **48 urah** za pavšalni znesek **80 €** (doplačilo za razkladanje je **7 €** na paleto).

za krovce
StrehoMAT

Strehomat

Kontejnerji, iz katerih lahko prevzimate materiale s posebno kodo **24 ur na dan, 7 dni v tednu**.

OBEN-AUF

strokovnjak za strehe

OBEN-AUF d.o.o.
Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana-Črnuče
W: www.obenauf.si,
E: [komerciala@obenauf.si](mailto:komericiala@obenauf.si)