IKO CENIK 2024

Veljavnost: 1. 3. 2024 do preklica

www.obenauf.si

IKO

Iko je eden vodilnih strokovnjakov za bitumenske skodle že od leta 1951. Bitumenske skodle se lahko polagajo na vseh oblikah streh, tudi na tistih arhitekturno najzahtevnejših. Iko ponuja širok nabor oblik in pester barvni spekter. Visok nivo kvalitete zagotavljajo z enkratnim Platinum garancijskim sistemom, ki krije vse stroške v zvezi z materialom (montaža, transport) in izdelkom.

Slika izdelka		Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV

ARMOURGLASS® PLUS

Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)
Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)
Teža	± 11,4 kg/m²
Pokrivna površina/paket	2 m²
Skodle/paket	14
m²/paleto	132
Teža/paleto	ca. 1,5 t
Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	500 N/50 mm
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,00 %
Odpornost na pretrg pri žeblju (EN 12311-1)	150 N
Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1
Reakcija na ogenj	razred E
Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu
Platinum garancija	**10 let**
Skupno jamstvo - warranty system	**20 let**

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
12,10 €/m²	14,76 €/m²

Bitumenske skodle pravokotne oblike, ki presegajo najzahtevnejše evropske standarde. Te strešne skodle vsebujejo APP modificiran bitumen, vertificiran s TÜm certifikatom. Ena od prednosti skodel PLUS je odlična **zaščita pred UV žarčenjem** in zelo dobra upoglji-vost pri nižjih temperaturah. Zaradi tega so Armourglass skodle plus ide-alne za vse klimatske razmere. Druga prednost pa je v močni armaturi oz. nosilcu iz steklenih vlaken, kar omogo-ča izjemno dobro natezno trdnost.

STALNA ZALOGA

01*

03

07*

10*

31

*** stalna zaloga**

CAMBRIDGE XPRESS

Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1038 mm (± 3)
Širina skodle (glede na normo EN544)	349 mm (± 3)
Teža	± 11,4 kg/m²
Pokrivna površina/paket	3,10 m²
Skodle/paket	20
paketi/paleto	45
Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	800 N/50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	550 N/50 mm
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %
Odpornost na pretrg pri žeblju (EN 12311-1)	130N
Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1
Reakcija na ogenj	razred E
Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu
Platinum garancija	**15**
Skupno jamstvo - warranty system	**25 let**

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
14,00 €/m²	17,08 €/m²

Cambridge xpress so najučinkovitejše laminirane (dvoslojne) skodle na svetu. Dimenzija skodel je večja kot pri drugih standardnih skodlah, zato zagotavlja čvrstejšo pritrditev (še posebej na strmih strehah) in hitrejše polaganje. Cambridge xpress je odlična rešitev pri obnovi streh. Primeren je za vse oblike streh in na voljo v osmih barvnih tonih.


43

49

50


51


52

53

54

55

PREMIUM PARTNER

IKO

Slika izdelka		Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV

SUPERGLASS

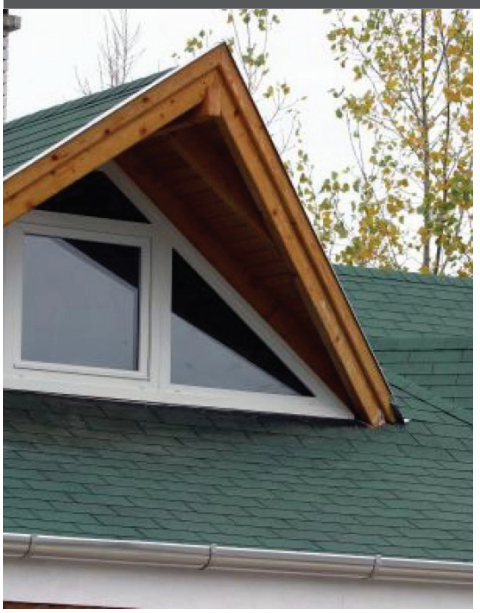

Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)	9,55 €/m²	11,65 €/m²
Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)		
Teža	± 9,6 kg/m²		
Pokrivna površina/paket	3 m²		
Skodle/paket	21		
paketi/paleto	51		
Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g		
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm		
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	600 N/50 mm		
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %		
Odpornost na pretrg pri žeblju (EN 12311-1)	140 N		
Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1		
Reakcija na ogenj	razred E		
Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu		
Platinum garancija	**5**		
Skupno jamstvo - warranty system	**15 let**		

Prednosti Superglass skodel:
- Vrhunske 3-listne skodle z visoko vsebnostjo bitumna
- Najdlje preizkušene in najpogosteje uporabljene skodle
- Zelo ugodna cena
- Zelo odporne proti obledelosti barv

Ko naročate skodle Cambridge, za prekrivanje grebena in slemena uporabite Superglass pravokotne skodle ali že pripravljen začetni trak v ustreznih barvah.

03

50

52

53

ARMOURBASE® PRO PLUS

Dimenzija (d x š)	30 x 1 m	110,35 €/rola	134,63 €/rola
Prekrivna površina	30 m²		
Debelina	0,5 mm		
Teža/rolo	11,5 kg - 33 kom/paleto		
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	400 N / 50 mm		
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	300 N / 50 mm		
Raztezek po dolžini (EN 12311-1)	40 %		
Raztezek po širini (EN 12311-1)	50 %		
Hladna upogljivost spodnje površine (EN 1109)	- 40 °C		

Pri vseh naklonih IKO priporoča uporabo podlage pod strešnimi skodlami. To je lahek bitumenski trak s poliestrskim nosilcem, obojestransko zaščiten s polipropilenskim filmom. Omogoča lahko, hitro in čisto polaganje.
IKO Armourbase Pro PLUS je sodobna in elastična bitumenska podlaga s posebnim **bitumenskim pasom za samozlepljenje pri preklopih**.
Zaradi teh samolepilnih pasov pri nizkih naklonih (15-26°) ni potrebno 50 % prekrivanje. To tudi zagotavlja **dodatno zaščito** pred penetracijo vode ob pritrditvenih točkah

STALNA ZALOGA

*** stalna zaloga**

Plastal Stick
310 mm

Cena brez DDV
4,95 €
Cena z 22 % DDV
6,04 €

Galvanizirani žeblji 1 KG
Dolžina 20 mm (582)

Cena brez DDV
6,15 €
Cena z 22 % DDV
7,50 €

Galvanizirani žeblji 5 KG
Dolžina 25 mm (2910 kom) in 35 mm (2150 kom)

Cena brez DDV
23,65 €
Cena z 22 % DDV
28,85 €