

Betonski strešnik



Odporen proti zmrzali



Odporen na ogenj



Okolju prijazen




UV-odporen





HEIDELBERG

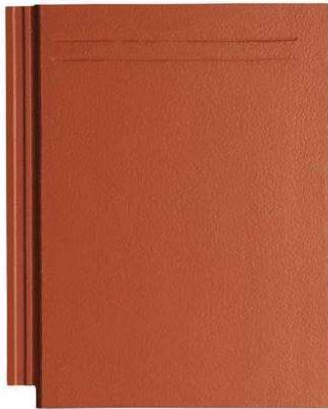

KAPSTADT





Planar površina

“Planar” površina

Matirana površina „**Planar**“ zagotavlja naravno zaščito pred vremenskimi vplivi. Betonski strešniki „**Planar**“ so bolj odporni na staranje in bledenje barv ter temperaturne spremembe. Večja gladkost površine spodbuja neovirano odtekanje deževnice in naredi betonski strešnik odporen proti vdoru vode.

Zaradi „**Planar**“ površine se na njem težje zadržujeta umazanija in mah, kar izboljša estetsko kakovost strehe. Intenzivne, modne barve in matirana površina poudarjajo sodoben značaj strešnikov.



Duratop površina

Sijajna površina „**Duratop Pro**“ se odlikuje po svoji edinstveni estetiki. Betonskemu strešniku daje edinstven in trajen videz ter ga naredi za izdelek višje kakovosti. Ima hidroforne lastnosti, zaradi katerih kapljice vode odtekajo s površine. Ščiti ga pred naleganjem in nabiranjem umazanije. Dež ne pušča sledi na strešniku, ampak ga tudi naravno očisti.

Površina „**Duratop Pro**“ je izjemno gladka, zato se prah, mah in druge nečistoče zlahka odstranijo. Strešniki s premazom „Duratop Pro“ dolgo ohranijo svoj odličen videz.



PLANAR POVRŠINA

Vsebuje več slojev barve, kar zagotavlja enakomernejši in dolgotrajnejši premaz. Zaradi bolj gladke površine je bolj odporen na oprijem maha in druge umazanije.



DURATOP PRO POVRŠINA

Vrhunski in inovativni premaz za betonske strešnike swisspor. Gladkost površine dosežemo z nanosom optimiziranega dodatka za razporeditev zrn na zgornjo površino strešnika, ki je premazana z več sloji barve.

ZGORNJI KANAL

Preprečuje zatekanje in pomaga pri odtekanju vode in snega

STRANSKI KANAL

Unikatni stranski žlebovi preprečujejo vdor vode v podkonstrukcijo

PERMANENTNO BARVANJE

Značilnost premaza je visoka gladkost, ki je odporna na zunanje vplive. Na voljo v mat ter sijoči izvedbi

VISOKI STRANSKI KANAL

Unikatna površina ščiti pred nabiranjem maha in umazanije.





NOS ZA OBEŠANJE

Zagotavlja popolno stabilnost tudi ob pritisku snega ali vetra.

STABILNA DVOJNA REBRA

Povečujejo stabilnost ter moč strešnika.

SPODNJA REBRA

Zahvaljujoč uporabi spodnjih reber se zmanjša efekt zračne blazine pri snegu ali dežju.

**30% presega
DINplus standard**





HEIDELBERG

„Klasik“

Velikost mm: 334 x 420

Poraba kos/m²: 9,7

Vodonepropustna podstreha: 10°

Teža kg/m²: 45





KAPSTADT

„Modern minimalist“

Velikost mm: 334 x 420

Poraba kos/m²: 9,8

Vodoodporna podstreha 10°

Teža kg/m²: 47



PREDNOST IZDELKA
BETONSKI STREŠNIKI
ZARADI NAPREDNE
TEHNOLOGIJE IZDELAVE


UV-ODPORN






**ODPOREN NA DEŽ IN
VETER**



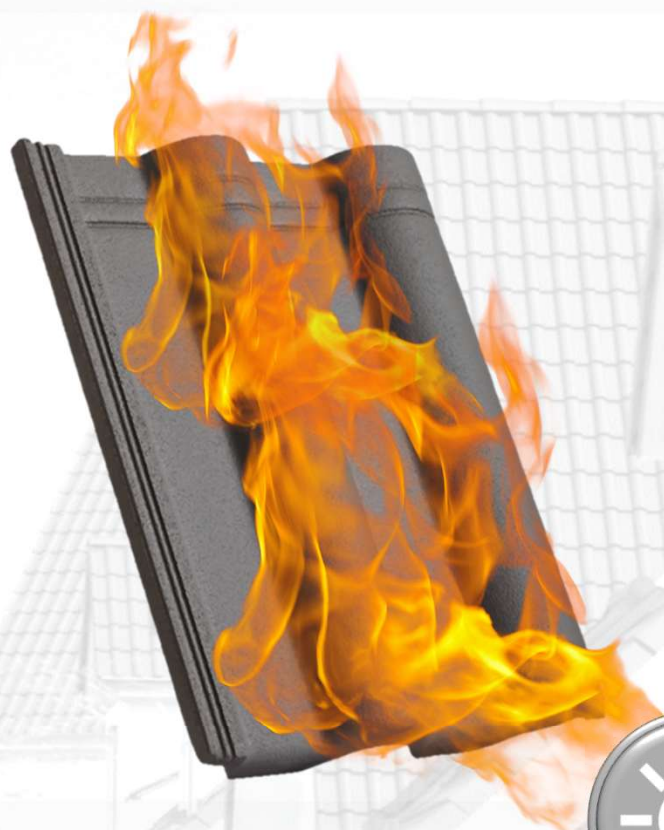

OGNJEVAREN



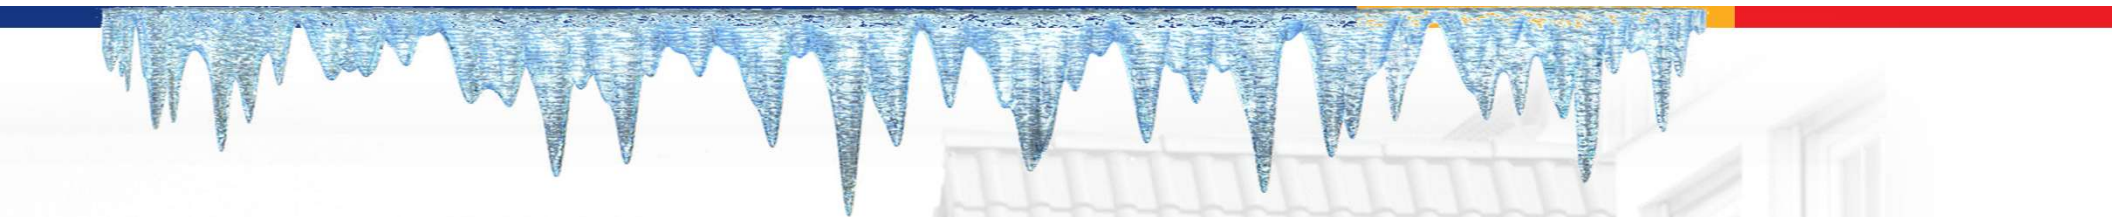

ODPOREN NA ZMRZAL







OKOLJU PRIJAZEN




**Na voljo vsi
dodatni
elementi**

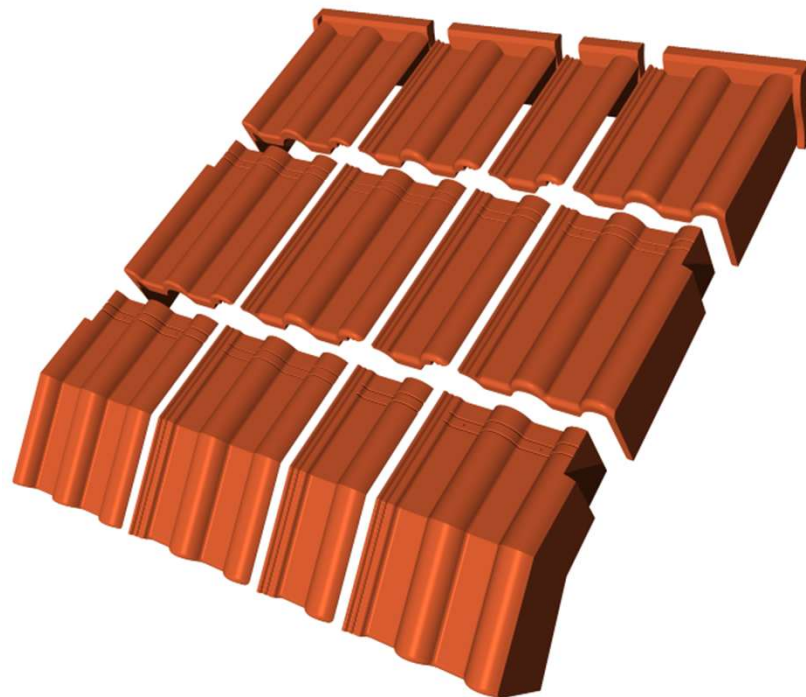


HEIDELBERG polovička

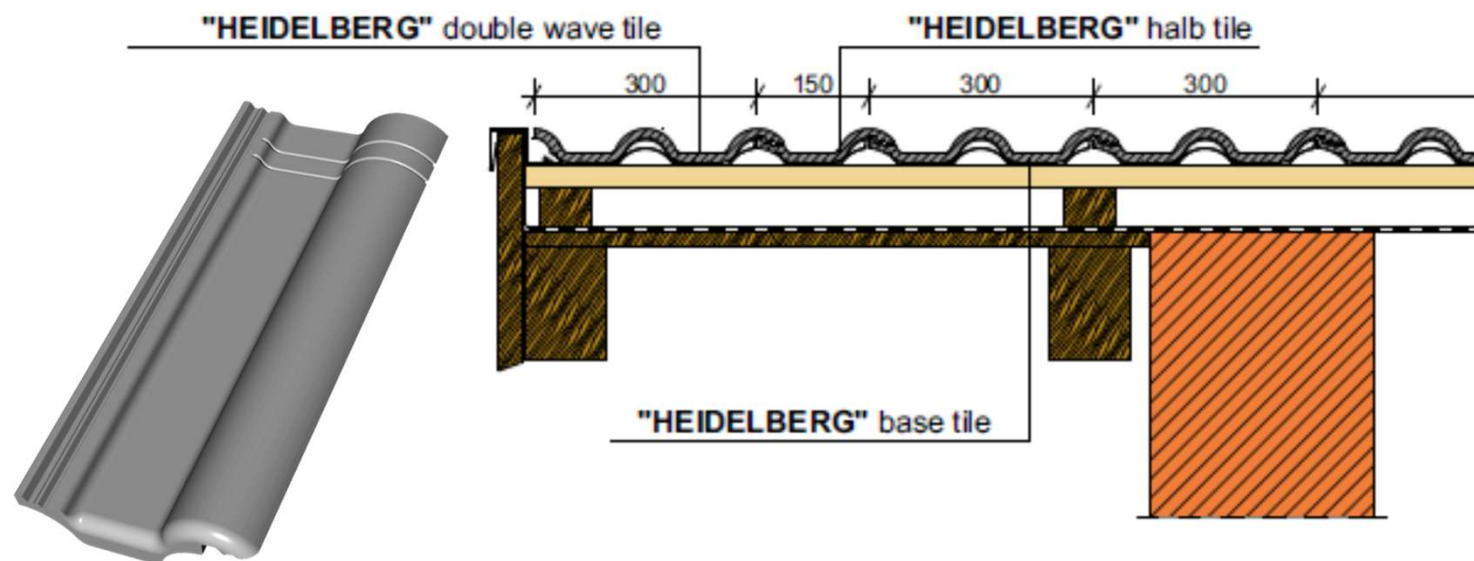

HEIDELBERG krajnik

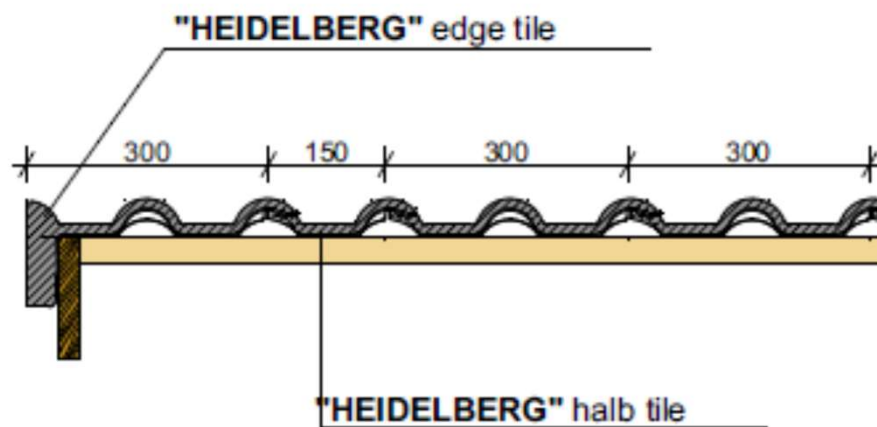


Krajnik 90mm

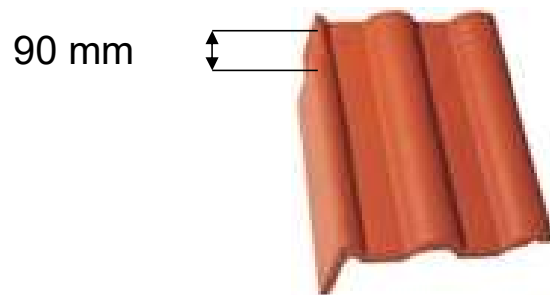

Naklon več kot 22°

Pokrivna dolžina: 335 - 345 mm


Krajnik 120mm

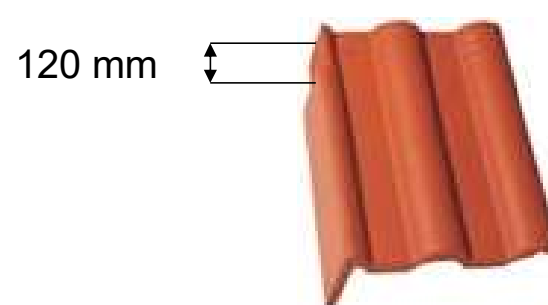


Naklon od 10° do 22°


Pokrivna dolžina: 310 - 334 mm

HEIDELBERG dvovalovnik

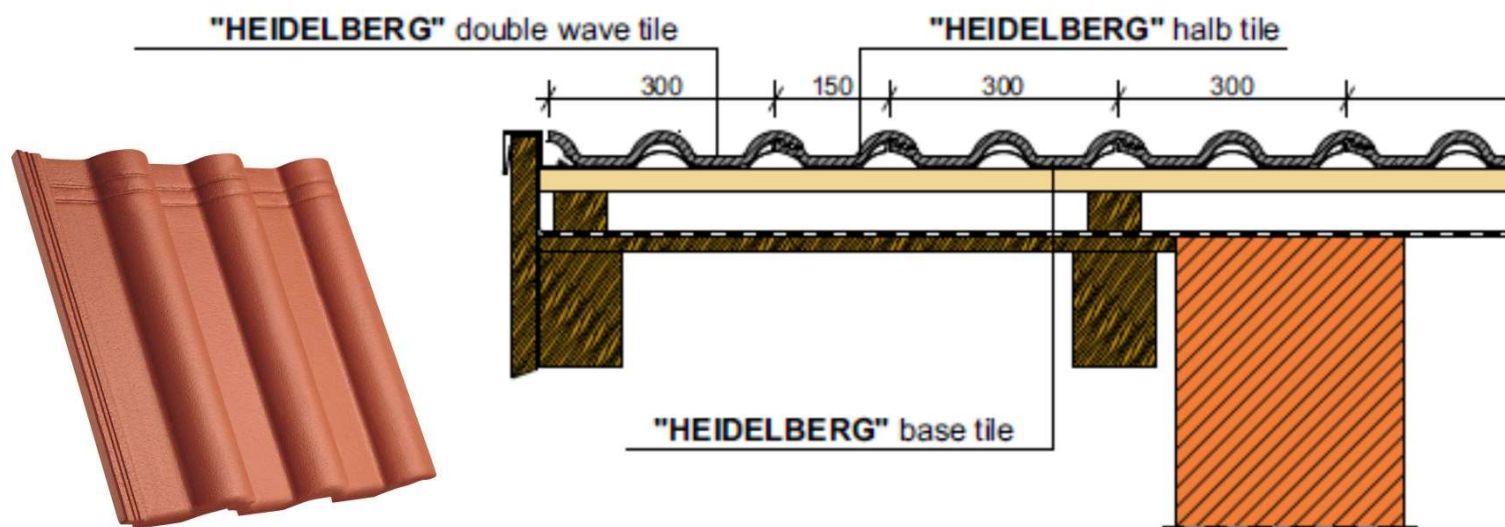


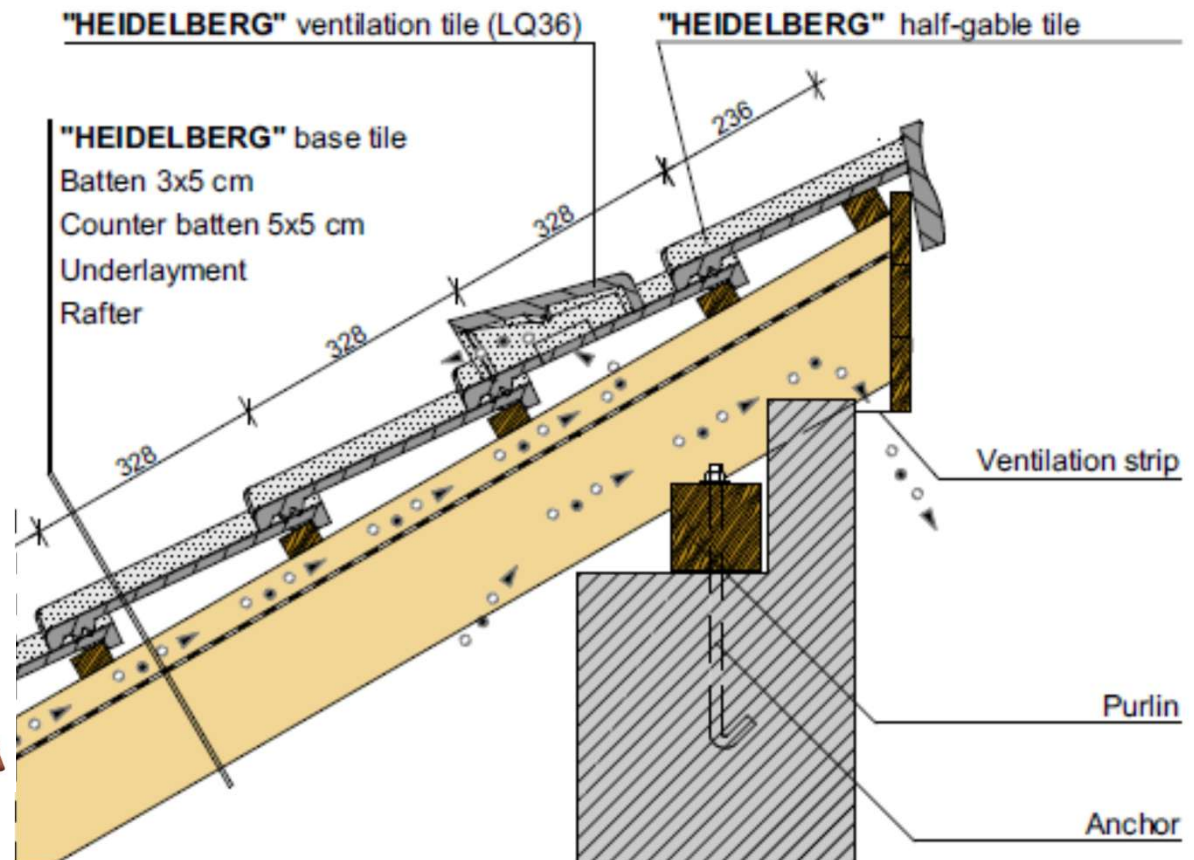


HEIDELBERG mansardni strešnik

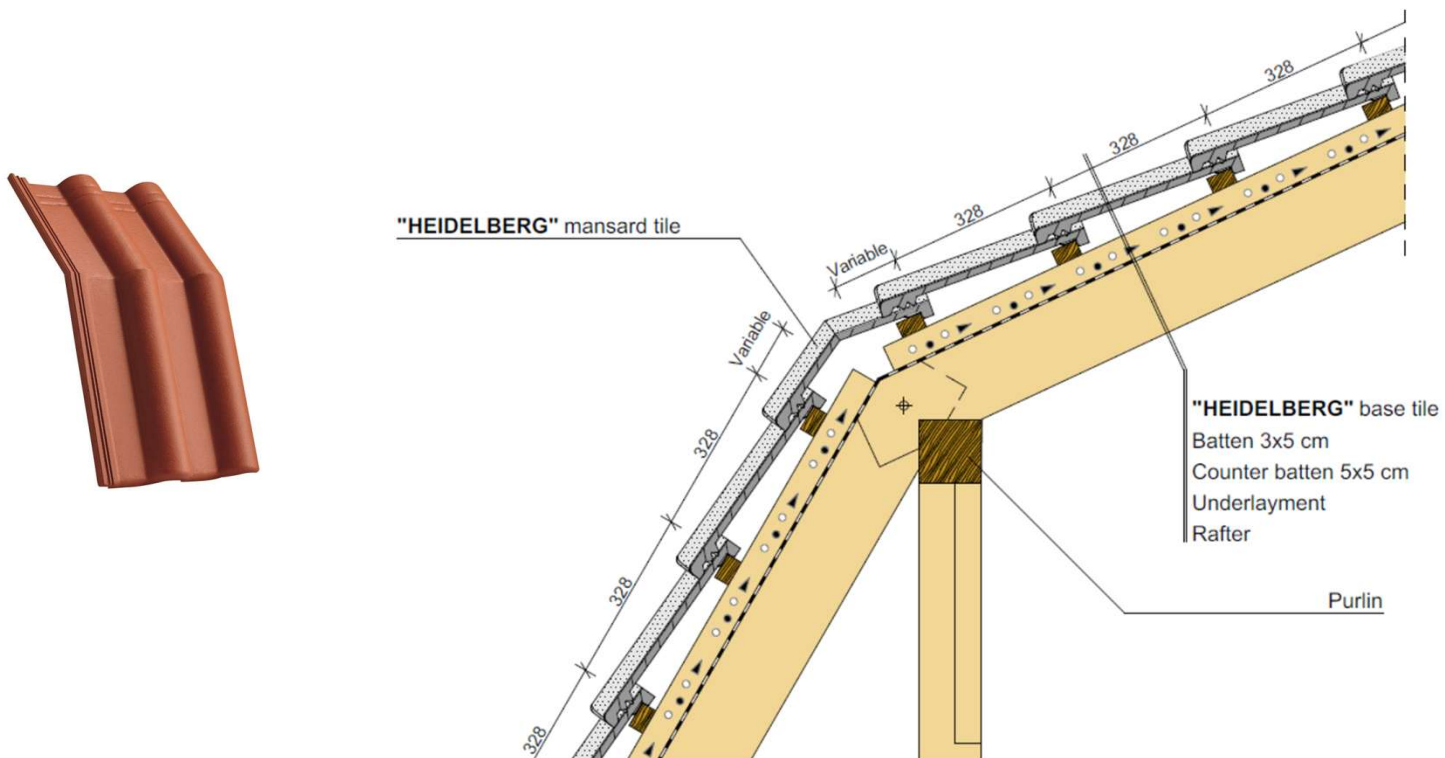


**Na voljo vsi strešni
dodatki**

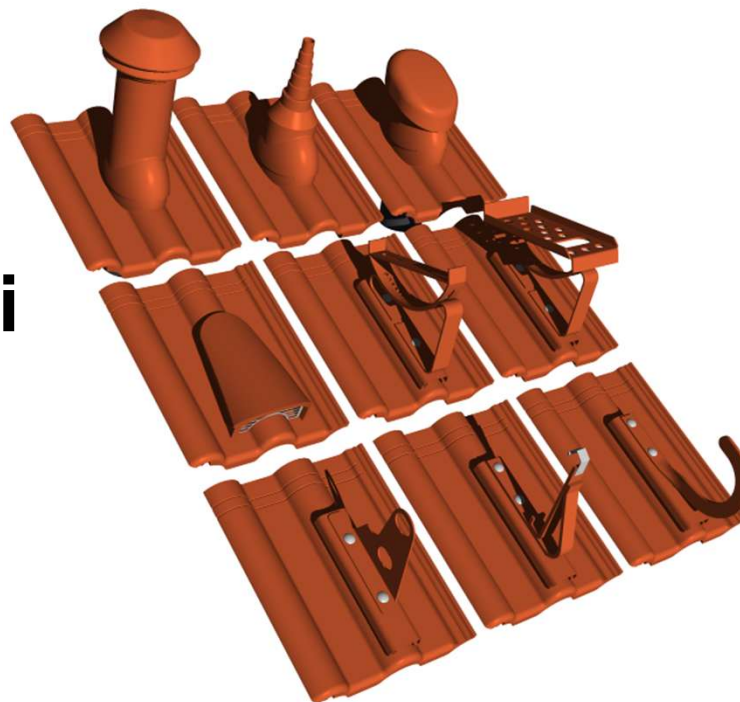

HEIDELBERG zračník

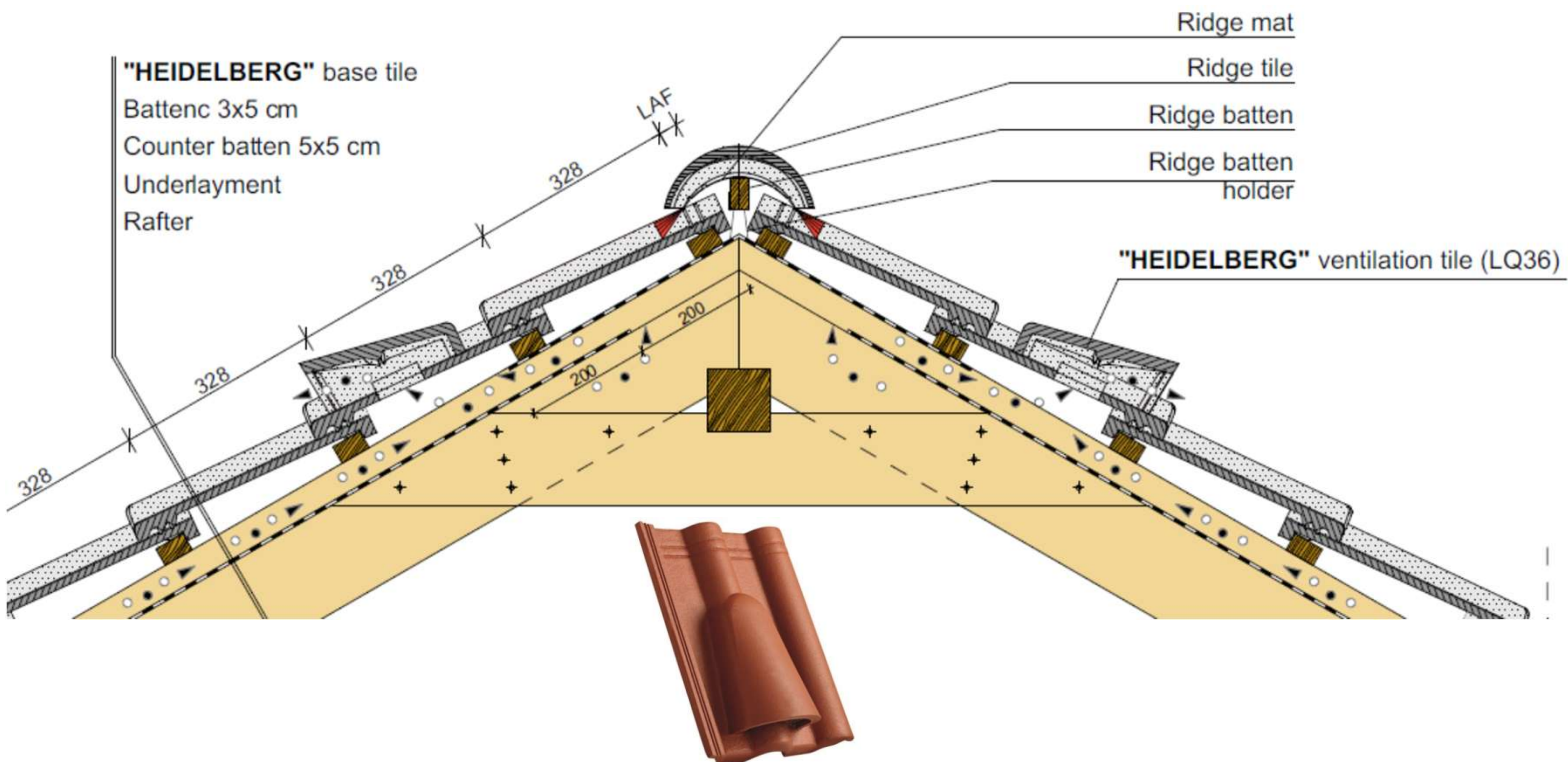

Slemenski strešni dodatki

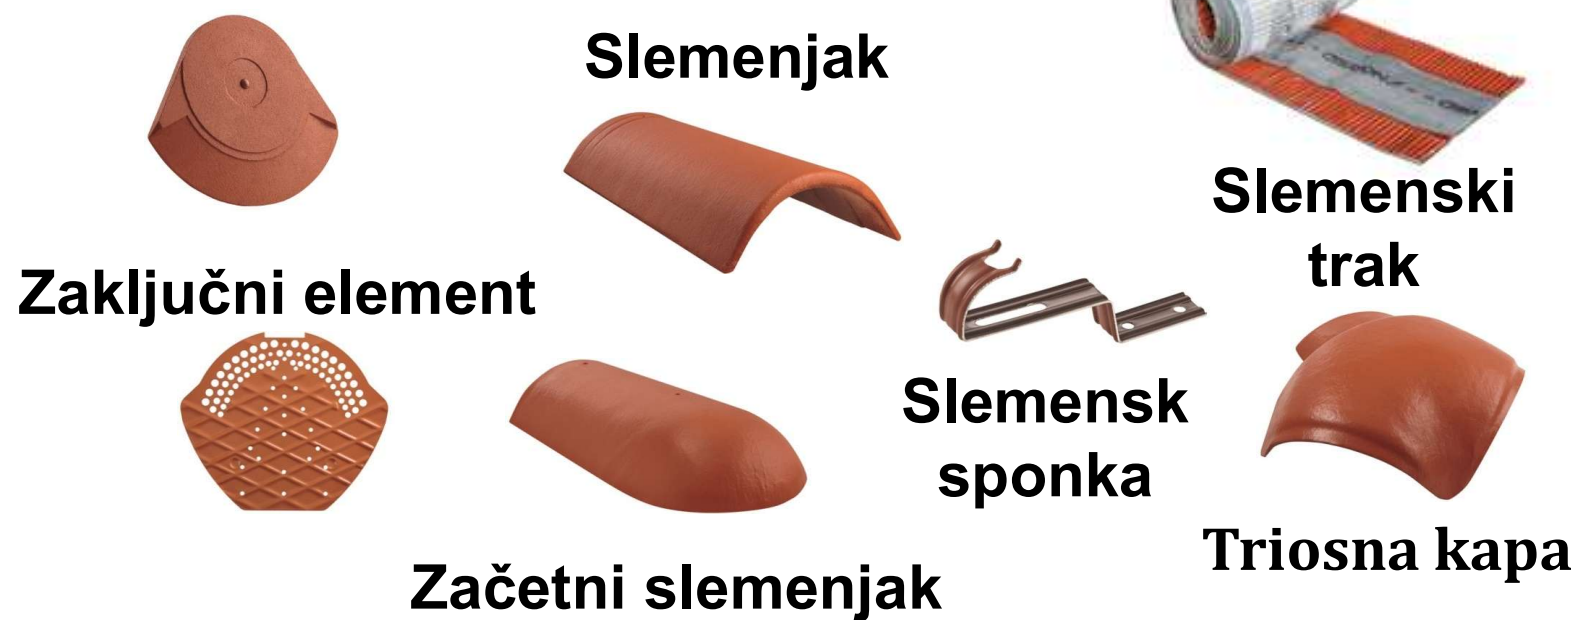

Elementi za odzračevanje



Strešnik za solarni prehod




Osnovni element, kratka rešetka, dolga rešetka



Svetlobni strešnik




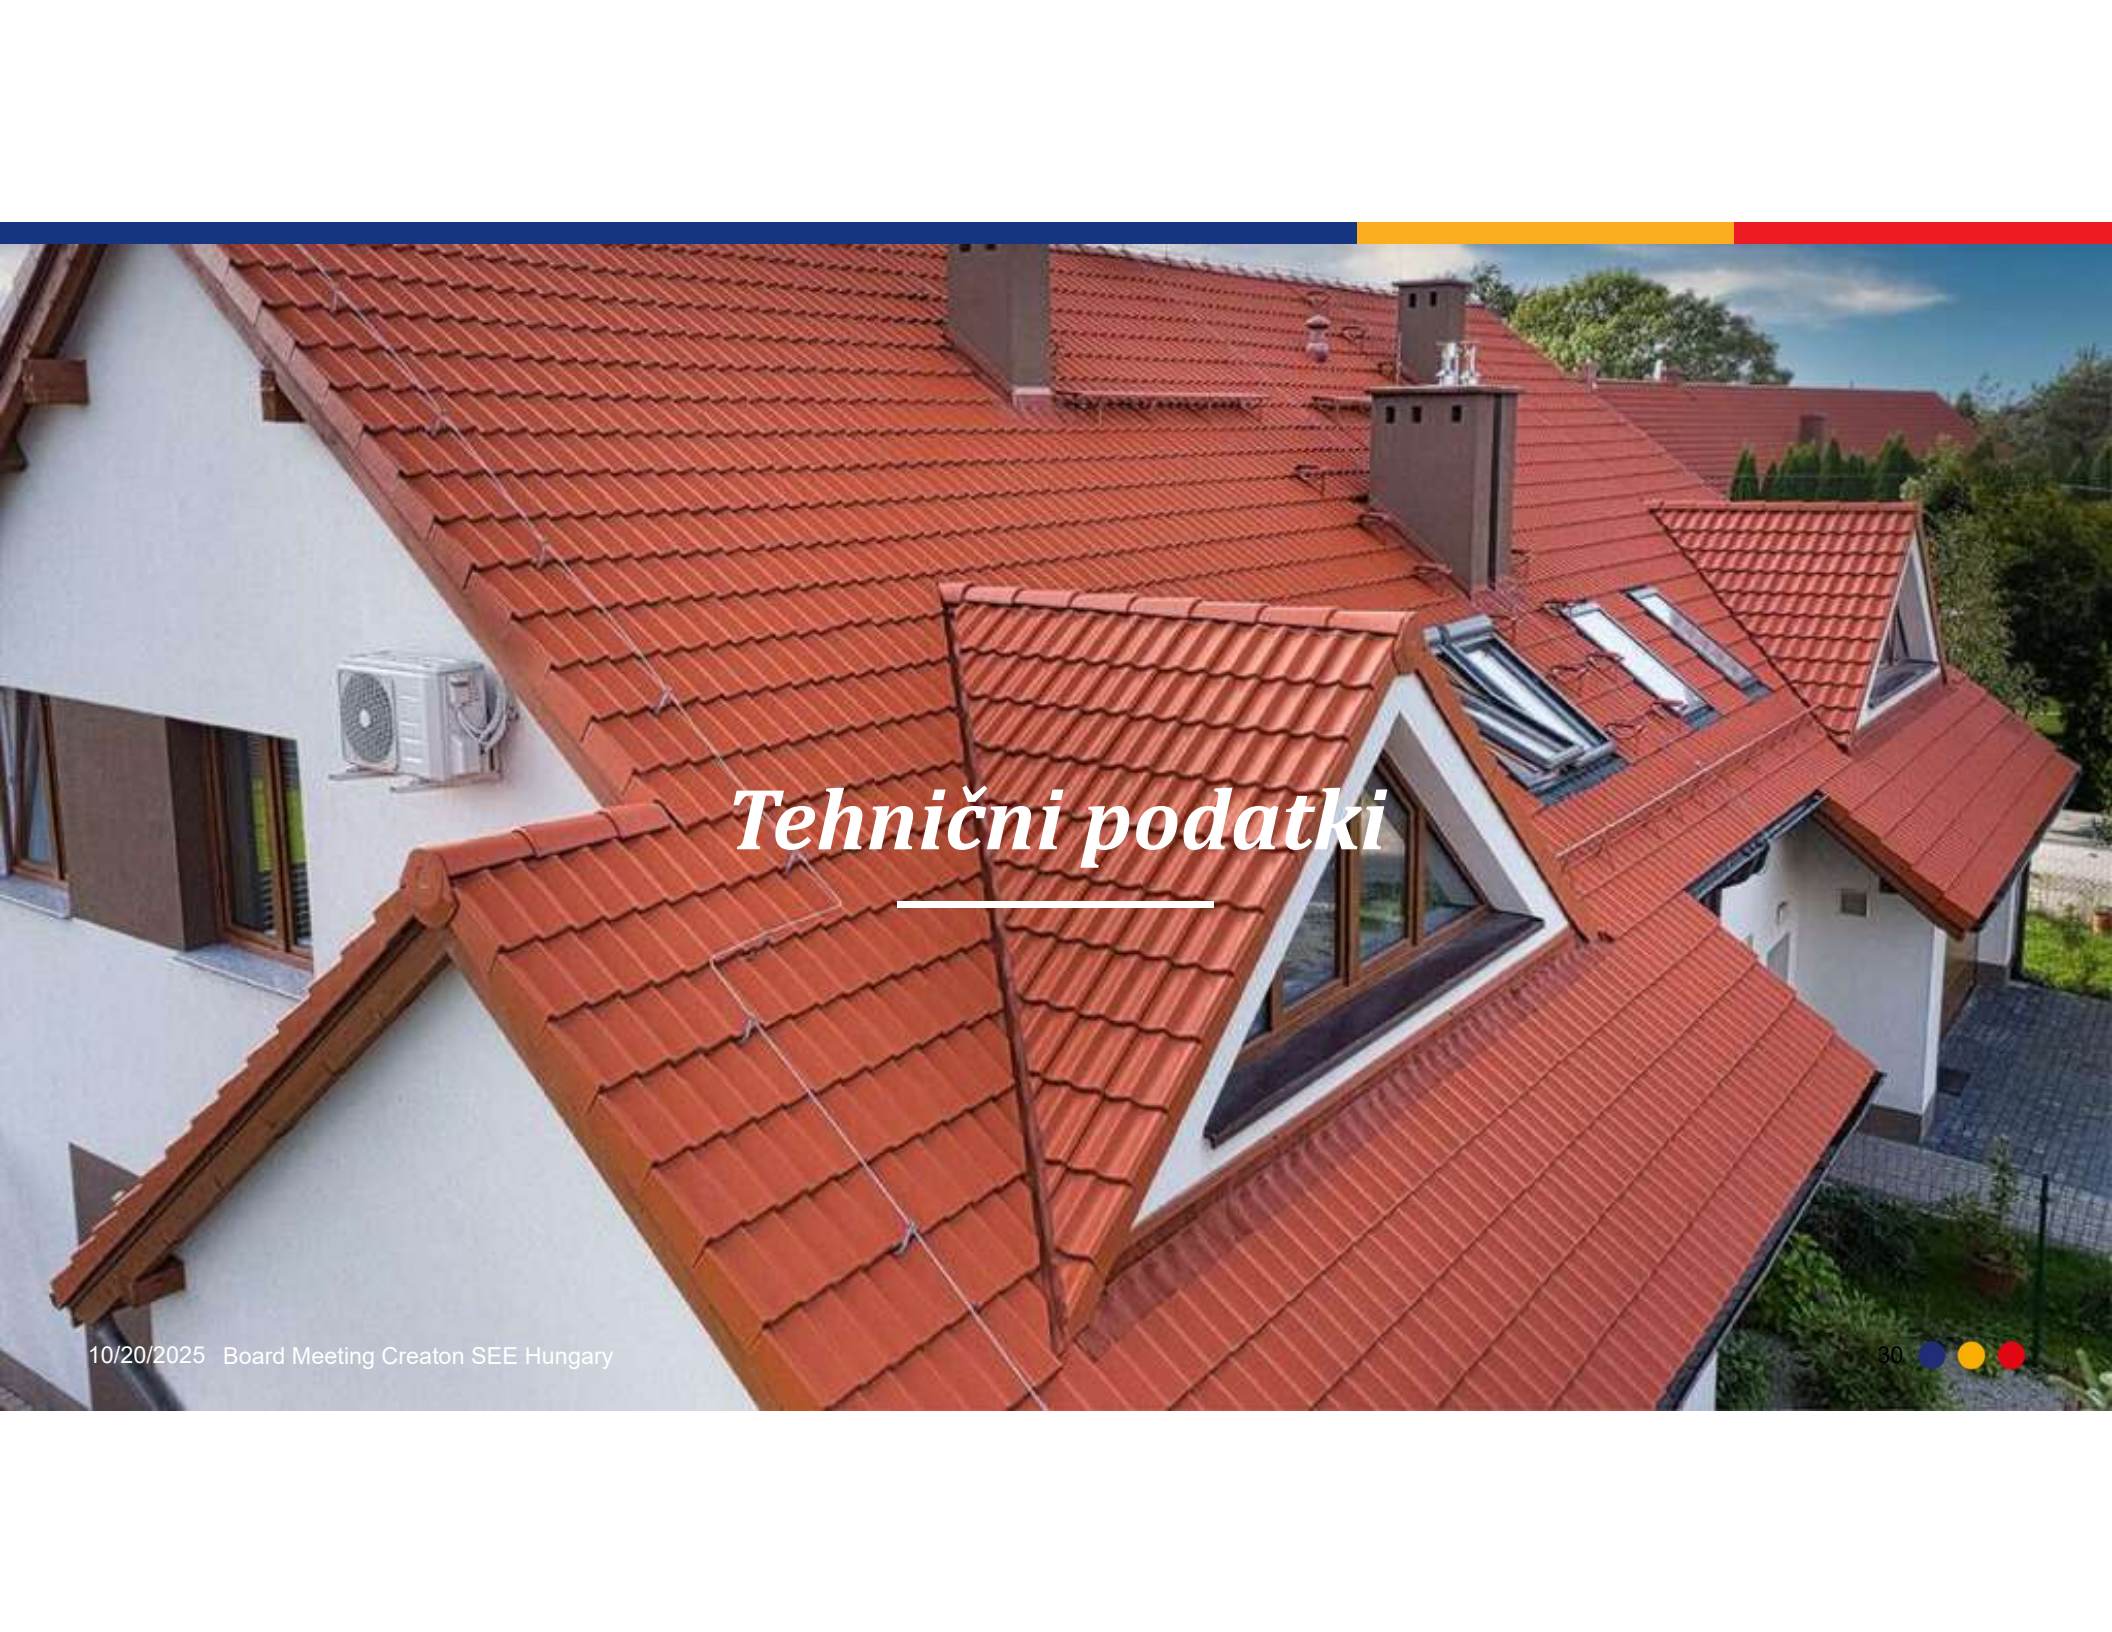



Tehnični podatki

HEIDELBERG



HEIDELBERG®

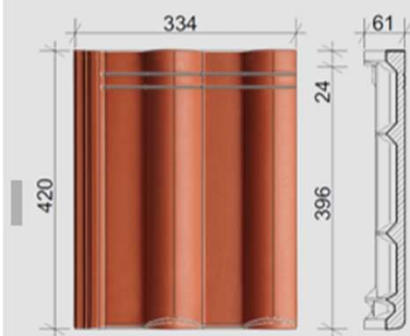

Podatki		Pokrivanje	
Velikost	širina:	334 mm	
	dolžina:	420 mm	
	višina:	61 mm	
	debelina:	12 mm	
Pakiranje	Teža:	4,3 kg	Standardni naklon: 22°
	paket:	40 db	
	paleta:	240 db	
			V mreži

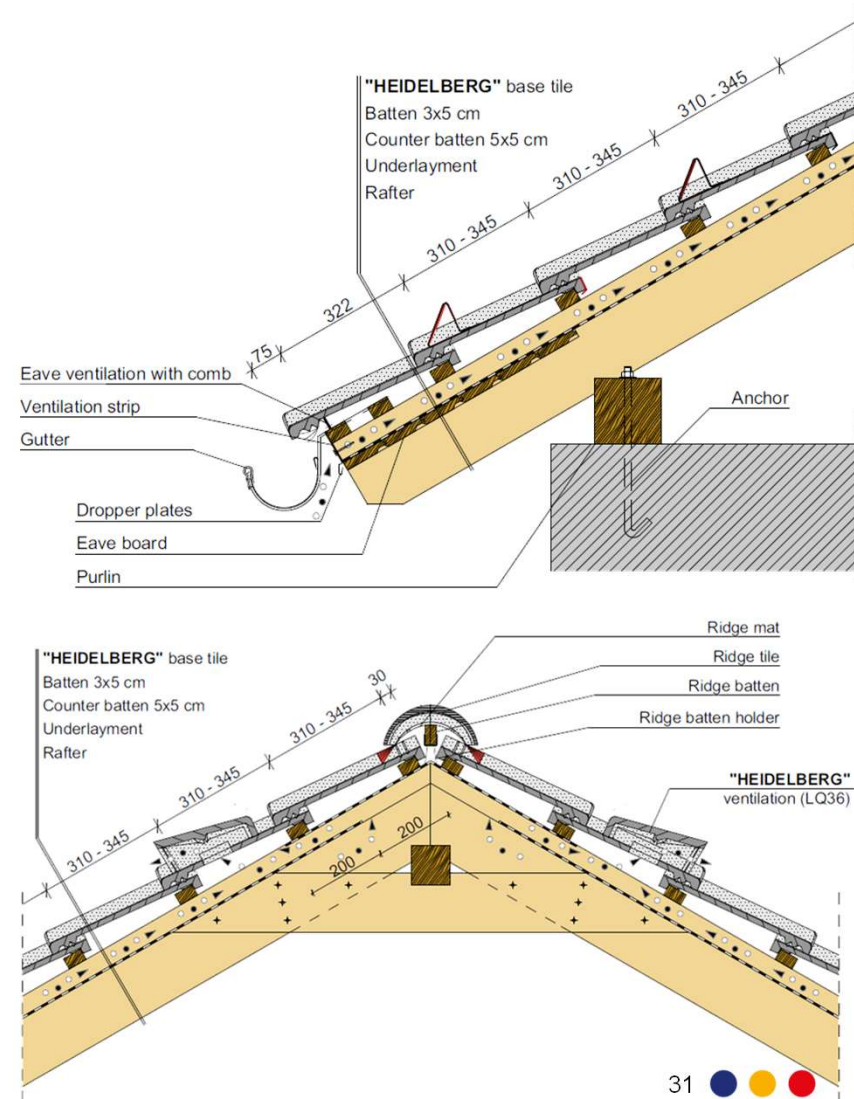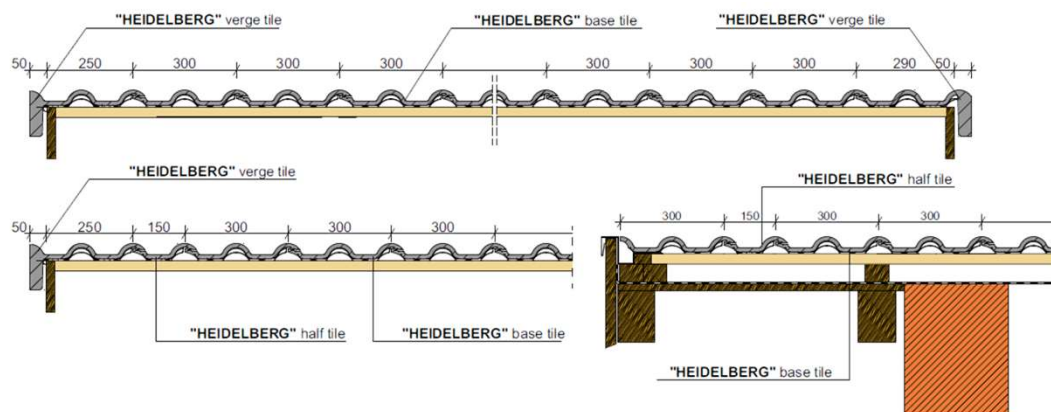


Podatki			Pokrivanje	
Size	širina:	334 mm		
	dolžina:	420 mm		
	višina:	31 mm		
	debelina:	20 mm		
Težat:		4,9 kg		
Pakiranje	paket:	36 pcs		
	paleta:	216 pcs		
Standardni naklon:		35°	Na zamik	

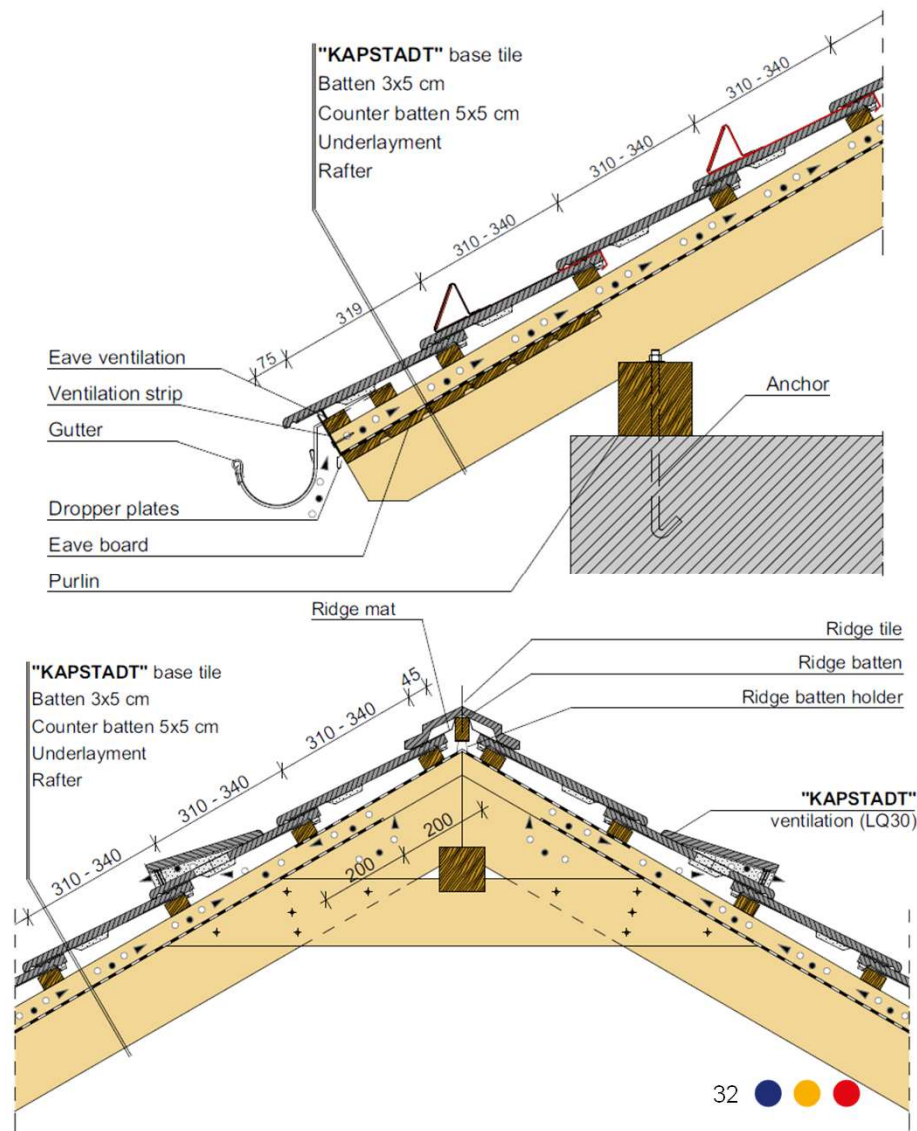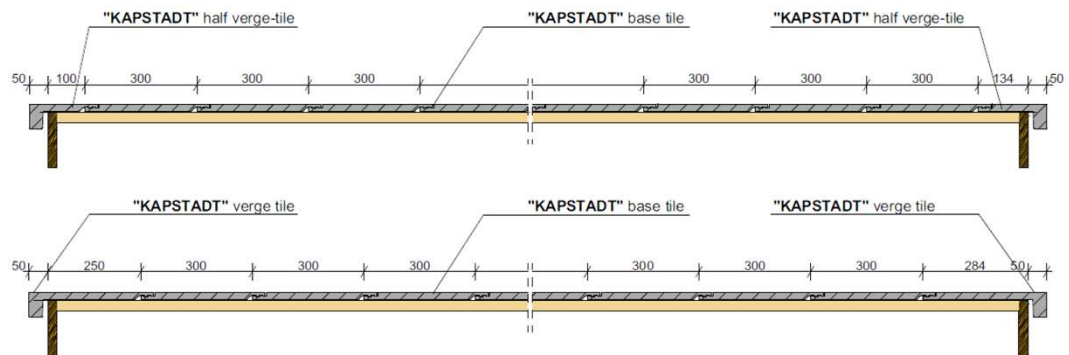


Betonski strešniki po naklonu strehe

Model	DIN*	CREATON**	prosto položena podloga	Vetrovno odporna podloga	Vodotesna podloga	Vodoodporna podloga
			"UNO"	"DUO"	"TRIO"	"QUATTRO"
"HEIDELBERG"	22°		≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
"KAPSTADT"	35°	30°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°

Krajnik 90mm

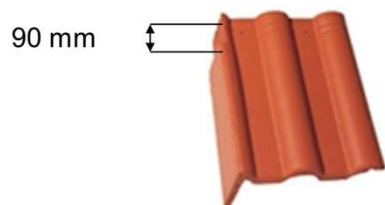

Krajnik 120mm

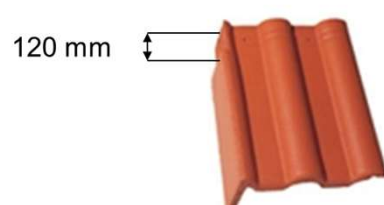







Naklon več kot 22°

Pokrivna dolžina: 335 - 345 mm

Naklon od 10° do 22°

Pokrivna dolžina: 310 - 334 mm

Slemenjaki

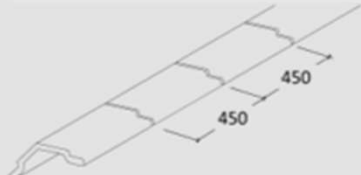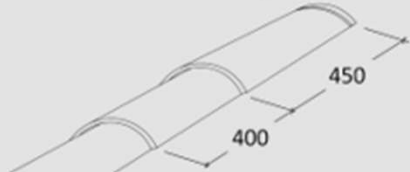"KAPSTADT" slemenjaki 2,3 kos/m		"KAPSTADT" Začetni slemenjak	
			
		"KAPSTADT" spojni element	
			
"UNI" slemenjak 2,5 kos/m		"UNI" začetni slemenjak	"UNI" Zaključna plošča
			
		"UNI" Trikrak	
			

Hvala za vašo pozornost in vaše sodelovanje,



**v upanju na nadaljnji razvoj
partnerskega odnosa!**

