

IKO CENIK 2025

Veljavnost: 1. 1. 2025 do preklica



Iko je eden vodilnih strokovnjakov za bitumenske skodle že od leta 1951. Bitumenske skodle se lahko polagajo na vseh oblikah streh, tudi na tistih arhitekturo najzahtevnejših. Iko ponuja širok nabor oblik in pester barvni spekter. Visok nivo kvalitete zagotavljajo z enkratnim Platinum garancijskim sistemom, ki krije vse stroške v zvezi z materialom (montaža, transport) in izdelkom.

Slika izdelka		Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV			
ARMOURGLASS® PLUS						
	Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)	12,90 €/m²	15,74 €/m²		
	Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)				
		Teža	± 11,4 kg/m ²	Bitumenske skodle pravokotne oblike, ki presegajo najzahtevnejše evropske standarde. Te strešne skodle vsebujejo APP modificiran bitumen, vertificiran s TÜm certifikatom. Ena od prednosti skodel PLUS je odlična zaščita pred UV žarčenjem in zelo dobra upogljivost pri nižjih temperaturah. Zaradi tega so Armourglass skodle plus idealne za vse klimatske razmere. Druga prednost pa je v močni armaturi oz. nosilcu iz steklenih vlaken, kar omogoča izjemno dobro natezno trdnost.		
		Pokrivna površina/paket	2 m ²			
		Skodle/paket	14			
		m ² /paleto	132			
		Teža/paleto	ca. 1,5 t			
		Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g			
		Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm			
		Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	500 N/50 mm			
		Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,00 %			
		Odpornost na pretrg pri žebju (EN 12311-1)	150 N			
		Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1			
		Reakcija na ogenj	razred E			
		Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu			
	Platinum garancija	10 let				
	Skupno jamstvo - warranty system	20 let				



01*



03



07*




10*



31

* stalna zaloga

CAMBRIDGE XPRESS						
	Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1038 mm (± 3)	14,90 €/m²	18,18 €/m²		
	Širina skodle (glede na normo EN544)	349 mm (± 3)				
		Teža	± 11,4 kg/m ²	Cambridge xpress so najučinkovitejše laminirane (dvoslojne) skodle na svetu. Dimenzija skodel je večja kot pri drugih standardnih skodlah, zato zagotavlja čvrstjšo pritrditev (še posebej na strmih strehah) in hitrejše polaganje. Cambridge xpress je odlična rešitev pri obnovi streh. Primeren je za vse oblike streh in na voljo v osmih barvnih tonih.		
		Pokrivna površina/paket	3,10 m ²			
		Skodle/paket	20			
		paketi/paleto	45			
		Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g			
		Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	800 N/50 mm			
		Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	550 N/50 mm			
		Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %			
		Odpornost na pretrg pri žebju (EN 12311-1)	130N			
		Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1			
		Reakcija na ogenj	razred E			
		Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu			
		Platinum garancija	15			
	Skupno jamstvo - warranty system	25 let				




43




49



50



51



52



53



54



55



IKO



Slika izdelka

Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV


SUPERGLASS



Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)
Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)
Teža	± 9,6 kg/m ²
Pokrivna površina/paket	3 m ²
Skodle/paket	21
paketi/paleta	51
Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %
Odpornost na pretrg pri žebliju (EN 12311-1)	140 N
Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1
Reakcija na ogenj	razred E
Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu
Platinum garancija	5
Skupno jamstvo - warranty system	15 let

10,30 €/m² 12,57 €/m²

- Prednosti Superglass skodel:
- Vrhunske 3-listne skodele z visoko vsebnostjo bitumna
 - Najdlje preizkušene in najpogosteje uporabljene skodele
 - Zelo ugodna cena
 - Zelo odporne proti obledelosti barv
- Ko naročate skodele Cambridge, za prekrivanje grebena in slemena uporabite Superglass pravokotne skodele ali že pripravljen začetni trak v ustreznih barvah.

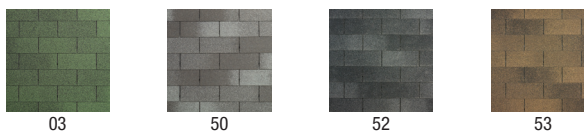

ARMOURBASE® PRO PLUS



Dimenzija (d x š)	30 x 1 m
Prekrivna površina	30 m ²
Debelina	0,5 mm
Teža/rola	11,5 kg - 33 kom/paleta
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	400 N / 50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	300 N / 50 mm
Raztezek po dolžini (EN 12311-1)	40 %
Raztezek po širini (EN 12311-1)	50 %
Hladna upogljivost spodnje površine (EN 1109)	- 40 °C

109,30 €/rola 133,35 €/rola

Pri vseh naklonih IKO priporoča uporabo podlage pod strešnimi skodlami. To je lahek bitumenski trak s poliestrskim nosilcem, obojestransko zaščiten s polipropilenskim filmom. Omogoča lahko, hitro in čisto polaganje. IKO Armourbase Pro PLUS je sodobna in elastična bitumenska podlaga s posebnim bitumenskim pasom za samozlepljenje pri preklonih. Zaradi teh samolepilnih pasov pri nizkih naklonih (15-26°) ni potrebno 50 % prekrivanje. To tudi zagotavlja dodatno zaščito pred penetracijo vode ob pritrditvenih točkah



* stalna zaloga

Plastal Stick
310 mm



Cena brez DDV	4,00 €
Cena z 22 % DDV	4,88 €

Galvanizirani žebliji 1 KG
Dolžina 20 mm (582)



Cena brez DDV	5,20 €
Cena z 22 % DDV	6,34 €

Galvanizirani žebliji 5 KG
Dolžina 25 mm (2910 kom) in 35 mm (2150 kom)



Cena brez DDV	22,70 €
Cena z 22 % DDV	27,69 €