


Eurotec vijak Topduo

Vijaki Topduo so primerni za tlačno odporne (≥ 50 kPa) konstrukcije. Tlačna trdnost 0,10 % je navedena na podatkovnem listu izdelka, ki ga izda proizvajalec izolacijskega materiala. Na voljo so različne dimenzije od 8x165 mm do 8x472 mm.

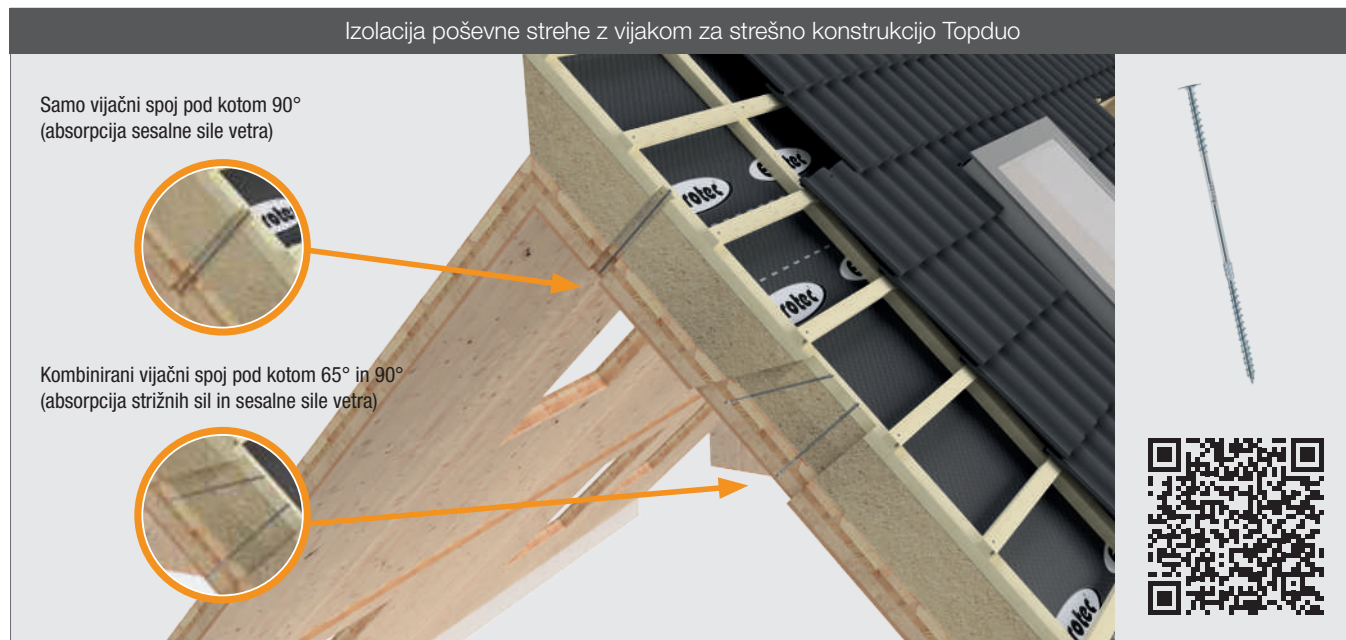

Vzorec za določene predpostavke, zasnova, povezana s projektom, lahko da bistveno ugodnejše rezultate

Število vijakov TOPDUO na m²

Debelina izolacije		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Debelina desk (na špirovcih)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Mere vijakov Topduo z gumbasto glavo s prirobnico glede na velikost cilindrične glave a)		8 × 195b)	8 × 225	8 × 235	8 × 255	8 × 275	8 × 302	8 × 335	8 × 335	8 × 365	8 × 365	8 × 397	8 × 435	8 × 435	8 × 472a)
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Obremenitev s snegom cona 2 c) Vetrna cona 4 d) Nadmorska višina ≤ 285 m	0° ≤ DN ≤ 10°	1,96	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,12	1,80	2,40	2,32
	10° < DN ≤ 25°	2,11	2,05	1,97	1,94	1,97	1,90	1,85	2,14	2,01	2,74	2,57	2,38	3,23	2,93
	25° < DN ≤ 40°	2,48	2,41	2,28	2,35	2,41	2,35	2,18	2,67	2,49	3,48	3,22	2,96	4,42	3,79
	40° < DN ≤ 60°	2,31	2,30	2,56	2,65	2,74	2,65	2,42	2,96	2,74	4,00	3,70	3,48	4,87	4,47
Obremenitev s snegom cona 3 f) Vetrna cona 2 g) Nadmorska višina ≤ 400 m	0° ≤ DN ≤ 10°	2,65	2,54	2,39	2,34	2,26	2,23	2,34	2,34	2,16	2,46	2,32	2,19	2,86	2,65
	10° < DN ≤ 25°	4,04	3,81	3,55	3,33	3,33	3,15	3,15	2,99	2,99	3,66	3,37	3,06	4,37	3,74
	25° < DN ≤ 40°	4,46	4,16	3,84	3,58	3,58	3,58	3,37	3,37	3,37	4,67	4,20	3,92	e)	e)
	40° < DN ≤ 60°	3,55	3,26	3,26	3,26	3,44	3,26	2,96	3,66	3,44	e)	4,67	4,27	e)	e)

a) Količina se vedno nanaša na manj ugodno vrednost za vijake Topduo z gumbasto glavo s prirobnico in cilindrično glavo.

b) Samo vijaki Topduo z gumbasto glavo s prirobnico,

c) Vključujejo cone obremenitve s snegom 1,2 in 2*, vsako s snegobranom,

d) Vključujejo vse vetrne cone, razen otokov v Severnem morju.

e) Priporočamo uporabo naše storitve ocene projektov. Navedeni primeri zasnove predstavljajo neugodne, statično varne primere.

f) Vključuje cone obremenitve s snegom 1, 2 in 3,

g) Vključuje vetrni con 1 in 2 (notranjost države).