



BAUDER

Bauder katalog: strešni sistemi in izolacijske rešitve

OBENAUF

strokovnjak za strehe

www.obenauf.si

Bauder ravne strehe




šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje
Elastomerni trakovi za ravne strehe - varjene parne zapore				
13290000		Bauder super AL-E feinbestreut Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, debelina: 3,5 mm, nosilec: kombinacija aluminija in poliestra ter koprene iz steklenih vlaken, temperaturno območje: od -20 °C od 70 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²
13280000		Bauder EVA 35 Elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, deb. 3,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8 m ²	paleta 192 m ²
13340000		Bauder super AL-E PLUS 40 Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, debelina: 4 mm, nosilec: kombinacija aluminija in poliestra ter koprene iz steklenih vlaken, temperaturno območje: od -20 °C od 70 °C., UV odpornost do 6 mesecev.	rola 7,5 m ²	paleta 150 m ²
Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilne parne zapore				
15960000		Bauder TEC DFM Elastomerna samolepilna bitumenska parna zapora z reducirano požarnoobremenitvijo po DIN 18234 z FM Global certifikatom; industrijske lahke strehe na trapezni pločevini; Sd vrednost > 1500 m; deb. 0,4 mm, širina 1,25 m; nosilec ALU PES s stekleno tkanino; temperaturno območje - 40 do + 110 °C	rola 100 m ²	paleta 1.500 m ²
15970000		Bauder TEC DBR Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); polaganje na trapezno pločevino, šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.	rola 100 m ²	paleta 1.500 m ²
16280000		BauderTEC KSD feinbestreut – fini posip Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z varjenimi spoji (vodotesnost), zgornja površina s posutjem - protidrсна deb. 2,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter armirne tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 10,8 m ²	paleta 259,2 m ²
16010000		BauderTEC KSD Bitumenska parna zapora.		
16610000		BauderTherm DS 1 DUO (širina = 1,08 m) Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 8,1 m ²	paleta 162 m ²
16300000		BauderTHERM DS 2 Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora; zgornja in spodnja površina s lepilnimi pasovi za lažjo in hitrejšo izvedbo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8,1 m ²	paleta 162 m ²
Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilni - prvi sloj				
16250000		BauderTEC Sprint DUO Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) zgornja površina s kaširano folijo deb. 2 mm; nosilec: armirna tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 15 m ²	paleta 300 m ²
16060006		Bauder TEC KSA DUO 4 mm Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²
16060000		Bauder TEC KSA DUO 3 mm Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²



Za cene se obrnite na naše komercialiste.

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje
Visokokvalitetni bitumenski trakovi - zaključni sloj				
17170000 (grünweiss) 17163000 (granitschwarz)		Bauder KARAT Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²
17130000 (weisgrau)		Bauder Karat Air + Top polimerni bitumenski trak z visoko mehansko odpornostjo in dimenzijsko stabilnim poliestersko tkanino 300 g/m ² . Zgornja stran z APP bitumnom za doseganje visoke temperaturne odpornosti, spodnja stran z SBS bitumnom za visoko sposobnost zvarjenja. Patentiran postopek obdelave zgornje površine za razgradnjo dušikovih oksidov iz zraka v procesu fotokatalize. Deb. 5,2 mm; temperaturno območje - 40 do + 150 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²
17150000 (grünweiss)		Bauder SMARAGD Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, protikoreninsko odporen, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²
16182012 16182004 16184000 16182006 16182011		Bauder TEC KSO SN Elastomerni samolepilni bitumenski trak z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) kot zgornji sloj večplastnih sistemov. Uporaba pri požarno ogroženih sestavah strehe (npr. bencinske črpalke). Debelina: 2 mm; nosilec: armirna tkanina; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 30 do + 100 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²
17190000 (herbstbraun) 17183008 (basaltschwarz) 17200000 (steingrau) 17183009 (dunkelbraun)		Bauder Baukubit K 5 K Elastomerni bitumenski trak s skriljevim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m ² ; temperaturno območje: - 36 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²



basaltschwarz





dunkelbraun



herbstbraun



steingrau

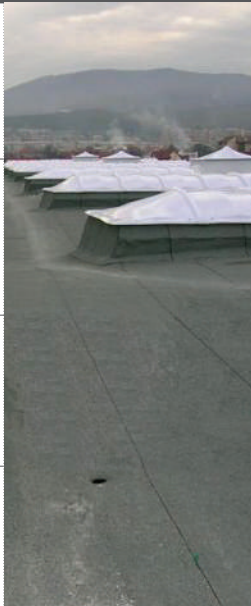šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	
Elastomerni trakovi za ravne strehe – FLEX					
17600000		Bauder FLEX K 5 E talkumiert Elastomerni bitumenski trak s finim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m²; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.		rola 5 m²	paleta 120 m²
17724000		Bauder FLEX K 5 E grauschiefer Elastomerni bitumenski trak s sivim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m²; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.		rola 5 m²	paleta 120 m²
Posebni bitumenski trakovi					
17940000		Bauder Flex TA 600 Elastomerbitumenski trak za ločilni in izravnalni sloj (na lesu). 140 g/m², dim. 1 x 15 m	rola 15 m²		
17510000		Bauder Flex MF 30 Elastomerbitumenski trak za ločilni in izravnalni sloj (na mineralni volni). 140 g/m², dim. 1 x 15 m	rola 10 m²		
16330000		Bauder THERM UL 50 Kaširano s flisem, varilni elastomerni trak kot prvi sloj za izenačevanje parnega tlaka.	rola 7,5 m²		
16352000		Bauder THERM SL 500 Elastomerna bitumenska membrana za hitro varjenje kot enoslojna sanacijska plast obstoječe funkcionalne hidroizolacije ravne strehe. Zagotoviti je treba skrbno varjenje glavnega spoja. Samo za naklone streh ≥ 2 %. Nosilec: Poliestrski flis 250 g/m²; debelina: 5,2 mm, 1 x 5 m		paleta 120 m²	
Elastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi					
17540007		Bauder Elastomer S 4 feinbestreut E-KV-4 fini posip Bitumenski varilni trak brez posipa, 1. bitumenska plast, debeline 4 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m², od -25 °C do 100 °C.	rola 10 m²	paleta 150 m²	
17652001		Bauder Elastomer S 4 naturschiefer E-KV-4S škriljev posip Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 4 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m².	rola 7,5 m²	paleta 150 m²	
17620008		Bauder Elastomer S 5 feinbestreut E-KV-5 fini posip Bitumenski varilni trak - 1. sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m².	rola 5 m²	paleta 120 m²	
17732003		Bauder Elastomer S 5 EN naturschiefer E-KV-5S škriljev posip Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m².	rola 5 m²	paleta 120 m²	



Za cene se obrnite na naše komercialiste.


šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje
Plastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi				
18400005		Bauder PP 4 T , plastomer brez posipa Prvi bitumenski sloj: plastomerni varilni bitumenski trak brez posipa, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m², od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m²	paleta 160 m²
18400007		Bauder PP 4 ARD, 4 mm , plastomer s posipom - Vrhnji sloj, plastomerni varilni bitumenski trak, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m², od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m²	paleta 160 m²
Sistemski elementi za bitumenske trakove				
75040001		Voranstrich Universal LF Bitumenski prednamaz brez topil, uporaba nad 5 °C, paleta 12 kos = 360 L.	30 l	
AT75040000		Voranstrich Universal 30 L Hitrosušeci premaz za izboljšanje oprijema bitumenskih trakov na podlago; na bazi topil; poraba* 0,25 - 0,3 lit/m².	30 l	
75040015		Bauder BIT BURKULIT BU-VP Plus Bitumenski prednamaz za hladna obdobja.	30 l	
96107050		Bauder PIR Keil Trikotna letev za prehod iz horizontale na vertikalo, dolžina 1 m.	50/50 mm	tm
96107080			80/80 mm	
96107100			100/100 mm	
Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC				
63150000 63180000 63200000		Bauder Thermofol M PVC tesnilna folija za mehansko pritrditev, širina 1,5 m; Bauder Thermofol M 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva; Bauder Thermofol M 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva; Bauder Thermofol M 20 deb. 2 mm, svetlo siva.	rola 30 m²	paleta 480 m²
61150000 61154000 61180000 61184000 61200000 61204000		Bauder Thermofol U PVC univerzalna tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, armirana; širina role 1,5 m. Rola 30 m², paleta 480 m² Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm, opečno rdeča / antracit Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, opečno rdeča / antracit Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, svetlo siva Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, antracit		
61010050 61014050		Bauder Thermofol D PVC homogena folija za obdelavo detajlov; širina role 0,5 m; barva: svetlo siva temno siva	rola 15 m²	
60031075		Bauder PVC LSF PVC homogena folija s profilirano površino za pohodne poti oz. za zaščito osnovne folije, širina role 0,75 m; barva: temno siva.	rola 15 m²	

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Pakiranje
Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC			
60020000 / 60024000		Bauder zunanji vogalnik PVC barva: svetlo siva / temno siva	25 kos
60010000 / 60014000		Bauder notranji vogalnik PVC barva: svetlo siva / temno siva	
60230010		Bauder elementi za obdelavo cevskih prebojev PVC s termoskrčko; notranji premer 10 mm; *možni premeri do 110 mm	
B 60400100 C 60400125		Bauder vertikalni vtočnik iz trde plastike PVC Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, D 160 mm	
69100000		Bauder varovalna mreža za vertikalni vtočnik Nastavljiva do fi 200 mm.	
A 69100075 B 69100110 C 69100125 Č 69100160		Bauder tesnilna manšeta za vtočnike Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, Č 160 mm	
A 60410080 B 60410100 C 60410125		Bauder bočni vtočnik – okrogel PVC Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 90 mm, B 100 mm, C 125 mm	
69100001		Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik Za premere do 200 mm.	
B 60420070 C 60420100		Bauder varnostni preliv – okrogel PVC Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 100 mm	
Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – FPO			
66151150 66181150 66184150 66201150		Bauder Thermoplan T FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m in 2 m. Rola 30 m², paleta 480 m² Bauder Thermoplan T15 deb. 1,5 mm srebrno siva Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm srebrno siva Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm granitno črna Bauder Thermoplan T20 deb. 2,0 mm srebrno siva	
68150150 68150200 68180150 68180200 68200150		Thermofin F FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, armirana s stekleno tkanino, barva: srebrno siva. Širina role 1,5 m in 2 m. Rola 30 m² Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m² Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 2,0 m, (rol. 40 m², pal. 840 m²) Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m² Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 2,0 m, pal. 630 m² Bauder Thermofin F20 deb. 2,00 mm, širina 1,5 m, pal. 420 m²	
66481150		Bauder Thermoplan SK 18 FPO samolepilna tesnilna folija, protikoreninsko odporna, srebrno siva. Širina role 1,5 m.	



Za cene se obrnite na naše komercialiste.

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka
66011050		Bauder Thermoplan T TL 18 FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: srebrno siva, rola 5 m² .
66018050		Bauder Thermoplan T TL 18 FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: bela, rola 5 m² .
65031000		Bauder Walkwaymatte T/F Pohodne plošče debeline 6 mm. Paket = 5 kos.
65031075		Bauder Walkwaybahn T/F Pohodna folija debeline 2,3 mm.
65020000 / 65020003		Bauder zunanji vogalnik FPO Barva: biserno bela / srebrno siva , 5 kos.
65010000 / 65010003		Bauder notranji vogalnik FPO Barva: biserno bela / srebrno siva , 5 kos.
65050010		Bauder elementi za obdelavo cevnih prebojev FPO S termoskrčko; višina 285 mm; notranji premer 10 mm. Barva: biserno bela / srebrno siva *možni premeri do 110 mm
78912000		Bauder revizijski element FPO Notranji premer 125 mm; višina 600 mm.
A 65420063 B 65420075 C 65420090 Č 65420110 D 65420125 E 65420160		Bauder T/F vertikalni vtočnik iz trde plastike FPO Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm
B 69100075 C 69100090 Č 69100110 D 69100125 E 69100160		Bauder tesnilna manšeta za vtočnike Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm
A 65430050 B 65430075 C 65430090 Č 65430110		Bauder bočni vtočnik T/F FPO – okrogel Poglobljen izliv, kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 480 mm; naklon cevi 5 st. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 90 mm, Č 110 mm
69100001		Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik Za premere do 200 mm.
B 65450300		Bauder bočni vtočnik T/F FPO – pravokoten Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm
A 65440063 B 65440075 C 65440110		Bauder T/F varnostni preliv – okrogel Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 490 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 110 mm
A 65460120 B 65460300 C 65460500		Bauder T/F varnostni preliv – pravokoten Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	
Sistemski elementi za PVC / FPO trakove			
A 69200002 B 69200004		Bauder robna pritrdilna letev Premer lukenj 7 / 10 / 15 mm na razdalji 25 mm. Dolžina profilov: A 4,5 m, B 2,25 m	
60000000		PVC varilna vrvica za pritrdilno letev Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	
65000000		FPO varilna vrvica za pritrdilno letev Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	
60110012 60100012 60100019		Bauder Verbundblech PVC FB 12 PVC plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, svetlo siva Plošča 2 x 1 m, svetlo siva Plošča 2 x 1 m, antracit	
65310014 65110014 65300014 65100014		Bauder Verbundblech T FPO FB 14 FPO plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, srebrno siva Rola 1 x 30 m, biserno bela Plošča 2 x 1 m, srebrno siva Plošča 2 x 1 m, biserno bela	
šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina
Ravne strehe - razno			
60980000		Bauder Glasfaservlies GV 120 Tkanina iz PES vlaken kot ločilni sloj ali sistemski sloj za doseganje požarne klasifikacije B roof; 2 x 100 m	rola 200 m ²
74400300		Bauder Trennvlies SV 300 Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 300 g/m ² , dim. 2 x 60 m	rola 120 m ²
69001310		Bauder Schutzhvlies WB 300 Tkanina iz PES / PP vlaken, termično obdelana, omogoča vrtanje, kot ločilni sloj, 300 g/m ² , dim. 2 x 60 m	rola 120 m ²
74400600		Bauder Schutzhvlies SV 600 Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 600 g/m ² , dim. 2 x 30 m	m ²
65500005		Bauder Reiniger / Nahtaktivierer T/F Čistilo in aktivator površin tesnilne folije Bauder Thermoplan T in Thermofin F. Kos = 5 l.	5 l
65600045 65600010		Bauder Kontaktkleber T/F Kontaktno lepilo na bazi topil, omogoča lepljenje na umetne materiale, OSB, pločevino, beton, čas sušenja: 20 - 60 min; poraba 200 - 300 g/m ² .*	4,5 kg 10 kg
60500005		Bauder Reiniger PVC Čistilo za odstranjevanje trdovratne umazanije na PVC tesnilnih folijah Thermofol	5 l
60570045 60570010		Bauder Kontaktkleber PVC Kontaktno lepilo za PVC folije Thermofol na gladke površine; teor. poraba 200 - 300 g/m ² ; čas odzračevanja 10 - 30 min.	4,5 l 10 l




Za cene se obrnite na naše komercialiste.

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	
Strme strehe - strešne folije za povečane zahteve				
16040000		Bauder TOP UDS 1,5 NK Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opož ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 100 m; dimenzija 1 x 20 m; masa 1,4 kg/m².	rola 20 m²	
17900005		Bauder TOP UDS 3 NK Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opož ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 150 m; dimenzija 1 x 10 m; masa 3 kg/m².	rola 10m²	paleta 200 m²
78480000		Bauder TOP DIFUPLUS Difuzijsko odprta 3 slojna strešna folija, Sd cca. 0,1 m; z varjenjem spojev se zagotavlja vodotesnost; 1,5 m širine; varjenje spojev; polaganje nad toplotno izoacijo brez zračnega sloja ali na lesen opož.	rola 84 m²	
12210007		Bauder TOP BUZI NSK Difuzijsko odprta folija za podkrivanje za povečano zaščito podloge pred dežjem, SD vrednost 0,1m, teža 265g/m², širina 1,28m	rola	
17860000		Bauder TOP TS 40 NSK Difuzijsko zaprta, zrakotesna strešna folija, Sd cca. 20 m; dim. 1 x 40 m; samolepilni spoji; polaganje na lesen opož spodaj zračni kanal nad / brez topl. izolacije.	rola 40 m²	
Strme strehe - Strehe s pločevinasto kritino				
12250000		Baudertop Vent NSK Paropropustna folija s samolepilnimi vzdolžnimi preklopi. SD vrednost ≤ 0,1 m, gramatura: 650 g/m².	rola 25 m²	paleta 100 m²
78400000		Bauder Strukturmata Ločilni element pri kovinskih strehah debeline 8 mm.	rola 75 m²	paleta 300 m²
Sistemske elementi za strme strehe				
16150000		Bauder Nageldichtstreifen 2SK Enostranska samolepilna elastomerna bitumenska folija za tesnenje predorov žebeljev. Za zatesnitev med folijo BauderTOP in kontra letvami ali med toplotno izolacijo BauderPIR in kontra letvami.	paket 3 role	
		Air fi x, Spezialschaum specialna pena		
78570000		Bauder TOP SDK 30 cm širine Enostansko samolepilna difuzijsko odprta folija za detajle / tesnenje zaključkov kot tudi preplepenje kontra lat; Sd ≤ 0,5 m Širina 30 cm, dolžina 25 m	15 tm	

BauderPIR FA Gefälle



2,0 % – naklonske izolacijske plošče

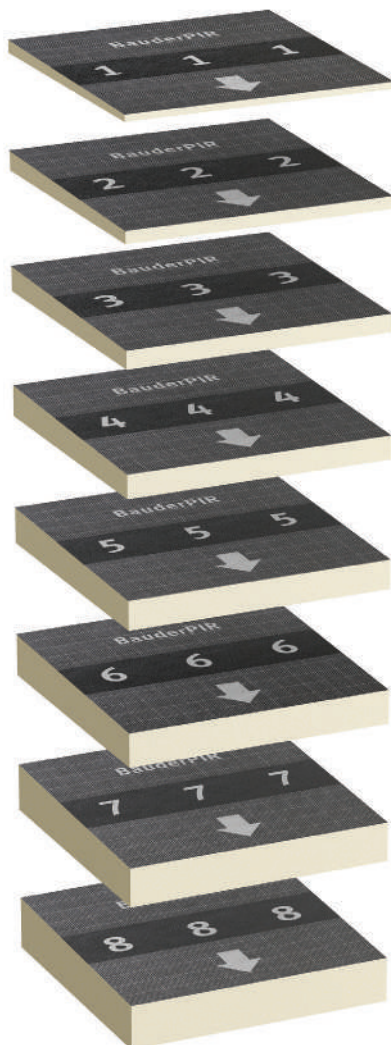

Standardne naklonske izolacijske plošče z obojestranskim ALU slojem, brez preklopnega spoja. Naklon 2 %. Možna kombinacija z osnovnimi izolacijskimi ploščami BauderPIR FA oziroma BauderPIR FA TE.

Opis	Plošče iz poliuretanske trde pene po ÖNORM EN 13165
Področje uporabe	Izvedba naklona na ravnih strehah
Izvedba	Naklonske plošče
Pokrivna plast	ALU sloj (obojestransko)
Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Tlačna trdnost	≥ 120 kPa ($\geq 0,12$ N/mm ²)
Toplotna prevodnost λ_D (EU), Nazivna vrednost (W/mK) ÖNORM EN 13165	0,022

BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m ²
Naklon 2,0 % – 1	4700 2001	2 %	30/55	8 plošč 11,52 m ²
Naklon 2,0 % – 2	4700 2002	2 %	55/80	6 plošč 8,64 m ²
Naklon 2,0 % – 3	4700 2003	2 %	80/105	4 plošče 5,76 m ²
Naklon 2,0 % – 4	4700 2004	2 %	105/130	4 plošče 5,76 m ²
Naklon 2,0 % – 5	4700 2005	2 %	130/155	2 plošči 2,88 m ²
Naklon 2,0 % – 6	4700 2006	2 %	155/180	2 plošči 2,88 m ²
Naklon 2,0 % – 7	4700 2007	2 %	180/205	2 plošči 2,88 m ²
Naklon 2,0 % – 8	4700 2008	2 %	205/230	2 plošči 2,88 m ²

Na voljo je tudi posebna izolacijska plošča iz poliuretanske trde pene s povečano gostoto z nizko začetno višino. Iz energetskega vidika se lahko ta plošča uporablja le s podložno in ustrezno dimenzionirano osnovno izolacijo ali v posebnih primerih.



Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm			
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1			
BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m²
Naklon 2,0 % – 0	9615 9260	2 %	5/30	10 plošč 14,40 m²



Za cene se obrnite na naše komercialiste.

BauderPIR KFS 2,0 % - sistemski žlotni element



Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč v žloti za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.

Velikost plošč	Trikotnik (krajši stranici : 1200 mm x 1200 mm)
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
Številka artikla	7200 2000


BauderPIR GFS 2,0 % - sistemski grebenski element



Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč na grebenu za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.


Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
Številka artikla	7200 2001



Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode BauderPIR T LES (dobavljivo od marca 2019)

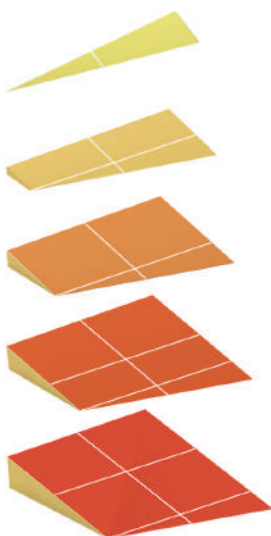

Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode iz poliuretanske trde pene povečane gostote. Seti se medsebojno sestavljajo, da se lahko tako izdelata celotna dolžina sistema za vzdolžno linijsko odvajanje vode.

Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1		
Naklon	Vzdolžno 1 %, prečno 4 %		
BauderPIR T LES	Številka artikla	v kombinaciji z	za izdelavo
Set 1	9610 8140	-	LES 1 ali LES 2
Set 2	9610 8240	Set 1	LES 3 ali LES 4
Set 3	9610 8340	Set 1 + 2	LES 5 ali LES 6
Set 4	9610 8440	Set 1 + 2 + 3	LES 7 ali LES 8
Set 5	9610 8540	Set 1 + 2 + 3 + 4	LES 9 ali LES 10

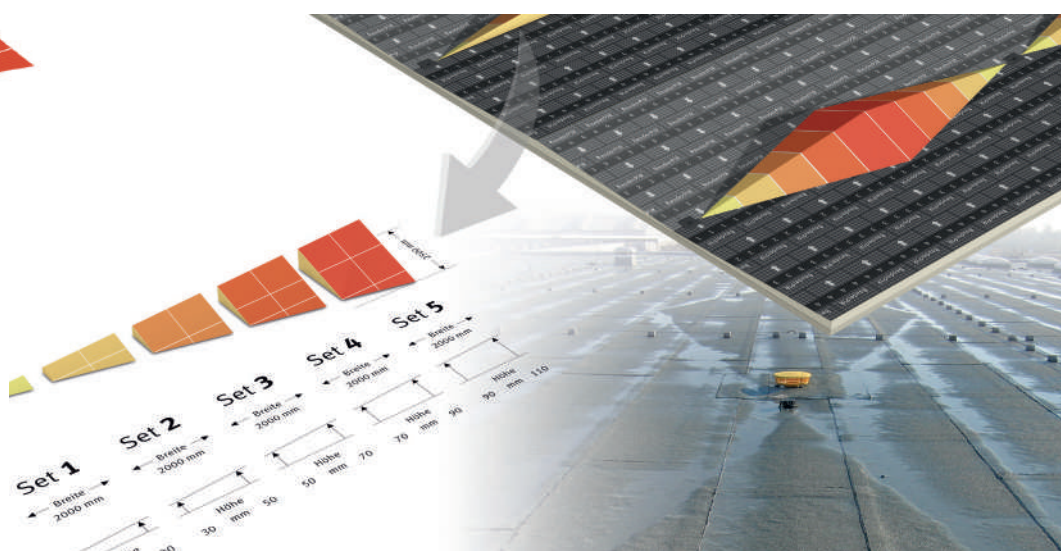

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka
Ravne strehe - toplotna izolacija		
		BauderPIR M topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne koprane, brez preklopa.
		BauderPIR MF topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne koprane, s preklopom.
		BauderPIR FA topl. prev.: 0,022 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz aluminija, s preklopom. Področja uporabe: BauderPIR FA je zasnovan posebej za uporabo na lahkih industrijskih strehah. Zaradi dobrih toplotnih izolacijskih lastnosti se lahko zmanjša debelina izolacijske snovi. Lastnosti: • rob na preklap, • toplotna prevodnost: 0,022 W/mK, • visoka tlačna odpornost, zato ni »tekanih poti« kot pri mehkih izolacijskih snoveh.
		BauderPIR FA TE topl. prev.: 0,023 W/mK Izolacijske plošče za terase, format 60 x 120 cm.
77810000		BAUDER VIP TE-ST, TE-SP Toplotno izolacijske plošče z majhno debelino za terase in balkone, z vakuumskim izolacijskim jedrom. U-vrednost (W/m2K) od ca. 0,188 - 0,329






Za cene se obrnite na naše komercialiste.

Industrijske lahke strehe po DIN 18234, B_{ROOF} (t1)*

Enoslojni, visokokakovostni zatesnitveni sistem iz umetne snovi (FPO). Na PIR izolacijskem materialu, mehanska pritrditev, skladno s smernico za industrijsko gradnjo.

1. **Tesnilni sloj** (BauderTHERMOPLAN T 15/18/20)
2. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
3. **Parna zapora** (BauderTEC DBR)
4. **Podkonstrukcija Trapezna pločevina** *BROOF (t3)
Zahteva na področju prebojev je dosežena z dopolnilno kopreno iz steklenih vlaken GV120.

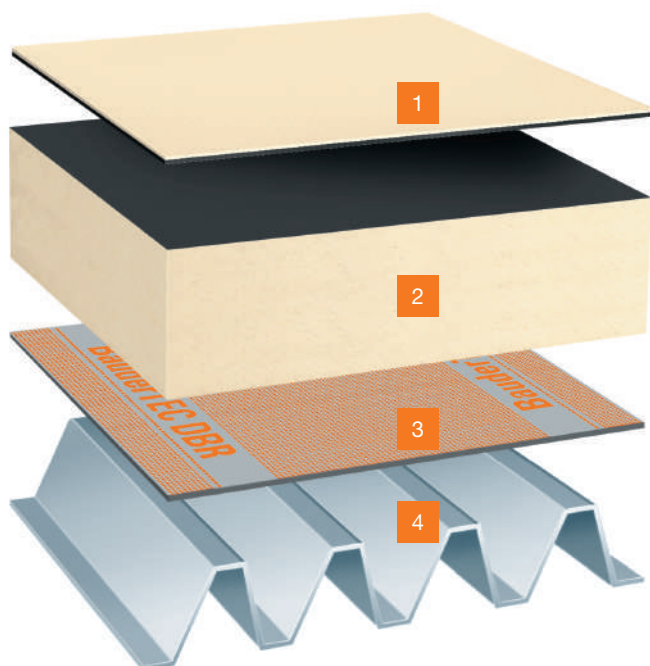


Bauder Thermoplan T
FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m. **Rola 30 m².**



Bauder TEC DBR
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); idealen za polaganje na trapezno pločevino šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.

Dvoslojni, visokokakovostni bitumenski zatesnitveni sistemna PIR-izolacijskem materialu.

1. **Tesnilni sloj** (Bauder KARAT)
2. **Samolepilni sloj** (BauderTEC KSA DUO)
3. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
4. **Parna zapora** (BauderTHERM DS 2)
5. **Predpremaz** (Burkolit V)
6. **Podkonstrukcija** (Beton)

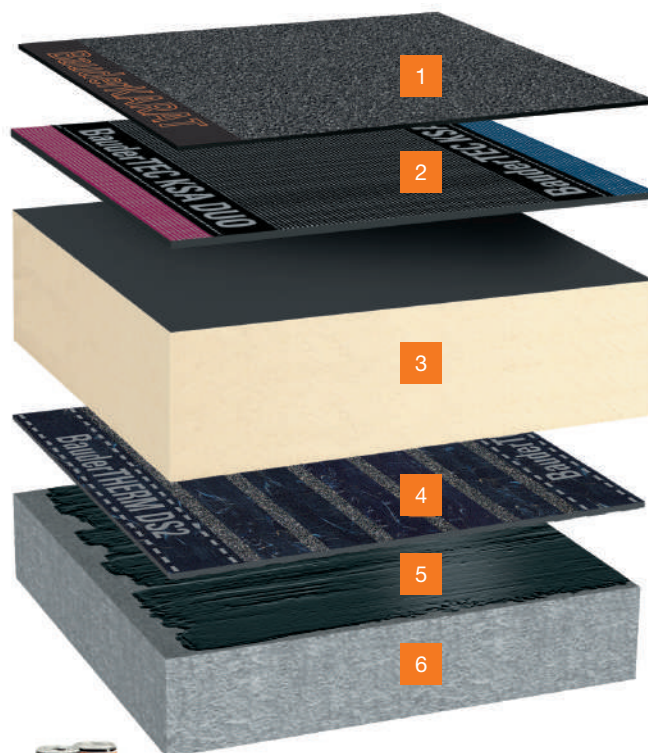

Bauder KARAT
Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.



Bauder TEC KSA DUO
Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) deb. 3 mm; nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.



BauderTHERM DS 2
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora; zgornja in spodnja površina s lepilnimi pasovi za lažjo in hitrejšo izvedbo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.

Bauder LIQUITEC



BauderLIQUITEC Reiniger



Za čiščenje nevpojnih podlag in kot čistilno sredstvo za orodja

Material	topilo iz etilacetata	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	0,89 g/cm ³	
Barva	brez barve	
Nadaljnje obdelovanje	po popolni osušitvi	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	kovinska embalaža 1,0 l	kovinski kanister 5 l
Pakiranje	6 × 1,0 l v kartonu	kovinski kanister 5 l
Številka izdelka	2310 0001	2310 0005

BauderLIQUITEC Primer Kunststoff



Sredstvo za oprijem na številnih običajnih termoplastih

Material	Osnovni premaz na osnovi poliuretana z vsebnostjo topil	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	0,91 g/cm ³	
Barva	brez barve	
Poraba	0,03–0,05 kg/m ²	
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem	
Nadaljnje obdelovanje	po pribl. 30–60 minutah (odvisno od temperature)	
Skladiščenje	9 mesecev	
Velikost embalaže	kovinska embalaža 0,4 kg	
Pakiranje	6 × 0,4 kg v kartonu	
Številka izdelka	2311 0000	

Poliestrski filc BauderLIQUITEC Polyestervlies 165 (za sistem BauderLIQUITEC PU)



Armatura iz poliestrskega filca za sistem BauderLIQUITEC PU

Filc BauderLIQUITEC	PV165 15	PV165 21	PV165 26	PV165 31	PV165 50
Barva	bela				
Dolžina	50 m				
Masa	165 g/m ²				
Širina	15 cm	21 cm	26 cm	31 cm	50 cm
Številka izdelka	2330 0015	2330 0021	2330 0026	2330 0031	2330 0050

BauderLIQUITEC PU Detail



1-komponentni poliuretanski sistem iz tekoče folije, pripravljen tiksotropno. Za detajle in zaključke, skladno s standardom DIN 18531

Material	Silan – polieter, ne vsebuje topil	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	pribl. 1,35 g/cm ³	
Barva	antracit (podobna RAL 7015), svetlo siva (podobna RAL 7035)	
Poraba	pribl. 3,1 kg/m ²	
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +55 °C, vsaj 3 K nad rosiščem	
Pohodnost	po približno 4 urah	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	plastično vedro 6 kg	plastično vedro 14 kg
Številka izdelka	2110 0006	2110 0014

Polaganje



1 Priprava podlage



2 Zaščita območja



3 Premesanje tekoče folije



4 Nanos prvega sloja



5 Vstavljanje filca



6 Nanos drugega sloja



7 Odstranitev zaščitnega traku



Za cene se obrnite na
naše komercialiste.




BauderPIR toplotna izolacija



Toplotna izolacija s prepričljivimi lastnostmi:

Na površini paroprepusten sloj, spodaj mineralna masa. Izolacija je izdelana iz trde poliuretanske pene z najnižjo toplotno prevodnostjo. **Trda pena BauderPIR je neuničljiva, biološko obstojna in fiziološko neoporečna.**

Plošče se enostavno obdelujejo (z nožem ali žago), lahko jih vrtamo, vijačimo, žebliamo in lepimo. Različni tipi plošč se uporabljajo na strmih in ravnih strehah. Pri strmih strehah bi še posebej poudarili prednost, ki jo omogoča ta izolacija – možnost sanacije.

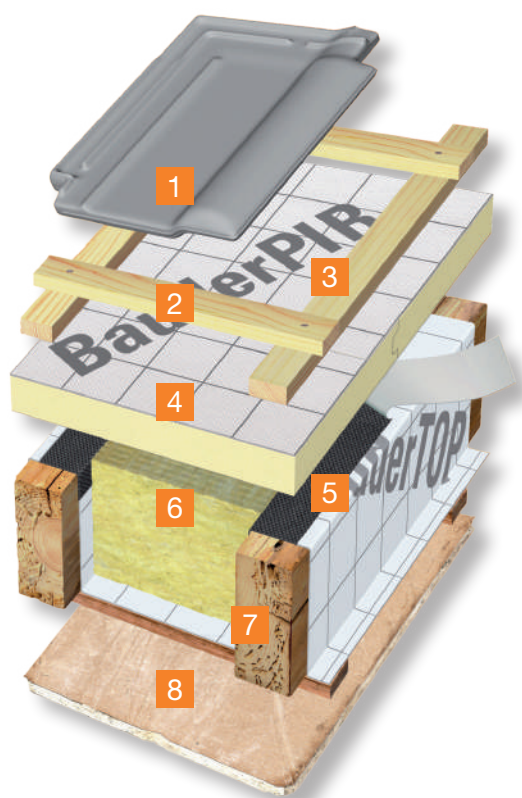

- 1 Material za kritino
- 2 3 Strešna letev / kotna letev
- 4 Kombinirani element za toplotno izolacijo **BauderPIR SDS**
- 5 Parna zapora / ovira **BauderLDS VARIO NSK**
- 6 Izolacija med špirovci
- 7 Špirovci
- 8 Obstoječa obloga na strani prostora

Strme strehe - toplotna izolacija

opis / slika	Šifra izdelka /Debelina	Toplotna prevodnost	Pakiranje / Paket (bruto)
BauderPIR SDS			
Toplotna izolacija za neposredno polaganje na špirovce v povezavi z volno med špirovci, položke imajo robove na pero in utor in so kaširane s sekundarno folijo, ki ima samolepilne navpične in vodoravne prekladne spoje. Dolžina / vgradna dolžina: 1800 mm / 1780 mm Širina / vgradna širina: 1200 mm / 1180 mm Požarne lastnosti: Klasa E (B2 po DIN 4102-1)	40680080 / 80 mm	0,027 W/mK	10,80 m ² / 5 plošč
	40680100 / 100 mm	0,027 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče
	40680120 / 120 mm	0,027 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče
	40680140 / 140 mm	0,027 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče
	40680160 / 160 mm	0,027 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče
	40680180 / 180 mm	0,027 W/mK	4,32 m ² / 2 plošči
BauderPIR AZS			
	40290050 / 50 mm	0,028 W/mK	19,44 m ² / 9 plošč



Za cene se obrnite na naše komercialiste.

Strme strehe - toplotna izolacija

opis / slika	Šifra izdelka /Debelina	Toplotna prevodnost	Pakiranje / Paket (bruto)
BauderPIR PLUS			
	40380080 / 80 mm	0,023 W/mK	10,80 m ² / 5 plošč
	40380100 / 100 mm	0,023 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče
	40380120 / 120 mm	0,023 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče
	40380140 / 140 mm	0,023 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče
	40380160 / 160 mm	0,023 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče
	40380180 / 180 mm	0,023 W/mK	4,32 m ² / 2 plošči
	40380200 / 200 mm	0,023 W/mK	4,32 m ² / 2 plošči

Toplotna izolacija strmih streh za neposredno polaganje na špirovce ali lesen opaž, prednost tega tipa materiala je, da ima še dodatno izboljšano toplotno izolativnost.

- 1 Material za kritino
- 2 3 Strešna letev / kotna letev
- 4 Elementi za toplotno izolacijo na špirovcih **BauderPIR PLUS**
- 5 Folija za pokritje na lesenem opažu **Bauder Dampfbremse 220**
- 6 Špirovci
- 7 Izolacija med špirovci in obstoječa obloga na strani prostora

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Pakiranje
BauderLDS Vario NSK			
17890000		Variabilno prepustna in samolepilna parna zapora za polaganje v obliki korita preko špirovcev. Odpornost na pregib pri nizki temperaturi -20 °C, toplotna odpornost $\geq +80$ °C	Rola 75 m ²
Bauder Dampfbremse 220			
69000030		Parna zapora za ravne strehe.	Rola 100 m ²
Bauder folija TOP BUZI NSK			
12210007		Paroprepustna folija, difuzijsko odprta, SD vrednost 0,1 m, teža 265 g/m ² , širina 1,28 m	Rola

Bauder zelene strehe



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje
Bitumenski trakovi za obtežene, ozelenjene strehe				
19340005		Bauder FLEX WSB 4 feinbestreut (brez posipa) Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 4 mm, nosilec: poliestrski filc, temperaturno območje: od -20 °C do 100 °C.	rola 8 m ²	paleta 160 m ²
19340006		Bauder FLEX WSB 5 feinbestreut (brez posipa) Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 5 mm, nosilec: poliestrski filc, temperaturno območje: od -20 °C do 100 °C.	rola 8 m ²	paleta 120 m ²
16050000		Bauder TEC KSA DUO 40 WF Elastomerni bitumenski samolepilni trak 4 mm kot prva plast oz. priključni trak z vgrajeno protikoreninsko zaščito in variabilnim lepljenjem stikov. 1 x 7,5 m.		
19380000		Bauder FLEX WF 5 zeleni posip, debelina 5 mm Protikoreninski trak	rola 8 m ²	paleta 120 m ²
17240000		Bauder PLANT E zeleni posip FLL debelina 5,2 mm Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 5,2 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 gr., temper: -36 °C do 120 °C	rola 5 m ²	paleta 120 m ²
17150000 (grünweiss)		Bauder SMARAGD Polimerni bitumenski trak z zeleno-belim posipom, protikoreninsko odporen, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: -40 do +150 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²
Zelene strehe				
74960000		Bauder Gründachpaket (10 m ²) 10m ² - SDF tepih, 20 vreč substrata (8cm), navodila za polaganje, bon za 120 rastlinic, začetno gnojilo za 10m ² . Teža: 100kg/m ² , za naklon strehe 0-10°.	kos	
74170003		Bauder pflanzsubstrat Mineralna kamnina namenjena za strehe, ki bodo ozelenele; prednost pred zemljo je ta, da rastline lahko lažje črpajo vodo iz zadrževalcev; je lažja od zemlje; težje zamaši odtoke; substrati se razlikujejo glede vsebnosti hranilnih snovi: za intenzivno ali ekstenzivno ozelenitev.	Big Bag ali Silos	
74230100		Bauder Filtervlies FV 125 100 m ²	m ²	
74400300		Bauder Trennvlies SV300 zaščitni filc gramature 300 g/m ²	rola 120 m ²	
74400600		Bauder Schutzvlies zaščitni filc gramature 600 g/m ²	rola 60 m ²	




Za cene se obrnite na naše komercialiste.

Ekstenzivna ozelenitev

Zelena streha je ekološko smiselna, ker je primerna tako za ravne strehe kot za strehe z naklonom.

Prednost je tudi v zasaditvi z manj zahtevnimi rastlinami, cena je sprejemljiva in vzdrževanje je minimalno. Če se odločimo za tak način ozelenitve potrebujemo tanjši sloj substrata (6-20cm) in nizke rastline: sedum (različne vrste), trave odporne na sušo (festuca ovina, festuca glauca), mah (različne vrste), zelišča (origano, drobnjak, timijan, sivka, materina dušica, rožmarin...), netresk (različne vrste), kaktusi.

1. Ozelenitev Sistem zelene strehe Bauder
2. Filc (125 g)
3. Čaše za zadrževanje vode: (2 cm, 4 cm, 6 cm; odvisno od podnebnih razmer)
4. Zaščitni filc FSM 600
5. Ločilni sloj
6. Tesnilni sloj (Bauder PLANT E)
7. Samolepilni sloj (BauderTEC KSA DUO)
8. Izolacijski material (BauderPIR M/MF)
9. Parna zapora (BauderTHERM DS 1 DUO)
10. Predpremaz (Burkolit V)
11. Podkonstrukcija (Beton)

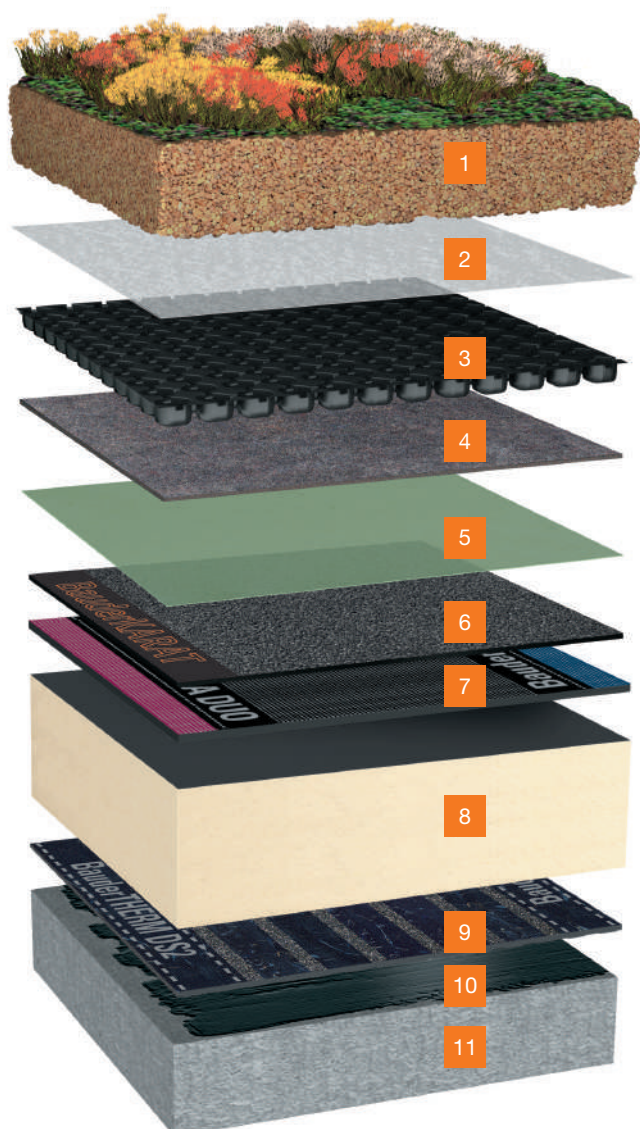

Zelena streha ima prednosti

Manjša teža

Čaše za zadrževanje vode omogočajo rast rastlin tudi v sušnih obdobjih. Enostavno vzdrževanje: ni košnje trave, dvakrat na leto se streha pregleda in odstrani morebitne pleveli. Pogoj za dobro funkcioniranje zelene strehe je seveda dobro izvedena hidroizolacija strehe, katera je predpogoj za ozelenitev strehe.



Bauder PLANT E

zeleni posip FLL debelina 5,2 mm

Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 5,2 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 gr., temper: - 36 °C do 120 °C





Bauder TEC KSA DUO

Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) deb. 3 mm; nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.



BauderTherm DS 1 DUO (Š 1,08 m)

Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje
Zelene strehe				
77930000		Bauder Schutzmatte 6 / 8 / 10	kos	
77921000		Zaščitni trak za bitumne in umetne mase, ki je iz reciklirane gume;		
77941000		debelin 6, 8 in 10 mm. Obstočnost od - 40 °C do 115 °C.		
74680025		BauderGREEN drain und speicherelement DSE 20	zav. 25 m ²	
74680040		Čaše za zadrževanje vlage - tlačno obremenljiva drenaža, dimenzija: 2360 x 1060 x 20 mm.	zav. 21 m ²	
74480050		Bauder Wasserspeicherpl. 50 mm	zav. 10 m ²	
74480075		Vodozadrževalni drenažni sloj iz stiroporja. Višina produkta je 5 cm. Kapaciteta: 12,5 l/m ² .	zav. 10 m ²	





Za cene se obrnite na naše komercialiste.

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje
Zelene strehe				
74600002		Bauder Samenmischung KS plus (2 kg vreča) Semena trajnic za ekstenzivno ozelenitev.	kg	
74600005		Bauder Samenmischung KS plus (5 kg vreča) Semena trajnic za ekstenzivno ozelenitev.	kg	
74880100		Bauder Green KFL AL 100/80		
		Sekanci		
		Gnojilo		





PE Ljubljana-Črnuče

Šlandrova ulica 4c
1231 Ljubljana-Črnuče

T: 01 561 32 39

E: komerciala.lj@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna, skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)

Strehomat: 15.00–7.00



Servisna točka Kranj

Ulica Mirka Vadnova 9
4000 Kranj

T: 04 292 79 84

E: komerciala.lj@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00



Servisna točka Novo mesto

Šmarješka cesta 65
8000 Novo mesto

M: 030 705 456

E: komerciala.lj@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00
Strehomat: 15.00–7.00



PE Maribor

Tržaška cesta 21a
2000 Maribor

T: 02 613 01 00

E: komerciala.mb@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna, skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)

Strehomat: 15.00–7.00

Premium blagovne znamke

ERLUS^e

Tondach
by wienberger

swissport^{on}

BAUDER

FIGO
STREHA & FASADA

GERARD
by wienberger

ALU TX
PREMIUM



IKO

EGGER

GUTEX

HASSLACHER
NORICA TIMBER

uni
Riwege

natur
held

WOLF
Bavaria

illbruck



STALNA
ZALOGA



storitve po meri

Dostava v 48 urah

Material iz **STALNE ZALOGE** našega skladišča do vašega gradbišča (z avtodvigalom) ali vašega skladišča (tovornjak z nakladalno rampo) v samo **48 urah**.

Strehomat

Kontejnerji, iz katerih lahko prevzimate materiale s posebno kodo **24 ur na dan, 7 dni v tednu**.

OBENAUF

strokovnjak za strehe

OBENAUF d.o.o.
Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana-Črnuče
W: www.obenauf.si,
E: komerciala@obenauf.si