



STALNA
ZALOGA



E EGGER

GUTEX®

**natur
held**

**HASSLACHER
NORICA TIMBER**

uni
Riwega

WOLF®
Bavaria

Eurotec

**Vse za les in lesno gradnjo.
Na enem mestu.**

Katalog (cenik) za leto 2026

OBENAUF

strokovnjak za strehe

www.obenauf.si

Od lepljenega lesa in lesno izolacijskih plošč, do tesnjenja in pritrjevanja

Največja zaloga materialov za lesno gradnjo na voljo pri strokovnjaku za strehe!

Les je material prihodnosti. Je naraven, prijeten za oko in na otip, topel, prijazen okolju, predvsem pa neizmerno funkcionalen.

- **Odlikujejo ga:** obstojnost, odlične izolacijske lastnosti, visoka nosilnost in odsotnost kakršnih koli škodljivih vplivov na naravo okoli nas in naše zdravje;
- Konstrukcijske in lesene plošče, vezivni materiali, zaščita proti hrupu;
- Zaloga v PE Maribor in Servisni točki Kranj;
- Storitve **OA 48+** = material iz zaloge dostavimo v 48 urah.

Naročila, ki jih oddate
**do 12. ure, izpolnimo
naslednji dan od 9. ure
naprej**, za naročila po 12.
uri pa jamčimo **prevzem v
roku 48 ur.**



V **stalni zalogi** imamo za vas izdelke in rešitve za les in lesno gradnjo naših Premium blagovnih znamk **Egger, Gutex, Naturheld, Hasslacher** in **Wolf** ter dodatkov za strehe in lesno gradnjo **Riwega** in **Eurotec**.



Na dveh lokacijah smo za vas postavili večji skladišči, in sicer
v poslovni enoti v Mariboru in Servisni točki v Kranju.



PE Maribor


Tržaška cesta 21a
2000 Maribor

Borut Černčec

Vaš kontakt za les in lesno gradnjo za
vzhodno Slovenijo (Podravje, Prekmurje,
Koroška, Savinjska)

M: 031 495 213

E: borut.cerncec@obenauf.si



Servisna točka Kranj

Ulica Mirka Vadnova 9
4000 Kranj

Rok Gašperlin

Vaš kontakt za les in lesno gradnjo za
zahodno Slovenijo (Osrednjeslovenska,
Gorenjska, Dolenjska, Primorska)

M: 031 582 297

E: rok.gasperlin@obenauf.si



Egger

OSB 3 E0

EGGER OSB 3 E0 (DOP-735-01)

Dimenzijsko stabilne gradbene lesne plošče OSB, izdelane iz lesa iglavcev in uporabne za konstrukcijo (za strešne, stenske in talne obloge).

STALNA ZALOGA

Tehnični podatki / lastnosti		Debelina / naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Dolžina: 2500 mm Širina: 675 mm Stikanje: pero in utor		12 mm / pal. = 141,792 m ²	6,40 €/m ²	7,81 €/m ²
		15 mm / pal. = 114,75 m ²	7,90 €/m ²	9,64 €/m ²
		18 mm / pal. = 94,50 m ²	9,50 €/m ²	11,59 €/m ²
		22 mm / pal. = 74,25 m ²	11,60 €/m ²	14,15 €/m ²
		25 mm / pal. = 67,52 m ²	13,20 €/m ²	16,10 €/m ²
Dolžina: 2500 mm Širina: 1250 mm Stikanje: raven rob		12 mm / pal. = 262,50 m ²	6,20 €/m ²	7,56 €/m ²
		15 mm / pal. = 212,50 m ²	7,70 €/m ²	9,39 €/m ²
		18 mm / pal. = 175,00 m ²	9,30 €/m ²	11,35 €/m ²
		22 mm / pal. = 137,50 m ²	11,40 €/m ²	13,91 €/m ²
		25 mm / pal. = 125,00 m ²	13,30 €/m ²	16,23 €/m ²
Dolžina: 2800 mm Širina: 1250 mm Stikanje: raven rob		12 mm / pal. = 266,00 m ²	6,20 €/m ²	7,56 €/m ²
		15 mm / pal. = 210,00 m ²	7,70 €/m ²	9,39 €/m ²



EGGER OSB 3 TOP (DOP-734-04)

Tehnični podatki / lastnosti		Debelina / naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Dolžina: 2500 mm Širina: 1250 mm Stikanje: pero in utor		15 mm / pal. = 212,50 m ²	8,30 €/m ²	10,13 €/m ²
		22 mm / pal. = 137,50 m ²	12,30 €/m ²	15,01 €/m ²
		25 mm / pal. = 125,00 m ²	13,80 €/m ²	16,84 €/m ²

Plošča DHF

Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

DHF plošča s profilom na utor in pero ponuja vse prednosti difuzijsko odprte zunanje oplote in lahko prevzame tudi vodoravne sile, ki so posledica vetrne obremenitve in s tem pripomore k izboljšanju togosti konstrukcije in njene neprepustnosti za veter.

STALNA ZALOGA

Tehnični podatki / lastnosti	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Dolžina: 2500 mm Širina: 675 mm Debelina: 15 mm	8,60 €/m ²	10,49 €/m ²



Troslojna lepljena plošča

Velikost	Debelina	Cena
različne velikosti	18 - 27 mm	Po povpraševanju



Naturheld

Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

Optimalno razmerje med kvaliteto in ceno

- **Trajnostna proizvodnja:** les s certifikatom PEFC z gozdnih območij na Bavarskem
- **Naravne surovine:** brez strupenih snovi in vlaken, ki dražijo kožo
- **Vsestranska uporabnost:** izpolnjuje vse zahteve glede izolacije za nove in stare stavbe
- **Optimalna zvočna izolacija:** zmanjšuje hrup in skrbi za prijetno akustiko prostor
- **Izolacija za vse letne čase:** pozimi greje, poleti hladi
- **Optimalen nadzor vlage:** zmanjšana nevarnost plesni in alergenov
- **Dolgoživ material:** popolno prileganje z močnimi vezivnimi vlakni
- **Zdrava notranja klima:** visoka kakovost notranjega zraka omogoča dober spanec in splošno zdravje
- **Stroškovna ugodnost:** bistveno zmanjša porabo energije



Mehke izolacijske plošče iz lesnih vlaken

Naziv	Tehnični podatki / lastnosti	Plošča / naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
NATURHELD - FLEX	Debelina: 60 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 56,120 m ²	6,50 €/m ²	7,93 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 80 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 42,090 m ²	8,80 €/m ²	10,74 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 100 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 33,672 m ²	10,70 €/m ²	13,05 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 120 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 28,06 m ²	13,00 €/m ²	15,86 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 160 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 21,045 m ²	17,20 €/m ²	20,89 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 200 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 16,824 m ²	21,40 €/m ²	26,11 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 280 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 11,224 m ²	30,30 €/m ²	36,97 €/m ²

 STALNA ZALOGA







Naturheld

Lesne izolacijske plošče za notranje stene

Naziv	Tehnični podatki / lastnosti	Plošča / naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
NATURHELD - INNEN 220	Debelina: 35 mm Dimenzija: 2550 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,568 m²	1 pal. = 100,37 m ²	12,10 €/m ²	14,76 €/m ²



Izolacijske plošče iz lesnih vlaken za fasade in strehe

Naziv	Tehnični podatki / lastnosti	Plošča / naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
NATURHELD 110/160	Debelina: 160 mm Dimenzija: 1200 x 400 mm Plošča: 0,480 m²	1 pal. = 10,080 m ²	34,10 €/m ²	41,60 €/m ²
NATURHELD 110/180	Debelina: 180 mm Dimenzija: 1200 x 400 mm Plošča: 0,480 m²	1 pal. = 8,640 m ²	38,50 €/m ²	46,97 €/m ²
NATURHELD 140/60 ("OA")	Debelina: 60 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,15 m²	1 pal. = 43,936 m ²	16,00 €/m ²	19,52 €/m ²
NATURHELD 140/80 ("OA")	Debelina: 80 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 32,374 m ²	21,30 €/m ²	25,99 €/m ²
NATURHELD 140/100 ("OA")	Debelina: 100 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 25,436 m ²	26,50 €/m ²	32,33 €/m ²
NATURHELD 140/120	Debelina: 120 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 20,812 m ²	31,90 €/m ²	38,92 €/m ²
NATURHELD 180/40	Debelina: 40 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 64,747 m ²	11,90 €/m ²	14,52 €/m ²
NATURHELD 180/40	Debelina: 40 mm Dimenzija: 2550 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,568 m²	1 pal. = 87,822 m ²	12,00 €/m ²	14,64 €/m ²
NATURHELD 180/60	Debelina: 60 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 43,936 m ²	17,70 €/m ²	21,59 €/m ²
NATURHELD 220/22	Debelina: 22 mm Dimenzija: 2550 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,568 m²	1 pal. = 163,098 m ²	8,00 €/m ²	9,76 €/m ²
NATURHELD 220/35	Debelina: 35 mm Dimenzija: 2550 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,568 m²	1 pal. = 100,37 m ²	12,10 €/m ²	14,76 €/m ²



Gutex

Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

Izolacijske plošče iz lesnih vlaken GUTEX so popolna izbira za obstoječe ali nove zgradbe, saj bodo izpolnile ali presegle vsakršna pričakovanja glede strukture in prijaznosti do okolja.

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Univerzalne izolacijske plošče iz lesnih vlaken					
	GUTEX Thermowall 150 5v1 Univerzalna toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken (za kontaktno in prezračevano fasado, instalacijske kanale, notranje stene in strehe). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040 Velikost: 600 x 2550 mm Vgradna velikost: 580 x 2530 mm Gostota: 150 kg/m ³ ROB: pero in utor	60 mm	55,08 m ²	17,60 €/m ²	21,47 €/m ²
		80 mm	39,78 m ²	23,60 €/m ²	28,79 €/m ²
		100 mm	30,60 m ²	29,60 €/m ²	36,11 €/m ²
		60 mm	41,04 m ²	17,50 €/m ²	21,35 €/m ²
Strešne izolacijske plošče iz lesnih vlaken					
	GUTEX Multiplex-top Plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Debelina 22 in 28 mm samo na podeskano streho. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,046/0,044 Velikost: 750 x 2500 mm ROB: pero in utor	35 mm	56,25 m ²	12,30 €/m ²	15,01 €/m ²
Strešne izolacijske plošče iz lesnih vlaken					
	GUTEX Ultratherm Izolacijska plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,042 Velikost: 600 x 1900 mm ROB: pero in utor	60 mm	38,45 m ²	20,00 €/m ²	24,40 €/m ²
		80 mm	27,77 m ²	26,70 €/m ²	32,57 €/m ²
		100 mm	21,36 m ²	33,50 €/m ²	40,87 €/m ²
		120 mm	19,22 m ²	40,00 €/m ²	48,80 €/m ²
		140 mm	14,95 m ²	47,00 €/m ²	57,34 €/m ²
		160 mm	12,82 m ²	53,80 €/m ²	65,64 €/m ²

* možno polaganje na pripravljeno podlago | ** plošče z vtorom



Gutex

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Fasadne izolacijske plošče iz lesnih vlaken					
	GUTEX Thermowall-gf Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,043 Velikost: 600 x 1900 mm Gostota: 185 kg/m ³ ROB: pero in utor	60 mm	41,04 m ²	22,70 €/m ²	27,69 €/m ²
	GUTEX Thermowall Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040 Velikost: 600 x 1300 mm Gostota: 160 kg/m ³ ROB: pero in utor	80 mm	43,68 m ²	27,60 €/m ²	33,67 €/m ²
		100 mm	34,32 m ²	34,50 €/m ²	42,09 €/m ²
		120 mm	28,08 m ²	41,50 €/m ²	50,63 €/m ²
		140 mm	24,96 m ²	48,20 €/m ²	58,80 €/m ²
		160 mm	21,84 m ²	55,10 €/m ²	67,22 €/m ²
	Velikost: 1250 x 2600/2800 mm ROB: ravni rob	Ostale debeline in dimenzije.		po ponudbi	
Inštalacijska izolacijska plošča iz lesnih vlaken					
	GUTEX Thermoinstal Tlačno trdna izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo, v katero se izrezkajo inštalacijski kanali. Obloži se lahko z mavčnimi ploščami ali opažem. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040 Velikost: 600 x 1250 mm, ROB: ravni rob	50 mm	63,00 m ²	17,30 €/m ²	21,11 €/m ²



* možno polaganje na pripravljeno podlago | ** plošče z vtorom



KVH in BSH zaloga Obenauf

BSH – Lepljeni nosilci – MERE na zalogi



višina	in naprej po 40 mm razmaka								
600									
560									
520									
480					✓				
440					✓				
400									
360									
320					✓				
280									
240					✓				
200	✓	✓		✓	✓			✓	
160		✓	✓		✓				
140				✓					
120									
100		✓							
širina	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Ime in opis izdelka						Cena brez DDV		Cena z 22 % DDV	
BSH – vidna kvaliteta, dolžine po naročilu						910,00 €/m ³		1.110,20 €/m ³	

Izdelava glave nosilca

Ime in opis izdelka	Cena
Izdelava glave nosilca po standardnih skicah ali po želji naročnika	po povpraševanju



KVH – MERE na zalogi



višina						
280						
260						
240	✓	✓				✓
220		✓				
200	✓	✓	✓			✓
190						
180	✓	✓				
170						
160	✓	✓	✓			
150						
140	✓					
130						
120	✓	✓		✓		
110						
100	✓	✓				
80						
60	✓					
širina	60	80	100	120	140	160
Ime in opis izdelka		Cena brez DDV		Cena z 22 % DDV		
KVH – industrijska kvaliteta, dolžine po naročilu		682,00 €/m ³		832,04 €/m ³		



Haslacher

Ime in opis izdelka	Šifra	Vez	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Les				
Letve 48 x 38 L = 4000 mm - A	0006017		3,50 €/kos	4,27 €/kos
Morali - letve 78 x 48 L = 4000 mm - A	0006018		7,20 €/kos	8,78 €/kos
Opaž 15 mm, F profil 15 x 116 x 4000 mm, kvaliteta AB - US	0003020	3,248 m ²	12,30 €/m ²	15,01 €/m ²
Opaž 19 mm, CS profil 19 x 116 x 4000 mm, kvaliteta AB - VEH	5234	2,784 m ²	15,50 €/m ²	18,91 €/m ²
Opaž 19 mm, CS profil 19 x 146 x 4000 mm, kvaliteta AB - VEH	5237	3,504 m ²	15,50 €/m ²	18,91 €/m ²
Opaž 24 mm, CS profil 24 x 146 x 4000 mm, kvaliteta AB - VEH	5245	2,920 m ²	19,90 €/m ²	24,28 €/m ²
Deske 23 mm – suhe L = 4000mm – A, 1 VRSTA = 0,11 m ³	0006019		384 €/m ³	468,48 €/m ³
Čelna deska – suha 19 x 170 x 4000 mm	9002789053261	4,080 m ²	15,70 €/m ²	19,15 €/m ²
Pohodnica – terasa 25 mm x 144 mm, L = 4 m, evropski macesen, kvaliteta AB-VEH Profil TR	44071920	2,304 m ²	41,10 €/m ²	50,14 €/m ²

BSH – lepljeni nosilci – standardne/dobavljive mere

in naprej po 40 mm razmaka do višine 1280 mm (vmesne debeline so dobavljive – pooblašano), obračuna se bruto mera

višina	80	100	120	140	160	180	200	220	240
600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
560	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
280	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
160	✓	✓	✓	✓	✓				
120	✓	✓	✓						
Širina	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Širine 260 / 280 po povpraševanju.

KVH – standardne/dobavljive mere

višina	60	80	100	120	140	140	160
280	✓	✓	✓				
260	✓	✓	✓				
240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
220	✓	✓	✓	✓	✓		
200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
190							
180	✓	✓	✓	✓	✓		
170							
160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150							
140	✓	✓	✓		✓		
130							
120	✓	✓	✓	✓			
110							
100	✓	✓	✓				
Širina	60	80	100	120	140	140	160

KVH / GLT® MONO C24

Produkcija Preding	Industrijska kvaliteta	Vidna kvaliteta
Širina 60 mm	624,00 €/m ³	po ponudbi
Širina 80 mm	631,00 €/m ³	
Širina 100 mm	638,00 €/m ³	
Širina 120 mm	631,00 €/m ³	
Širina 140 mm	653,00 €/m ³	

DOPLAČILA

Rezanje lepljenca na mero	55,00 €/m ³
---------------------------	------------------------

Teža: smreka: 450 kg/m³ in macesen: 650 kg/m³
 Standardna dolžina je 13 m. Cene v zgornji tabeli so brez 22 % DDV.

Največja dimenzija KVH je 160 x 160 ali 160 x 200 ali 160 x 240 - industrijska kvaliteta (po ponudbi). Dobavljivo v dolžini 13 m.

Lepljenec GL 24

Certificirano CE	Industrijska kvaliteta	Vidna kvaliteta
Širina 80 - 240 mm	880,00 €/m ³	910,00 €/m ³

Doplačila

Rezanje lepljenca na mero nad 4 m	15,00 €/m ³
Rezanje lepljenca pod mero 4 m	55,00 €/m ³

Standardne dolžine so 12/13/13,5 m, oz. po naročilu.
 Cene v zgornji tabeli so brez 22 % DDV.

Wolf



PhoneStar Naša rešitev proti hrupu

PhoneStar je v dokumentu ETA 20/0371 odobren kot zvočnoizolacijska plošča za uporabo na tleh, stenah, stropih in poševnih strehah.

Hkrati je PhoneStar certificiran kot zvočno izolativni suhi estrih.


- + Učinkovito izolira zvok, ki se prenaša po zraku, in udarni zvok
- + Ekološki osnovni materiali les in pesek



CERTIFICIRANJE
Celotna ponudba izdelkov PhoneStar je navedena v ETA-20/0371 z vsemi nadgradnjami/konstrukcijami za talne, stenske, stropne in poševne strehe.



- ✓ okolju prijazno
- ✓ učinkovito
- ✓ certificirano

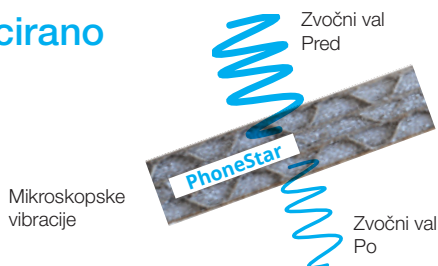

NAČELO DELOVANJA PHONESTAR

Linija za prenos zvoka

- Sistem PhoneStar ima zaradi peščenega polnila visoko stopnjo notranjega blaženja. To zmanjšuje vzdolžno prevajanje zvoka in prenašanje zvoka s strani.

PhoneStar 3 v 1

- Zaradi večplastne strukture, prožnosti in mase je dosežena zelo visoka zvočna izolativnost.



OBREZOVANJE

Preprosto & hitro, npr. z rezalnim nožem ali krožno žago.



MASKIRANJE

Odprti rezani robovi so zakriti izključno z Wolfovim trakom.



POLAGANJE

Plošče se na tla položijo v spoju od stika do stika, plavajoče ali lepljene, odvisno od končne obloge.

Plošče se pritrdijo neposredno na steno ali strop ali na podkonstrukcijo.



PhoneStrip ločilni trakovi



Ločilni trakovi PhoneStrip so posebej razviti za uporabo na gradbišču.


Vsi robovi so zapečateni s posebnim lepilnim trakom. Po namestitvi tesnilna masa naredi rob neobčutljiv na vodo, poveča odpornost roba proti udarcem in poskrbi za zrakotesnost stika.

NAČELO DELOVANJA TRAKU PHONESTRIP

Trak PhoneStrip z notranjim trenjem zmanjšuje prenos hrupa, ki se prenaša po zraku, in strukturnega hrupa.

Rahla struktura kremenčevega peska, ki se uporablja v traku PhoneStrip, ponuja idealne pogoje za visoko notranjo izolacijo. Tako se vidno zmanjša prenos zvoka, tudi s strani.

PODROČJE UPORABE



Lesena konstrukcija

senčna fuga: Nosilni in proti poseganju odporni izolacijski trak, ki se vsesplošno uporablja kot zvočnoizolacijski ločilni sloj.

Betonska konstrukcija

kot nosilni razbremenilni ležaj za klasično masivno konstrukcijo.



CE
20
ETAŠT. 20/0371

CERTIFICIRANO ZA EVROPO
PhoneStrip ima certifikat CE kot ločilni trak za absorpcijo navpičnih obremenitev. Na podlagi ETA-20/0371 so vse lastnosti in uporaba kot ločilni ležaji urejeni in odobreni za uporabo v Evropi.



Več informacij je na voljo na spletni strani
www.wolf-bavaria.com

APLIKACIJA IN OBDELAVA



OBREZOVANJE

Dolžine se režejo z nožem ali vbodno žago.




MASKIRANJE

Izključno s trakom Wolf PhoneStrip.



POLAGANJE

Ločilne trakove je mogoče pribiti, prilepiti ali priviti na konstrukcijo, da se pritrdijo, pri čemer mora biti laminirana stran obrnjena k vremenski strani.



Navodila za obdelavo:
www.wolf-bavaria.com/downloads/

PhoneStar PROFESSIONAL-Line za povečane zahteve

	Slika izdelka	Teža [kg/m ²]	Debelina [mm]	Količina [na paletu]	Dolžina x širina [mm]	Št. izdelka
PhoneStar ST Tri		17,5	12,5	54,68 m ² 57 plošč	1250 × 625	1017
PhoneStar Tri			15,0	54,69 m ² 70 plošč	1250 × 625	1019



	Slika izdelka	Poraba [zvitki/paleta]	Dolžina [m]	Širina [mm]	Količina [na škatlo]	Št. izdelka
Trak Wolf ST		približno 2–3	50	50	36 zvitkov	1110



Slika izdelka	Dolžina [mm]	Širina * [mm]	Debelina [mm]	Količina na paletu Kos tekoči meter	Št. izdelka
<p>PhoneStrip 15 mm / 80 mm 19 kg/m²</p> <p>PhoneStrip 30 mm 38 kg/m²</p>	1200	50	15	840 1008	1030
			30	420 504	1350
		60	15	728 873,6	1031
			30	364 436,8	1351
		80	15	560 672	1032
			30	280 336	1352
		100	15	399 478,8	1033
			30	199 239,4	1353
		120	15	336 403,2	1034
			30	168 201,6	1354
		140	15	280 336	1035
			30	140 168	1355
		160	15	280 336	1036
			30	140 168	1356
		180	15	224 268,8	1037
			30	112 134,4	1357
		200	15	224 268,8	1038
			30	112 134,4	1358
		220	15	168 201,6	1039
			30	84 100,8	1359
		240	15	168 201,6	1040
			30	84 100,8	1360



Slika izdelka	Oznaka	Dolžina [m]	Širina * [mm]	Število [zvitki/karton]	Št. izdelka
	Wolf PhoneStrip Trak	66	50	36	1130



Sistem ECO BOX – kjer se udobje in učinkovitost srečata!

Egger OSB za vrhunsko stabilnost

- ✓ Visoka statična obremenljivost
- ✓ Okolju prijazne plošče z odlično dimenzijsko stabilnostjo
- ✓ Popolno prileganje zahvaljujoč utor-pero sistemu

Wolf PhoneStar za izjemno zvočno izolacijo

- ✓ Ekološki osnovni materiali
- ✓ Učinkovita zaščita pred hrupom
- ✓ Hitra in enostavna montaža



do
36 dB
izboljšanje
(zvok v zraku R_w)

ECO BOX – tišina,
moč in trajnost v enem.

WOLF
Bavaria

E EGGER

Eurotec

Vežni materiali za lesno gradnjo



Eurotec vijak HSPT SK

VGREZNI

Različne dimenzije:
Od 3,5 x 35 mm, TX 15
do 12 x 600 mm, TX 50



Eurotec vijak HSPT TK

VELIKA GLAVA

Različne dimenzije:
Od 6 x 80 mm, TX 30
do 10 x 600 mm, TX 50



Eurotec vijak Duo

DVOJNI NAVOJ, ŠIROKA GLAVA

Različne dimenzije:
Od 8 x 165 mm
do 8 x 472 mm



Eurotec vijak Hapatec


Različne dimenzije:
Od 4 x 30 mm
do 5 x 100 mm



Eurotec vijaki za teraso INOX

(NERJAVEČ)

Različne dimenzije:
Od 4 x 40 mm
do 5 x 100 mm

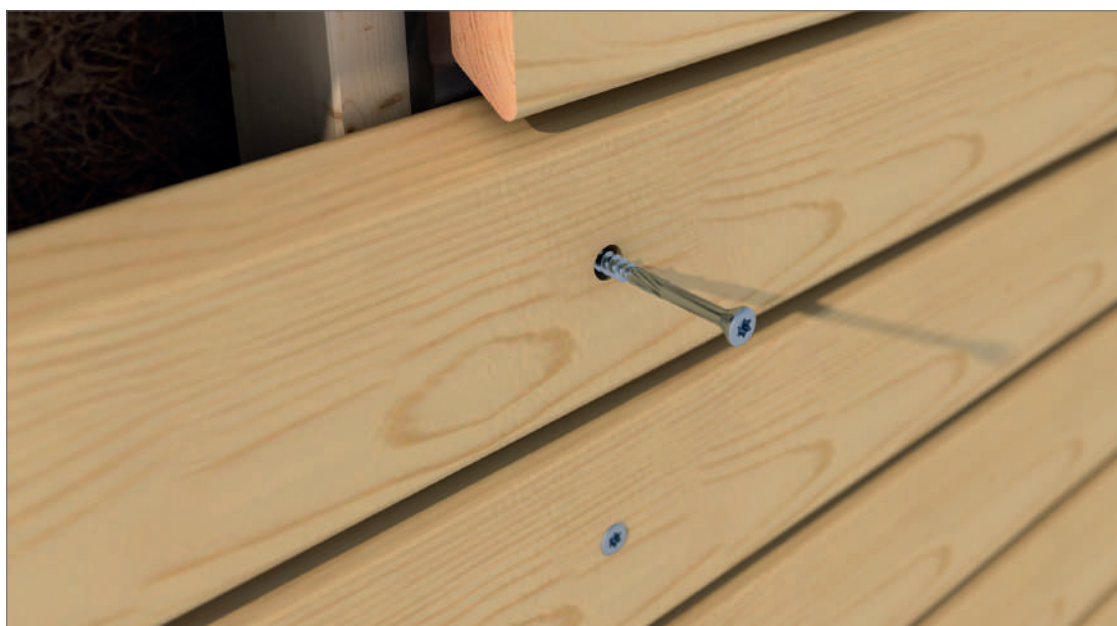

Eurotec



Eurotec nosilec tramov

VPOGNJEN NAVZVEN

Različne dimenzije:
Od 40 x 110 mm
do 200 x 200 mm



Eurotec nosilec tramov

VPOGNJEN NAVZNOTER

Različne dimenzije:
Od 40 x 110 mm
do 200 x 200 mm



Eurotec kotnik

Z OJAČITVIJO

Različne dimenzije:
Od 70 x 70 mm
do 110 x 170 mm



Eurotec plošča

ZA STRIŽNE SILE

Dimenzije:
230 x 240 mm




Eurotec kotnik (za strižne sile)



Eurotec kotnik HT

ZA NATEZNE SILE

Različne dimenzije:
340 x 63 x 3 mm
440 x 63 x 3 mm



Eurotec kotnik Simply

ZA NATEZNE SILE

Različne dimenzije:
95 x 88 x 65 mm, 135 x 88 x 65 mm, 285 x 88 x 65 mm



Eurotec perforiran trak

Na voljo višine
40, 60 in 80 mm

Eurotec



Eurotec nosilec stebra PEDIX POST

Različne dimenzije:
 140+50
 190+100
 300+150
 140+50 HV
 190+100 HV
 300+150 HV
 Na voljo tudi v črni barvi.



Eurotec nosilec stebra PEDIX EASY

Različne dimenzije:
 135+65
 200+100





Eurotec nosilec stebra PEDIX DUO

Različne dimenzije:
 150+45
 190+80



Eurotec Buzon – nastavljiva podnožja za terase

KERAMIKA IN LES
 Različne dimenzije:
 S, M, L, XL
 Montažna višina: 25 – 210 mm
 Nosilnost: 2,2 kN/ podnožje

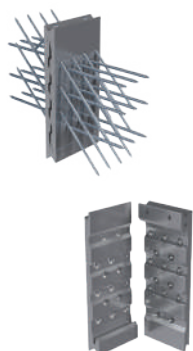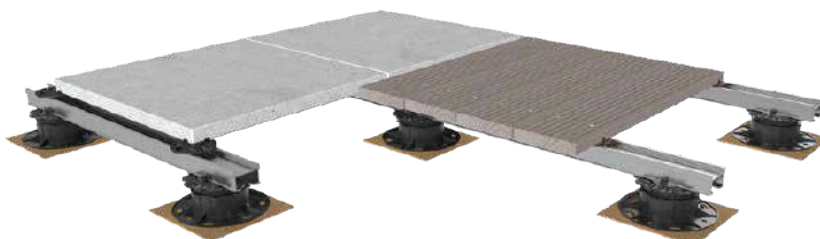

Eurotec Connecto skriti spojnik

Connecto je inovativen skriti spojnik les-les, ki zagotavlja visoko nosilnost za spoje med nosilci in med nosilci in stebri.

Spojnik so izdelani iz aluminija razreda AW 6063-T66 z višjimi mehanskimi lastnostmi. Spojniki Connecto so primerni za pogoje servisnega razreda 1 in 2. Vijaki so vključeni v dobavo.




Eurotec



Eurotec ALU-T profil

Na voljo je dimenzija
115 x 80 x 2000 (6 mm)
ali rezana

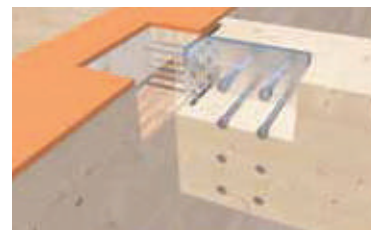

Eurotec MOZNIK SAMOVRTALNI

Različne dimenzije:
Od 7,5 x 73 mm
do 7,5 x 233 mm



Eurotec MOZNIK GLADKI

Različne dimenzije:
12 x 98
do 20 x 298





Eurotec IDEEFIX

ZA NEVIDNE LESNE SPOJE
Na voljo različne dimenzije:
30, 40 in 50 mm premera




Eurotec rešitve za prevoz in dvigovanje

Za dvigovanje in
prevoz tramov in
CTL plošč

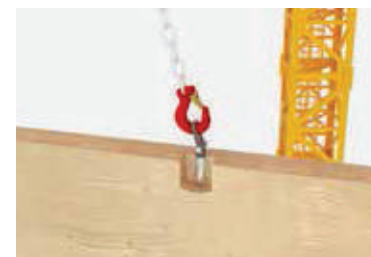

Eurotec Magnus

Različne dimenzije:
XS 30 x 30
S 50 x 60, 50 x 80, 50 x 100
M 70 x 12, 70 x 140,
70 x 160, 70 x 180
L 110 x 200, 110 x 260,
110 x 300, 110 x 340,
110 x 380, 110 x 580



Dodatki za lesno gradnjo RIWEGA



Oben-Auf Top SK 185

je 185-gramska vodoneprepustna folija z visoko prepustnostjo vodne pare in izjemno odpornostjo na sončno svetlobo — izpostavljena ji je lahko do štiri mesece, s čimer si lahko podaljšate čas za izbiro strešne kritine.

Dolžina role: 50 m
Širina: 1,5 m
Prepustnost pare: 1000 g/m²/24 ur
Vodni stolpec > 400 cm
Vodotesnost: W1



Riwega USB Classic Light

je 155-gramska vodoneprepustna/paroprepustna folija iz treh plasti, najlažja strešna in hkrati najtežja stenska folija (za toplotno izolacijo v prezračevanih fasadah).

Dolžina role: 50 m
Širina: 1,5 m
Prepustnost pare: 1000 g/m²/24 ur
Vodni stolpec > 400 cm
Vodotesnost: W1



USB Micro Light

je 120-gramska parna zapora iz treh plasti, pri čemer vrhnja, polipropilenska, ščiti spodnjo plast nizke paroprepustnosti. Idealna za strehe in strope z notranjo vgradnjo.

Dolžina role: 50 m
Širina: 1,5 m
Prepustnost pare: 3 g/m²/24 ur
Vodni stolpec > 400 cm
Vodotesnost: W1



USB Tape 1 PE

je profesionalni univerzalni enostranski lepilni trak za lepljenje na mestih, kjer se prekrivata dve plasti, in spojev med ploščami iz lesenih materialov. Je vodotesen in odporen na sončno svetlobo, primeren za uporabo na zunanjih in notranjih površinah.

Dolžina role: 25 m
Širina: 60/100/150 mm



USB Tape Strong

je lepilni trak za lepljenje strešnih folij, parnih zapor in ovir ter prekrivajočih in končnih spojev, stikov z ostalimi gradbenimi materiali, naprimer beton, les, ... Izvrstno tesni spoje in kritična mesta ovoja zgradbe, ščiti pred vdori vode, zraka in vetra.

Dolžina role: 25 m
Širina: 60 mm



USB Tape 2 AC

je močno lepljiv dvostranski akrilni lepilni trak, ojačan z žico za lepljenje difuzijsko odprtih in paroneprepustnih folij na prekrivajočih mestih.

Dolžina role: 50 m
Širina: 20 ali 50 mm



USB Tape 1PAP

je enostranski akrilni lepilni trak za prekrivna mesta paroneprepustnih folij in nepredušno spajanje plošč iz lesenih materialov.

Dolžina role: 25 m
Širina: 60 mm



USB Tape 2 BU

je izjemno elastičen dvostranski butilni lepilni trak za sekundarne kritine in paroneprepustne folije na hrapavih lesenih površinah (opaži, opeka, beton, ...).

Dolžina role: 25 m
Širina: 20 mm



USB Tape UV

je enostranski lepilni trak za lepljenje fasadnih oblog, dvoslojnih folij in močno lepljivih akrilnih nanosov na zunanjih površinah.

Dolžina role: 25 m
Širina: 60 ali 80 mm



USB COLL Flexi

je izredno prožen butilni lepilni trak za doseganje nepredušnosti z drugimi izdelki (naprimer kabelski in cevni prehodi skozi izolacijo), za zunanjo in notranjo uporabo, saj se oprime praktično vsake površine.

Dolžina role: 15 m
Širina: 100 mm

Portal OA@ – vaš nepogrešljivi pomočnik

OA@ je prvi poslovni portal, ki vam omogoča popoln pregled nad vašim poslovanjem in tako zelo olajša naročanje zelenega materiala.


Preko portala lahko:

- preverjate zalogo zelenega materiala,
- naročate zeleni material,
- preverite vse svoje dokumente, pogodbe, pravne akte in izjave o skladnosti.

S pomočjo portala OA@ si olajšate delo, predvsem pa prihranite čas!

Za pomoč in tehnično podporo pri uporabi portala OA@ se lahko vedno obrnete na e-naslov oa@obenauf.si.

Želimo si, da boste portal OA@ z veseljem uporabljali ter da bo ta postal vaš nepogrešljivi spremljevalec – kjerkoli in kadarkoli.

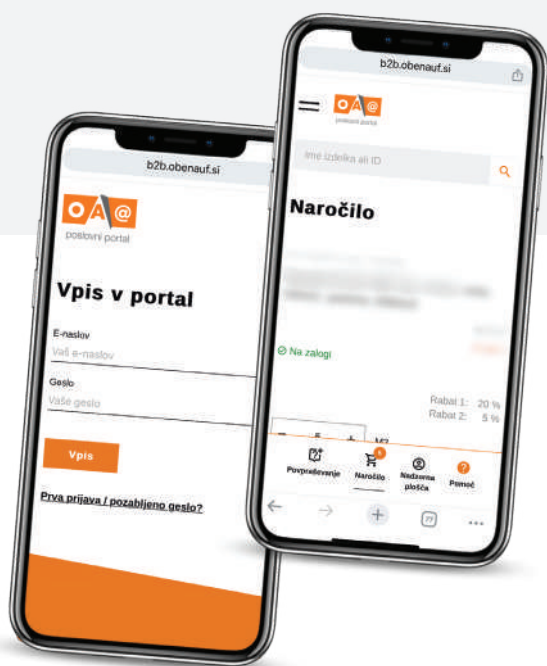

Vse na enem mestu za
hitrejše, lažje in bolj preprosto
poslovanje.

#ZvestobaSelzplača!

OA@ BONUS

Prihodnost je digitalna.
Pri vsakem naročilu
preko **spletnega portala
OA@** nad 500 € vam na
fakturi **podarimo 10 €**.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in naknadnih sprememb cen in vsebine. Za morebitne nevspečnosti se opravičujemo.



PE Ljubljana-Črnuče

Šlandrova ulica 4c
1231 Ljubljana-Črnuče

T: 01 561 32 39
E: komerciala.lj@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna, skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)
Strehomat: 15.00–7.00



Servisna točka Kranj

Ulica Mirka Vadnova 9
4000 Kranj

T: 04 292 79 84
E: komerciala.lj@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00



PE Maribor

Tržaška cesta 21a
2000 Maribor

T: 02 613 01 00
E: komerciala.mb@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna, skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)
Strehomat: 15.00–7.00



Servisna točka Novo mesto

Šmarješka cesta 65
8000 Novo mesto

M: 030 705 456
E: komerciala.lj@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00
Strehomat: 15.00–7.00

Premium blagovne znamke

ERLUS^e

Tondach
by wiesnerberger

swisspor^{ton}

BAUDER

FIGO
STREHA & FASADA

GERARD
by wiesnerberger

ALU TX
PREMIUM



IKO

EGGER

GUTEX

HASSLACHER
NORICA TIMBER

uni
Riwega

natur
held

WOLF
Bavaria

illbruck



STALNA
ZALOGA



storitve po meri

Dostava v 48 urah

Material iz **STALNE ZALOGE** našega skladišča do vašega gradbišča (z avtodvigalom) ali vašega skladišča (tovornjak z nakladalno rampo) v samo **48 urah**.

Strehomat

Kontejnerji, iz katerih lahko prevzimate materiale s posebno kodo **24 ur na dan, 7 dni v tednu**.

OBENAUF

strokovnjak za strehe

OBENAUF d.o.o.
Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana-Črnuče
W: www.obenauf.si,
E: komerciala@obenauf.si