



UNI/RIWEGA CENIK 2026

Veljavnost: 1. 7. 2026 do preklica



slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
UNI strešni dodatki			
	Oben-Auf Top SK 185 Je vodoneprepustna folija visoke prepustnosti vodne pare; vrhnja in spodnja plast sta iz netkane tkanine iz polipropilena visoke teže in ščitita srednji mikroporozen film UV-10 Bicom. Tri plasti so med seboj povezane in varjene preko procesa termičnega varjenja. Rola: 75 m ²	 3,52 €/m ²	4,29 €/m ²
	Baudertop LDS Vario NSK Variabilno prepustna in samolepilna parna zapora za polaganje v obliki korita preko špirovcev. Odpornost na pregib pri nizki temperaturi -20 °C, toplotna odpornost ≥+80 °C. Rola: 75 m ²	3,56 €/m ²	4,34 €/m ²
	UNI parna zapora za ravne strehe, SD>140, 200 my, za PVC folije Rola: 100 m ²	1,05 €/m ²	1,28 €/m ²
	UNI parna zapora za ravne strehe, SD>180, 250 my, za PVC folije m ² Rola: 100 m ²	1,35 €/m ²	1,65 €/m ²
	UNI parna zapora za ravne strehe PE - LD, SD>380, 400 my, za FPO folije Rola: 100 m ²	1,75 €/m ²	2,13 €/m ²
	UNI + nastavek za vremensko kapo + prezračevalna cev črna, rdeča, rjava (različni tipi strešnikov)	cena po povpraševanju na kos	
	UNI osnovna plošča + antenski nastavek črna, rdeča, rjava (za strešnike bobrovec, wiener norma, fidelio, univerzalna plošča za različne tipe opečne kritine, valovitka)	cena po povpraševanju na kos	
	UNI univerzalna PVC slemenska ploščica črna, rdeča, rjava	1,01 €/kos	1,23 €/kos



UNI



slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
	ALU prezračevalni trak (obojestranski) črna, rdeča, rjava	kos	42,20 €	51,48 €
	UNI grebenski trak 310 mm (5 tm) črni, rdeči, rjavi	kos	17,30 €	21,11 €
	UNI kapna rešetka 60 mm (1 tm) črna, rdeča, rjava	kos	0,75 €	0,92 €
	UNI prezračevalni trak 10 cm x 5 tm črna, rdeča, rjava	kos	4,31 €	5,26 €
	UNI prezračevalni trak 15 cm x 5 tm črna, rdeča, rjava	kos	6,20 €	7,56 €
	Uni univerzalni trak UNI Flex rdeč, črn, rjav, širine 300 mm, 5 tm v roli	kos	Cena po povpraševanju	
	UNI sponka za slemenjake ERLUS F17/F15 50 kos/paket	kos	0,90 €/kos	1,10 €/kos
	UNI sponka za slemenjake ERLUS F18 50 kos/paket	kos	0,90 €/kos	1,10 €/kos
	FOS VETRNA SPONKA TIP I , velikost M, za letov 40/50-60, 250 kos/paket	paket	95,00 €	115,90 €
	ERLUS VETRNA SPONKA TIP II , velikost M, za letov 40/50-60, 100 kos/paket	paket	126,00 €	154,00 €
	Snegolovi	kos	0,85 €	1,04 €

Sekundarne paroprepustne folije

Oben-Auf Top SK 185

Je vodoneprepustna folija visoke prepustnosti vodne pare; vrhnja in spodnja plast sta iz netkane tkanine iz polipropilena visoke teže in ščitita srednji mikroporozen film UV-10 Bicom. Tri plasti so med seboj povezane in varjene preko procesa termičnega varjenja.

Mikroporozen film UV-10 Bicom je UV-odporen in v kombinaciji z vrhno plastjo, tratirano s postopkom UV-stabilizacije netkane tkanine (vsaj 5 % celotne teže tkanine) naredi Oben-Auf Top SK 185 folijo, ki je močno UV-stabilna in je tako lahko dalj časa izpostavljena sončni svetlobi, kar daje možnost kasnejše postavitve strešne kritine. V tem primeru, lahko odkrito folijo izpostavimo za 4 mesece.



rola 75m ²		cena: 3,52 €/m ² , z ddv: 4,29 €/m ²	
Tehnični podatki:		Oben-Auf Top SK 185	
Material		PP. PP. PP	
Film		UV 10 Bicom	
Barva		oranžno/bela	
Širina role (m)		1,5 / 3,0	
Dolžina role (m)		50	
Teža role (kg)		14 / 28	
Gramatura (g/m ²)		185 (±10 g/m ²)	
Sd (m)		0,02	
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca. 1000	
Vodni stolpec (cm)		>400	
Test udarnega dežja		presežen	
Razred vodotesnosti		W1	

USB Classic Light

Je vodenoprepustna folija sestavljena iz treh slojev. Vrhnja in spodnja plast sta iz polipropilena inščitita notranji funkcionalni sloj, ki je iz polipropilena UV-10 Bicom. S procesom termičnega varjenja so tri plasti med seboj povezane in varjene.

Z GRAMATURO 155 g/m² je paroprepustna folija najlažja ob uporabi na strehi (po normi UNI le za naklone večje od 30 %) ter med najtežjimi stenskim folijami, ko je uporabljena kot zaščita za toplotno izolacijo v prezračevanih fasadah.



rola 75m ²		cena: 3,24 €/m ² , z ddv 3,95 €/m ²	
Tehnični podatki:		USB Classic Light	
Material		PP. PP. PP	
Film		UV 10 Bicom	
Barva		modro/bela	
Širina role (m)		1,5	
Dolžina role (m)		50	
Teža role (kg)		12	
Gramatura (g/m ²)		155 (±5 g/m ²)	
Sd (m)		0,02	
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca. 1000	
Vodni stolpec (cm)		>400	
Test udarnega dežja		presežen	
Razred vodotesnosti		W1	



RIWEGA



USB Elefant

Je vodenoprepustna folija visoke prepustnosti vodne pare. Vrhnja in spodnja plast sta iz polipropilena visoke teže in ščitita srednji sloj iz polipropilena UV-10 Bicom. Plasti so med seboj povezane in varjene s procesom termičnega varjenja. USB elefant folija je močno UV-stabilna in je lahko dalj časa izpostavljena soncu, kar omogoča kasnejšo postavitev strešne kritine (izpostavljenost 4 mesece). Ker je folija debela in visoko mehansko odporna je idealna za tesnenje betonskih streh.



Rola 60 m ² cena: 4,40 €/m ² , z ddv 5,37 €/m ²	
Tehnični podatki:	USB Elefant
Material	PP. PP. PP
Film	UV 10 Bicom
Barva	rjava/siva
Širina role (m)	1,5/3,0
Dolžina role (m)	40/30
Teža role (kg)	14/21
Gramatura (g/m ²)	230 (±10 g/m ²)
Sd (m)	0,02
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)	ca. 1000
Vodni stolpec (cm)	>800
Test udarnega dežja	presežen
Razred vodotesnosti	W1
Požarni razred	E
UV-stabilnost	4 mesece
Temperatura	od -40 °C do +100 °C

USB Windtop UV

Je stenska paroprepustna folija, ki je toplotno varjena in dvoslojna. Osnova folije je poliesterina tkanina, ki je premazana s posebnim poliuretanskim UV stabilnim premazom. Idealna je za tesnenje pred vetrom na prezračevanih fasadah z odprtimi režami.



rola 75 m ² cena: 3,92 €/m ² , z ddv 4,78 €/m ²	
Tehnični podatki:	USB Windtop UV
Material	PU. PET
Film	
Barva	črna
Širina role (m)	1,5
Dolžina role (m)	50
Teža role (kg)	13
Gramatura (g/m ²)	160 (±10 g/m ²)
Sd (m)	0,14
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)	ca. 200
Vodni stolpec (cm)	>200
Test udarnega dežja	presežen
Razred vodotesnosti	W1
Požarni razred	E
UV-stabilnost	stabilna
Temperatura	od -40 °C do +100 °C

USB Micro 100/20

Je dvoslojna parna ovira iz polipropilena, toplotno varjena in UV stabilizirana. Primerna za notranje polaganje na stene in strop, posebej pri skeletni gradnji. Regulira prehajanje vodne pare in je zrakotesna in vodotesna. Ima nizko paroprepustnost (Sd 20 m).



rola 75 m ² cena: 1,76 €/m ² , z ddv 2,15 €/m ²	
Tehnični podatki:	USB Micro 100/20
Material	PP, PP
Film	PP
Barva	bela/pol transparentna
Širina role (m)	1,5/3,0
Dolžina role (m)	50
Teža role (kg)	8/16
Gramatura (g/m ²)	100 (±10 g/m ²)
Sd (m)	20
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)	ca. 1,5
Vodni stolpec (cm)	>400
Test udarnega dežja	presežen
Razred vodotesnosti	presežen
Požarni razred	E
UV-stabilnost	4 mesece
Temperatura	od -40 °C do +100 °C

Lepilno-pritrdilna tehnika

USB-Tape 1 PE



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 1 PE	60 mm x 25 m	10 rol v kartonu	20,25 €/rola	24,70 €/rola
	100 mm x 25 m	6 rol v kartonu	39,50 €/rola	48,19 €/rola
	150 mm x 25 m	4 role v kartonu	42,25 €/rola	51,55 €/rola

Enostranski, profesionalni in univerzalni **lepilni trak** PE, ojačan z žico, in z zelo močnim akrilnim lepilnim nanosom je univerzalni izdelek za tesnjenje in lepljenje vseh delov stavbe. Izpolnjuje visoke zahteve glede trajnega lepljenja plasti, ki so zračno neprepustne, skladno z Uredbo o varčevanju energije (EnEV) in standardom DIN 4108, 7. del.


- Zaradi prožne folije LDPE je trak še posebej primeren za lepljenje na mestih, kjer se prekrivata dve plasti, in spojev podloženih materialov.
- Primeren tudi za lepljenje spojev med ploščami iz lesenih materialov.
- Odlična takojšnja lepljivost.
- Odpornost proti UV-svetlobi 4 mesece.
- Za notranje in zunanje površine.
- Zanesljiva neprepustnost in vodotesnost.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C


Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost: -40 °C do +80 °C

Odpornost proti UV-svetlobi: 4 mesece

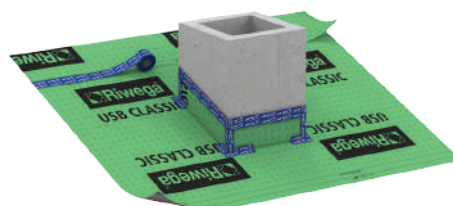

GAE STG Double



mere	85 mm x 25 m
Lepilo	na bazi akrila, brez topil in dodatkov
Debelina	5 mm
Temperatura vgradnje	-45 °C / +130 °C
UV obstojnost	24 mesecev
Pakiranje	12 rol v kartonu
CENA	3,84 €/m
Cena z DDV	4,68 €/m

- tesnilo za spoje med lesom in ostalimi gradbenimi gradniki
- prekine prehajanje vibracij pohodnega udarnega zvoka za izboljšanje udobja
- tesnenje za prehajanje zraka, vode in vetra na stikih lesenih podlag
- deli se na dva ločena pasova za bolj raznoliko uporabo
- montaža 'na suho', hitro in enostavno

USB Tape 2 AC



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 2 AC	20mm x 50 m	15 rol v kartonu	13,50 €/rola	16,47 €/rola
USB Tape 2 AC	50mm x 50 m	5 rol v kartonu	22,50 €/rola	27,45 €/rola

Dvostranski lepilni trak, ojačan z žico, z akrilnim lepilom je močno lepljiv in primeren za lepljenje difuzijsko odprtih in paro neprepustnih folij na mestih, kjer se prekrivajo.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C

Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost: -30 °C do +120 °C



RIWEGA



USB Tape 1PAP



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 1 PAP	60 mm x 25 m	10 rol v kartonu	14,50 €/rola	17,69 €/rola

Enostranski akrilni lepilni trak za lepljenje prekrivnih mest paroneprepustnih folij in izdelavo neprodušnih spojev. Izpolnjuje visoke zahteve glede trajnega lepljenja plasti, ki so zračno neprepustne, skladno z Uredbo o varčevanju energije (EnEV) in standardom DIN 4108, 7. del.

- Zaradi togega nosilnega papirja je še posebej primeren za lepljenje paro neprepustnih folij.
- Primeren tudi za lepljenje spojev med ploščami iz lesenih materialov.
- Preprosto trganje z roko.
- Odlična takojšnja lepljivost.
- Možnost dobave tudi z ločeno ali dvojno ločeno podlogo.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C

Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost: -40 °C do +80 °C



USB TAPE 2 BU




oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 2 BU	1,5 mm x 20 mm x 25 m (rola)	14 rol v kartonu	19,00 €/rola	23,18 €/rola

Dvostranski butilni lepilni trak za lepljenje sekundarne kritine in paroneprepustnih folij na hrapavih površinah, kot so leseni opaži, beton, opeka itn.

Oprime se skoraj vseh gradbenih materialov, kot so les, plošče iz lesenih materialov, beton, omet itn.

Trak USB Tape 2 BU zagotavlja preprosto izvedljive neprodušne spoje.

- Visoka elastičnost.
- Odlične lastnosti lepljivosti.
- Ne vsebuje topil.
- Odlična odpornost proti staranju.
- Preprosta obdelava.
- Dvostransko lepljenje.

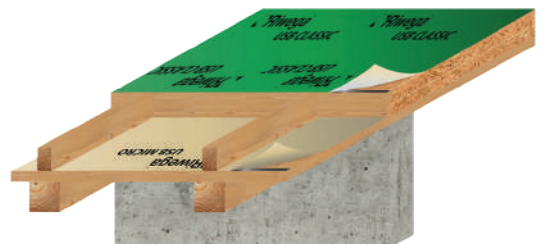

USB Tape UV



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape UV	60 mm x 25 m	10 rol v kartonu	24,25 €/rola	29,59 €/rola
USB Tape UV	80 mm x 25 m	6 rol v kartonu	30,00 €/rola	36,60 €/rola

Enostranski UV-stabilni lepilni trak za lepljenje fasadnih oblog, dvoslojnih folij (PU/PES) in močno lepljivih akrilnih nanosov, za uporabo na zunanjih površinah. Izpolnjuje visoke zahteve glede trajnega lepljenja plasti, ki so zračno neprepustne, skladno z Uredbo o varčevanju energije (EnEV) in standardom DIN 4108, 7. del.


Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C

Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost: -40 °C do +100 °C

Odpornost proti UV-svetlobi: stabilna




USB COLL 50/80/150

oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB COLL 50	50 mm x 15 m	12 rol v kartonu	po ponudbi	
USB COLL 80	80 mm x 15 m	4 role v kartonu	55,05 €/rola	67,16 €/rola
USB COLL 150	150 mm x 15 m	2 role v kartonu	po ponudbi	

Trak USB Coll je visoko **kakovosten enostranski butilni lepilni trak** za veliko vrst uporabe na strešnih in lesenih konstrukcijah.


- Neprepustni spoji med strešno folijo in opeko.
- Tesnjenje lesene konstrukcije.
- Oprime se večine površin.
- Uporaba na notranjih in zunanjih površinah.
- Ne vsebuje topil.
- Na voljo v različnih širinah.

Tudi z ločeno podlago za lažjo obdelavo na vogalih.

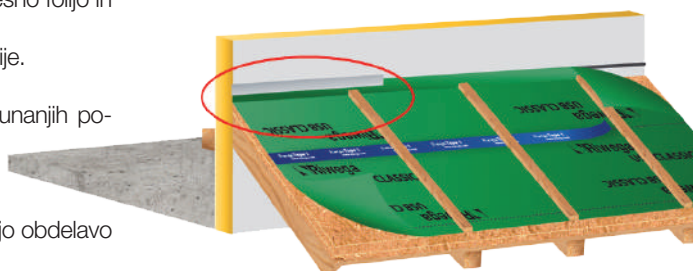**USB Tip KONT**

oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB TIP KONT	60 mm x 30 m	10 rol v kartonu	16,20 €/kos	19,76 €/kos
USB TIP KONT	80 mm x 30 m	7rol v kartonu	22,50 €/kos	27,45 €/kos

Enostranski lepilni trak iz pene je namenjen tesnjenju prebojev zaradi žebeljev v prečnih tramovih in podlogah.

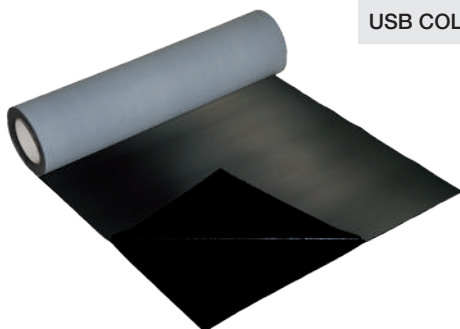**USB COLL BIT-HDPE**

oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB COLL BIT-HDPE	500 mm x 20 m	1 rola v škatli	8,33 €/m	10,16 €/m


- je samolepljiv trak visoke odpornosti za tesnenje lesenih sten in vrhnjih slojev za zaščito pred korozijo
- sestavljen je iz bitumenskega premaza na sloju polietilena HDPE
- hitra in enostavna vgradnja
- najboljša mehanska odpornost

Temperatura vgradnje: od +0 °C do +50 °C
 Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +100 °C
 UV obstojnost: 3 mesece





RIWEGA

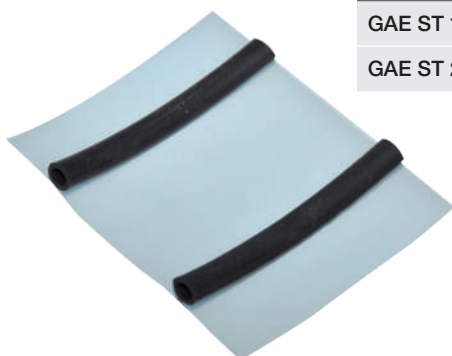**GAE ST 125/250**

oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
GAE ST 125	125 mm x 25 m	8 rol v škatli	4,46 €/m	5,44 €/m
GAE ST 250	250 mm x 25 m	6 rol v škatli	po ponudbi	

- je tesnilni element sestavljen iz polietilenske folije in dveh manjših cevi iz elastičnega EPDM-ja premera 10 mm
- tesnilo ima dvojno vlogo: polietilen preprečuje prehajanje vlage na lesene grede, cevi pa preprečujeta prehajanje zraka preko špranj manjših od 10 mm

**USB Primer Spray**

Primeren za stabilizacijo nestabilnih in vlažnih površin pred nanosom lepil in trakov. Odlično se oprime večino gradbenih materialov.

Oprijemljivost je zagotovljena tudi pri nizkih temperaturah in povišani vlažnosti.

Temperatura vgradnje: od +10 °C do +30 °C

Toplotna obstojnost: od -20 °C do + 80 °C

Vsebina : 500 ml

Cena: 11,09 €/kos

Cena z DDV: 13,53 €/kos

