

CENIK

20
23

Tiskani cenik 2023



V poplavi informacij in podatkov, ki jih vsakodnevno konzumiramo skozi vse leto, se trudimo, da bi ohranili vsaj tiste najpomembnejše in najuporabnejše.

Ob vseh modernih napravah, ki jih nosimo s sabo, pa se še vedno najbolj zanesemo na stari, dobri in nešteto preizkušeni koncept svinčnika in papirja.

Tudi letos smo za vas — ne, ker bi bili neizvirni, ampak ker smo prisluhnil želji nekaterih med vami — znova pripravili tiskani CENIK 2023, ki bo vaš partner pri lažjem odločanju in naročanju kakovostnega materiala.

Naj sklenemo z mislijo, da vedno naredimo korak naprej — zato smo dodali v segment »Kovinskih in ALU streh« TRI NOVE Premium blagovne znamke FIGO, Duofalz TX in Alustar TX.

Vaš strokovnjak za strehe

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Robert P. ...', written over a light gray background.



Izdelki pri katerih se nahaja znak **"STALNA ZALOGA"**, so vedno na voljo v naših skladiščih.



Za vas želimo najboljše, zato v svoj prodajni program vključujemo kakovostne blagovne znamke.

04 OPEČNA KRITINA  

10 BETONSKA KRITINA 

14 KOVINSKA STREHA
IN FASADA  

40 ALU STREHA
IN FASADA  

50 BITUMENSKA SKODLA 

54 RAVNE STREHE 

72 ZELENE STREHE 

78 TOPLOTNA IZOLACIJA   

88 STREŠNI DODATKI  

100 LES IN LESNI IZDELKI   

110 PREMIUM STORITVE   

116 OSTALI PARTNERJI     
   



OPEČNA KRITINA




Strešnike Creton odlikujejo lep videz, barvna in oblikovna raznolikost ter dolga življenjska doba – 50 let garancije je dokaz, da vanje verjamemo. Njihova posebnost je vsekakor način žganja brez dotika, pri čemer je izbrana samo najkakovostnejša glina, ki se pri temperaturi nad 1000 stopinj poveže v celoto. Strešniki nudijo brezkompromisno kakovostno zaščito pred soncem, snegom in dežjem, izbirate pa lahko med sodobnim in tradicionalnim videzom strehe.

Creton MAGNUM

najmanjša poraba **8,2 kos m²**

Je izjemno lep in kakovosten strešnik, ki postavlja nova merila v razmerju med ceno in učinkovitostjo in na novo definira trg za velike in gospodarne strehe.

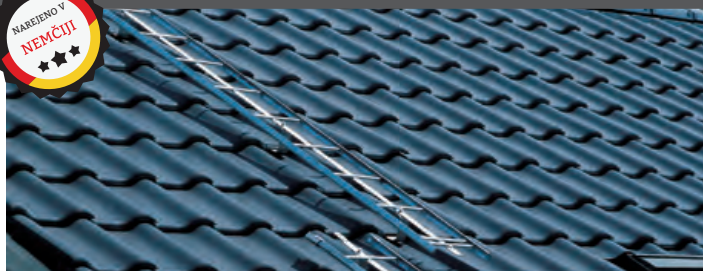

Creton HARMONIE

najmanjša poraba **14,2 kos/m²**

Je tradicionalni strešnik, primeren za vsako streho. Z za 25 mm povečano dolžino prekrivanja in čelnim žlebljenjem preprečuje kopičenje umazanije in navdušuje z lepim videzom strehe. Primeren je za vsako streho.



👍 **STALNA
ZALOGA**

Creton SINFONIE

najmanjša poraba **10,9 kos/m²**

Je edinstven strešnik, ki ponuja možnost stranskega žlebljenje, možnost pomika za 29 mm in visoko zaščito pred nevihtami. Omogoča hitro prekrivanje in je primeren za strehe z naslonom do sedem stopinj z vodo-nepropustno podstreho.



Creton CANTUS

najmanjša poraba **13,4 kos/m²**

Je sodobno oblikovan reformni strešnik odlične finokeramične kakovosti, ki omogoča štirikratno, pred dežjem varno prekrivanje. Zaradi velike pomičnosti prekrivanja (do 25 mm) je prava izbira pri obnovi strehe.



👍 **STALNA
ZALOGA**

Creton DOMINO

najmanjša poraba **12,4 kos/m²**

Je vrhunski glineni strešnik, ki jih odlikuje doslednost v obliki in tehniki izdelave. Z načinom stopničastega kritja ščitijo pred vdorom vode in umazanije.



👍 **STALNA
ZALOGA**

Cenik prodajnega programa
CREATON se nahaja na naši
 spletni strani **www.obenauf.si**.



CREATON

CREATON
NARAVNO "VODILNO"

Creaton RATIO

najmanjša poraba **11,7 kos/m²**

Je zanesljiv strešnik, narejen na skoraj 140 let starih principih, ki so jih razvili v opekarski hiši Lodowici že leta 1879. Omogoča tradicionalno izvedbo streh z visoko gospodarnostjo.



Creaton BOBROVEC »KLASSIK«

najmanjša poraba **33,6 kos/m²**

Je strešnik vitke, nevsiljivo elegantne oblike za vse ljubitelje klasike. Odlikujeta ga naravno rdeča barva in plemenita engoba. Optično se s strešno površino lepo zlijejo v popolno harmonijo.




Proizvedeno v opekarni Lenti na Madžarskem

Creaton ZAREZNI BOBROVEC

najmanjša poraba **19,2 kos/m²**

Z gladko ali valovito površino omogoča arhitektom in investitorjem izpolniti individualne želje s slogovno ustreznim oblikovanjem streh. Ko tradicija sreča prihodnost.



Creaton RAPIDO

najmanjša poraba **8,1 kos m²**

Je tradicionalen model strešnika XXL formata iz najboljših surovin s pomičnostjo do 31 mm. Odlikujejo ga značilna zrezna tehnika, hrbtna oporna rebra in vpenjalni nastavki, ki omogočajo varno oporo.



Folija DUO z lepilom

Področja uporabe za zračne strešne konstrukcije; difuzijsko odporne strešne konstrukcije in za konstrukcije z zahtevo po vetni neprepustnosti

Mere: 1,5 x 50 m; 75 m²/rola; 9,5 kg/rola

Tehnični podatki v skladu s standardom EN 13859-1

Površinske mere: 150g /m²

Požarna odpornost: razred E

Odpornost proti vdoru vode: W1

Prepustnost pare: sd - 0,02 meter


Natezna trdnost (po umetnem staranju): dolžina 250 N, širina 200 N

Dilatacija (po umetnem staranju): dolžina 40 %; širina 55 %

Odpornost proti trganju (odprtina za žebelj): dolžina 130 N; širina 140 N

Natančnost: 2 %

Temperaturna odpornost: - 40 °C do + 80 °C



STREŠNI DODATKI

Optimalna zaloga originalnih strešnih dodatkov CREATON.

(slemenjaki, zračniki, krajniki, folija ...)





TONDACH



Tondach je poleg Creatona eden izmed dveh dobaviteljev opečne kritine v prodajnem portfelju podjetja Oben-Auf. S kvalitetno zalogo in logistiko vam lahko nudimo optimalen servis opečnih kritin, s tem pa tudi vašo konkurenčno prednost na slovenskem trgu.

Traditon 11 (Fidelio)

najmanjša poraba ca. **11 kos m²**

Tondach Fidelio je strešnik velikega formata z dvojno, globoko čelno in stransko zarezo. Preprost in harmoničen, prežet z nevsiljivo lepoto, poln decentnega zagona.



STALNA ZALOGA

Traditon 9 (Jupiter)

najmanjša poraba ca. **9,5 kos/m²**

S pomičnim letvanjem je idealen za renoviranje in sanacije. Z vgradnjo originalnih dodatnih strešnih elementov zagotavljamo hitro in učinkovito sanacijo strehe.



STALNA ZALOGA

Twiston 11 (Wiener Norma)

najmanjša poraba ca. **11 kos/m²**

Opečni strešnik velikega formata z dvojno, globoko čelno in stransko zarezo, ki omogočata zelo dobro tesnenje pred vdorom vode ob nalivih, snega ob snežnih metežih in prahu z vetrom. Zaradi zelo velike možnosti pomika v pokrivni dolžini je optimalno uporaben pri sanaciji obstoječih ostrešij.



Planoton 14 (Figaro Deluxe)

najmanjša poraba ca. **13,5 kos/m²**

Strešnik ravnih linij in estetske dovršenosti. Premišljene tehnične lastnosti (dvojna stranska in čelna zareza za varno odtekanje vode ter popoln program dodatnih elementov za streho) zagotavljajo varnost in funkcionalnost. Pomično letvanje mu daje fleksibilnost, ki dopušča pomik letev za 3 cm, in je tako primeren tudi za sanacije streh.



STALNA ZALOGA



TONDACH



Bobrovec

najmanjša poraba ca. **30,4 kos/m²**


Tondach Bobrovec spada med najbolj tradicionalne strešnike in je na razpolago v številnih oblikah kot segmentni, koničasti, gotski, Bobrovec za stara mestna jedra, cerkveni ter model Steyr (bombiran). Bobrovec za stara mestna jedra poda strešini prav posebno strukturo.



Zarezni Bobrovec

najmanjša poraba ca. **17,8 kos/m²**


Površinske zareze vzdolž celotno površino strešnika zagotavljajo optimalno odtekanje vode. Vzdolžna rebra na spodnji strani strešnika mu omogočajo boljše zračenje. Strešnik je dobavljiv tudi z ravnim odrezom.

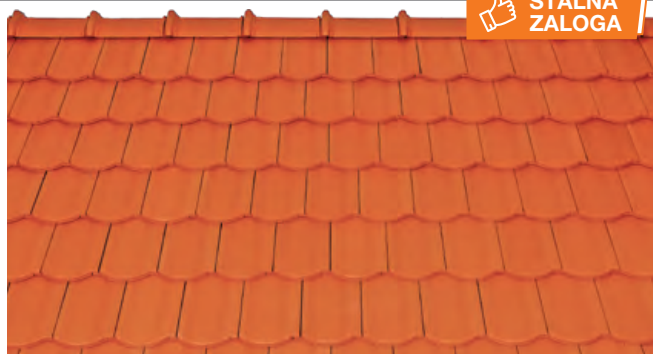

Planoton 10 (Plan 10)

najmanjša poraba ca. **10,0 kos/m²**

Novi, moderen strešnik, dobro poznane Tondach kvalitete. Veliki format, ki strehi daje moderen in brezčasen videz. Zaradi svojih lastnosti je vgradnja strešnika hitra in enostavna, za pokritje 1m² pa je potrebnih le 10 kosov. Možna vgradnja na strehe z blagim naklonom.

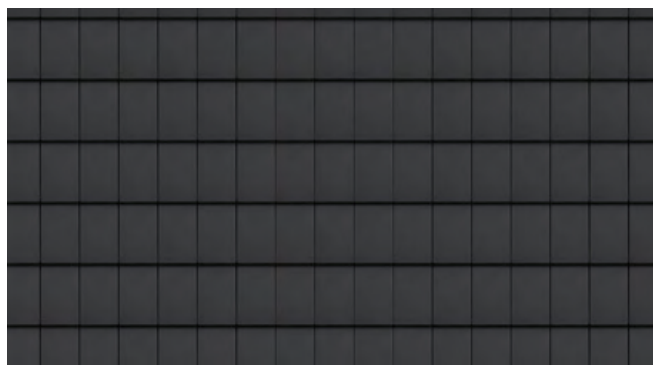

Contiton 9 (Saturn)

najmanjša poraba ca. **9,5 kos/m²**

S pomičnim letvanjem je idealen za renoviranje in sanacije. Z vgradnjo originalnih dodatnih strešnih elementov zagotavljamo hitro in učinkovito sanacijo strehe.





BETONSKA KRITINA

BETONSKA KRITINA



TERRAN

TERRAN

Izdelki Terran so že več desetletij eni od najboljših izbir modernega in kvalitetnega strešnika, ker za njimi stoji vrhunska tehnologija. Prav zato podjetje Terran na svoje izdelke nudi 50 let jamstva v pisni obliki za:

- natančnost dimenzij
- vodoodpornost
- odpornost na zmrzal


Synus Elegant

Je lahek, odporen in vzdržljiv strešnik, ki je najboljša izbira za sanacijo strehe.



Naziv artikla	Kos/paleta	Poraba	cena/kos	z ddv
Strešnik 1/1	240	10 kos/m ²	0,78 €	0,95 €
Strešnik 1/2	max. 160	po potrebi	1,18 €	1,44 €
Strešnik krajnik D/L	36/36	3 kos/čelo dm	5,40 €	6,59 €
Slemenjak	max. 128	2,7 kos/slemeni dm	5,95 €	7,26 €
Zračnik	max. 40	min. 1 kos/10 krov m ²	4,05 €	4,94 €
Slemenjak začetni	max. 52	1 kos/greben	10,10 €	12,32 €
Slemenjak razdelilni-3	max. 28	1 kos/spojka slemena	21,15 €	25,80 €

ELEGANT



Rdeča



Temno rjava



Črna

Synus Resistor

Je lahek, odporen in vzdržljiv strešnik, ki je najboljša izbira za sanacijo strehe.



NOVO

Naziv artikla	Kos/paleta	Poraba	cena/kos	z ddv
Strešnik 1/1	240	10 kos/m ²	0,95 €	1,16 €
Strešnik 1/2	max. 160	po potrebi	1,85 €	2,26 €
Strešnik krajnik D/L	36/36	3 kos/čelo dm	7,22 €	8,80 €
Slemenjak	max. 128	2,7 kos/slemeni dm	8,20 €	10,00 €
Zračnik	max. 120	min. 3 kos/10 krov m ²	4,98 €	6,08 €
Slemenjak začetni	max. 52	1 kos/greben	17,55 €	21,41 €
Slemenjak razdelilni-3	max. 28	1 kos/spojka slemena	21,16 €	25,81 €

RESISTOR®



Koral



Mocca



Carbon

Zenit Resistor

Strešnik zenit resistor odlikujejo čiste linije, moč in dizajn. Spada v linijo modernih proizvodov in predstavlja novo smer v krovstvu.



Naziv artikla	Kos/paleta	Poraba	cena/kos	z ddv
Strešnik 1/1	216	11-12 kos/m ²	1,01 €	1,23 €
Strešnik 3/4	max. 144	po potrebi	1,61 €	1,96 €
Strešnik krajnik D/L	36/36	1,6-1,8 kos/čelo dm	7,25 €	8,85 €
Slemenjak	max. 128	2,7 kos/slemeni dm	8,20 €	10,00 €
Zračnik	max. 108	min. 3 kos/10 krov m ²	4,98 €	6,08 €
Slemenjak začetni	max. 52	1 kos/greben	17,55 €	21,41 €
Slemenjak razdelilni-3	max. 28	1 kos/spojka slemena	21,15 €	25,80 €

RESISTOR®



Carbon



Grafit



Onix



Granit

TERRAN

TERRAN

Renova

Najbolj pomemben argument Renova Moj-dom ColorSystem strešnikov je, da kupec lahko izbira kakovosten strešnik v petih različnih barvah, po najugodnejši ceni.



Naziv artikla	Kos/paleta	Poraba	cena/kos	z ddv
Strešnik 1/1	252	9,80 - 10,42 kos/m ²	0,66 €	0,81 €
Strešnik 1/2	max. 168	po potrebi	1,18 €	1,44 €
Strešnik krajnik D/L	max. 32/32	3 kos/čelo dm	5,40 €	6,59 €
Slemenjak	max. 128	2,7 kos/slemeni dm	5,95 €	7,26 €
Zračnik	max. 126	min. 3 kos/10 krov m ²	4,05 €	4,94 €
Slemenjak začetni	max. 52	1 kos/greben	10,10 €	12,32 €
Slemenjak razdelilni-3	max. 28	1 kos/spojka slemena	21,15 €	25,80 €

colorsystem
zaščita barv



Rdeča



Rjava



Črna



Natur



Vinsko rdeča


Generon solarni strešnik

Solarni strešnik Generon prevzema vlogo strehe in strešnika na popolnoma nov način, ker istočasno ponuja kompletno rešitev ne samo kot strešnik, ampak tudi za maksimalno uporabo solarne energije. Posebnost Generona v primerjavi s konkurenco je to, da so solarne celice s posebno tehnologijo integrirane na površje strešnika tako, da je zunanje skoraj identičen tradicionalnim strešnikom.



NOVO

Solarni betonski strešnik		Solarni panel	
Dimenzije	330x420 mm	Vrsta	Monokristalna
Širina prekrivanja	300 mm	Sprednja površina	solarno steklo debeline 3,2 mm
Osnovni proizvod	betonsko barvni element izjemno visoke trdnosti	Tok delovne točke	6,52 A
Usklajena tehnična specifikacija	EN 490:2011	Delovna napon	2,31 V
Nazivna moč	15 Wp	Tok kratkega stika	6,82 A
Mehanska odpornost	> 1200 N	Napetost v mirovanju	2,62 V
Vodoodpornost	> 20 sati	Število celic	4 kos
Klasifikacija zaščite od ognja	B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010	Žica	dolžina 500 mm, solarni kabel 4 mm ² TYCO PV4 (kompatibilno z MC4)
Odpornost na delovanje zunanjega ognja	B _{roof} (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010		
Cena	po ponudbi	Cena	po ponudbi



TERRAN
GENERON
Make your roof ready for the sun



KOVINSKA STREHA IN FASADA

KOVINSKA STREHA
IN FASADA





FIGO AMADE STREŠNO FASADNA PLOŠČA

PREMIUM STEEL INSIDE

FIGO AMADE, FIGO ROMB in **FIGO QUATTRO** imajo srce podjetja voestalpine in so izdelani iz nosilnega materiala corrender. Vroče cinkan jekleni trak je zaradi dodatnega legiranja z manjšim delom zlitine magnezija in aluminija prevlečen z inovativnim in močnim zaščitnim slojem, ki ima v primerjavi s klasičnimi pocinkanimi jeklenimi trakovi številne prednosti in zagotavlja najvišjo zaščito pred korozijo.

colofer® corrender by voestalpine

Vzajemno delovanje dveh visokotehnoloških sistemskih komponent svojo zanesljivost potrjuje z najvišjo kakovostjo in zmogljivostjo v celotni vrednostni verigi. corrender je naslednji korak v razvoju zaščite pred korozijo z vročim cinkanjem in je s tem idealen nosilec materiala za grobo matiran organski nanos colofer®. Grobo strukturirana površina izpolnjuje najvišje zahteve glede odpornosti proti ultravijoličnemu sevanju in odpornosti na praske ter zaščiti pred povečanimi okoljskimi vplivi.



FIGO

FIGO
DACH & FASSADEKOVINSKA STREHA
IN FASADA

TRAJNOST

Nadaljni razvoj FIGO strešno fasadnih plošč je predmet stalnega procesa trajnostnega razvoja. S tem razume-mo bistvene lastnosti za stabilno naravno sposobnost regeneracije in ohranitve celotnega sistema. Naša naloga je izboljšati učinkovitost povezave naših proizvodnih procesov z našo dobavno verigo. S tem omogočimo našim strankam boljšo dobavljivost in da bi delovali na način varčevanja z viri v najboljšem sožitju z okoljem.

Z voestalpine imamo ob strani dolgoletnega premium partnerja, ki upravlja z najčistejšo jeklaro v Evropi. Z greentec steel ima ambiciozen postopni načrt za proizvodnjo zelenega jekla v smislu trajnostnega razvoja.

FIGO streha & fasada se je temu pridružila. Je prvo podjetje v Avstrije, ki od oktobra 2022 proizvaja malo formatne strešno fasadne plošče iz greentec steel jekla. V celoti je Made in Austria!



PREMIUM QUALITY
WITH REDUCED
CARBON FOOTPRINT

BARVE	FIGO AMADE Strešna plošča	FIGO RAUTE Strešna plošča	FIGO AMADE Fasadna plošča	FIGO RAUTE Fasadna plošča	FIGO QUATTRO Fasadna kaseta
ANTRACIT Highline	x	x	x	x	x
PRAŠNO SIVA Highline	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Highline	x	x	x	x	x
BAKRENO RJAVA Highline	x	x	x	x	x
ANTRACIT Struktura	x	x	x	x	x
TORNADO SIVA Struktura	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Struktura	x	x	x	x	x
GLOBOKO ČRNA Struktura	x	x	x	x	x
TERA RDEČA Struktura	x	x	x	x	x
NEPTUN MODRA Struktura			x	x	x
ANTRACIT Robust					
TESTA DI MORO Robust					
PRAŠNO SIVA Robust					
BAKRENO RJAVA Robust					
SIVO BELA Robust			x	x	x
OKSIDNO RDEČA Robust					
MAHOVO ZELENA Robust					
KOVINSKO SREBRNA Robust					
GLOBOKO ČRNA Robust					
DIMLJENO SREBRNA Robust			x	x	x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x	x	x
IMITACIJA LESA Robust					x



FIGO BARVE



BARVE	FIGO pločevinasti trakovi Highline	FIGO pločevinasti trakovi Struktura	FIGO pločevinasti trakovi Robust in posebne barve	FIGO strešni sistemi sistemski dodatki	FIGO strešno odvodnja- vanje
ANTRACIT Highline	x			x	
PRAŠNO SIVA Highline	x			x	
TESTA DI MORO Highline	x			x	
BAKRENO RJAVA Highline	x			x	
ANTRACIT Struktura		x		x	
TORNADO SIVA Struktura		x		x	
TESTA DI MORO Struktura		x		x	
GLOBOKO ČRNA Struktura		x		x	
TERA RDEČA Struktura		x		x	
NEPTUN MODRA Struktura		x			
ANTRACIT Robust			x		x
TESTA DI MORO Robust			x		x
PRAŠNO SIVA Robust			x		x
BAKRENO RJAVA Robust			x		x
SIVO BELA Robust			x		x
OKSIDNO RDEČA Robust			x		x
MAHOVO ZELENA Robust			x		x
KOVINSKO SREBRNA Robust			x		x
GLOBOKO ČRNA Robust			x		x
DIMLJENO SREBRNA Robust			x		x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x		
IMITACIJA LESA Različne oblike			x		

Strešni sistemi površina highline in struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
 FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m² = 3,5 kos 1 m² = 6,85 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos/ 3,14 m² je karton, 18 kartonov je paleta	0100	1 m²	38,30	46,73
		010011	010012	010013	010014						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		030011	030012	030013	030018	030015					
 FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm 1 m² = 7 kos 1 m² = 7,43 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos	0100	1 m²	52,90	64,54
		010031	010032	010033	010034						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		030031	030032	030033	030038	030035					
 FIGO AMADE XL	1.377 x 358 mm 1 m² = 2,33 kos 1 m² = 6,41 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		7 kos	0100	1 m²	38,30	46,73
		010051	010052	010053	010054						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		030021	030022	030023	030028	030025					
 FIGO AMADE plošča za popravilo brez sider	931 x 358 mm od 10° naklona strehe*	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0100	1 kos	30,00	36,60
		010071	010072	010073	010074						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		030071	030072	030073	**	030075					
 FIGO začetni trak	Pokrivalna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos Pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj. narebričeni žičnikil	pocinkano jeklo					1 kos	0400	1 kos	8,40	10,25
		040010									
 FIGO AMADE čelni element višina 80 mm	Višina čela 80 mm Pokrivalna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,35 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevacite izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	13,30	16,23
		L 040101 R 040121	L 040102 R 040122	L 040103 R 040123	L 040104 R 040124						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		L 045101 R 045121	**	L 045103 R 045123	**	L 045105 R 045125					
 FIGO AMADE čelni element višina 120 mm	Višina čela 120 mm Pokrivalna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,40 kg/kos Upoštevacite izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	15,40	18,79
		L 040111 R 040131	L 040112 R 040132	L 040113 R 040133	L 040114 R 040134						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		L 045111 R 045131	**	L 045113 R 045133	**	L 045115 R 045135					
 FIGO zračni slemenjak	Pokrivalna dolžna 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračenja 295 cm²/m vklj. nerjavi vijaki	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	91,50	111,63
		040151	040152	040153	040154						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045151	0045152	045153	045158	045155					
 FIGO začetni zračni slemenjak	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	21,30	25,99
		040181	040182	040183	040184						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045181	045182	045183	045188	045185					

* Na osnovi navodil polaganja FIGO AMADE; ** Čas dobave: po povpraševanju



FIGO Amade



Strešni sistemi površina highline in struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA / TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
FIGO slemenski grebenski slemenjak polokrogli 	Pokrivalna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	13,30	16,23
		040221	040222	040223	040224						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045221	**	045223	**	045225					
FIGO slemenski grebenski slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivalna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	25,60	31,23
		040231	040232	040233	040234						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045231	**	045233	**	045235					
FIGO slemenski grebenski slemenjak polokrogli zaključni 	Pokrivalna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	25,60	31,23
		040241	040242	040243	040244						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045241	**	045243	**	045245					
FIGO AMADE žabji zračnik v kompletu 	Vklj. s strešno ploščo Teža 2,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm²/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	40,00	48,80
		040301	040302	040303	040304						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045301	**	045303	**	045305					
FIGO žabji zračnik 	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm²/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	22,00	26,84
		040311	040312	040313	040314						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045311	**	045313	**	045315					
FIGO prehodna plošča DN 100 	Temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,9 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	103,00	125,66
		040351	040352	040353	040354						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045351	**	045353	**	045355					
FIGO prehodna plošča DN 125 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	110,00	134,20
		040361	040362	040363	040364						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045361	**	045363	**	045365					
FIGO prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN 100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	120,00	146,4
		040371	040372	040373	040374						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045371	**	045373	**	045375					
FIGO prezračevalna cev DN 100 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	79,90	97,48
		040401	040402	040403	040404						
FIGO prezračevalna cev DN 125 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	85,00	103,7
		040411	040412	040413	040414						

* Na osnovi navodil polaganja FIGO AMADE; ** Čas dobave: 10–12 delovnih dni

Strešni sistemi površina struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
 FIGO ROMB XL	510 x 510 mm 1 m² = 3,85 kos 1 m² = 6,10 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 3,90 m² je karton	0100	1 m²	39,90	48,68
		**	**	**	**	**					
 FIGO ROMB L	410 x 410 mm 1 m² = 5,95 kos 1 m² = 6,60 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 3,36 m² je karton	0100	1 m²	41,30	50,39
		021011	**	021013	**	**					
 FIGO ROMB M	340 x 340 mm 1 m² = 8,60 kos 1 m² = 7,00 kg od 20° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 3,49 m² je karton	0100	1 m²	42,90	52,34
		**	**	**	**	**					
 FIGO ROMB XL začetna plošča	740 x 390 mm Poraba 1,33 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 11,25 tm je karton	0100	1 kos	13,90	16,96
		**	**	**	**	**					
 FIGO ROMB L začetna plošča	600 x 320 mm Poraba 1,64 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 12,2 tm je karton	0400	1 kos	11,70	14,27
		021021	**	021023	**	**					
 FIGO ROMB M začetna plošča	500 x 270 mm Poraba 1,96 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 115,3 tm je karton	0400	1 kos	9,80	11,96
		**	**	**	**	**					
 FIGO začetna plošča	Pokrivna dolžina 1,33 m/kos Teža 1,3 kg/kos Jeklena pocinkana vklj. narebričeni žičniki	pocinkano jeklo					1 kos	0400	1 kos	8,40	10,25
		040010									
 FIGO zračni slemenjak	Pokrivna dolžina 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračenja 295 cm²/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	2 kos	0400	1 kos	98,00	119,56
		045151	045152	045153	045158	045155					
 FIGO začetni zračni slemenjak	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	2 kos	0400	1 kos	22,70	27,69
		045181	045182	045183	045188	045185					

** Čas dobave: po povpraševanju



FIGO Romb



Strešni sistemi površina struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.					
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli 	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	14,30	17,45
		045221	**	045223	**	**					
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	27,30	33,31
		045231	**	045233	**	**					
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli zaključni 	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	27,30	33,31
		045241	**	045243	**	**					
FIGO žabji zračnik 	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	23,00	28,06
		045311	**	045313	**	**					
FIGO prehodna plošča DN 100 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,90 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	109,00	132,98
		045351	**	045353	**	**					
FIGO prehodna plošča DN 125 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	116,00	141,52
		045361	**	045363	**	**					
FIGO prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN 100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	126,00	153,72
		045371	**	045373	**	**					
FIGO prezračevalna cev DN 100 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	79,90	97,48
		040401	040402	040403	040404	039999					
FIGO prezračevalna cev DN 125 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	85,00	103,70
		040411	040412	040413	040414	039999					

** Čas dobave: po povpraševanju

Sistemski pribor

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
FIGO AMADE točkovni snegolov	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrdilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah	043101	043102	043103	043104		043105	100 kos	0400	1 kos	1,69	2,06
FIGO ROMB točkovni snegolov	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrdilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah	023101	**	023103		**	023105	100 kos	0400	1 kos	1,69	2,06
FIGO sistemska osnovna plošča	Uporaba za snegolovne sisteme, varnostne sisteme, solarne in pohodne sisteme, jeklo 2mm pocinkano, mat- gorbo prašno barvano, vklj. nanesen tesnilni trak	043201	043202	043203	043204	**	**	1 kos	0400	1 kos	17,50	21,35
FIGO ROMB podložna pločevina sistemska osnovna plošča	Za vgradnjo Figo sistemske osnovne plošče pri pokri- vanju s FIGO ROMBOM Mere ca. 350 x 500 mm	023201	**	023203		**	**	1 kos	0400	1 kos	25,74	31,40
FIGO NIRO vijak s prirobnikom in tesnilom	Pritrditev FIGO AMADE sistemske osnovne plošče. 3. vijaki na osnovno ploščo oz. na osnovi statičnih zahtev pri upoštevanju podkons- trukcije 3. vijaki na osnovno ploščo za varnostne sisteme	046226			8 x 120			1 kos	0400	100 kos	136,00	165,92
		046228			8 x 160						182,00	222,04
		046229			8 x 180						206,00	251,32
		046239			8 x 200						239,00	291,58
		046259			8 x 250						286,00	348,92
		046279			8 x 330						378,00	461,16
		046289			8 x 350						400,00	488,00
		046229			8 x 400						455,00	555,10
FIGO PV-solarni nosilec	Sistemski nosilec za foto- voltaiko jeklo 2 mm pocin- kano, mat-grobo prašno barvano, vklj. z nanesenim tesnilnim trakom in vijak s prirobnikom in tesnilom 160 mm*	043811	043812	043813	043814	**	043815	1 kos	0400	1 kos	20,00	24,40
FIGO ceveni snegolovni nosilec	Držalo z dvojnim prebojem za cev vklj. pritrdilni material in dva fiksna vijaka. Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo s sistemsko osnovno ploščo	043301	043302	043303	043304	**	**	4 kos	0400	1 kos	36,00	43,92
FIGO 3/4" zadrževalna cev za sneg	Okrogla cev 3/4", DIN 2440 Dolžina 3.000 mm Jeklo, pocinkano, mat- grobo prašno barvano.	043311	043312	043313	043314	**	**	1 kos	0400	1 m	11,70	14,27
FIGO Vezni člen	za okroglo cev 3/4" DIN 2440 Jeklo, pocinkano, mat- grobo prašno barvano	043321	043322	043323	043324	**	**	1 kos	0400	1 kos	7,70	9,39

* min. globina vijačenja je 80mm v nosilno konstrukcijo; ** Čas dobave: po povpraševanju



FIGO strešni sistemi



Sistemski pribor

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.						
FIGO snegolovni nosilec rešetka 200 	Za rešetko višine 200 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksni vijak Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043401	043402	043403	043404	**	043405	4 kos	0400	1 kos	32,00	39,04	
FIGO snegolovna rešetka 200 	200 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043411	043412	043413	043414	**	**	4 kos	0400	1 m	48,00	58,56	
FIGO snegolovni nosilec rešetka 250 	Za rešetko višine 250 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksni vijak. Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-groboprašno barvano. Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043501	043502	043503	043504	**	**	4 kos	0400	1 kos	33,50	40,87	
FIGO snegolovna rešetka 250 	250 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043511	043512	043513	043514	**	**	4 kos	0400	1 m	49,00	59,78	
Snegolovna rešetka 	Snegolovna rešetka varj. 200-20/20/3, L= 3.000 mm Snegolovna rešetka varj. 200-30/30/3, L= 3.000 mm Spojni poveznik 200-20/20/3 Spojni poveznik 200-30/30/3	811458	811858	**	811158	**	**	1 kos	8111	1 kos	75,60	92,23	
		Stahl verzinkt 810175							8103	1 kos	41,00	50,02	
		811460	811859	**	811159	**	**		8111	1 kos	115,00	140,3	
		Stahl verzinkt 810176							8103	1 kos	69,00	84,18	
		811454	811860	**	811160	**	**		8111	1 kos	2,50	3,05	
		Stahl verzinkt 810179							8103	1 kos	1,56	1,90	
		811455	811861	**	811161	**	**		8111	1 kos	3,05	3,72	
		Stahl verzinkt 810180							8103	1 kos	1,88	2,29	
FIGO nosilec za solarne naprave 	Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043801	043802	043803	043804	**	**	1 kos	0400	1 kos	17,70	21,59	
FIGO priključni element za solarne naprave 	Za kovičiti Teža 0,42 kg/kos vklj. z manšeto iz gume	Highline	Highline	Highline	Highline			4 kos					
		043831	043832	043833	043834				0400	1 kos	42,00	51,24	
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura						
		045831	**	045833	**	**	045835		0400	1 kos	48,00	58,56	
FIGO nosilec za pohodne stopnice 	Za 250 mm široke varostne pohodne rešetke vklj. pritrdilni material, nastavitve od 15° do 60°, Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043601	043602	043603	043604	**	**	4 kos	0400	1 kos	53,00	64,66	

** Čas dobave: po povpraševanju

Dvojni stoječi zgib, površina highline/robust

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	MAHOVO ZELENA	SIVO BELA	SREBRNA METALIK	GLOBOKO ČRNA	OKSIDNO RDEČA	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.							
FIGO HIGHLINE pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	površina koluta Highline 500/0,55										po povpraševanju
		813611	813612	813613	813614						kg	
		površina koluta Highline 670/0,55										
		813630	813632	813634	813638						kg	
		površina koluta Highline 1000/0,55										
		813650	813652	813654	813658						kg	
FIGO ROBUST pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva. Robust-2- slojni sistem 25µm debeline nanosa obojestransko nanoseno pri kolutih 500 in 1000. Pri kolutu 670 na zadnji strani nanosen zaščitni lak	površina koluta Robust 500/0,55										po povpraševanju
		813400	**	813402	**	**	**	**	**	**		
		površina koluta Robust 670/0,55										
		813500	819501	813502	819506	819505	819507	819504	819509	819503	kg	
		površina koluta Robust 1000/0,55										
		813560	813561	813562	813566	813565	813567	813564	813570	813563		
FIGO ROBUST perforirana pločevina 	5/7 RD luknjanje standardna velikost koluta, 20 m ² , po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Robust-barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m ² = 2,40 kg	površina koluta Robust 1000/0,55										po povpraševanju
		814203	814200	814204			814202					



** Cena in dobavni rok po povpraševanju



FIGO

FIGO
DACH & FASSADE

Figo dvojni stoječi zgib površina struktura/posebne barve

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO ČRNA	TERA RDEČA	NEPTUN PLAVA	SIVO BELA RAL 9002	DIMLJENO SREB. RAL 9007	DIMLJENO SREBRNA VARIO DESIGN	IMITACIJA LESA VARIO DESIGN	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart	Štart	Štart	Štart	Štart	Štart	Štart.								
FIGO STRUKTURA Pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m² nanos cink-magnezij min. 120 g/m² standardne velikosti kolutov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	površina koluta STRUKTURA 500/0,55													kg	po povpraševanju
		813710	813712	813714	813716											
		površina koluta STRUKTURA 1000/0,55*													kg	
		813730	813732	813734	813736	813733	813737									
FIGO POSEBNE BARVE pločevina v traku 	Material: DX52 + ZM 120 g/m² nanos cink-magnezij min. 120 g/m² standardne velikosti kolutov: 20 m2, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva. Robust barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos,1m2 = 4,4 kg Kamnito siva in imitacija lesa je na hrbtni strani samo zaščitni lak							površina koluta gladka 500/0,55							kg	po povpraševanju
								površina koluta gladka 670/0,55								
															kg	
								površina koluta gladka 1000/0,55								
															kg	

Dopolnilni trakovi s FIGO AMADE strešno fasadno ploščo, FIGO QUATTRO fasadna plošča in pločevinastimi trakovi za izvedbo dvojnega stoječega zгиба omogočajo obsežne možnosti za oblikovanje streh in fasad. Posebne lastnosti materiala olajšajo zgibanje in obdelavo, pri tem pa obdržimo visoko odpornost proti toči.

S pomočjo našega modernega stroja za odvijanje pločevine v Celovcu in Scheiflingu imamo možnost prilagajanja željam strankam.



Varovalni sistemi za dvojni stoječi zgib

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.						
Cevno držalo za snegobran enojno 	za cev za snegobran 3/4"	811491	811145	812511	811645	1 kos	8111	1 kos	7,30	8,91	
pocnikano jeklo 810191							8102	1 kos	4,95	6,04	
Cevno držalo za snegobran dvojno 	za cev za snegobran 3/4"	811492	811146	812512	811646	1 kos	8111	1 kos	11,20	13,66	
pocnikano jeklo 810193							8102	1 kos	8,55	10,43	
Cev za snegobran 	3/4" Dolžina: 6 m	811490	811147	812510	811647	1 kos	8111	tm.	8,50	10,37	
pocnikano jeklo 810195							8102	tm.	6,29	7,67	
Puša povezovalna 	za cev za snegobran 3/4"	811493	811148	812513	811648	1 kos	8111	1 kos	4,95	6,04	
pocnikano jeklo 810197							8102	1 kos	3,77	4,60	
Zadrževalec ledu 	za cev za snegobran 3/4"	811494	811218	812514	811618	1 kos	8111	1 kos	2,66	3,25	
pocnikano jeklo 810204							8102	1 kos	1,75	2,14	
Nosilec za snegolovno rešetko 	za pokončne zgibe 200-30/6	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	51,85	63,26	
pocnikano jeklo 810173							8103	1 kos	47,25	57,65	
Nosilec za snegolovno rešetko 	Snegolovna rešetka 200-20/20/3	811458	811858	**	811158	1 kos	8111	1 kos	75,60	92,23	
	pocnikano jeklo 810175						8103	1 kos	41,00	50,02	
	Snegolovna rešetka 200-30/30/3	811454	811859	**	811159		8111	1 kos	115,00	140,3	
	pocnikano jeklo 810176						8103	1 kos	69,00	84,18	
	Poveznik za sneg. rešetko 200-20/20/3	811455	811860	**	811160		8111	1 kos	2,50	3,05	
	pocnikano jeklo 810179						8103	1 kos	1,56	1,90	
	Poveznik za sneg. rešetko 200-30/30/3	819999	811861	**	811161		8111	1 kos	3,05	3,72	
	pocnikano jeklo 810180						8103	1 kos	1,88	2,29	
Nosilec za linijski snegolov okroglica 	za pločevinasto streho/okroglica	pocnikano jeklo				1 kos					
**							8103	1 kos	39,40	48,07	
Nosilec za pohodne stopnice 	za 250 mm varnostne pohodne rešetke	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	49,00	59,78	
pocnikano jeklo 810257							8103	1 kos	36,75	44,84	
Varnostna pohodna rešetka 250 	250 mm jeklo, pocinkana*	pocnikano jeklo				1 kos					
Dolžina 1.000 mm							8103	1 kos	33,60	40,99	
Dolžina 2.000 mm							8103	1 kos	75,50	92,11	
Dolžina 3.000 mm							8103	1 kos	95,00	115,9	
Pritrdilni material	specialni pribor za pritrditev za 2 pohodni rešetki	pocnikano jeklo				1 Grt	8103	1 kos			
810273									6,25	7,63	
Povezni material	specialni pribor za povezavo pohodnih rešetk	pocnikano jeklo				1 Grt	8103	1 kos			
810274									9,80	11,96	


* Varnostna pohodna rešetka pocinkana na povpraševanje; ** Cena in dobavni rok po povpraševanju



FIGO

FIGO
DACH & FASSADE

Varovalni sistemi za dvojni stoječi zgib

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
FIGO obrobe za lepljenje* 	Obroba za lepljenje Naklon strehe 10°-60° Teža 1,04 kg/kos DN 60 DN 100 DN 125	Highline DN60				1 kos	0400	1 kos		
		040431	040432	040433	040434				97,00	118,34
		Highline DN100								
		040441	040442	040443	040444				99,00	120,78
		Highline DN125								
040451	040452	040453	040454	105,00	128,1					
FIGO lepilni set 	Vsebina: 1 kartuša specialnega lepila siva 310 ml, 1 doza čistila 200ml, 1 čistilni robček, 1 brusni papir	046380				1 karton	0400	1 karton	39,00	47,58
TigaSAFE STFA Easy 	Variabilno nastvljivo varovalo pred padcem za zgibane strehe, hitra montaža, brez prebojev, testirano po EN795	951720				1 kos	9500	1 kos	245,00	298,9
TigaSAFE STFA ZS 	Varovalo pred padcem za strme zgibane strehe, po EN795, iz nerjavečega jekla V2A, vklj. s pritrditvijo	951725				1 kos	9500	1 kos	132,00	161,04

FIGO AMADE ZUBEHÖR FÜR ASP SEILSYSTEME

Tiga nerjaveča žica 	Nerjaveča žica 8 mm (7 x 7)	Niro 952005	1 m	9500	1 m	po povpraševanju	
Tiga blažilnik sunka 	TS-FSA blažilnik sunka priključljiv	Niro 952050	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju	
	TS-FSA 1 blažilnik sunka za zapeti	Niro 952055	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju	
	Tiga vogalni ojačevalec 	Vogalni ojačevalec za podporo žice na vogalih	Niro	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
kot 45°		952010					
kot 90°		952015					
fleksibilen		952025					

* FIGO AMADE obroba za lepljenje v površini struktura in drugih posebnih barvah na povpraševanje.

Sistem za odvodnjavanje

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTADI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakiranja
			Cena v EUR	Cena z ddv v EUR	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR				
FIGO ROBUST žleb 	25/6000	m	9,95	12,14	10,30			12,57		10,90	13,30	8116	18 m	
	28/6000		10,40	12,69	10,80			13,18		13,10	15,98	8116	18 m	
	33/6000		11,85	14,46	12,25			14,95		13,60	16,59	8116	18 m	
	40/6000		13,80	16,84	14,39			17,56		15,50	18,91	8116	18 m	
FIGO ROBUST žlebna kljuka 	25+5	kos	4,60	5,61	4,85			5,92		5,55	6,77	8115	25 kos	
	28+5		4,79	5,84	5,09			6,21		5,85	7,14	8115	25 kos	
	33+5		5,49	6,70	5,72			6,98		5,99	7,31	8115	25 kos	
	40+5		6,59	8,04	7,15			8,72		9,90	12,08	8115	25 kos	
FIGO ROBUST kotni žleb 	25	kos	23,00	28,06	24,00			29,28		27,00	32,94	8115	4 kos	
	28		23,50	28,67	24,50			29,89		27,50	33,55	8115	4 kos	
	33		24,00	29,28	25,00			30,50		28,00	34,16	8115	4 kos	
	40		39,00	47,58	40,00			48,80		43,00	52,46	8115	2 kos	
FIGO ROBUST klju. za čelno desko 	33	kos	6,40	7,81	7,40			9,03				8115	4 kos	
	40		6,80	8,30	7,80			9,52				8115	4 kos	
FIGO ROBUST žlebna zapora 	25	kos	1,60	1,95	1,66			2,03		1,73	2,11	8115	25 kos	
	28		1,60	1,95	1,66			2,03		1,73	2,11	8115	25 kos	
	33		1,65	2,01	1,70			2,07		1,83	2,23	8115	25 kos	
	40		2,65	3,23	2,90			3,54		3,15	3,84	8115	25 kos	
FIGO ROBUST natična žlebna zapora 	25	kos	6,25	7,63	6,60			8,05		7,40	9,03	8115	25 kos	
	28		6,49	7,92	6,70			8,17		7,40	9,03	8115	25 kos	
	33		6,79	8,28	7,00			8,54		7,80	9,52	8115	25 kos	
FIGO ROBUST povezovalni člen 	25	kos	13,50	16,47	13,70			16,71		15,70	19,15	8115	10 kos	
	28		13,80	16,84	14,00			17,08		16,00	19,52	8115	10 kos	
	33		14,00	17,08	14,20			17,32		16,20	19,76	8115	10 kos	
	40		19,00	23,18	19,30			23,55		22,00	26,84	8115	10 kos	
FIGO ROBUST stranski izpust 	25, 28/80	kos	33,00	40,26	34,00			41,48		46,00	56,12	8115	2 kos	
	28, 33/100		34,20	41,72	35,20			42,94		46,50	56,73	8115	2 kos	
	33, 40/120		47,00	57,34	48,20			58,80		54,00	65,88	8115	2 kos	
FIGO ROBUST žlebni izpust 	25/80	kos	14,70	17,93	15,00			18,30		18,00	21,96	8115	5 kos	
	28/80		14,90	18,18	15,20			18,54		18,20	22,20	8115	5 kos	
	28/100		17,90	21,84	18,20			22,20		22,90	27,94	8115	5 kos	
	33/100		14,95	18,24	15,50			18,91		18,00	21,96	8115	5 kos	
	33/120		19,90	24,28	20,40			24,89		23,40	28,55	8115	5 kos	
	40/120		21,80	26,60	22,40			27,33		26,00	31,72	8115	5 kos	
FIGO ROBUST cevno koleno 72° 	80	kos	11,30	13,79	12,30			15,01		13,30	16,23	8115	8 kos	
	100		11,50	14,03	12,50			15,25		13,50	16,47	8115	8 kos	
	120		14,20	17,32	15,20			18,54		17,20	20,98	8115	8 kos	



FIGO Robust



Sistem za odvodnjavanje

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO ČRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakiranja
			Cena v EUR	Cena z ddv v EUR	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR	Cena v EUR	Cena z ddv v EUR				
FIGO ROBUST cevno koleno 40° 	80	kos	11,00	13,42	11,50		14,03	12,50	15,25				8115	8 kos
	100		12,00	14,64	12,50		15,25	13,50	16,47	8115	8 kos			
	120		16,00	19,52	16,50		20,13	18,00	21,96	8115	8 kos			
FIGO ROBUST izogibno koleno 	80	kos	13,70	16,71	14,00		17,08	15,00	18,30				8115	8 kos
	100		14,10	17,20	14,40		17,57	16,00	19,52	8115	8 kos			
	120		17,70	21,59	17,80		21,72	19,00	23,18	8115	8 kos			
FIGO ROBUST iztočna cev 	80/4000	m	10,40	12,69	10,80		13,18	13,10	15,98				8116	8 m
	100/4000		11,85	14,46	12,25		14,95	13,60	16,59	8116	8 m			
	120/4000		13,80	16,84	14,39		17,56	15,50	18,91	8116	8 m			
FIGO ROBUST lovilec vode z loputo 	80	kos	40,00	48,80	41,00		50,02	47,00	57,34				8115	4 kos
	100		42,00	51,24	43,00		52,46	49,00	59,78	8115	4 kos			
	120		60,00	73,20	61,00		74,42	70,00	85,40	8115	4 kos			
FIGO ROBUST cevni priključek 	80/80	kos	44,55	54,35	45,50		55,51	53,50	65,27				8115	4 kos
	100/80		46,50	56,73	46,50		56,73	54,50	66,49	8115	4 kos			
	100/100		47,00	57,34	48,00		58,56	56,00	68,32	8115	4 kos			
	120/100		59,00	71,98	60,00		73,20	65,00	79,30	8115	4 kos			
FIGO ROBUST okrasni zbirni kotliček okrogel odtok 	80	kos	158,00	192,76	165,00		201,30	185,00	225,70				8115	2 kos
	100		158,00	192,76	165,00		201,30	185,00	225,70	8115	2 kos			
	120		162,00	197,64	171,00		208,62	191,00	233,02	8115	2 kos			
FIGO ROBUST cevna objemka M 10 brez navojne konice 	80/M 10	m	5,35	6,53	5,65		6,89	6,75	8,24				8116	25 kos
	100/M 10		5,49	6,70	5,79		7,06	6,95	8,48	8116	25 kos			
	120/M 10		5,69	6,94	5,99		7,31	7,20	8,78	8116	25 kos			
FIGO ROBUST pravokotni žleb 	25/6000	m	11,40	13,91									8115	6 m
	33/6000		14,00	17,08	14,50		17,69			8115	6 m			
	40/6000		18,00	21,96					8115	6 m				
FIGO ROBUST žlebna kljuka za pravokotni žleb 	25+5	kos	9,70	11,83									8115	25 kos
	33+5		10,40	12,69	10,80		13,18			8115	25 kos			
	40+5		11,80	14,40					8115	25 kos				
FIGO ROBUST kotni žleb-pravokotni 	25 innen	kos	46,00	56,12									8115	4 kos
	33 innen		48,00	58,56	49,00		59,78			8115	4 kos			
	40 innen		62,00	75,64					8115	2 kos				
	25 außen		46,00	56,12					8115	4 kos				
	33 außen		48,00	58,56	49,00		59,78			8115	4 kos			
	40 außen		62,00	75,64					8115	2 kos				



GERARD




Slika izdelka


Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV

Gerard KLASIK

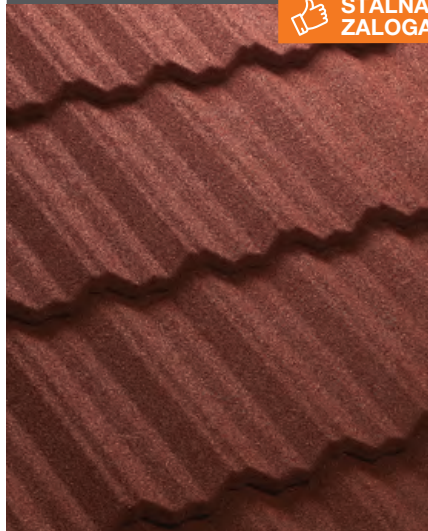STALNA
ZALOGA

Naklon strehe od 12° dalje
Dolžina 1320 mm
Dolžina prekritja 1265 mm
Širina 369 mm
Poraba 2,14 kom/m²
Letvanje 369 mm
Teža palete 1.051 kg
Paleta 350 kos
Standardna zaloga Charcoal
Chestnut
Špansko rdeči
Redwood



Barva

Standard (SB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos
Nestandard (NB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos

Strešne plošče Gerard klasik so stisnjene v tradicionalni obliki strešnika in so projektirane tako, da polepšajo izgled vsake zgradbe. Velika izbira barv odpira kreativne možnosti pri projektiranju. Barvna paleta:

Standard (SB):



Charcoal



Chestnut



S/Red



Redwood



Dark silver

Nestandard (NB):



F/Green



Ashwood



Rosso



Pepper



Sage




Sapphire

Gerard DIAMANT

STALNA
ZALOGA

Naklon strehe od 14° dalje
Dolžina 1345 mm
Dolžina prekritja 1270 mm
Širina 398 mm
Poraba 1,98 kom/m²
Letvanje 398 mm
Teža palete 1.073 kg
Paleta 350 kos



Barva

Standard (SB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos
Nestandard (NB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos

S svojo večjo pokrivno površino nudi za enako ceno več. Barvna paleta:

Standard (SB):



Charcoal



Redwood



S/Red



Chestnut



Rosso

Nestandard (NB):



Burgundy



Sage



Cedar



F/Green




Sapphire




Ashwood

Gerard TRADICIONAL

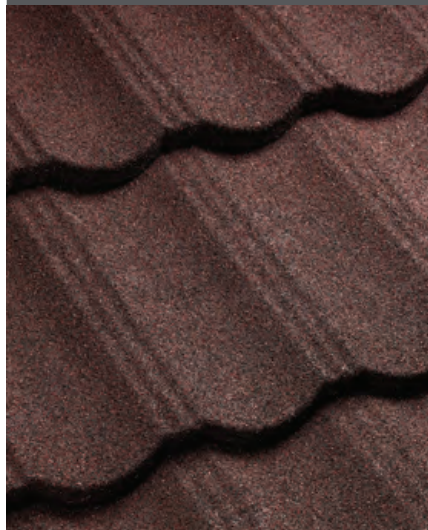

Naklon strehe od 12° dalje
Dolžina 1330 mm
Dolžina prekritja 1250 mm
Širina 367 mm
Poraba 2,18 kom/m²
Letvanje 367 mm
Teža palete 1.077 kg
Paleta 350 kos
Standardna zaloga Charcoal
Chestnut



Barva

Standard (SB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos
Nestandard (NB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos

Zaradi edinstvenega vodoodpornega načina pritrdjevanja je kritina Gerard še posebej primerna za področja, ki so izpostavljena močnim snežnim padavinam, veliki količini dežja in močnemu vetru, celo orkansnemu, ki piha s hitrostjo več kot 200 km/h. Barvna paleta:

Standard (SB):



Charcoal



Chestnut



S/Red

Nestandard (NB):



Cedar



F/Green



Redwood



Rosso



Sage



Sapphire



Ashwood



GERARD



Slika izdelka		Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
---------------	--	---------------	-----------------

Gerard MILANO



Naklon strehe	od 12° dalje
Dolžina	1325 mm
Dolžina prekritja	1215 mm
Širina	369 mm
Poraba	2,23 kom/m²
Letvanje	369 mm
Teža palete	1.083 kg
Paleta	350 kos



Barva

Standard (SB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos
Nestandard (NB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos

Strešniki Gerard Milano imajo brezčasen izgled tradicionalnih Mediteranskih streh. Arhitekti in strokovnjaki bodo še posebej navdušeni nad mehкими krivuljami, mnogostranskostjo in trpežnostjo tega strešnika. Barvna paleta:

Standard (SB):	Nestandard (NB):
Charcoal	Redwood
Chestnut	Antico
Rosso	

Gerard CORONA



Naklon strehe	od 15° dalje
Dolžina	1330 mm
Dolžina prekritja	1250 mm
Širina	371 mm
Poraba	2,16 kom/m²
Letvanje	371 mm
Teža palete	774 kg
Paleta	250 kos




Standard (SB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos
Nestandard (NB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos

Kovinski strešniki v obliki skodel Corona predstavljajo popolnoma nov stil prekrivanja. Oblikovani so z namenom, da se ponovno ustvarijo naravne skodle iz cedrinega lesa, ki so pogosto uporabljane na strehah severne Amerike. Barvna paleta:

Standard (SB):	Charcoal	Chestnut	F.Green	Ashwood	Pepper
Nestandard (NB):	Cedar	Sage	Dark silver	Rosso	

Gerard OBERON (Senator Shingle)

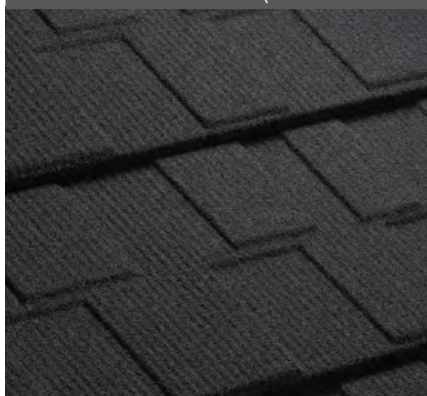

Naklon strehe	od 15° dalje
Dolžina	1330 mm
Dolžina prekritja	1260 mm
Širina	369 mm
Poraba	2,18 kom/m²
Letvanje	369 mm
Teža palete	781 kg
Paleta	250 kos



Standard (SB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos
Nestandard (NB)	12,30 €/kos	15,01 €/kos


Če boste izbrali streho narejeno iz skodlam podobnih strešnikov Oberon, boste izbrali čvrsto, trpežno in privlačno streho. Strešne kritine iz drugih vrst skodel, npr. iz lesa so drage. Poleg tega strešniki Oberon v primerjavi z drugimi skodlami na osnovi jekla ohranijo svoj privlačen videz.

Standard (SB):	Nestandard (NB):
Eclipse	Ravine
Bark	Sunset

Gerard ALPINE



Naklon strehe	od 15° dalje
Dolžina	1335 mm
Dolžina prekritja	1250 mm
Širina	368 mm
Poraba	2,2 kom/m²
Letvanje	368 mm
Teža palete	1.050 kg
Paleta	350 kos



12,84 €/kos	15,66 €/kos
-------------	-------------

V Novi Zelandiji so oblikovali strešnik, ki replicira izgled skrilnatih streh. GERARD® Alpine je strešna kritina iz jekla in prekrita z aluminijem in cinkom. Osnovna akrilna prevleka ter zrna in akrilna glazura nudita kritini dodatno zaščito in ji podaljšujeta trajnost.

Charcoal	Dark silver	Redwood
----------	-------------	---------



GERARD




Slika izdelka

Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV

Prozorni strešnik za model klasik




Dolžina 1323 mm
Širina 370 mm

31,05 €/kos

37,88 €/kos

Slemenjak trikotni (Angle trim)



Dolžina 405 mm
Dolžina prekritja 370 mm
Širina 165 mm
Višina 60 mm

6,16 €/kos

7,52 €/kos

Slemenjak okrogli - široki 205 (Barrel 205)



Dolžina 430 mm
Dolžina prekritja 405 mm
Širina 190 mm

6,84 €/kos

8,34 €/kos

Začetni grebenski element (Barrel moulded end 205)



Dolžina 425 mm
Dolžina prekritja 400 mm

32,67 €/kos

39,86 €/kos

Trokraki slemenjak (Y-hip)



Naklon 15 - 30°
Naklon 30 - 45°

55,72 €/kos

67,98 €/kos

Roof guard - čistilo za Gerard streho



Čistilo je učinkovito dezinfekcijsko
sredstvo za zatiranje rasti
alg, bakterij in gliv.

43,13 €/kos

52,62 €/kos

Priprava za odstranjevanje žeblicev



26,21 €/kos


31,98 €/kos



GERARD




REDWOOD




CHESTNUT



SPANISH RED



SAPPHIRE



PEPPER



CHARCOAL




CEDAR



FOREST GREEN




ASHWOOD



SAGE



ROSSO



DARK SILVER



BURGUNDY




base colour



ANTICO

patch



base colour




BARK

patch



base colour




RAVINE

patch



base colour



ECLIPSE

patch



base colour



SUNSET

patch



GERARD



Slika izdelka		Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV	
Slemenska in stenska obroba za Milano (Milano ridge flashing)				
	Dolžina	1308 mm		
	Dolžina prekritja	1215 mm		
		14,26 €/kos	17,40 €/kos	
Čelna obroba - vetrna (Box barge)				
	Dolžina	2000 mm		
	Dolžina prekritja	1900 mm		
	Širina	70 mm		
	Višina	130 mm		
		23,59 €/kos	28,78 €/kos	
Zidna obroba (Side flashing)				
	Dolžina	2000 mm		
	Dolžina prekritja	1900 mm		
	Širina	114 mm		
			18,41 €/kos	22,46 €/kos
Odkapna pločevina (Eaves flashing)				
	Dolžina	2000 mm		
	Dolžina prekritja	1900 mm		
	Širina	190 mm		
			18,41 €/kos	22,46 €/kos
Večnamenska pločevina - široka (Flat sheet 450)				
	Dolžina	2000 mm		
	Širina	450 mm		
			25,21 €/kos	30,76 €/kos
Zaključek slemena - okrogli (Barrel end 205) / trikotni (Angle trim end)				
	Premer	205 mm		
			okrogli	okrogli
			5,63 €/kos	6,87 €/kos
			trikotni	trikotni
		5,77 €/kos	7,04 €/kos	



GERARD



Slika izdelka	pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Ventilacijski zračnik (Cowel vent G2)			
		64,30 €/kos	78,45 €/kos



Antenski element (Antenna outlet G16)			
		71,54 €/kos	87,28 €/kos



Sanitarni zračnik (Sanitary vent G15 - 45)			
Naklon 15 - 45°		88,13 €/kos	107,52 €/kos




Tesnilni element sanitarni zračnik			
		52,67 €/kos	64,26 €/kos



Strešnik za cevni preboj (z eno odprtino)			
Strešnik, preko katerega se napelje cevi za solar in podobno napeljavo.		68,98 €/kos	84,16 €/kos



Strešnik za cevni preboj (z dvema odprtinama)			
		70,09 €/kos	85,51 €/kos

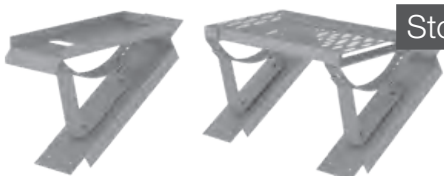

Stopnice in platforma			
stopnica 1 kpl		33,69 €/kpl	41,10 €/kpl
platforma 1 kpl		32,22 €/kpl	39,30 €/kpl
Za lažjo hojo po strehi Gerard.			



Kit za popravilo poškodb (Repair kit)			
		12,37 €/kos	15,09 €/kos



Žebli (Nails 50 x 2.8 galvanized)			
Galvanizirani, 50 x 2,8 mm	črni 5 kg	42,98 €/pak	52,44 €/pak
Poraba: 1 kg za 30 m ²	rdeči, rjavi 5 kg	56,95 €/pak	69,48 €/pak

Slika izdelka	barva	šifra izdelka	pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
P-žičnik saržirani za Paslode IM 350/90 CT					
2.200 kos – 2,5 x 50 SRS – saržirani na plastiki + pogonske celice (za staro pištolo na plin)	rdeči	003748	paket	187,13 €	228,30 €
	črni	003747	paket	169,58 €	206,89 €

P-žičnik saržirani za Paslode IM90i				
2.500 kos – 2,5 × 50 SRS rdeči – saržirani na plastiki + pogonske celice (za novo pištolo na plin)	9329	paket	187,13 €	228,30 €
	9328	paket		




GERARD ELEGANTA



Odlična odpornost proti vremenskim vplivom in koroziji

je bila dosežena z jekleno pločevino, prevlečeno s cink-aluminij-magnezijevo zlitino (250 g/m²), katera daje jeklenemu jedru popolno korozijsko zaščito. Kombinacija 93,5% cinka, 3,5% aluminija in 3% magnezija tvori izjemno stabilen sloj, ki je v industriji kovinskih strešnih kritin neprimerljiv. Kot zaključni sloj na strešnike naneseemo skrbno izbran kamniti granulati, da zagotovimo privlačen teksturiran izgled strehe, ki hkrati poveča odpornost na UV sevanje. Kamniti posip je barvan s posebno tehnologijo toplotne obdelave granulata. Sestavlja ga mineralno vezivo ter barvni pigmenti. Strešniki so sušeni pri visoki temperaturi, kar zagotavlja dolgotrajne lastnosti varne in željene strehe. Pred končnim sušenjem naneseemo še prozorno akrilno zaščitno plast, katera še dodatno utrdi kamniti posip in hkrati daje strešnikom privlačen sijoč videz. Vse to skupaj omogoča odpornost v najtežjih okoljih po vsem svetu.

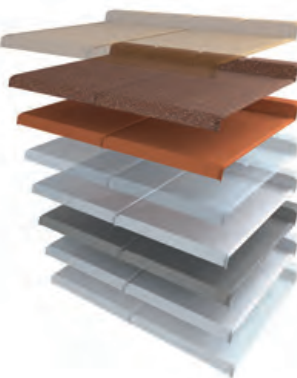

SLOJI

1. Prozorna zaščitna plast
2. Kamniti posip
3. Barvni akrilni osnovni premaz
4. Osnovni poliuretanski sloj
5. Cink-Alu-Magnezijeve zaščita
6. Jeklena pločevina 0,50mm
7. Cink-Alu-Magnezijeve zaščita
8. Poliesterski zaščitni sloj

GARANCIJA

Unikatno jekleno jedro in posebni sloji površinske prevleke skrbijo za trpežno zaščito strehe vašega doma. GERARD vam poleg kakovostne storitve ponuja še 50 letno kombinirano garancijo.



Slika izdelka

Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV

GERARD ELEGANTA



Naklon strehe	od 15° dalje
Dolžina	1305 mm
Dolžina prekritja	1260 mm
Širina pokrivanja	320 mm
Poraba	2,47 kom/m ²
Teža	6.42 kg/m ²



11,39 €/kos

13,90 €/kos

Z GERARD Eleganto se združita trdnost jekla in stilski videz teksturirane površine kamnitega posipa. Izdelali smo poseben droben granulati, ki je še posebej primeren za naš moderen strešnik Eleganta. Njegov edinstven videz daje strehi privlačen izgled ter hkrati še dodatno izjemno povečuje odpornost na UV sevanje.

Standardne barve



ČRNA



RJAVA



RDEČA



GERARD ELEGANTA



Dolgi trikotni slemenjak 130
Pokrivna dolžina: 1250 mm

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
19,60 €/kos	23,91 €/kos



Trokraki slemenjak 130
15 - 30°

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
55,72 €/kos	67,98 €/kos



Trokraki slemenjak 130
30 - 45°

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
55,72 €/kos	67,98 €/kos



Zaključek trikotnega slemenjaka 130

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
32,66 €/kos	39,85 €/kos



Zidna obroba z izrezi (leva ali desna)
Pokrivna dolžina: 1280 mm

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
25,82 €/kos	31,50 €/kos



Čelna obroba z izrezi (leva ali desna)
Pokrivna dolžina: 1280 mm

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
21,57 €/kos	26,32 €/kos



Odkapna pločevina
Pokrivna dolžina: 1250 mm

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
17,73 €/kos	21,63 €/kos



Večnamenska pločevina
Dimenzija: 2000 mm x 450 mm

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
25,26 €/kos	30,82 €/kos



Sanitarni zračnik G15-45

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
88,14 €/kos	107,53 €/kos



Zračnik G2

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
64,30 €/kos	78,45 €/kos



Enocevni element

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
68,98 €/kos	84,16 €/kos



Nosilec solarnega panela

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
21,31 €/kos	26,00 €/kos




Varovalno sidro

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
48,03 €/kos	58,60 €/kos



Žblji v kolotu 15° (črni, rdeči)
Pakiranje: 2000 kosov

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
111,20 €	135,66 €



Žblji z navojem v kolotu 16° (črni, rdeči)
Pakiranje: 2000 kosov

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
219,80 €	268,16 €



Reparaturni set

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
12,14 €	14,81 €



Žblji 50 x 2.8 (črni in barvni)
Pakiranje: 5 kg

Cena brez DDV		Cena z 22 % DDV	
črni	barvni	črni	barvni
42,98 €	56,95 €	52,44 €	69,48 €



Vijaki TAP (35 mm) (črni, rdeči)
Pakiranje: 500 kosov + 2 nastavka

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
48,17 €	58,77 €



Vijaki TAP (50 mm) (črni, rdeči)
Pakiranje: 300 kosov + 2 nastavka

Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
38,02 €	46,38 €




ALU STREHA IN FASADA




ALU STREHA IN FASADA

Barvna paleta izdelkov Alustar TX


 Temno rjava
(TDM)


Antracit



Svetlo siva


 Anodik
rjava

 Temno
siva


STANDARD
skladen z DIN EN 485

GOSTOTA
2,70 kg/dm²

RAZTEZEK
pri 100 K: 2,4 mm/m

TALIŠČE
659 °C po standardu DIN



**MAJHNA
TEŽA**



**ODPORNOST PROTI
VREMENSKIM VPLIVOM**



VISOKA STABILNOST



**PREPROSTA
OBDELAVA**



**OKOLJU
PRIJAZNO**



ALU STAR TX



Slika izdelka	Dimenzije	Pakiranje	Cena brez DDV		Cena z 22 %		R-sk.
Polkrožni viseči žleb ALUSTAR TX							
	28	Stg	8,50 €/m	/	10,40 €/m	/	8306
	33	Stg	8,65 €/m	8,65 €/m	10,55 €/m	10,55 €/m	8306

Z zaščitno folijo zunaj in na zunanjem zavitku, v dolžini 6.000 mm.

Polkrožna kljuka za žleb ALUSTAR TX							
	28 / 28 x 7	25	5,60 €/kos	/	6,80 €/kos	/	8300
	28 / 28 x 7 lg	20	6,00 €/kos	/	7,30 €/kos	/	8300
	33 / 28 x 7	25	5,70 €/kos	5,70 €/kos	6,95 €/kos	6,95 €/kos	8300
	33 / 28 x 7 lg	20	6,60 €/kos	6,60 €/kos	8,00 €/kos	8,00 €/kos	8300

Žlebna zapora ALUSTAR TX							
	28	50	1,70 €/kos	/	2,10 €/kos	/	8300
	33	50	1,80 €/kos	1,80 €/kos	2,10 €/kos	2,10 €/kos	8300

Možnost uporabe na obeh straneh.

Žlebni vogalnik 90° ALUSTAR TX							
	28	5	21,75 €/kos	/	26,54 €/kos	/	8300
	33	5	22,05 €/kos	22,05 €/kos	26,90 €/kos	26,90 €/kos	8300

Zunanji ali notranji vogalnik.

Žlebni izpust/kotliček ALUSTAR TX							
	28 x 80	25	15,65 €/kos	/	19,00 €/kos	/	8300
	28 x 100	25	15,80 €/kos	/	19,28 €/kos	/	8300
	33 x 80	25	18,50 €/kos	/	22,60 €/kos	/	8300
	33 x 100	10	16,10 €/kos	16,10 €/kos	19,60 €/kos	19,60 €/kos	8300
	33 x 120	10	19,80 €/kos	/	24,10 €/kos	/	8300

Dilatacija za žleb ALUSTAR TX z zaslonom in zavitkom							
	28	1	35,45 €/kos	/	43,25 €/kos	/	8302
	33	1	36,50 €/kos	/	44,50 €/kos	/	8302


Zaslon in zavitek v različnih barvah.

Stranski izpust ALUSTAR TX							
	25, 28, 33 x 80	4	26,90 €/kos	/	32,82 €/kos	/	8300
	28, 33 x 100	4	28,20 €/kos	28,20 €/kos	34,40 €/kos	34,40 €/kos	8300
	33, 40 x 120	4	29,50 €/kos	/	36,00 €/kos	/	8300

Možnost uporabe na obeh straneh.

Kvadratni kotliček ALUSTAR TX							
	80	2	139,20 €/kos	/	169,80 €/kos	/	8300
	100	2	146,00 €/kos	146,00 €/kos	178,12 €/kos	178,12 €/kos	8300
	120	2	150,00 €/kos	/	183,00 €/kos	/	8300

Ekscentričen iztok. Višina: 288 mm, širina: 240 mm, globina: 240 mm.



Slika izdelka	Dimenzije	Pakiranje	Cena brez DDV		Cena z 22 %		R-sk.
---------------	-----------	-----------	---------------	--	-------------	--	-------

Nastavek za izliv ALUSTAR TX



80 / 75	1	147,85 €/kos	/	180,40 €/kos	/	8300
100 / 110	1	150,00 €/kos	150,00 €/kos	183,00 €/kos	183,00 €/kos	8300
120 / 125	1	180,00 €/kos	/	219,60 €/kos	/	8300

Loputa z odtokom za deževnico ALUSTAR TX



80	10	37,11 €/kos	/	45,27 €/kos	/	8300
100	12	41,00 €/kos	41,00 €/kos	50,00 €/kos	50,00 €/kos	8300
120	5	48,00 €/kos	/	58,56 €/kos	/	8300

S sitom.

Lovilec vode ALUSTAR TX s cevjo



80	1	93,75 €/kos	/	114,30 €/kos	/	8300
100	1	93,75 €/kos	93,75 €/kos	114,30 €/kos	114,30 €/kos	8300
120	1	138,00 €/kos	/	168,36 €/kos	/	8300

Dolžina cevi: 350 mm.

Odtočna cev ALUSTAR TX



80	60	9,05 €/m	/	11,04 €/m	/	8306
100	39	9,35 €/m	9,35 €/m	11,41 €/m	11,41 €/m	8306
120	24	12,50 €/m	/	15,25 €/m	/	8306

Z zaščitno folijo, v dolžini 3.000 mm.

Povezovalce cevi ALUSTAR TX



80	25	4,22 €/kos	/	5,10 €/kos	/	8300
100	25	4,30 €/kos	4,30 €/kos	5,25 €/kos	5,25 €/kos	8300
120	25	6,10 €/kos	/	7,44 €/kos	/	8300

Cevno koleno 72° ALUSTAR TX



80	25	10,70 €/kos	/	13,05 €/kos	/	8300
100	12	12,00 €/kos	12,00 €/kos	14,64 €/kos	14,64 €/kos	8300
120	10	15,50 €/kos	/	18,91 €/kos	/	8300

Cevno koleno 85° ALUSTAR TX



80	25	14,85 €/kos	/	18,12 €/kos	/	8300
100	20	15,65 €/kos	15,65 €/kos	19,09 €/kos	19,09 €/kos	8300

Cevno koleno 40° ALUSTAR TX



80	25	10,80 €/kos	/	13,18 €/kos	/	8300
100	25	11,95 €/kos	11,95 €/kos	14,58 €/kos	14,58 €/kos	8300
120	10	15,66 €/kos	/	19,10 €/kos	/	8300



ALU STAR TX



Temno siva



Temno siva

Slika izdelka	Dimenzije	Pakiranje	Cena brez DDV		Cena z 22 %		R-sk.
---------------	-----------	-----------	---------------	--	-------------	--	-------

Izogibno koleno ALUSTAR TX



80	25	14,25 €/kos	/	17,38 €/kos	/	8300
100	12	14,85 €/kos	14,85 €/kos	18,12 €/kos	18,12 €/kos	8300
120	10	18,97 €/kos	/	23,15 €/kos	/	8300

Cevni priključek ALUSTAR TX



80 / 80	10	43,70 €/kos	/	53,30 €/kos	/	8300
100 / 80	10	44,50 €/kos	/	54,29 €/kos	/	8300
100 / 100	10	44,93 €/kos	44,93 €/kos	54,82 €/kos	54,82 €/kos	8300
120 / 80	10	45,50 €/kos	/	55,51 €/kos	/	8300
120 / 100	10	45,80 €/kos	/	55,88 €/kos	/	8300

Cevna objemka ALUSTAR TX z navojem M10



80	25	4,10 €/kos	/	5,00 €/kos	/	8300
100	25	4,40 €/kos	4,40 €/kos	5,37 €/kos	5,37 €/kos	8300
120	25	5,60 €/kos	/	6,83 €/kos	/	8300

Brez konice.

Pravokotni žleb ALUSTAR TX



33	Stg	10,20 €/m	10,20 €/m	12,44 €/m	12,44 €/m	8300
----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Z zaščitno folijo zunaj in na zunanjem zavrtku, v dolžini 6.000 mm.

Pravokotna kljuka za žleb ALUSTAR TX



33 / 28 x 7	20	6,20 €/kos	6,20 €/kos	7,56 €/kos	7,56 €/kos	8300
-------------	----	------------	------------	------------	------------	------

Pravokotna žlebna zapora ALUSTAR TX



33	25	3,00 €/kos	3,00 €/kos	3,66 €/kos	3,66 €/kos	8300
----	----	------------	------------	------------	------------	------

Pravokotni žlební vogalnik 90° ALUSTAR TX



33	5	35,35 €/kos	35,35 €/kos	43,13 €/kos	43,13 €/kos	8300
----	---	-------------	-------------	-------------	-------------	------

Zunanji ali notranji vogalnik.

Pravokotni kotliček ALUSTAR TX



33 x 100	5	24,90 €/kos	24,90 €/kos	30,38 €/kos	30,38 €/kos	8300
----------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	------

Z okroglim izpustom.

duofalz

www.duofalz.com

VEČBARVNO.
LAHKO.
OBSTOJNO.

ALU STREHA IN FASADA

Kakovostna **KONSTRUKCIJA**
iz aluminija za strehe in fasade



DUOFALZ TX

duofalz

Aluminijasti trakovi za zgibanje

STALNA ZALOGA

DUOFALZ TX

Širina mm	Debelina mm	Teža kg
500 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
650 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
1000 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg

Cena po povpraševanju

Širina mm	Debelina mm	Teža kg
1000 mm	1,0	60 kg
	1,0	500 kg
	1,0	1000 kg

Cena po povpraševanju

	Antracit
	Svetlo siva
	Temno rjava (TDM)
	Anodik rjava
	Oksidno rdeča
	Mahovo zelena
	Bakreno rjava
	Bela
	Temno siva



	Antracit
	Svetlo siva
	Temno rjava (TDM)
	Anodik rjava



DUOFALZ TX STUCCO

Širina mm	Debelina mm	Teža kg
500 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
650 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
1000 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg

Cena po povpraševanju

	Antracit
	Svetlo siva
	Temno rjava (TDM)
	Anodik rjava
	Oksidno rdeča
	Mahovo zelena
	Bakreno rjava
	Bela
	Temno siva





PERFORIRANA PLOČEVINA ALUSTAR

1000 mm	5 / 7 luknje	20 m²	na kolut
---------	--------------	-------	----------

Po želji dobavljive tudi druge velikosti kolutov. Cena po dogovoru.

	Rjava/Antracit
	Antracit/Antracit
	Svetlo siva/Svetlo siva
	Mahovo zelena/Svetlo siva
	RAL 9006/RAL 9006
	Bela/Bela
	Bakreno rjava/Oksidno rdeča
	Natur



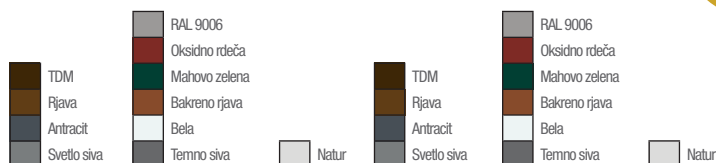


Slika izdelka	Dimenzije	Pakiranje	ME	Cena brez DDV			Cena z 22 %			R-sk.
	FIKSNO SIDRO NIRO									
	25 mm	500	kos	Cena za 100 kos	8,50 €	Cena za 100 kos	10,37 €	8304		
	32 mm	500	kos	Cena za 100 kos	13,70 €	Cena za 100 kos	16,71 €	8304		
	POMIČNO SIDRO NIRO									
	25 mm	500	kos	Cena za 100 kos	20,50 €	Cena za 100 kos	25,01 €	8304		
	32 mm	500	kos	Cena za 100 kos	35,00 €	Cena za 100 kos	42,70 €	8304		
	DOLGO POMIČNO SIDRO NIRO									
	25 mm	400	kos	Cena za 100 kos	58,00 €	Cena za 100 kos	70,76 €	8304		
	32 mm	400	kos	Cena za 100 kos	58,00 €	Cena za 100 kos	70,76 €	8304		
	HLAČNO SIDRO									
	Št. 3	500	kos	Cena za 100 kos	15,80 €	Cena za 100 kos	19,28 €	8304		
	POMIČNO HLAČNO SIDRO									
	Št. 1	500	kos	Cena za 100 kos	52,00 €	Cena za 100 kos	63,44 €	8304		
	TESNILNI TRAK									
	10/1,10 m/kolut	10	m	/	/	0,63 €	/	/	0,77 €	8130
	10/2,13 m/kolut	13	m	/	/	0,63 €	/	/	0,77 €	8130
Predstisnjen. Samolepiln.										
	TESNILO ZA ZGIBE RUNOTEX									
	300 ml	12	kos	/	/	19,90 €	/	/	24,28 €	8400
Prozorno. Odporno proti UV.										
	RAZPRŠILO ZA POPRAVILA									
	400 ml	6	kos	14,90 €	14,90 €	/	18,18 €	18,18 €	/	8820
	LAK ZA POPRAVILA									
	1 KG	6	kos	24,90 €	24,90 €		30,38 €	30,38 €		8820
	STREHA ZA DIMNIK									
	700 x 700 mm	1	kos	155,26 €	/	125,00 €	189,42 €	/	152,50 €	8302
	800x800 mm	1	kos	208,00 €	/	172,00 €	253,76 €	/	209,84 €	8302
	1000x700 mm	1	kos	212,00 €	/	174,00 €	258,64 €	/	212,28 €	8302
	1500x800 mm	1	kos	243,00 €	/	195,00 €	296,46 €	/	237,90 €	8302
Material: Almg3, 1,5 mm, vključno s prečkami in pritrdilnim materialom.										
	ŽABJI ZRAČNIK TX									
		1	kos	23,39 €	23,39 €	/	28,54 €	28,54 €	/	8302
Za zakovičiti.										
	ZRAČNI SLEMENJAK TX									
		1	kos	99,49 €	99,49 €		121,38 €	121,38 €		8302

Dolžina prekrija 1,82 m/kos. Prečni prerez zračenja 295 cm²/m, vključno s tesnilnim vijakom iz legiranega jekla.



DUOFALZ TX

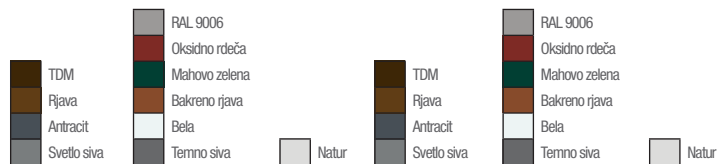

Slika izdelka	Dimenzije	Pakiranje	ME	Cena brez DDV			Cena z 22 %			R-sk.
	ZAKLJUČEK ZA ZRAČNI SLEMENJAK TX									
	1	kos	24,93 €	24,93 €	/	30,41 €	30,41 €	/	8302	
S prirobnico za prekrivanje.										
	POLKROŽNI GREBENSKI SLEMENJAK TX									
	1	kos	16,66 €	16,66 €	/	20,33 €	20,33 €	/	8302	
Vklj. s tesnilnim vijakom. Potrebna količina: 2,3 kos/m.										
	ZAČETNI KOS GREBENSKEGA SLEMENJAKA TX									
	1	kos	23,30 €	23,30 €	/	28,43 €	28,43 €	/	8302	
Vklj. s tesnilnim vijakom.										
	KONČNI KOS GREBENSKEGA SLEMENJAKA TX									
	1	kos	23,30 €	23,30 €	/	28,43 €	28,43 €	/	8302	
Vklj. s tesnilnim vijakom.										
	OBROBA ZA LEPLJENJE TX									
60 - 100 UNI	1	kos	91,94 €	91,94 €	/	112,17 €	112,17 €	/	8302	
	OBROBA ZA LEPLJENJE TX									
110 - 125	1	kos	85,00 €	85,00 €	/	103,70 €	103,70 €	/	8302	
	PREZRAČEVALNA CEV TX									
110	1	kos	89,00 €	89,00 €	/	108,58 €	108,58 €	/	8302	
125	1	kos	95,50 €	95,50 €	/	116,51 €	116,51 €	/	8302	
	CEV ZA SNEGOLOV ALUSTAR TX									
28 / 2	Stg	m	6,80 €	6,80 €	/	8,30 €	8,30 €	/	8305	
Dolžina cevi 6.000 mm.										
	POVEZOVALNA OBJEMKA ALUSTAR TX									
	1	kos	3,90 €	3,90 €	/	4,76 €	4,76 €	/	8305	
Povezava za cev snegolova.										
	ENOJNO CEVNO DRŽALO ALUSTAR TX									
	1	kos	7,40 €	7,40 €	/	9,03 €	9,03 €	/	8305	
Enojni cevni preboj.										
	DVOJNO CEVNO DRŽALO ALUSTAR TX									
	1	kos	11,80 €	11,80 €	/	14,40 €	14,40 €	/	8305	
Dvojni cevni preboj.										
	ZADRŽEVALEC LEDU ALUSTAR TX									
75 mm	1	kos	2,45 €	2,45 €	/	2,99 €	2,99 €	/	8305	
	SOLARNI NOSILEC ALUSTAR TX									
	1	kos	18,25 €	18,25 €	18,25 €	22,26 €	22,26 €	22,26 €	8305	



BITUMENSKA SKODLA



BITUMENSKA SKODLA



Iko je eden vodilnih strokovnjakov za bitumenske skodle že od leta 1951. Bitumenske skodle se lahko polagajo na vseh oblikah streh, tudi na tistih arhitekturo najzahtevnejših. Iko ponuja širok nabor oblik in pester barvni spekter. Visok nivo kvalitete zagotavljajo z enkratnim Platinum garancijskim sistemom, ki krije vse stroške v zvezi z materialom (montaža, transport) in izdelkom.

Slika izdelka


Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV


ARMOURGLASS® PLUS

Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)	11,60 €/m ²	14,15 €/m ²
Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)		
Teža	± 11,4 kg/m ²		
Pokrivna površina/paket	2 m ²		
Skodle/paket	14		
m ² /paleto	132		
Teža/paleto	ca. 1,5 t		
Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g		
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm		
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	500 N/50 mm		
Raztezak po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,00 %		
Odpornost na pretrg pri žeblju (EN 12311-1)	150 N		
Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1		
Reakcija na ogenj	razred E		
Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu		
Platinum garancija	10 let		
Skupno jamstvo - warranty system	20 let		

Bitumenske skodle pravokotne oblike, ki presegajo najzahtevnejše evropske standarde. Te strešne skodle vsebujejo APP modificiran bitumen, vertificiran s TÜV certifikatom. Ena od prednosti skodel PLUS je odlična **zaščita pred UV žarčenjem** in zelo dobra upogljivost pri nižjih temperaturah. Zaradi tega so Armourglass skodle plus idealne za vse klimatske razmere. Druga prednost pa je v močni armaturi oz. nosilcu iz steklenih vlaken, kar omogoča izjemno dobro natezno trdnost.




01*



03



07*



10*




31

* stalna zaloga


CAMBRIDGE XPRESS




	Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1038 mm (± 3)	13,60 €/m²	16,59 €/m²
	Širina skodle (glede na normo EN544)	349 mm (± 3)		
	Teža	± 11,4 kg/m²		
	Pokrivna površina/paket	3,10 m²		
	Skodle/paket	20		
	paketi/paleto	45		
	Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g		
	Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	800 N/50 mm		
	Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	550 N/50 mm		
	Raztezak po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %		
	Odpornost na pretrg pri žebju (EN 12311-1)	130N		
	Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1		
	Reakcija na ogenj	razred E		
	Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu		
	Platinum garancija	15		
	Skupno jamstvo - warranty system	25 let		
	Cambridge xpress so najučinkovitejše laminirane (dvoslojne) skodle na svetu. Dimenzija skodel je večja kot pri drugih standardnih skodlah, zato zagotavlja čvrstjšo pritrditev (še posebej na strmih strehah) in hitrejše polaganje. Cambridge xpress je odlična rešitev pri obnovi streh. Primeren je za vse oblike streh in na voljo v osmih barvnih tonih.			




43




49




50




51




52



53



54



55



Slika izdelka

Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV

SUPERGLASS




Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)
Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)
Teža	± 9,6 kg/m ²
Pokrivna površina/paket	3 m ²
Skodle/paket	21
paketi/paleto	51
Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Raztezak po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %
Odpornost na pretrg pri žeblju (EN 12311-1)	140 N
Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1
Reakcija na ogenj	razred E
Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu
Platinum garancija	5
Skupno jamstvo - warranty system	15 let

9,10 €/m² **11,10 €/m²**


Prednosti Superglass skodel:

- Vrhunske 3-listne skodel z visoko vsebnostjo bitumna
- Najdlje preizkušene in najpogostejše uporabljene skodel
- Zelo ugodna cena
- Zelo odporne proti obledelosti barv

Ko naročate skodel Cambridge, za prekrivanje grebena in slemena uporabite Superglass pravokotne skodel ali že pripravljen začetni trak v ustreznih barvah.



03



50



52



53

ARMOURBASE® PRO PLUS



Dimenzija (d x š)	30 x 1 m
Prekrivna površina	30 m ²
Debelina	0,5 mm
Teža/rola	11,5 kg - 33 kom/paleto
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	400 N / 50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	300 N / 50 mm
Raztezak po dolžini (EN 12311-1)	40 %
Raztezak po širini (EN 12311-1)	50 %
Hladna upogljivost spodnje površine (EN 1109)	- 40 °C

113,90 €/rola **138,96 €/rola**

Pri vseh naklonih IKO priporoča uporabo podlage pod strešnimi skodlami. To je lahek bitumenski trak s poliestrskim nosilcem, obojestransko zaščiten s polipropilenskim filmom. Omogoča lahko, hitro in čisto polaganje.

IKO Armourbase Pro PLUS je sodobna in elastična bitumenska podlaga s posebnim **bitumenskim pasom za samozlepljenje pri preklapljenih**. Zaradi teh samolepilnih pasov pri nizkih naklonih (15-26°) ni potrebno 50 % prekrivanje. To tudi zagotavlja **dodatno zaščito** pred penetracijo vode ob pritrditvenih točkah



* stalna zaloga

Plastal Stick
310 mm



Cena brez DDV

4,40 €

Cena z 22 % DDV

5,37 €

Galvanizirani žebliji 1 KG
Dolžina 20 mm (582)



Cena brez DDV

6,15 €

Cena z 22 % DDV

7,50 €

Galvanizirani žebliji 5 KG
Dolžina 25 mm (2910 kom) in 35 mm (2150 kom)



Cena brez DDV

23,65 €

Cena z 22 % DDV

28,85 €



RAVNE STREHE




RAVNE STREHE

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Elastomerni trakovi za ravne strehe - varjene parne zapore						
13290000		Bauder super AL-E feinbestreut Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, debelina: 3,5 mm, nosilec: kombinacija aluminija in poliestra ter koprene iz steklenih vlaken, temperaturno območje: od -20 °C od 70 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²	6,60 €/m ²	8,05 €/m ²
13290009		Bauder Super AL-E PLUS naturschiefer S povečano mehansko odpornostjo zgornje površine. Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, deb. 3,7 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 20 do + 70 °C.	rola 5 m ²	paleta 150 m ²	7,50 €/m ²	9,15 €/m ²
13280000		Bauder EVA 35 Elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, deb. 3,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8 m ²	paleta 192 m ²	6,00 €/m ²	7,32 €/m ²
Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilne parne zapore						
15960000		Bauder TEC DFM Elastomerna samolepilna bitumenska parna zapora z reducirano požarno obremenitvijo po DIN 18234 z FM Global certifikatom; industrijske lahke strehe na trapezni pločevini; Sd vrednost > 1500 m; deb. 0,4 mm, širina 1,25 m; nosilec ALU PES s stekleno tkanino; temperaturno območje - 40 do + 110 °C	rola 100 m ²	paleta 1.500 m ²	po povpraševanju	
15970000		Bauder TEC DBR Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); polaganje na trapezno pločevino, šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.	rola 100 m ²	paleta 1.500 m ²	5,10 €/m ²	6,22 €/m ²
16280000		BauderTEC KSD feinbestreut – fini posip Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z varjenimi spoji (vodotesnost), zgornja površina s posutjem - protidrsna deb. 2,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter armirne tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 10,8 m ²	paleta 259,2 m ²	7,80 €/m ²	9,51 €/m ²
16010000		BauderTEC KSD Bitumenska parna zapora.			6,90 €/m ²	8,41 €/m ²
16610000		BauderTherm DS 1 DUO (širina = 1,08 m) Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 8,1 m ²	paleta 162 m ²	12,00 €/m ²	14,64 €/m ²
16300000		BauderTHERM DS 2 Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora; zgornja in spodnja površina s lepilnimi pasovi za lažjo in hitrejšo izvedbo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8,1 m ²	paleta 162 m ²	11,90 €/m ²	14,52 €/m ²
Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilni - prvi sloj						
16250000		BauderTEC Sprint DUO Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) zgornja površina s kaširano folijo deb. 2 mm; nosilec: armirna tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 15 m ²	paleta 300 m ²	7,75 €/m ²	9,45 €/m ²
16060006		Bauder TEC KSA DUO 4 mm Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²	9,20 €/m ²	11,22 €/m ²
16060000		Bauder TEC KSA DUO 3 mm Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²	8,00 €/m ²	9,76 €/m ²



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Visokokvalitetni bitumenski trakovi - zaključni sloj						
17170000 (grünweiss) 17163000 (granitschwarz)		Bauder KARAT Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	17,30 €/m ²	21,10 €/m ²
17130000 (weisgrau)		Bauder Karat Air + Top polimerni bitumenski trak z visoko mehansko odpornostjo in dimenzijsko stabilnim poliestersko tkanino 300 g/m ² . Zgornja stran z APP bitumnom za doseganje visoke temperaturne odpornosti, spodnja stran z SBS bitumnom za visoko sposobnost zvarjenja. Patentiran postopek obdelave zgornje površine za razgradnjo dušikovih oksidov iz zraka v procesu fotokatalize. Debelina 5,2 mm; temperaturno območje - 40 do + 150 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	20,20 €/m ²	24,64 €/m ²
17150000 (grünweiss)		Bauder SMARAGD Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, protikoreninsko odporen, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	19,15 €/m ²	23,36 €/m ²
17190000 (herbstbraun) 17183008 (basaltschwarz) 17200000 (steingrau) 17183009 (dunkelbraun)		Bauder Baukubit K 5 K Elastomerni bitumenski trak s skriljevim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m ² ; temperaturno območje: - 36 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	12,95 €/m ²	15,80 €/m ²
basaltschwarz dunkelbraun herbstbraun steingrau						

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Elastomerni trakovi za ravne strehe – FLEX						
17400000		Bauder FLEX G 4 E Elastomerni bitumenski trak s finim posipom, debeline 4 mm.	rola 7,5 m²	paleta 150 m²	10,90 €/m²	13,30 €/m²
17600000		Bauder FLEX K 5 E talkumiert Elastomerni bitumenski trak s finim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliestrska tkanina 250 g/m²; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.	rola 5 m²	paleta 120 m²	10,80 €/m²	13,17 €/m²
17724000		Bauder FLEX K 5 E grauschiefer Elastomerni bitumenski trak s sivim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliestrska tkanina 250 g/m²; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.	rola 5 m²	paleta 120 m²	10,90 €/m²	13,30 €/m²
Plastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi						
18400005		Bauder PP 4 T, plastomer brez posipa Prvi bitumenski sloj: plastomerni varilni bitumenski trak brez posipa, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m², od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m²	paleta 160 m²	6,45 €/m²	7,86 €/m²
18400007		Bauder PP 4 ARD, 4 mm, plastomer s posipom - Vrhnji sloj, plastomerni varilni bitumenski trak, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m², od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m²	paleta 160 m²	6,60 €/m²	8,05 €/m²
Elastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi						
17540007		Bauder Elastomer S 4 feinbestreut E-KV-4 fini posip Bitumenski varilni trak brez posipa, 1. bitumenska plast, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 250 g/m², od -25 °C do 100 °C.	rola 10 m²	paleta 150 m²	6,90 €/m²	8,41 €/m²
17652001		Bauder Elastomer S 4 naturschiefer E-KV-4S škrljeve posip Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 4 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliestrska koprena 250 g/m².	rola 7,5 m²	paleta 150 m²	7,10 €/m²	8,66 €/m²
17620008		Bauder Elastomer S 5 feinbestreut E-KV-5 fini posip Bitumenski varilni trak - 1. sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliestrska koprena 250 g/m².	rola 5 m²	paleta 120 m²	8,00 €/m²	9,76 €/m²
17732003		Bauder Elastomer S 5 EN naturschiefer E-KV-5S škrljeve posip Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliestrska koprena 250 g/m².	rola 5 m²	paleta 120 m²	8,10 €/m²	9,88 €/m²



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka		količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Sistemski elementi za bitumenske trakove							
75040001		Voranstrich Universal LF Bitumenski prednamaz brez topil, uporaba nad 5 °C, paleta 12 kos = 360 L		30 l		75,00 €/kos	91,50 €/kos
AT75040000		Voranstrich Universal Hitrosušeci premaz za izboljšanje oprijema bitumenskih trakov na podlago; na bazi topil; poraba* 0,25 - 0,3 lit/m².		30 l		101,80 €/kos	124,12 €/kos
96107050		Bauder PIR Keil Trikotna letev za prehod iz horizontalne na vertikalno, dolžina 1 m.	50/50 mm	tm	1,20 €/tm 1,46 €/tm		
96107080			80/80 mm		Po ponudbi		
96107100			100/100 mm		2,50 €/tm 3,05 €/tm		
		Bauder revizijski element Bitumen Za stalno kontrolo vodotesnega stanja strešnega sklopa do nivoja parne zapore bitumenska manšeta, vložek s pokrovom in toplotno izolacijo, višina 600 mm.				Po ponudbi	
Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC							
63150000 63180000 63200000		Bauder Thermofol M PVC tesnilna folija za mehansko pritrditev, širina 1,5 m;		rola 30 m²	paleta 480 m²	9,90 €/m²	12,00 €/m²
		Bauder Thermofol M 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva;				12,30 €/m²	15,00 €/m²
		Bauder Thermofol M 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva;				14,15 €/m²	17,26 €/m²
		Bauder Thermofol M 20 deb. 2 mm, svetlo siva.					
61150000 61155000 / 61154000 61180000 61185000 / 61184000 61200000 61204000		Bauder Thermofol U PVC univerzalna tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, amirana; širina role 1,5 m. Rola 30 m², paleta 480 m²					
		Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva		9,90 €/m²	12,00 €/m²		
		Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm, opečno rdeča / antracit		11,60 €/m²	14,15 €/m²		
		Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva		11,60 €/m²	14,15 €/m²		
		Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, opečno rdeča / antracit		13,50 €/m²	16,47 €/m²		
		Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, svetlo siva		14,10 €/m²	17,20 €/m²		
	Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, antracit		17,20 €/m²	20,98 €/m²			
61010050 61014050		Bauder Thermofol D PVC homogena folija za obdelavo detajlov; širina role 0,5 m; barva:		rola 15 m²		18,00 €/m²	21,96 €/m²
		svetlo siva temno siva				19,55 €/m²	23,85 €/m²
60031075		Bauder PVC LSF PVC homogena folija s profilirano površino za pohodne poti oz. za zaščito osnovne folije, širina role 0,75 m; barva: temno siva .		rola 15 m²		17,80 €/m²	21,71 €/m²
60020000 / 60024000		Bauder zunanji vogalnik PVC barva: svetlo siva / temno siva		25 kos		3,00 €/m²	3,66 €/m²
		Bauder notranji vogalnik PVC barva: svetlo siva / temno siva				3,60 €/m²	4,39 €/m²
60010000 / 60014000				25 kos		2,66 €/m²	3,24 €/m²
						3,20 €/m²	3,90 €/m²
60230010		Bauder elementi za obdelavo cevni prebojev PVC s termoskrčko; notranji premer 10 mm; *možni premeri do 110 mm				16,42 €/m²	20,00 €/m²

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
A 60400070 B 60400100 C 60400125 Č 60400150		Bauder vertikalni vtočnik iz trde plastike PVC Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, D 160 mm	A 38,45 € B 39,30 € C 41,75 € Č 41,75 €	A 46,90 € B 47,94 € C 50,93 € Č 50,93 €
69100000		Bauder varovalna mreža za vertikalni vtočnik Nastavljiva do fi 200 mm.	26,00 €	31,72 €
A 69100075 B 69100110 C 69100125 Č 69100160		Bauder tesnilna manšeta za vtočnike Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, Č 160 mm	A 14,85 € B 20,30 € C 31,30 € Č 36,75 €	A 18,11 € B 24,76 € C 38,18 € Č 44,83 €
A 60410080 B 60410100 C 60410125		Bauder bočni vtočnik – okrogel PVC Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 90 mm, B 100 mm, C 125 mm	A 57,80 € B 59,75 € C 67,10 €	A 70,51 € B 72,89 € C 81,86 €
69100001		Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik Za premere do 200 mm.	30,50 €	37,21 €
A 60430120 B 60430300 C 60430500		Bauder bočni vtočnik – pravokoten PVC Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 600 mm. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	A 147,40 € B 184,65 € C 217,75 €	A 179,82 € B 225,27 € C 265,65 €
A 60420050 B 60420070 C 60420100		Bauder varnostni preliv – okrogel PVC Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 100 mm	A 55,12 € B 59,20 € C 62,30 €	A 67,24 € B 72,22 € C 76,00 €
A 60440120 B 60440300 C 60440500		Bauder varnostni preliv – pravokoten PVC Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st.; Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	A 141,10 € B 181,80 € C 209,90 €	A 172,14 € B 221,79 € C 256,00 €
Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – FPO				
66151150 66181150 66184150 66201150		Bauder Thermoplan T FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m in 2 m. Rola 30 m², paleta 480 m²	11,30 €/m²	13,78 €/m²
		Bauder Thermoplan T15 deb. 1,5 mm srebrno siva	13,20 €/m²	16,10 €/m²
		Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm srebrno siva	14,50 €/m²	17,70 €/m²
		Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm granitno črna	14,70 €/m²	17,90 €/m²
		Bauder Thermoplan T20 deb. 2,0 mm srebrno siva		
68150150 68150200 68180150 68180200 68200150		Thermofin F FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, armirana s stekleno tkanino, barva: srebrno siva. Širina role 1,5 m in 2 m. Rola 30 m²	9,60 €/m²	11,71 €/m²
		Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m²	9,60 €/m²	11,71 €/m²
		Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 2,0 m, (rol. 40 m², pal. 840 m²)	11,10 €/m²	13,54 €/m²
		Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m²	11,10 €/m²	13,54 €/m²
		Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 2,0 m, pal. 630 m²	12,95 €/m²	15,79 €/m²
		Bauder Thermofin F20 deb. 2,0 mm, širina 1,5 m, pal. 420 m²		
66481150		Bauder Thermoplan SK 18 FPO samolepilna tesnilna folija, protikoreninsko odporna, srebrno siva, širina role 1,5 m.	26,60 €/m²	32,45 €/m²
66011050		Bauder Thermoplan T TL 18 FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: srebrno siva, rola 5 m² .	23,40 €/m²	28,54 €/m²
66001805		Bauder Thermoplan T TL 18 FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: bela, rola 5 m² .	23,40 €/m²	28,54 €/m²
65031000		Bauder Walkwaymatte T/F Pohodne plošče debeline 6 mm. Paket = 5 kos.	32,85 €/kos	40,07 €/kos
65031075		Bauder Walkwaybahn T/F Pohodna folija debeline 2,3 mm.	31,30 €/m²	38,18 €/m²



BAUDER




šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
65020000 / 65020003		Bauder zunanji vogalnik FPO Barva: biserno bela / srebrno siva, 5 kos.	5,25 €	6,40 €
65010000 / 65010003		Bauder notranji vogalnik FPO Barva: biserno bela / srebrno siva, 5 kos.	4,45 €	5,43 €
65040010 / 65050010		Bauder elementi za obdelavo cevni prebojev FPO S termoskrčko; višina 285 mm; notranji premer 10 mm. Barva: biserno bela / srebrno siva *možni premeri do 110 mm	22,30 € 20,70 €	27,21 € 25,25 €
78912000		Bauder revizijski element FPO Notranji premer 125 mm; višina 600 mm.	216,80 €	264,49 €
A 65420063 B 65420075 C 65420090 Č 65420110 D 65420125 E 65420160		Bauder T/F vertikalni vtočnik iz trde plastike FPO Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm	A 45,35 € B 45,35 € C 46,50 € Č 50,80 € D 48,50 € E 54,70 €	A 55,33 € B 55,33 € C 56,73 € Č 61,98 € D 59,17 € E 66,73 €
69100000		Bauder varovalna mreža za vertikalni vtočnik Nastavljiva do fi 200 mm.	24,25 €	29,59 €
A 69100063 B 69100075 C 69100090 Č 69100110 D 69100125 E 69100160		Bauder tesnilna manšeta za vtočnike Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm	A 15,65 € B 14,85 € C 16,40 € Č 20,30 € D 31,30 € E 36,75 €	A 19,09 € B 18,12 € C 20,01 € Č 24,77 € D 38,19 € E 44,84 €
A 65430050 B 65430075 C 65430090 Č 65430110		Bauder bočni vtočnik T/F FPO – okrogel Poglobljen izliv, kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 480 mm; naklon cevi 5 st. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 90 mm, Č 110 mm	A, B, C, Č 54,70 €	A, B, C, Č 66,73 €
69100001		Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik Za premere do 200 mm.	30,50 €	37,21 €
A 65450120 B 65450300 C 65450500		Bauder bočni vtočnik T/F FPO – pravokoten Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	A 191,55 € B 249,40 € C 272,85 €	A 233,69 € B 304,27 € C 332,88 €
A 65440063 B 65440075 C 65440110		Bauder T/F varnostni preliv – okrogel Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 490 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 110 mm	A 54,70 € B 55,50 € C 57,10 €	A 66,73 € B 67,71 € C 69,66 €
A 65460120 B 65460300 C 65460500		Bauder T/F varnostni preliv – pravokoten Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	A 186,90 € B 265,00 € C 288,50 €	A 228,02 € B 323,30 € C 351,97 €
Sistemskelementi za PVC / FPO trakove				
A 69200002 B 69200004		Bauder robna pritrdilna letev Premer lukenj 7 / 10 / 15 mm na razdalji 25 mm. Dolžina profilov: A 4,5 m, B 2,25 m	4,00 €/tm 4,00 €/tm	4,88 €/tm 4,88 €/tm
60000000		PVC varilna vrstica za pritrdilno letev Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos
65000000		FPO varilna vrstica za pritrdilno letev Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos
60110012 60100012 60100019 60130015		Bauder Verbundblech PVC FB 12 PVC plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, svetlo siva Plošča 2 x 1 m, svetlo siva Plošča 2 x 1 m, antracit Plošča 2 x 1 m, opečno rdeča	30,80 €/m² 31,60 €/m² 38,30 €/m² 38,30 €/m²	37,58 €/m² 38,55 €/m² 46,73 €/m² 46,73 €/m²
65310014 65110014 65300014 65100014		Bauder Verbundblech T FPO FB 14 FPO plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, srebrno siva Rola 1 x 30 m, biserno bela Plošča 2 x 1 m, srebrno siva Plošča 2 x 1 m, biserno bela	41,75 €/m² 41,75 €/m² 41,90 €/m² 41,90 €/m²	50,94 €/m² 50,94 €/m² 51,12 €/m² 51,12 €/m²

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV	
Ravne strehe - razno						
60980000		Bauder Glasfaservlies GV 120 Tkanina iz PES vlaken kot ločilni sloj ali sistemski sloj za doseganje požarne klasifikacije B roof; 2 x 100 m	rola 200 m ²	1,13 €/m ²	1,38 €/m ²	
74400200		Bauder Trennvlies SV 200 Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 200 g/m ² , dim. 2 x 100 m	rola 200 m ²	1,30 €/m ²	1,59 €/m ²	
74400300		Bauder Trennvlies SV 300 Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 300 g/m ² , dim. 2 x 60 m	rola 120 m ²	1,45 €/m ²	1,77 €/m ²	
69001310		Bauder Schutzzvlies WB 300 Tkanina iz PES / PP vlaken, termično obdelana, omogoča vrtanje, kot ločilni sloj, 300 g/m ² , dim. 2 x 60 m	rola 120 m ²	1,80 €/m ²	2,20 €/m ²	
74400600		Bauder Schutzzvlies SV 600 Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 600 g/m ² , dim. 2 x 30 m	m ²	2,70 €/m ²	3,29 €/m ²	
65500005		Bauder Reiniger / Nahtaktivierer T/F Čistilo in aktivator površin tesnilne folije Bauder Thermoplan T in Thermofin F. Kos = 5 l.	5 l	86,00 €/kos	104,92 €/kos	
65600045 65600010		Bauder Kontaktkleber T/F Kontaktno lepilo na bazi topil, omogoča lepljenje na umetne materiale, OSB, pločevino, beton, čas sušenja: 20 - 60 min; poraba 200 - 300 g/m ² .*	4,5 kg	77,40 €/kos	94,42 €/kos	
			10 kg	164,18 €/kos	203,00 €/kos	
60500005		Bauder Reiniger PVC Čistilo za odstranjevanje trdovratne umazanije na PVC tesnilnih folijah Thermofol	5 l	80,15 €/kos	97,78 €/kos	
60570045 60570010			Bauder Kontaktkleber PVC Kontaktno lepilo za PVC folije Thermofol na gladke površine; teor. poraba 200 - 300 g/m ² ; čas odzračevanja 10 - 30 min.	4,5 l	65,10 €/kos	79,42 €/kos
				10 l	132,15 €/kos	161,22 €/kos
Parna zapora za ravne strehe						
AT69000040		Bauder PE-LD 380 Parna zapora deb. 0,4 mm za izrazito gladke podlage, Sd vrednost 380 m.		2,65 €/m ²	3,23 €/m ²	
		Lepilni butilni trak Za lepljenje spojev PE-LD parne zapore.		Po ponudbi		
Ravne strehe - toplotna izolacija						
		BauderPIR M topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne kopenske, brez preklopa.	Po ponudbi			
		BauderPIR MF topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne kopenske, s preklpom.	Po ponudbi			
		BauderPIR FA topl. prev.: 0,023 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz aluminija, s preklpom. Področja uporabe: BauderPIR FA je zasnovan posebej za uporabo na lahkih industrijskih strehah. Zaradi dobrih toplotnih izolacijskih lastnosti se lahko zmanjša debelina izolacijske snovi. Lastnosti: • rob na preklp, • toplotna prevodnost: 0,023 W/mK, • visoka tlačna odpornost, zato ni »tekalnih poti« kot pri mehkih izolacijskih snoveh.	Po ponudbi			
		BauderPIR FA TE topl. prev.: 0,023 W/mK Izolacijske plošče za terase, format 60 x 120 cm.	Po ponudbi			




BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Strme strehe - strešne folije (sekundarna kritina)					
17860000		Bauder TOP TS 40 NSK Difuzijsko zaprta, zrakotesna strešna folija, Sd cca. 20 m; dim. 1 x 40 m; samolepilni spoji; polaganje na lesen opaž spodaj zračni kanal nad / brez topl. izolacije.	rola 40 m ²	3,70 €/m ²	4,51 €/m ²
12210007		Bauder TOP BUZI NSK 5 slojna difuzijsko odprta sekundarna kritina na bazi bitumna, ekstremno odporna; širina 1,28 m; max. življenjska doba (> 40 let na objektih); površinska masa 265 g/m ² temperaturno območje - 25 do + 100 °C	64 m ² paleta 960 m ²	3,30 €/m ²	4,13 €/m ²
Strme strehe - Parne ovire					
17890000		BauderLDS Vario NSK Variabilna parna ovira, spreminjajoča zapornost prehajanju vodne pare; Sd <0,5 m do 10 m, širina 1,5 m; samolepilni preklopni spoj.	rola 75 m ²	3,40 €/m ²	4,15 €/m ²
78453000		Bauder parna ovira DB Parna zapora in zrakotesni sloj pod špirovci (strme strehe). Sd 25 m; dimenzija 1,5 x 100 m; masa 110 g/m ² .	rola 150 m ²	2,75 €/m ²	3,36 €/m ²
Strme strehe - strešne folije za povečane zahteve					
16040000		Bauder TOP UDS 1,5 NK Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opaž ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 100 m; dimenzija 1 x 20 m; masa 1,4 kg/m ² .	rola 20 m ²	4,80 €/m ²	5,86 €/m ²
17900005		Bauder TOP UDS 3 NK Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opaž ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 150 m; dimenzija 1 x 10 m; masa 3 kg/m ² .	rola 10 m ²	8,10 €/m ²	9,88 €/m ²
78480000		Bauder TOP DIFUPLUS Difuzijsko odprta 3 slojna strešna folija, Sd cca. 0,1 m; z varjenjem spojev se zagotavlja vodotesnost; 1,5 m širine; varjenje spojev; polaganje nad toplotno izoacijo brez zračnega sloja ali na lesen opaž.	rola 84 m ²	7,10 €/m ²	8,66 €/m ²

BauderPIR FA Gefälle

2,0 % – naklonske izolacijske plošče

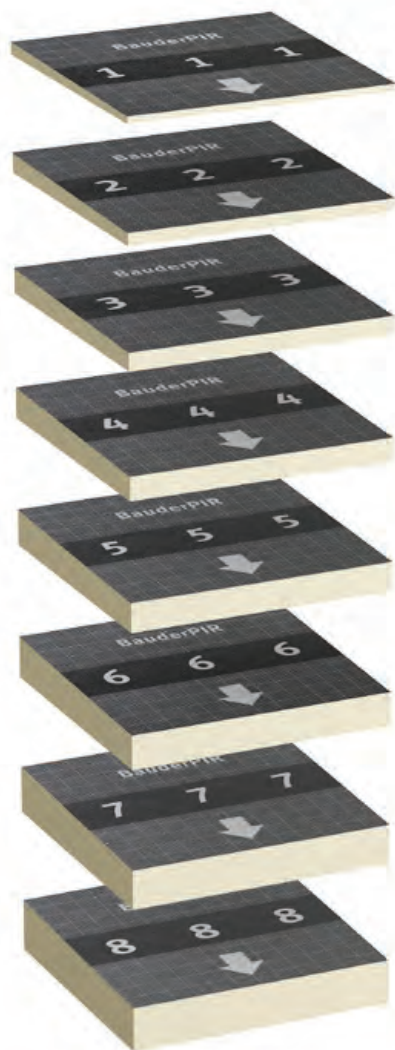

Standardne naklonske izolacijske plošče z obojestranskim ALU slojem, brez preklonnega spoja. Naklon 2 %. Možna kombinacija z osnovnimi izolacijskimi ploščami BauderPIR FA oziroma BauderPIR FA TE.

Opis	Plošče iz poliuretanske trde pene po ÖNORM EN 13165
Področje uporabe	Izvedba naklona na ravnih strehah
Izvedba	Naklonske plošče
Pokrivna plast	ALU sloj (obojestransko)
Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Tlačna trdnost	≥120 kPa (≥0,12 N/mm²)
Toplotna prevodnost λ _D (EU), Nazivna vrednost (W/mK) ÖNORM EN 13165	0,022

BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m²
Naklon 2,0 % – 1	4700 2001	2 %	30/55	8 plošč 11,52 m²
Naklon 2,0 % – 2	4700 2002	2 %	55/80	6 plošč 8,64 m²
Naklon 2,0 % – 3	4700 2003	2 %	80/105	4 plošče 5,76 m²
Naklon 2,0 % – 4	4700 2004	2 %	105/130	4 plošče 5,76 m²
Naklon 2,0 % – 5	4700 2005	2 %	130/155	2 plošči 2,88 m²
Naklon 2,0 % – 6	4700 2006	2 %	155/180	2 plošči 2,88 m²
Naklon 2,0 % – 7	4700 2007	2 %	180/205	2 plošči 2,88 m²
Naklon 2,0 % – 8	4700 2008	2 %	205/230	2 plošči 2,88 m²

Na voljo je tudi posebna izolacijska plošča iz poliuretanske trde pene s povečano gostoto z nizko začetno višino. Iz energetskega vidika se lahko ta plošča uporablja le s podložno in ustrezno dimenzionirano osnovno izolacijo ali v posebnih primerih.

Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm			
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1			
BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m²
Naklon 2,0 % – 0	9615 9260	2 %	5/30	10 plošč 14,40 m²



BAUDER



BauderPIR KFS 2,0 % - sistemski žlotni element



Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč v žloti za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.

Velikost plošč	Trikotnik (krajši stranici : 1200 mm x 1200 mm)
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
Številka artikla	7200 2000


BauderPIR GFS 2,0 % - sistemski grebenski element



Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč na grebenu za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.


Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
Številka artikla	7200 2001

Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode BauderPIR T LES (dobavljivo od marca 2019)

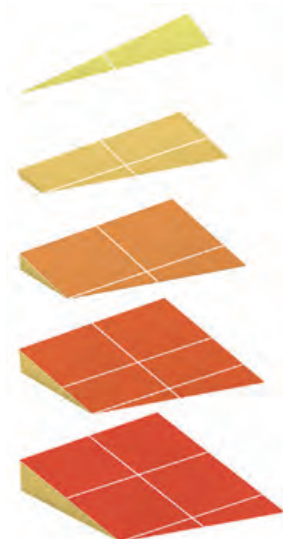

Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode iz poliuretanske trde pene povečane gostote. Seti se medsebojno sestavljajo, da se lahko tako izdelata celotna dolžina sistema za vzdolžno linijsko odvajanje vode.

Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1		
Naklon	Vzdolžno 1 %, prečno 4 %		
BauderPIR T LES	Številka artikla	v kombinaciji z	za izdelavo
Set 1	9610 8140	-	LES 1 ali LES 2
Set 2	9610 8240	Set 1	LES 3 ali LES 4
Set 3	9610 8340	Set 1 + 2	LES 5 ali LES 6
Set 4	9610 8440	Set 1 + 2 + 3	LES 7 ali LES 8
Set 5	9610 8540	Set 1 + 2 + 3 + 4	LES 9 ali LES 10

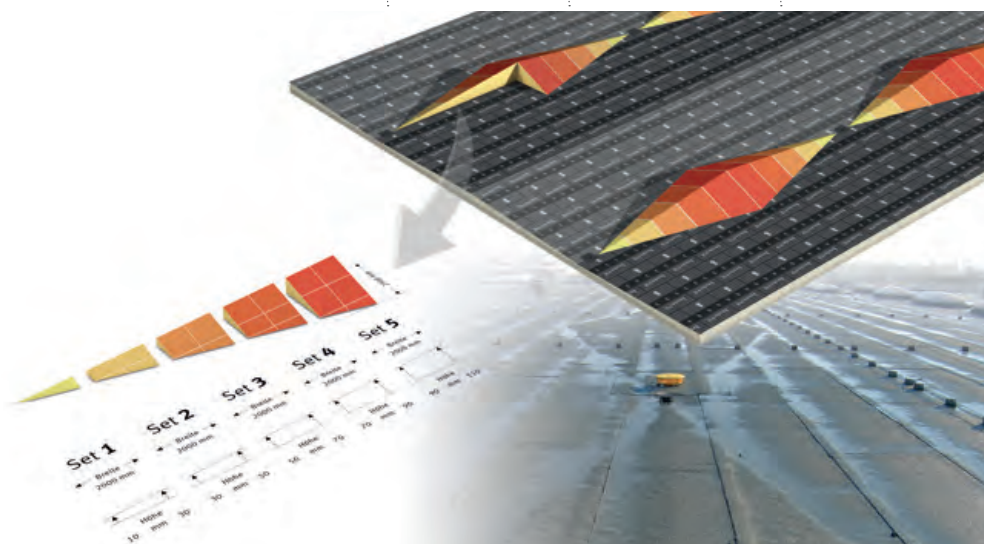

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Bitumenski trakovi proti talni vlagi						
14130000		Bauder GV B 45			4,20 €/tm	5,12 €/tm
78610000		Bauder BIT R 333 N			2,50 €/m²	3,05 €/m²
17540007		Bauder Elastomer PYE PV200 S 4 feinbestreut (E-KV-4) brez posipa Bitumenski varilni trak brez posipa, 1. bitumenska plast, debeline 4 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m², od -25 °C do 100 °C.	rola 10 m²	paleta 150 m²	6,90 €/m²	8,42 €/m²
17620008		Bauder Elastomer PYE PV200 S 5 feinbestreut (E-KV-5) brez posipa Bitumenski varilni trak - 1. sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m².	rola 5 m²	paleta 120 m²	8,00 €/m²	9,76 €/m²
Sistemski elementi za strme strehe						
16150000		Bauder Nageldichtstreifen 2SK Enostranska samolepilna elastomerna bitumenska folija za tesnenje predorov žeblicev. Za zatesnitev med folijo BauderTOP in kontra letvami ali med toplotno izolacijo BauderPIR in kontra letvami.	paket 3 role		1,30 €/tm	1,58 €/tm
		Air fi x, Spezialschaum specialna pena			Po ponudbi	
78570000		Bauder TOP SDK 30 cm širine Enostransko samolepilna difuzijsko odprta folija za detajle / tesnenje zaključkov kot tudi preplepljenje kontra lat; Sd <= 0,5 m Širina 30 cm, dolžina 25 m	15 tm		8,00 €/tm	9,76 €/tm
Strme strehe - Strehe s pločevinasto kritino						
12250000		Baudertop Vent NSK Paropropustna folija s samolepilnimi vzdolžnimi preklopi. SD vrednost ≤ 0,1 m, gramatura: 650 g/m².	rola 25 m²	paleta 100 m²	9,50 €/m²	11,59 €/m²
78400000		Bauder Strukturmate Ločilni element pri kovinskih strehah debeline 8 mm.	rola 75 m²	paleta 300 m²	5,55 €/m²	6,77 €/m²




BAUDER

BAUDER

Industrijske lahke strehe po DIN 18234, B_{ROOF} (t1)*

Enoslojni, visokokakovostni zatesnitveni sistem iz umetne snovi (FPO). Na PIR izolacijskem materialu, mehanska pritrditev, skladno s smernico za industrijsko gradnjo.

1. **Tesnilni sloj** (BauderTHERMOPLAN T 15/18/20)
2. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
3. **Parna zapora** (BauderTEC DBR)
4. **Podkonstrukcija Trapezna pločevina** *BROOF (t3)
Zahteva na področju prebojev je dosežena z dopolnilno kopreno iz steklenih vlaken GV120.

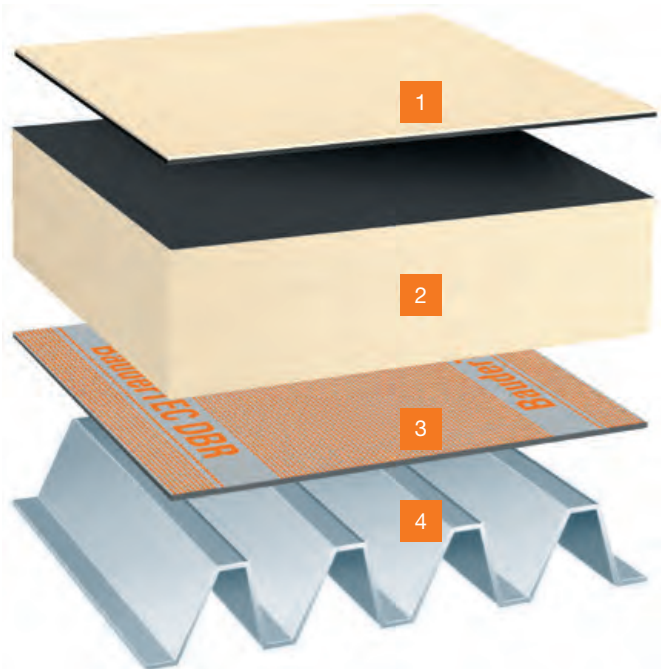


Bauder Thermoplan T
FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m. **Rola 30 m².**



Bauder TEC DBR
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); idealen za polaganje na trapezno pločevino šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.

Dvoslojni, visokokakovostni bitumenski zatesnitveni sistemna PIR-izolacijskem materialu.

1. **Tesnilni sloj** (Bauder KARAT)
2. **Samolepilni sloj** (BauderTEC KSA DUO)
3. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
4. **Parna zapora** (BauderTHERM DS 2)
5. **Predpremaz** (Burkolit V)
6. **Podkonstrukcija** (Beton)

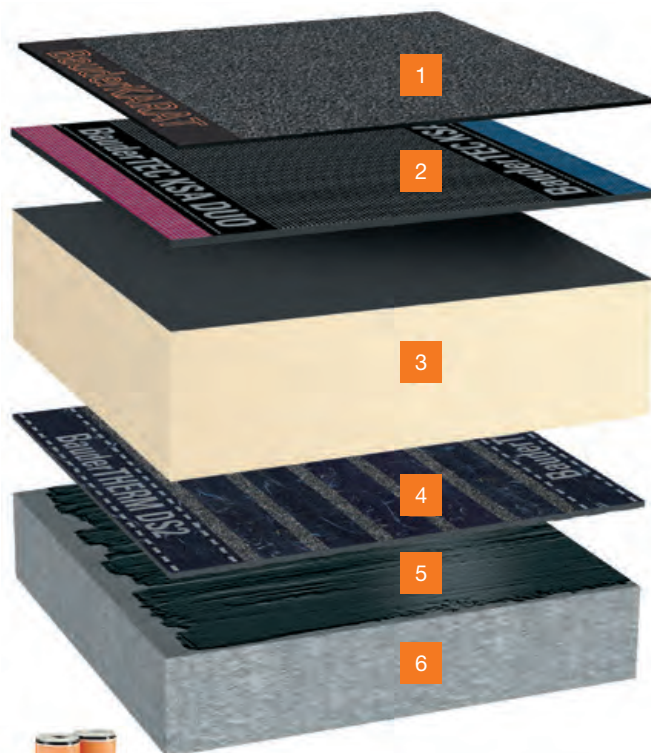

Bauder KARAT
Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.



Bauder TEC KSA DUO
Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) deb. 3 mm; nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.



BauderTherm DS 1 DUO (Š 1,08 m)
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.

BAUDER

BAUDER LIQUITEC

STALNA ZALOGA

BauderLIQUITEC Reiniger



Za čiščenje nevpojnih podlag in kot čistilno sredstvo za orodja

Material	topilo iz etilacetata	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	0,89 g/cm ³	
Barva	brez barve	
Nadaljnje obdelovanje	po popolni osušitvi	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	kovinska embalaža 1,0 l	kovinski kanister 5 l
Pakiranje	6 × 1,0 l v kartonu	kovinski kanister 5 l
Številka izdelka	2310 0001	2310 0005

Poliestrski filc BauderLIQUITEC Polyestervlies 165 (za sistem BauderLIQUITEC PU)



Armatura iz poliestrskega filca za sistem BauderLIQUITEC PU

Filc BauderLIQUITEC	PV165 15	PV165 21	PV165 26	PV165 31	PV165 50
Barva	bela				
Dolžina	50 m				
Masa	165 g/m ²				
Širina	15 cm	21 cm	26 cm	31 cm	50 cm
Številka izdelka	2330 0015	2330 0021	2330 0026	2330 0031	2330 0050

BauderLIQUITEC PU Detail



1-komponentni poliuretanski sistem iz tekoče folije, pripravljen tiksotropno. Za detajle in zaključke, skladno s standardom DIN 18531

Material	Silan – polieter, ne vsebuje topil	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	pribl. 1,35 g/cm ³	
Barva	antracit (podobna RAL 7015), svetlo siva (podobna RAL 7035)	
Poraba	pribl. 3,1 kg/m ²	
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +55 °C, vsaj 3 K nad rosiščem	
Pohodnost	po približno 4 urah	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	plastično vedro 6 kg	plastično vedro 14 kg
Številka izdelka	2110 0006	2110 0014

BauderLIQUITEC Primer Kunststoff



Sredstvo za oprijem na številnih običajnih termoplastih

Material	Osnovni premaz na osnovi poliuretana z vsebnostjo topil	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	0,91 g/cm ³	
Barva	brez barve	
Poraba	0,03–0,05 kg/m ²	
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem	
Nadaljnje obdelovanje	po pribl. 30–60 minutah (odvisno od temperature)	
Skladiščenje	9 mesecev	
Velikost embalaže	kovinska embalaža 0,4 kg	
Pakiranje	6 × 0,4 kg v kartonu	
Številka izdelka	2311 0000	

Polaganje





BAUDER LIQUITEC



RAVNE STREHE

SITA

**Sita Vent Revision**

je revizijski element z manšeto enakega tipa kot strešna kritina; sestavljen iz tesnila, PE cevi **400 mm**, zaščitnega obroča ter pokrivne kape. Odstanljiv tulec iz toplotne izolacije; DN **100 in 150 mm**.

**Sita Vent Systemlifter**

je sistemski element iz PU za zračnike v nazivni dimenziji **70, 90, 100, 125 in 150 mm**. Z manšeto enakega tipa kot strešna kritina; skupna dolžina **1000 mm**.

**Sita Vent Grundplatte**

je osnovni element iz PU za tesnenje na prehodu čez parno zaporo / kritino s tesnilom.

**SitaVent Regenhaube**

je zaščitno pokrivalo iz PA v nazivni dimenziji DN **100 in 150 mm**.

**SitaVent Rohrbogen 180**

je polkrožna zaključna cev iz PA v nazivni dimenziji DN **100 in 150 mm**.

**Sita Vent Kondensabweiser**

je element za odvod kondenza iz notranje obodne površine cevi na strešno HI; za Sistemlifter DN **70, 90 in 100 mm**.

SITA



Sita easy go

je horizontalni vtočnik iz trdega poliuretana, notranji premer **100 mm**, s poglobljenim vtočnim delom. Robni del prilagojen za integracijo PIR klina. Bitumenska manšeta **495 x 495 mm**.



Sita EasyGo Kiesfang

zaščitna košara bočnega vtočnika za nazivne premere odvodnih cevi **70 in 100 mm**.



SitaMore PE-Anschlussrohr

je priključna cev z integrirano manšeto in tesnilom dolžine **od 50 cm naprej**.



SitaTrendy/standard

je vertikalni vtočnik za homogen priklop na bitumensko parno zaporo iz trdega poliuretana.

Notranji premer **90, 100, 125, 150, 200 mm**, s tesnilom.

Bitumenska manšeta **495 x 495 mm**.

Možna izvedba z ogrevanjem.



SitaTrendy Aufstockelement

je vertikalni vtočnik — zgornji del z trdega poliuretana, notranji premer **146 mm**, s tesnilom.

Bitumenska manšeta **495 x 495 mm**.

Višina izolacije **od 60 do 320 mm**.



ZELENE STREHE




ZELENE STREHE

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Bitumenski trakovi za obtežene, ozelenjene strehe						
19340005		Bauder FLEX WSB 4 feinbestreut (brez posipa) Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 4 mm, nosilec: poliestrski filc, temperaturno območje: od -20 °C do 100 °C.	rola 8 m ²	paleta 160 m ²	7,45 €/m ²	9,09 €/m ²
19340006		Bauder FLEX WSB 5 feinbestreut (brez posipa) Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 5 mm, nosilec: poliestrski filc, temperaturno območje: od -20 °C do 100 °C.	rola 8 m ²	paleta 120 m ²	8,90 €/m ²	10,86 €/m ²
19380000		Bauder FLEX WF 5 zeleni posip, debelina 5 mm Protikoreninski trak	rola 8 m ²	paleta 120 m ²	11,70 €/m ²	14,27 €/m ²
17240000		Bauder PLANT E zeleni posip FLL debelina 5,2 mm Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 5,2 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 gr., temper: -36 °C do 120 °C	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	12,20 €/m ²	14,88 €/m ²
17150000 (grünweiss)		Bauder SMARAGD Polimerni bitumenski trak z zeleno-belim posipom, protikoreninsko odporen, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: -40 do +150 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	19,15 €/m ²	23,36 €/m ²
Zelene strehe						
74960000		Bauder Gründachpaket (10 m²) 10m ² - SDF tepih, 20 vreč substrata (8cm), navodila za polaganje, bon za 120 rastlinic, začetno gnojilo za 10m ² . Teža: 100kg/m ² , za naklon strehe 0-10°.	kos		741,50 €/kos	904,63 €/kos
74170003		Bauder pflanzsubstrat Mineralna kamnina namenjena za strehe, ki bodo ozelenele; prednost pred zemljo je ta, da rastline lahko lažje črpajo vodo iz zadrževalcev; je lažja od zemlje; težje zamaši odtok; substrati se razlikujejo glede vsebnosti hranilnih snovi: za intenzivno ali ekstenzivno ozelenitev.	Big Bag ali Silos		Po ponudbi	
74230100		Bauder Filtrvlies FV 125 100 m²	m ²		1,50 €/m ²	1,83 €/m ²
74400200		Bauder Trennvlies zaščitni filc gramature 200 g/m ²	rola 200 m ²		1,30 €/m ²	1,59 €/m ²
74400300		Bauder Trennvlies SV300 zaščitni filc gramature 300 g/m ²	rola 120 m ²		1,45 €/m ²	1,77 €/m ²
74400600		Bauder Schutzvlies zaščitni filc gramature 600 g/m ²	rola 60 m ²		2,70 €/m ²	3,29 €/m ²



BAUDER


BAUDER

Ekstenzivna ozelenitev

Zelena streha je ekološko smiselna, ker je primerna tako za ravne strehe kot za strehe z naklonom.

Prednost je tudi v zasaditvi z manj zahtevnimi rastlinami, cena je sprejemljiva in vzdrževanje je minimalno. Če se odločimo za tak način ozelenitve potrebujemo tanjši sloj substrata (6-20cm) in nizke rastline: sedum (različne vrste), trave odporne na sušo (festuca ovina, festuca glauca), mah (različne vrste), zelišča (origano, drobnjak, timijan, sivka, materina dušica, rožmarin...), netresk (različne vrste), kaktusi.

1. **Ozelenitev Sistem zelene strehe Bauder**
2. **Filc** (120 g)
3. **Čaše za zadrževanje vode:** (2 cm, 4 cm, 6 cm; odvisno od podnebnih razmer)
4. **Filc 300 g** (kot zaščitni sloj)
5. **Filc** (ločični sloj)
6. **Tesnilni sloj** (Bauder KARAT)
7. **Samolepilni sloj** (BauderTEC KSA DUO)
8. **Izolacijski material** (BauderPIR M/MF)
9. **Parna zapora** (BauderTHERM DS 1 DUO)
10. **Predpremaz** (Burkolit V)
11. **Podkonstrukcija** (Beton)

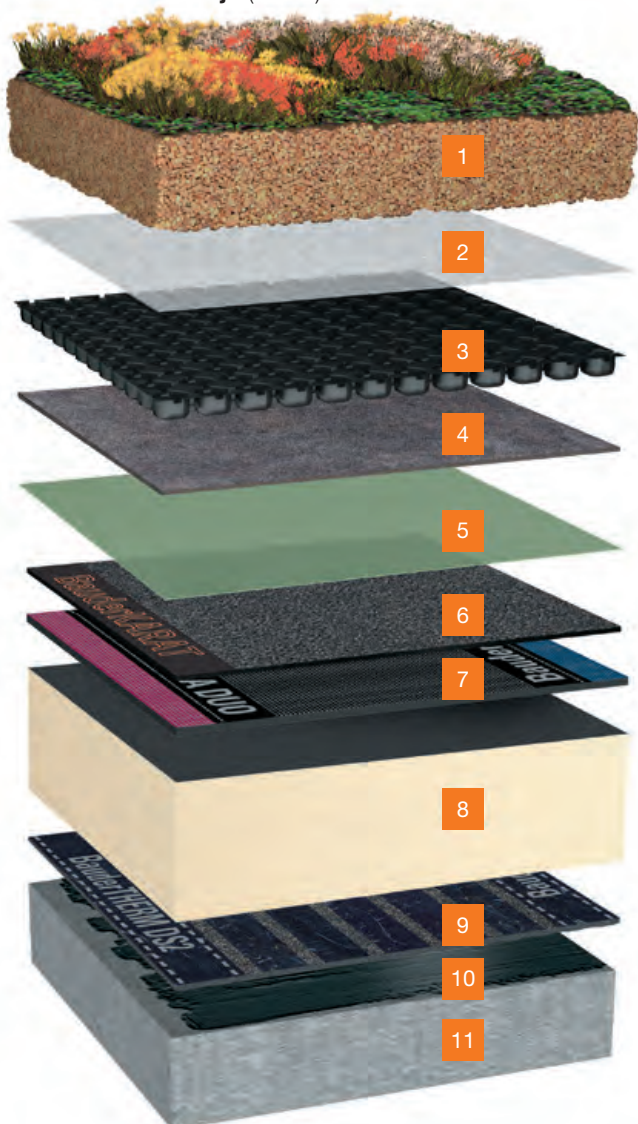

Zelena streha ima prednosti

Manjša teža

Čaše za zadrževanje vode omogočajo rast rastlin tudi v sušnih obdobjih. Enostavno vzdrževanje: ni košnje trave, dvakrat na leto se streha pregleda in odstrani morebitne pleveli. Pogoj za dobro funkcioniranje zelene strehe je seveda dobro izvedena hidroizolacija strehe, katera je predpogoj za ozelenitev strehe.



Bauder PLANT E

zeleni posip FLL debelina 5,2 mm

Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 5,2 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 gr., temper: - 36 °C do 120 °C



Bauder TEC KSA DUO

Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) deb. 3 mm; nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.




BauderTherm DS 1 DUO (Š 1,08 m)

Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Zelene strehe						
77930000		Bauder Schutzmatte 6 / 8 / 10	kos		8,20 €/m ²	10,00 €/m ²
77921000		Zaščitni trak za bitumne in umetne mase, ki je iz reciklirane gume; debelin 6, 8 in 10 mm. Obstočnost od - 40 °C do 115 °C.			10,60 €/m ²	12,93 €/m ²
77941000					13,00 €/m ²	15,86 €/m ²
74680025		Bauder Green und Speicherelement DSE 20 Čaše za zadrževanje vlage - tlačno obremenljiva drenaža, dimenzija: 2360 x 1060 x 20 mm.	zav. 25 m ²		9,70 €/m ²	11,83 €/m ²
74680040		Bauder Green und Speicherelement DSE 40 Čaše za zadrževanje vlage - tlačno obremenljiva drenaža, dimenzija: 2030 x 1040 x 40 mm.	zav. 21 m ²		15,30 €/m ²	18,67 €/m ²
74680060		Bauder Green und Speicherelement DSE 60 Čaše za zadrževanje vlage - tlačno obremenljiva drenaža, dimenzija: 2000 x 1000 x 60 mm.	zav. 20 m ²		27,00 €/m ²	32,95 €/m ²
74480050		Bauder Wasserspeicherpl. 50 mm Vodozadrževalni drenažni sloj iz stiroporja. Višina produkta je 5 cm. Kapaciteta: 12,5 l/m ² .	zav. 10 m ²		14,70 €/m ²	17,93 €/m ²
74480075		Bauder Wasserspeicherpl. 75 mm Vodozadrževalni drenažni sloj iz stiroporja. Višina produkta je 7,5 cm. Kapaciteta: 12,5 l/m ² .	zav. 10 m ²		21,90 €/m ²	26,72 €/m ²





BAUDER

BAUDER

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Zelene strehe						
74600002		Bauder Samenmischung KS plus (2 kg vreča) Semena trajnic za ekstenzivno ozelenitev.	kg		53,20 €/kg	64,90 €/kg
74600005		Bauder Samenmischung KS plus (5 kg vreča) Semena trajnic za ekstenzivno ozelenitev.	kg		47,55 €/kg	58,01 €/kg
74880100		Bauder Green KFL AL 100/80			20,90 €/tm	25,50 €/tm
		Sekanci			Po ponudbi	
		Gnojilo			Po ponudbi	





TOPLOTNA IZOLACIJA




TOPLOTNA IZOLACIJA

BauderPIR

toplotna izolacija s prepričljivimi lastnostmi:

Na površini paroprepusten sloj, spodaj mineralna masa. Izolacija je izdelana iz trde poliuretanske pene z najnižjo toplotno prevodnostjo. Trda pena BauderPIR je neuničljiva, biološko obstojna in fiziološko neoporečna. Plošče se enostavno obdelujejo (z nožem ali žago), lahko jih vrtamo, vijačimo, žebliamo in lepimo. Različni tipi plošč se uporabljajo na strmih in ravnih strehah. Pri strmih strehah bi še posebej poudarili prednost, ki jo omogoča ta izolacija – možnost sanacije.

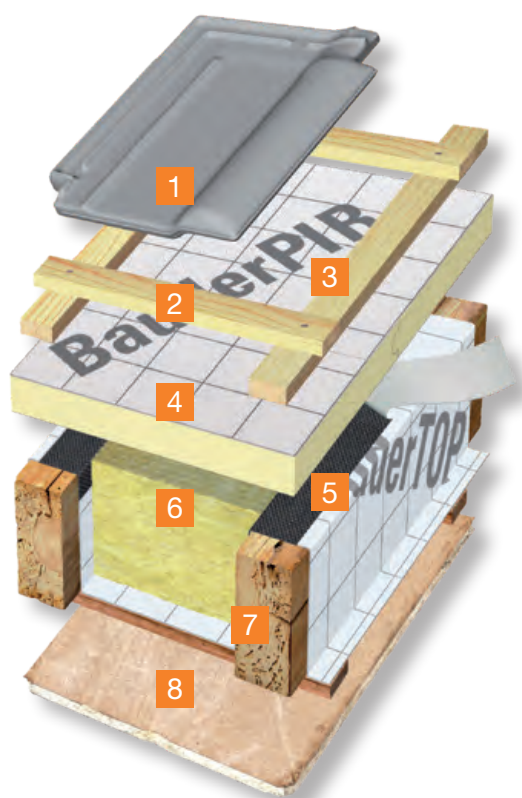

- 1 Material za kritino
- 2 3 Strešna letev / kotna letev
- 4 Kombinirani element za toplotno izolacijo **BauderPIR SDS**
- 5 Parna zapora / ovira **BAUDER TOP SELECT** ali **BAUDERLDS VARIO NSK**
- 6 Izolacija med špirovci
- 7 Špirovci
- 8 Obstoječa obloga na strani prostora

Strme strehe - toplotna izolacija

opis / slika	Šifra izdelka /Debelina	Toplotna prevodnost	Pakiranje / Paket (bruto)	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
BauderPIR SDS					
Toplotna izolacija za neposredno polaganje na špirovce v povezavi z volno med špirovci, položke imajo robove na pero in utor in so kaširane s sekundarno folijo, ki ima samolepilne navpične in vodoravne preklopne spoje. Dolžina / vgradna dolžina: 1800 mm / 1780 mm Širina / vgradna širina: 1200 mm / 1180 mm Požarne lastnosti: Klasa E (B2 po DIN 4102-1)	40680080 / 80 mm	0,027 W/mK	10,80 m ² / 5 plošč	32,30 €/m ²	39,41 €/m ²
	40680100 / 100 mm	0,027 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče	36,80 €/m ²	44,90 €/m ²
	40680120 / 120 mm	0,027 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče	51,30 €/m ²	62,59 €/m ²
	40680140 / 140 mm	0,027 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče	57,00 €/m ²	69,54 €/m ²
	40680160 / 160 mm	0,027 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče	62,00 €/m ²	75,64 €/m ²
	40680180 / 180 mm	0,027 W/mK	4,32 m ² / 2 plošči	67,80 €/m ²	82,72 €/m ²
BauderPIR AZS					
	40290050 / 50 mm	0,028 W/mK	19,44 m ² / 9 plošč	23,30 €/m ²	28,43 €/m ²



BAUDER


BAUDER

Strme strehe - toplotna izolacija

opis / slika	Šifra izdelka / Debelina	Toplotna prevodnost	Pakiranje / Paket (bruto)	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
--------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	---------------	-----------------

BauderPIR PLUS

Toplotna izolacija strmih streh za neposredno polaganje na špirovce ali lesen opaž, prednost tega tipa materiala je, da ima še dodatno izboljšano toplotno izolativnost.

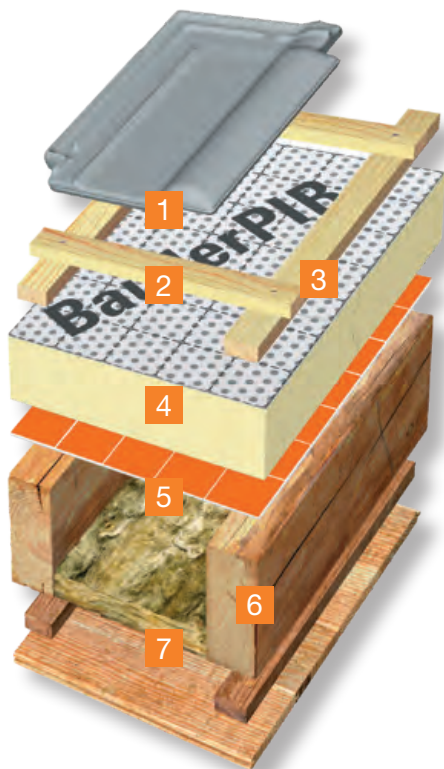

40380080 / 80 mm	0,023 W/mK	10,80 m² / 5 plošč	39,70 €/m²	48,43 €/m²
40380100 / 100 mm	0,023 W/mK	8,64 m² / 4 plošče	46,30 €/m²	56,49 €/m²
40380120 / 120 mm	0,023 W/mK	8,64 m² / 4 plošče	52,00 €/m²	63,44 €/m²
40380140 / 140 mm	0,023 W/mK	6,48 m² / 3 plošče	59,50 €/m²	72,59 €/m²
40380160 / 160 mm	0,023 W/mK	6,48 m² / 3 plošče	64,50 €/m²	78,69 €/m²
40380180 / 180 mm	0,023 W/mK	4,32 m² / 2 plošči	71,95 €/m²	87,78 €/m²
40380200 / 200 mm	0,023 W/mK	4,32 m² / 2 plošči	77,75 €/m²	94,86 €/m²

- 1 Material za kritino
- 2 3 Strešna letev / kotna letev
- 4 Elementi za toplotno izolacijo na špirovcih **BauderPIR PLUS**
- 5 Folija za pokritje na lesenem opažu **Bauder Dampfbremse 220**
- 6 Špirovci
- 7 Izolacija med špirovci in obstoječa obloga na strani prostora

BauderPIR VIJAKI

šifra	dimezija v mm	pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
7180 0180	7,0 x 180	kos 50	56,40 €/paket	68,81 €/paket
7180 0200	7,0 x 200	kos 50	60,45 €/paket	73,75 €/paket
7180 0220	7,0 x 220	kos 50	64,50 €/paket	78,69 €/paket
7180 0240	7,0 x 240	kos 50	78,20 €/paket	95,40 €/paket
7180 0260	7,0 x 260	kos 50	82,20 €/paket	100,28 €/paket
7180 0280	7,0 x 280	kos 50	85,40 €/paket	104,19 €/paket
7180 0300	7,0 x 300	kos 50	95,90 €/paket	117,00 €/paket
7180 0320	7,0 x 320	kos 50	108,80 €/paket	132,74 €/paket
7180 0340	7,0 x 340	kos 50	114,45 €/paket	139,63 €/paket
7180 0360	7,0 x 360	kos 50	118,50 €/paket	144,57 €/paket
7180 0380	7,0 x 380	kos 50	120,90 €/paket	147,50 €/paket
7180 0400	7,0 x 400	kos 50	136,00 €/paket	165,92 €/paket
7180 0420	7,0 x 420	kos 50	130,60 €/paket	159,33 €/paket
7180 0440	7,0 x 440	kos 50	146,70 €/paket	178,97 €/paket
7180 0460	7,0 x 460	kos 50	159,60 €/paket	194,71 €/paket
7180 0480	7,0 x 480	kos 50	176,50 €/paket	215,33 €/paket
7180 0500	7,0 x 500	kos 50	192,60 €/paket	234,97 €/paket

Skytech®

SKYTECH

Skytech® PRO / Skytech® PRO XL

Skytech je reflektivna (odbojna), paroprepustna in vodotesna membrana, ki služi kot toplotna in zvočna izolacija ter sekundarna kritina/folija. Odlikujejo jo odlične mehanske lastnosti zaradi katerih je montaža preprosta. Lahko se reže, lepi, napenja, vijaki in pribija kar nam omogoča namestitve neprekinjenega ovoja strehe ali fasade. Posebej primerna je za izoliranje kritičnih mest na strehi in fasadi kot npr. okoli okenskih odprtin ali odduhov, stikov dimnikov in strešin, preko grebenov itd. Zaradi majhne debeline (13 mm) je primerna tudi tam, kjer bi uporaba debelejših izolacijskih materialov pomenila poseg v bivalni prostor ali pojav toplotnih mostov.



naziv	mere	cena	cena z DDV
SKY TECH PRO XL	1,12 m x 18 m (20 m²) = 1 rola z lepilnim trakom	17,90 €/m²	21,84 €/m²
Reflexbond XL	75 mm x 25 m	22,00 €/kos	26,84 €/kos



Prednosti/lastnosti:

- Omogoča izvedbo kompaktnega kontinuiranega ovoja in hkrati izboljšuje zrakotesnost
- Preprečuje prehod toplotnega sevanja (95 % odbojnost)
- Je negorljiv (požarni razred A)
- Je paroprepusten in vodotesen
- Je visoke natezne trdnosti
- Skytech PRO XL ima vgrajen lepilni trak kar omogoča hitrejšo namestitev brez odebelitev spojev

Tehnični podatki:

Požarni razred	Negorljivo (A2-s1, d0)
Paroprepustnost vodne pare	Sd: 0,041 m (0,25 MNs/g)
Vodotesnost	W1
Dušenje hrupa	- 16 dB (samo SkyTech)
Odbojnost/emisivnost	95% / 5%
Toplotna prevodnost (λ)	0,029 W/mK
Toplotni upor	1,7 m², K/W (U=0,59 W/m², K)
Natezna trdnost	630 x 630 N/50 mm
Dimenzije Skytech PRO	1 m x 18 m (18 m²)
Dimenzije Skytech PRO XL	1,12 m x 18 m (20 m²) z lepilnim trakom
Teža role	25 kg



SKYTECH

Skytech®

Sestava

Zgornji in spodnji sloj sta iz čistega aluminija. Zgornji je dodatno ojačan z armaturo iz steklenih vlaken, ki zagotavlja visoko natezno trdnost in zaščiten z izredno tanko paroprepustno in vodotesno membrano.

Oba sloja sta mikroperforirana, vmes pa je polnilo iz čistih steklenih vlaken visoke gostote (105 kg/m³). Debelina pa ne presega 13 mm.

SUROVINSKA SESTAVA - STRUKTURA



Sky tech PRO je ekološko neoporečni izdelek, ki ne vsebuje rakotvornih vlaken oz. hlapljivih organskih komponent. Za produkt je pridobljen ekološki standard ISO 14001 in je primeren za recikliranje.

Garancijska doba: 10 Let



Izolacija poševnih streh

z notranje strani z naravno stekleno mineralno izolacijo

Izvedba z notranje strani

Izdelek	Opis	Debelina (mm)	Širina (mm)	Dolžina (mm)	λ (W/mK)	R (m ² K/W)
Večnamenski filc NatuRoll Plus 	Uporabljamo ga za zaščito konstrukcij, kjer izolacija ni tlačno obremenjena: • stropi proti podstrešju, • tla med legami, • poševne prezračevane strehe ipd.	50	1200	8200	0,040	1,25
		60	1200	6800	0,040	1,50
		80	1200	10200	0,040	2,00
		100	1200	8200	0,040	2,50
		120	1200	6800	0,040	3,00
		140	1200	5900	0,040	3,50
		150	1200	5500	0,040	3,75
		160	1200	5100	0,040	4,00
		180	1200	4600	0,040	4,50
		200	1200	4100	0,040	5,00
Filc za poševne strehe Unifit 037 	Uporabljamo ga za zaščito konstrukcij, kjer izolacija ni tlačno obremenjena: • stropi proti podstrešju, • tla med legami, • poševne prezračevane strehe.	100	1200	6100	0,037	2,70
		120	1200	5000	0,037	3,20
		140	1200	4400	0,037	3,75
		160	1200	3800	0,037	4,30
		180	1200	3400	0,037	4,85
Filc za poševne strehe Unifit 035 	• Uporabljamo ga za izoliranje poševnih prezračevanih streh, zadnjih plošč na neogrevanem podstrešju, spušenih stropov, lesenih skeletnih gradnjah. • Posebne "I" oznake olajšajo merjenje in rezanje izolacije.	50	1200	10100	0,035	1,40
		60	1200	8000	0,035	1,70
		80	1200	6000	0,035	2,25
		100	1200	5000	0,035	2,85
		120	1200	4300	0,035	3,40
		140	1200	3700	0,035	4,00
		160	1200	3200	0,035	4,55
		180	1200	2900	0,035	5,10
		200	1200	2600	0,035	5,70
		240	1200	2900	0,035	6,85
Filc za poševne strehe Unifit 032 	• $\lambda = 0,032$ W/mK • Uporabljamo ga za izoliranje poševnih prezračevanih streh, spušenih stropov, v lesenih skeletnih gradnjah. • Posebne "I" oznake olajšajo merjenje in rezanje izolacije.	60	1200	5900	0,032	1,85
		80	1200	4400	0,032	2,50
		100	1200	3500	0,032	3,10
		140	1200	2500	0,032	4,35
		160	1200	2200	0,032	5,00



Sistemska rešitev ECOSE Plus

1 Zračna plast, ki zagotavlja **prezračevanje konstrukcije**

2 Homeseal LDS 0,04 Fix Plus – Paropropustna, vodoodbojna folija – Sekundarna kritina ($S_d = 0,04$ m). Preprečuje vdor vode v konstrukcijo

3 UNIFIT, 032, UNIFIT 035, UNIFIT 037
 Steklена volna Knauf Insulation ECOSE.
Toplotno, zvočno in protipožarno izolira.
 Prispeva k bolj kakovostnemu zraku v prostoru.
 Unifit 032 – Potrebna debelina – 24 cm.
 Unifit 035 – Potrebna debelina – 25 cm.
 Unifit 037 – Potrebna debelina – 28 cm.

4 Homeseal LDS 5 – Parna ovira ali
 Homeseal LDS 100 – Parna zapora (v primeru podeskane strehe, paronepropustnih materialov ali če ni zračnega kanala). Uravnava prehod vodne pare.

5 Homeseal LDS Soliplan – Lepilni trak za lepljenje folij.
 Homeseal LDS Solifit 1 – Lepilni trak za lepljenje folij na območju prebojev.




Izolacija poševnih streh

z zunanje strani s kameno mineralno izolacijo

TERMOTOP
by
KNAUF INSULATION


Izvedba z zunanje strani

Izdelek	Opis	Debelina (mm)	Širina (mm)	Dolžina (mm)
KNAUF INSULATION TERMOTOP 	Uporabljamo jo za toplotno, protipožarno in zvočno zaščito poševnih streh z zunanje strani špirovcev.	60	1000	2000
		80	1000	2000
		100	1000	2000
		120	600	2000
		140	600	2000

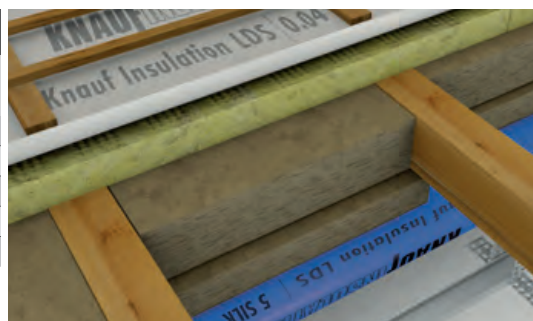


Tehnične lastnosti KNAUF INSULATION TERMOTOP®

	Oznaka	Vrednost	Enota	Standard
Deklarirana toplotna prevodnost	λ_D	0,038	W/mK	SIST EN 12667
Odziv na ogenj	–	razred A1	–	SIST EN 13501
Tališče	–	> 1000	°C	DIN 4102-T17
Difuzijska upornost vodni pari	μ	1	–	SIST EN 12086
Specifična toplota	C_p	1030	J/kgK	SIST EN 10456
Tlačna trdnost	σ_{10}	> 70	kPa	SIST EN 826
Razplastna trdnost	TR	> 10	kPa	SIST EN 1607
Točkovna tlačna trdnost (50 cm²)	PL (5)	> 650	N	SIST EN 12430

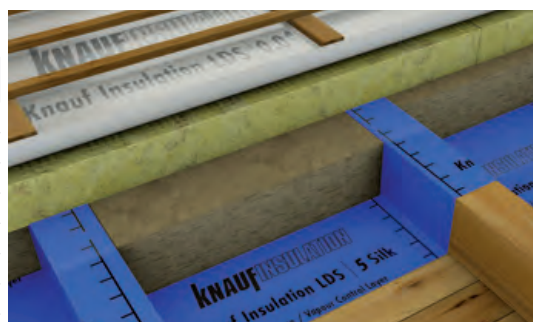



Sistemska rešitev TERMOTOP Plus

1. Zračna plast, ki zagotavlja prezaščevanje konstrukcije
2. Homeseal LDS 0,04 Fix Plus – Paropropustna, vodoodbojna folija – Sekundarna kritina ($S_d = 0,04$ m). Preprečuje vdor vode v konstrukcijo.
3. TERMOTOP – Trde izolacijske plošče iz kamene volne Knauf Insulation. Toplotno izolirajo in dajejo trdnost konstrukciji. Na voljo debeline od 6 cm do 14 cm.
4. UNIFIT 035, UNIFIT 032. Steklena volna Knauf Insulation ECOSE. Toplotno, zvočno in protipožarno izolira. Prispeva k bolj kakovostnemu zraku v prostoru. Potrebna debelina skupaj s Termotop – 26 cm (npr. 16 cm Unifit + 10 cm Termotop).
5. Homeseal LDS 5 – Parna ovira. Uravnava prehod vodne pare.
6. Homeseal LDS Soliplan – Lepilni trak za lepljenje folij. Homeseal LDS Solifit 1 – Lepilni trak za lepljenje folij na območju prebojev.

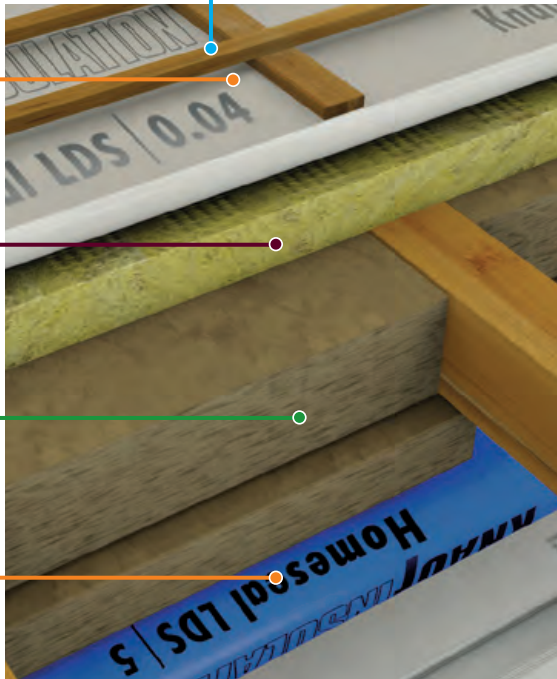

Ravne strehe

Izdelek/Plošča	Opis	Debelina (mm)	Širina (mm)	Dolžina (mm)
SmartRoof Top 	Uporablamo jo za sisteme zatesnjenih ravnih streh z izkoriščeno ali neizkoriščeno površino.	40	2000	1200
		50	2000	1200
		60	2000	1200
		80	2000	1200
		100	2000	1200
		120	2000	1200
		140	2000	1200
		150	2000	1200
		160	2000	1200
SmartRoof Hard 	Uporablamo jo za sisteme zatesnjenih ravnih streh z izkoriščeno ali neizkoriščeno površino.	80	2000	1200
		100	2000	1200
SmartRoof Thermal 	Uporablamo jo za sisteme zatesnjenih ravnih streh z izkoriščeno ali neizkoriščeno površino. Vgrajuje se vedno kot podložna plošča v kombinaciji s ploščami SMARTRoof Top ali SmartRoof Hard	60	2000	1200
		80	2000	1200
		100	2000	1200
		120	2000	1200
		140	2000	1200
		150	2000	1200
		160	2000	1200
SmartRoof Top CTF1	Naklonska izolacijska plošča za odvajanje meteoritnih voda brez uporabe naklonskega betona. Dimenzije po dogovoru.			

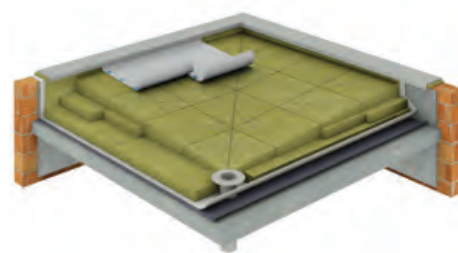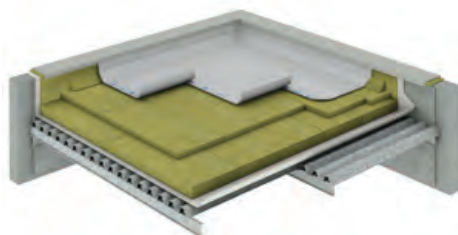

Tehnične lastnosti KNAUF INSULATION SmartRoof Top, SmartRoof Hard, SmartRoof Thermal, SmartRoof Top CTF1

	Oznaka	Vrednost				Enota	Standard
Material	–	SmartRoof Top	SmartRoof Hard	SmartRoof Thermal	SmartRoof Top CTF1	–	–
Deklarirana toplotna prevodnost	λ	0,038	0,040	0,036	0,040	W/mK	SIST EN 12667
Odziv na ogenj	–	razred A1				–	SIST EN 13501
Tališče	–	> 1000				°C	DIN 4102-17
Difuzijska upornost vodni pari	μ	1				–	SIST EN 12086
Specifična toplota	C_p	1030				J/kgK	SIST EN 10456
Tlačna trdnost	CS (10)	≥ 70	≥ 90	≥ 50	≥ 60	kPa	SIST EN 826
Točkovna tlačna trdnost (50 cm²)	PL (5)	≥ 650	≥ 800	≥ 500	≥ 600	N	SIST EN 12430



Prezračevane fasade

Izdelek	Opis	Debelina (mm)	Širina (mm)	Dolžina (mm)	λ (W/mK)	R (m ² K/W)	
NaturBoard VENTI	Plošča za prezračevane fasade. Uporabljamo jo za: • akustične strope, • predelne stene, • poševne prezračevane strehe, • prezračevane fasade ipd. Priporočamo jo v primeru posebnih zahtev, kot so požarna varnost, zaščita pred hrupom...	30	600	1000	0,035	0,85	
		40				1,10	
		50				1,40	
		60				1,70	
		80				2,25	
		100				2,85	
		120				3,40	
		140				4,00	
		160				4,55	
		180				5,10	
NaturBoard VENTI GVB	Plošča za prezračevane fasade. Plošče so enostransko kaširane s črnim steklenim voalom.	50	600	1000	0,035	1,40	
		80				2,25	
		100				2,85	
		120				3,40	
		140				4,00	
		160				4,55	
		180				5,10	
		200				5,70	
TP 435 B	Plošča za izoliranje prezračevanih fasad. Plošče so enostransko kaširane s črnim voalom.	60	600	1250	0,034	1,75	
		80				2,35	
		100				2,90	
		120				3,50	
		140				4,10	
		160				4,70	
Mineral Plus FP 030 B	Ploščo zaradi izjemne toplotne izolativnosti uporabljamo, kjer želimo maksimalno učinkovitost in v kolikor smo omejeni s prostorom. Plošče so enostransko kaširane s črnim steklenim voalom.	60	600	1000	0,030	2,00	
		100				3,30	
		120				4,00	
		140				4,65	
		160				5,30	
Mineral Plus EXT 035	Nekaširane plošče za prezračevane fasade.	80	600	1250	0,035	2,25	
		100				2,85	
		120				3,40	
		140				4,00	
Homeseal LDS 0,02 UV	Visoko UV odporna paropropustna-vodonepropustna folija in vetrna zaščita za fasade. Sd vrednost <0,04m.	160	1500	50000		4,55	
Homeseal LDS 0,02 UV FIX PLUS	Visoko UV odporna paropropustna-vodonepropustna folija in vetrna zaščita z integriranim samolepilnim trakom. Sd vrednost <0,04m.		1500	50000			
Homeseal LDS Solitop BLACK UV	UV odporen lepilni trak za lepljenje preklonnih spojev UV odporne folije Homeseal LDS 0,02 UV.	60		25000			

Tehnične lastnosti KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI in VENTI GVB, Mineral Plus EXT 035 in FP 030 B

		Oznaka	Vrednost				Enota	Standard
Material		–	NaturBoard VENTI	NaturBoard VENTI GVB	Mineral Plus EXT 036	Mineral Plus FP 030 B	–	–
Deklarirana toplotna prevodnost		λ	0,035			0,030	W/mK	SIST EN 12667
Odziv na ogenj		–	razred A1				–	SIST EN 13501-1
Vodovpojnost	po 24 urah (WS)	WS				≤ 1	kg/m²	SIST EN 1609
	po 26 dneh (WL)	WL(P)				≤ 3	kg/m²	SIST EN 12087
Difuzijska upornost vodni pari		μ	1				–	SIST EN 12086
Specifična toplota		C _p	1030				J/kgK	SIST EN 10456
Upornost zračnemu toku		AF	≥ 10		≥ 8	≥ 20	kPa s/m²	SIST EN 29053
Debelinska toleranca		–	T5		T4			SIST EN 823

Tehnične lastnosti KNAUF INSULATION Plošča za prezračevane fasade TP 435 B

	Oznaka	Vrednost	Enota	Standard
Deklarirana toplotna prevodnost	λ_D	0,034	W/mK	SIST EN 12667
Odziv na ogenj	–	razred A1		SIST EN 13501-1
Difuzijska upornost vodni pari	μ	1,1		SIST EN 12086
Vodovpojnost	po 24 urah (WS)	WS	kg/m ²	SIST EN 1609
	po 28 dneh (WL)	WL(P)	kg/m ²	SIST EN 12087
Specifična toplota	C_p	1030	J/kgK	SIST EN 10456
Upornost zračnemu toku	AF	≤ 10	kPa s/m ²	SIST EN 29053



STREŠNI DODATKI



STREŠNI DODATKI

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
UNI strešni dodatki						
		UNI + nastavek za vremensko kapo + prezračevalna cev črna, rdeča, rjava (različni tipi strešnikov)	kos		cena po povpraševanju	
		UNI osnovna plošča + antenski nastavek črna, rdeča, rjava (za strešnike bobrovec, wiener norma, fidelio, univerzalna plošča za različne tipe opečne kritine, valovitka)	kos		cena po povpraševanju	
0101119, ...		UNI univerzalna PVC slemenska ploščica črna, rdeča, rjava	kos		0,60 €	0,73 €
033102V, ...		UNI grebenski trak 310 mm (5 tm) črni, rdeči, rjavi	kos		14,50 €	17,69 €
0410601		UNI kapna rešetka 60 mm (1 tm) črna, rdeča, rjava	kos		0,60 €	0,73 €
410519, ...		UNI prezračevalni trak 10 cm x 5 tm črna, rdeča, rjava	kos		2,90 €	3,54 €
0415539, ...		UNI prezračevalni trak 15 cm x 5 tm črna, rdeča, rjava	kos		4,45 €	5,43 €
0103031		UNI slemenska sponka za slemenjak betonski, črna, rdeča, rjava	kos		0,22 €	0,27 €
0103011		UNI slemenska sponka za zarezni slemenjak gladki, zarezni, črna, rdeča, rjava	kos		0,22 €	0,27 €



UNI

uni
 Bausysteme

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
060250fbb		UNI PE parna zapora za ravne strehe; 4 x 25 m, SD 200	m ²	rola 100 m ²	1,10 €	1,34 €
AT69000040		PE- LD parna zapora za ravne strehe; 0,4 mm, SD 380	m ²	rola 100 m ²	2,65 €	3,23 €
20UFLEX3000		Uni univerzalni trak UNI Flex rdeč, črn, rjav, širine 300 mm, 5 tm v roli	kos		po povpraševanju	po povpraševanju
3720204		Uni gumbasta folija višina 2 m	m ²	rola 40 m ²	po povpraševanju	po povpraševanju

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Snegolovi						
		Snegolovi točkovni ravni 310 / 370 mm / zarezni	kom		0,69 €	0,84 €
		Snegolovi točkovni ObenAuf prašno barvani	kom		0,69 €	0,84 €



RIWEGA



Sekundarne paroprepustne folije

Oben-Auf Top SK 185

Je vodenoprepustna folija visoke prepustnosti vodne pare; vrhnja in spodnja plast sta iz netkane tkanine iz polipropilena visoke teže in ščitita srednji mikroporozen film UV-10 Bicom. Tri plasti so med seboj povezane in varjene preko procesa termičnega varjenja. Mikroporozen film UV-10 Bicom je UV-odporen in v kombinaciji z vrhno plastjo, tratirano s postopkom UV-stabilizacije netkane tkanine (vsaj 5 % celotne teže tkanine) naredi Oben-Auf Top SK 185 folijo, ki je močno UV-stabilna in je tako lahko dalj časa izpostavljena sončni svetlobi, kar daje možnost kasnejše postavitve strešne kritine. V tem primeru, lahko odkrito folijo izpostavimo za 4 mesece.



rola 75m ² cena: 2,46 €/m ² , z ddv: 3,00 €/m ²	
Tehnični podatki:	Oben-Auf Top SK 185
Material	PP. PP. PP
Film	UV 10 Bicom
Barva	oranžno/bela
Širina role (m)	1,5 / 3,0
Dolžina role (m)	50
Teža role (kg)	14 / 28
Gramatura (g/m ²)	185 (±10 g/m ²)
Sd (m)	0,02
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)	ca. 1000
Vodni stolpec (cm)	>400
Test udarnega dežja	presežen
Razred vodotesnosti	W1

USB Classic Light

Je vodenoprepustna folija sestavljena iz treh slojev. Vrhna in spodnja plast sta iz polipropilena inščitita notranji funkcionalni sloj, ki je iz polipropilena UV-10 Bicom. S procesom termičnega varjenja so tri plasti med seboj povezane in varjene. Z GRAMATURO 155 g/m² je paroprepustna folija najlažja ob uporabi na strehi (po normi UNI le za naklone večje od 30 %) ter med najtežjimi stenskim folijami, ko je uporabljena kot zaščita za toplotno izolacijo v prezračevanih fasadah.



rola 75m ² cena: 2,14 €/m ² , z ddv 2,61 €/m ²	
Tehnični podatki:	USB Classic Light
Material	PP. PP. PP
Film	UV 10 Bicom
Barva	modro/bela
Širina role (m)	1,5
Dolžina role (m)	50
Teža role (kg)	12
Gramatura (g/m ²)	155 (±5 g/m ²)
Sd (m)	0,02
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)	ca. 1000
Vodni stolpec (cm)	>400
Test udarnega dežja	presežen
Razred vodotesnosti	W1



RIWEGA



Rola 60 m ²	cena: 3,08 €/m ² , z ddv: 3,76 €/m ²
Tehnični podatki:	USB Elefant
Material	PP. PP. PP
Film	UV 10 Bicom
Barva	rjava/siva
Širina role (m)	1,5/3,0
Dolžina role (m)	40/30
Teža role (kg)	14/21
Gramatura (g/m ²)	230 (±10 g/m ²)
Sd (m)	0,02
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)	ca. 1000
Vodni stolpec (cm)	>800
Test udarnega dežja	presežen
Razred vodotesnosti	W1
Požarni razred	E
UV-stabilnost	4 mesece
Temperatura	od -40 °C do +100 °C

Rola 22 m ²	cena: 18,40 €/m ² , z ddv: 22,45 €/m ²
Tehnični podatki:	USB Fire Zero
Material	PP.PP.grafit
Film	PP
Barva	Antracitno siva
Širina role (m)	1,1
Dolžina role (m)	20
Teža role (kg)	16
Gramatura (g/m ²)	720
Sd (m)	0,08
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)	ca. 250
Vodni stolpec (cm)	> 200
Test udarnega dežja	presežen
Razred vodotesnosti	W1
Požarni razred	B-S1,d0, B _{roof} (t2)
UV-stabilnost	6 mesecev

rola 75 m ²	cena: 3,43 €/m ² z ddv, 4,18 €/m ²
Tehnični podatki:	USB Windtop UV
Material	PU. PET
Film	
Barva	črna
Širina role (m)	1,5
Dolžina role (m)	50
Teža role (kg)	13
Gramatura (g/m ²)	160 (±10 g/m ²)
Sd (m)	0,14
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)	ca. 200
Vodni stolpec (cm)	> 200
Test udarnega dežja	presežen
Razred vodotesnosti	W1
Požarni razred	E
UV-stabilnost	stabilna
Temperatura	od -40 °C do +100 °C


USB Elefant

Je vodenoprepustna folija visoke prepustnosti vodne pare. Vrhnja in spodnja plast sta iz polipropilena visoke teže in ščitita srednji sloj iz polipropilena UV-10 Bicom. Plasti so med seboj povezane in varjene s procesom termičnega varjenja. USB elefant folija je močno UV-stabilna in je lahko dalj časa izpostavljena soncu, kar omogoča kasnejšo postavitve strešne kritine (izpostavljenost 4 mesece). Ker je folija debela in visoko mehansko odporna je idealna za tesnenje betonskih streh.



USB Fire Zero

je vodotesna strešna folija visoke prepustnosti vodne pare, ki je zaradi ognjevarno zaščitene površine na bazi grafita posebej namenjena za protipožarno zaščito predvsem na kritičnih predelih strehe in sten. Lahko se namesti neposredno na toplotno izolacijo ali na sekundarni leseni opaz in strehi zagotavlja vodotesnost in paroprepustnost ter hkrati nudi možnost postavitve fotovoltaičnih panelov neposredno na folijo, saj je ta povsem ognjevarna.

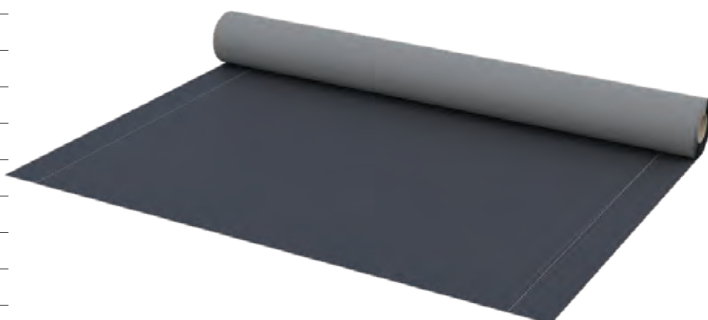

USB Windtop UV

Je stenska paroprepustna folija, ki je toplotno varjena in dvoslojna. Osnova folije je poliesterina tkanina, ki je premazana s posebnim poliuretanskim UV stabilnim premazom. Idealna je za tesnenje pred vetrom na prezračevanih fasadah z odprtimi režami.





RIWEGA

**USB MICRO 100 VARIO**

Je prva parna ovira z zmožnostjo spreminjanja higrometričnih lastnosti. Sd vrednost varira med 0,2 do 20 m. Primerna je za zunanjo in notranjo vgradnjo v lesne strukture. USB Micro 100 Vario je odlično vodotesna in kontrolira prehajanje vodne pare skladno z vremenskimi pogoji in stopnjo vlažnosti. Idealna za zaščito izolacije samo iz zunanje strani.

**Parne ovire****USB Micro Light**

Je troslojna parna zapora. Vrhna plast je iz polipropilena in ščiti spodnji sloj nizke paroprepustnosti, ki je prav tako iz polipropilena. Je zelo priročna, saj je idealna tako za stene kot za stropove z notranjo vgradnjo.

**Usb Micro 100/20**

Je dvoslojna parna ovira iz polipropilena, toplotno varjena in UV stabilizirana. Primerna za notranje polaganje na stene in stropove, posebej pri skeletni gradnji. Regulira prehajanje vodne pare in je zrakotesna in vodotesna. Ima nizko paroprepustnost (Sd 20 m).



rola 75 m ²		cena: 2,94 €/m ² , z ddv 3,59 €/m ²	
Tehnični podatki:		USB Micro 100 VARIO	
Material		PET, PA	
Film		PA	
Barva		bela	
Širina role (m)		1,5	
Dolžina role (m)		50	
Teža role (kg)		9	
Gramatura (g/m ²)		100 (±10 g/m ²)	
Sd (m)		0,2-20	
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca.100-1	
Vodni stolpec (cm)		>200	
Test udarnega dežja		presežen	
Razred vodotesnosti		presežen	
Požarni razred		E	
UV-stabilnost		3 mesece	
Temperatura		od -40 °C do +100 °C	

rola 75 m ²		cena: 1,51 €/m ² , z ddv 1,84 €/m ²	
Tehnični podatki:		USB Micro Light	
Material		PP, PE, PP	
Film		PE	
Barva		rumena/bela	
Širina role (m)		1,5/3,00	
Dolžina role (m)		50	
Teža role (kg)		9/18	
Gramatura (g/m ²)		120 (±10 g/m ²)	
Sd (m)		10	
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca. 3	
Vodni stolpec (cm)		>400	
Test udarnega dežja		presežen	
Razred vodotesnosti		presežen	
Požarni razred		E	
UV-stabilnost		4 mesece	
Temperatura		od -40 °C do +100 °C	

rola 75 m ²		cena: 1,47 €/m ² , z ddv 1,79 €/m ²	
Tehnični podatki:		USB Micro 100/20	
Material		PP, PP	
Film		PP	
Barva		bela/pol transparentna	
Širina role (m)		1,5/3,0	
Dolžina role (m)		50	
Teža role (kg)		8/16	
Gramatura (g/m ²)		100 (±10 g/m ²)	
Sd (m)		20	
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca.1,5	
Vodni stolpec (cm)		>400	
Test udarnega dežja		presežen	
Razred vodotesnosti		presežen	
Požarni razred		E	
UV-stabilnost		4 mesece	
Temperatura		od -40 °C do +100 °C	



RIWEGA



Lepilno-pritrdilna tehnika

USB-Tape 1 PE



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 1 PE	60 mm x 25 m	10 rol v kartonu	19 €/rola	23,18 €/rola
	100 mm x 25 m	6 rol v kartonu	36,75 €/rola	44,84 €/rola
	150 mm x 25 m	4 role v kartonu	38 €/rola	46,36 €/rola

Enostranski, profesionalni in univerzalni **lepilni trak** PE, ojačan z žico, in z zelo močnim akrilnim lepilnim nanosom je univerzalni izdelek za tesnjenje in lepljenje vseh delov stavbe. Izpolnjuje visoke zahteve glede trajnega lepljenja plasti, ki so zračno neprepustne, skladno z Uredbo o varčevanju energije (EnEV) in standardom DIN 4108, 7. del.

- Zaradi prožne folije LDPE je trak še posebej primeren za lepljenje na mestih, kjer se prekrivata dve plasti, in spojev podložnih materialov.
- Primeren tudi za lepljenje spojev med ploščami iz lesenih materialov.
- Odlična takojšnja lepljivost.
- Odpornost proti UV-svetlobi 4 mesece.
- Za notranje in zunanje površine.
- Zanesljiva neprepustnost in vodotesnost.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C

Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost: -40 °C do +80 °C

Odpornost proti UV-svetlobi: 4 mesece



GAE STG Double



mere	85 mm x 25 m
Lepilo	na bazi akrila, brez topil in doatkov
Debelina	5 mm
Temperatura vgradnje	-45 °C / +130 °C
UV obstojnost	24 mesecev
Pakiranje	12 rol v kartonu
CENA	3,48 €/m ²
Cena z DDV	4,25 €/m ²

- tesnilo za spoje med lesom in ostalimi gradbenimi gradniki
- prekine prehajanje vibracij pohodnega udarnega zvoka za izboljšanje udobja
- tesnenje za prehajanje zraka, vode in vetra na stikih lesenih podlag
- deli se na dva ločena pasova za bolj raznoliko uporabo
- montaža 'na suho', hitro in enostavno

USB Tape 2 AC



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 2 AC	20mm x 50 m	15 rol v kartonu	13,50 €/rola	17,08 €/rola
USB Tape 2 AC	50mm x 50 m	5 rol v kartonu	22,50 €/rola	25,62 €/rola

Dvostranski lepilni trak, ojačan z žico, z akrilnim lepilom je močno lepljiv in primeren za lepljenje difuzijsko odprtih in paro neprepustnih folij na mestih, kjer se prekrivajo.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C

Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost: -30 °C do +120 °C



RIWEGA



USB Tape 1PAP



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 1 PAP	60 mm x 25 m	10 rol v kartonu	17,75 €/rola	21,66 €/rola

Enostranski akrilni lepilni trak za lepljenje prekrivnih mest paroneprepustnih folij in izdelavo neprodušnih spojev. Izpolnjuje visoke zahteve glede trajnega lepljenja plasti, ki so zračno neprepustne, skladno z Uredbo o varčevanju energije (EnEV) in standardom DIN 4108, 7. del.

- Zaradi togega nosilnega papirja je še posebej primeren za lepljenje paro neprepustnih folij.
- Primeren tudi za lepljenje spojev med ploščami iz lesenih materialov.
- Preprosto trganje z roko.
- Odlična takojšnja lepljivost.
- Možnost dobave tudi z ločeno ali dvojno ločeno podlogo.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C

Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost: -40 °C do +80 °C




USB TAPE 2 BU




oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 2 BU	1,5 mm x 20 mm x 25 m (rola)	14 rol v kartonu	18,25 €/rola	22,27 €/rola

Dvostranski butilni lepilni trak za lepljenje sekundarne kritine in paroneprepustnih folij na hrapavih površinah, kot so leseni opaži, beton, opeka itn. Oprime se skoraj vseh gradbenih materialov, kot so les, plošče iz lesenih materialov, beton, omet itn. **Trak USB Tape 2 BU** zagotavlja preprosto izvedljive neprodušne spoje.

- Visoka elastičnost.
- Odlične lastnosti lepljivosti.
- Ne vsebuje topil.
- Odlična odpornost proti staranju.
- Preprosta obdelava.
- Dvostransko lepljenje.

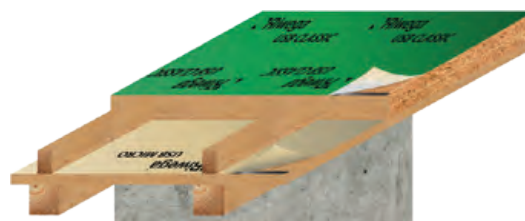

USB Tape UV



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape UV	60 mm x 25 m	10 rol v kartonu	21,75 €/rola	26,54 €/rola
USB Tape UV	80 mm x 25 m	6 rol v kartonu	27 €/rola	32,94 €/rola

Enostranski UV-stabilni lepilni trak za lepljenje fasadnih oblog, dvoslojnih folij (PU/PES) in močno lepljivih akrilnih nanosov, za uporabo na zunanjih površinah. Izpolnjuje visoke zahteve glede trajnega lepljenja plasti, ki so zračno neprepustne, skladno z Uredbo o varčevanju energije (EnEV) in standardom DIN 4108, 7. del.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C

Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost:

-40 °C do +100 °C

Odpornost proti UV-svetlobi: stabilna






RIWEGA



USB COLL Flexi

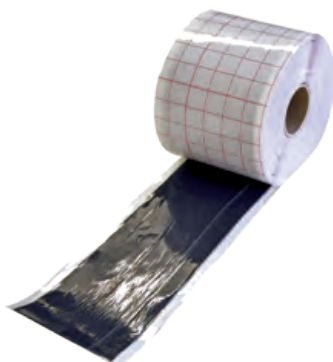


oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Coll Flex	100 mm x 15 m	4 role v kartonu	54 €/rola	65,88 €/rola

Trak USB Coll FLEXI je posebej **fleksibilen butilni lepilni trak**, ki je preprost za obdelavo.

Zlasti je primeren tam, kjer je težko doseči neprodušnost z drugimi izdelki, npr. pri kabelskih in cevni prehodih skozi izolacijo. Tudi tesnjenje okroglih odprtin ni več težava.

- Izredno fleksibilno oblikovanje.
- Oprime se skoraj vseh površin.
- Za notranje in zunanje površine.
- Ne vsebuje topil.

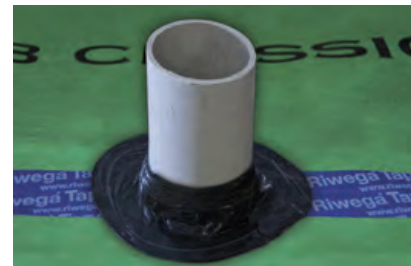


USB SIL BUTYL




oznaka	material	vsebina	cena	cena z DDV
USB SIL BUTYL	Osnova butilni kavčuk	310 ml	14,56 €/kos	17,76 €/kos

Lepilo USB Sil Butyl je univerzalno butilno lepilo na osnovi butilnega kavčuka. Posebej je primerno za neprodušno lepljenje sekundarne kritine in paroneprepustnih folij ali za tesnjenje prebojev skozi lesene konstrukcije.

- Oprime se vseh površin.
- Odpornost proti UV-svetlobi.
- Elastičnost.
- Odpornost proti staranju.
- Vsebuje topila.

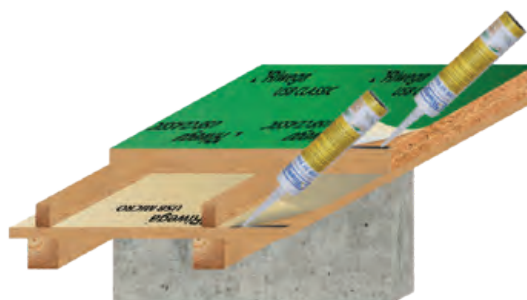


USB COLL 50/80/150



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB COLL 50	50 mm x 15 m	12 rol v kartonu	25,65 €/rola	31,29 €/rola
USB COLL 80	80 mm x 15 m	4 role v kartonu	52,35 €/rola	63,87 €/rola
USB COLL 150	150 mm x 15 m	2 role v kartonu	82,80 €/rola	101,02 €/rola

Trak USB Coll je visoko **kakovosten enostranski butilni lepilni trak** za veliko vrst uporabe na strešnih in lesenih konstrukcijah.

- Neprepustni spoji med strešno folijo in opeko.
 - Tesnjenje lesene konstrukcije.
 - Oprime se večine površin.
 - Uporaba na notranjih in zunanjih površinah.
 - Ne vsebuje topil.
 - Na voljo v različnih širinah.
- Tudi z ločeno podlago za lažjo obdelavo na vogalih.

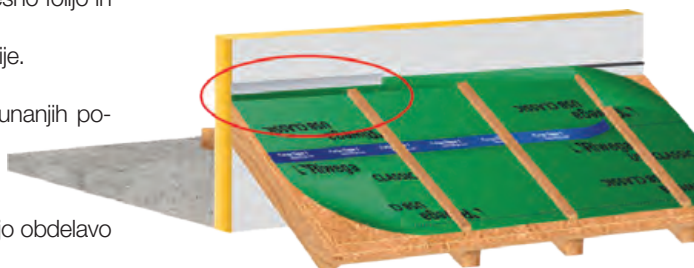



RIWEGA



USB Foam



oznaka	vsebina	cena	cena z DDV
USB FOAM	750 ml	11,88 €/tuba	14,49 €/tuba

Montažna pena je primerna zlasti za montažo oken in vrat ali za tesnjenje odprtih skozi oboje stavb. Pri tem je treba paziti zlasti, da se uravna raztezanje zaradi temperaturnih nihanj. Kakovost pene je pri tem zelo pomembna. **Pena USB Foam** je visoko kakovostna mehkočelična pena, ki še dolgo ostane elastična. Lahko se razteza in pri tem ohrani neprepustnost in vodotesnost. Pena USB Foam je odporna proti UV-svetlobi.

- Trajna elastičnost.
- Toplotna izolacija.
- Neprepustnost do 1000 Pa.
- Zvočna izolacija do 60 dB.
- Zaprta celična struktura.
- Preprosta obdelava s pištolo.



USB Tip KONT




oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB TIP KONT	60 mm x 30 m	10 rol v kartonu	14,76 €/kos	18,01 €/kos
USB TIP KONT	80 mm x 30 m	7rol v kartonu	20,72 €/kos	25,28 €/kos

Enostranski lepilni trak iz pene je namenjen tesnjenju prebojev zaradi žebeljev v prečnih tramovih in podlogah.



USB COLL BIT-HDPE

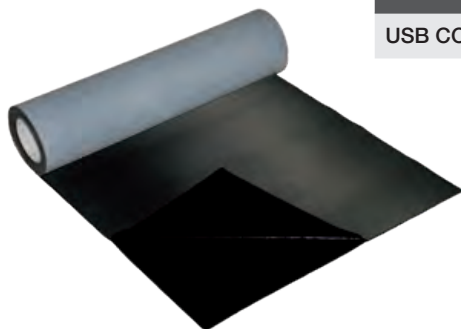

oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB COLL BIT-HDPE	500 mm x 10 m	1 rola v škatli	161,80 €/rola	197,39 €/rola

- je samolepljiv trak visoke odpornosti za tesnenje lesenih sten in vrhnjih slojev za zaščito pred korozijo
- sestavljen je iz bitumenskega premaza na sloju polietilena HDPE
- hitra in enostavna vgradnja
- najboljša mehanska odpornost

Temperatura vgradnje: od +0 °C do +50 °C
 Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +100 °C
 UV obstojnost: 3 mesece





RIWEGA



GAE ST 125/250



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
GAE ST 125	125 mm x 25 m	8 rol v škatli	93,75 €/rola	114,37 €/rola
GAE ST 250	250 mm x 25 m	6 rol v škatli	127,5 €/rola	155,55 €/rola

- je tesnilni element sestavljen iz polietilenske folije in dveh manjših cevi iz elastičnega EPDM-ja premera 10 mm
- tesnilo ima dvojno vlogo: polietilen preprečuje prehajanje vlage na lesene grede, cevi pa preprečujeta prehajanje zraka preko špranj manjših od 10 mm



FDB VARIO/FDB VARIO PLUS



oznaka	mere	cena	cena z DDV
FDB Vario	75 mm x 25 m	41 €/rola	50 €/rola
FDB Vario Plus	75 mm x 25 m	47,25 €/rola	57,64 €/rola
FDB Vario	100 mm x 25 m	61,25 €/rola	74,72 €/rola
FDB Vario Plus	100 mm x 25 m	52,25 €/rola	63,74 €/rola
FDB Vario	150 mm x 25 m	81,50 €/rola	99,43 €/rola
FDB Vario Plus	150 mm x 25 m	69,25 €/rola	84,48 €/rola

Je večslojna netkana tkanina z akrilnim lepilom za odlično tesnenje na spojih okrog okon. Kontrolira prepustnost vodne pare in je vodotesen. Nova verzija FDB Vario Plus pa je nova verzija traku, ki ima poleg celostne oprejemljivosti na eni strani tudi lepljiv pas na vrhni strani, ki omogoča neposredno lepljenje na okno.



USB Primer Spray



Primeren za stabilizacijo nestabilnih in vlažnih površin pred nanosom lepil in trakov. Odlično se oprime večino gradbenih materialov. Oprijemljivost je zagotovljena tudi pri nizkih temperaturah in povišani vlažnosti.

Temperatura vgradnje: od +10 °C do +30 °C
 Toplotna obstojnost: od -20 °C do +80 °C
 Vsebina : 500 ml
 Cena: 14,12 €/kos
 Cena z DDV: 17,23 €/kos





LES IN LESNI IZDELKI




LES IN LESNI IZDELKI

Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

Izolacijske plošče iz lesnih vlaken GUTEX so popolna izbira za obstoječe ali nove zgradbe, saj bodo izpolnile ali presegle vsakršna pričakovanja glede strukture in prijaznosti do okolja. Nekateri od ključnih lastnosti:

Strošek 25,00 €, če naročen produkt, ki ni naša standardna zaloga, količinsko ni zaokrožen na paleto.

- **Difuzijsko odprt material** izjemna paroprepustnost, ki zagotavlja učinkovito difuzijo ne glede na konstrukcijo, na kateri so plošče uporabljene.
- **Zelo dober fazni zamik** izjemna sposobnost zadrževanja toplote, kar zagotavlja vrhunsko izolacijo, ko jo najbolj potrebujete — v poletni vročini.
- **Zvočni izolator** vrhunsko dušenje zvokov in strukturnega hrupa.
- **Toplotni izolator** poleg zaščite pred zimskim mrazom zagotavljajo plošče iz lesnih vlaken GUTEX optimalno izolacijo tudi poleti. Pri sanaciji strehe lahko plošče montiramo na špirovce in predstavljajo dodatno izolacijo.
- **Naraven material.**
- **Preprosto odstranjevanje in reciklaža** skladno s klasifikacijskimi številkami odpadkov.

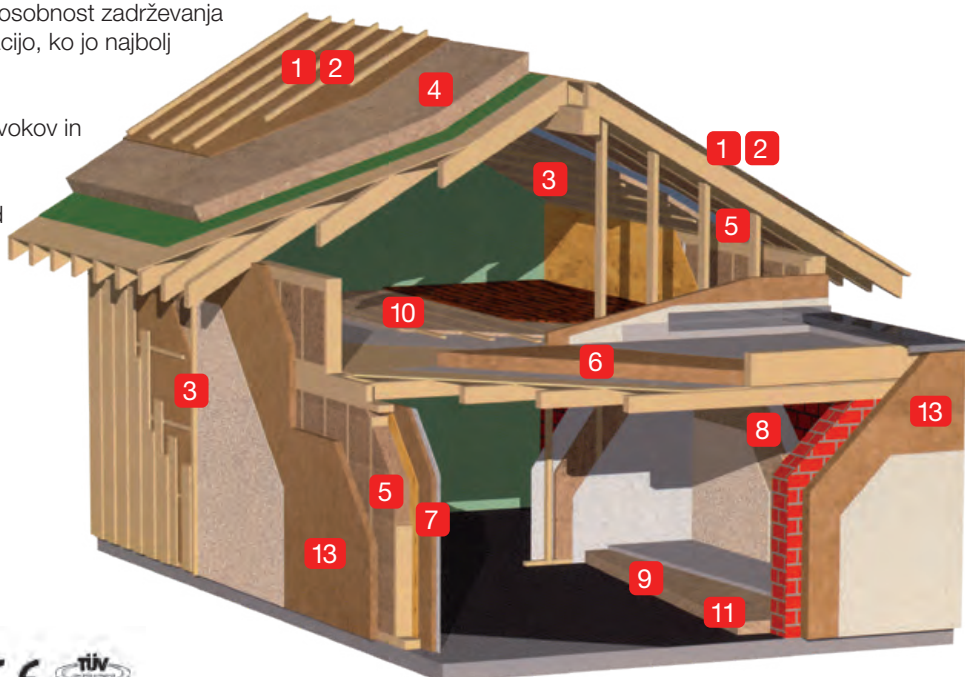

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Interna koda	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe							
	GUTEX Multiplex-top Plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Debelina 22 in 28 mm samo na podeskano streho. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,046/0,044 Velikost: 750 × 2500 mm ROB: pero in utor	530	0.70	*22 mm	84,37 m²	7,30 €/m²	8,91 €/m²
		400	0.70	35 mm	56,25 m²	12,70 €/m²	15,49 €/m²
	GUTEX Ultratherm Izolacijska plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,042 Velikost: 600 × 1780 mm ROB: pero in utor	400	1.18	60 mm	38,45 m²	21,40 €/m²	26,11 €/m²
			1.50	80 mm	27,77 m²	28,50 €/m²	34,77 €/m²
			1.68	100 mm	21,36 m²	35,70 €/m²	43,55 €/m²
			1.86	120 mm	19,22 m²	42,60 €/m²	51,97 €/m²
			2.39	140 mm	14,95 m²	50,10 €/m²	61,12 €/m²
			2.79	160 mm	12,82 m²	57,20 €/m²	69,78 €/m²

* možno polaganje na pripravljeno podlago | ** plošče z vtorom




GUTEX



slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Interna koda	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe							
3 	GUTEX Multitherm Izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo za prezračevane fasade (lesena obloga, Eternit ... kot zaključni sloj). Plošče so odporne proti dežju, zato folije ni potrebno vgraditi. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,042 Velikost: 600 × 1270 mm ROB: pero in utor	510	0.61	40 mm	57,02 m ²	12,20 €/m ²	14,88 €/m ²
			0.91	60 mm	38,02 m ²	17,80 €/m ²	21,72 €/m ²
			1.22	80 mm	27,46 m ²	23,80 €/m ²	29,04 €/m ²
			1.49	100 mm	23,23 m ²	29,70 €/m ²	36,23 €/m ²
			debeline: 120, 140, 160 mm			po ponudbi	
4 	GUTEX Thermosafe, homogena Izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo za na podeskane strehe ali za izoliranje pohodnih podstrešij. Na ostrešju v kombinaciji z Multiplex top ploščo ali sekundarno kritino (folijo). Alternativna možnost: GUTEX Thermosafe Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,037 Velikost: 625 × 1200 mm ROB: ravni rob ROB: na preklop	450	0.60	60 mm	56,50 m ²	15,80 €/m ²	19,28 €/m ²
		390	1.00	160 mm	21,00 m ²	41,70 €/m ²	50,87 €/m ²
5 	GUTEX Thermoflex Prilagodljiva izolacijska plošča iz lesnih vlaken za izolacijo vmesnih prostorov med škarniki ali trami. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,038 Velikost: 575 × 1350 mm ROB: ravni rob	200	0.75	40 mm	86,94 m ²	5,60 €/m ²	6,83 €/m ²
			1.46	60 mm	62,10 m ²	8,20 €/m ²	10,00 €/m ²
			1.46	80 mm	46,58 m ²	10,90 €/m ²	13,30 €/m ²
			1.80	100 mm	37,26 m ²	13,60 €/m ²	16,59 €/m ²
			2.18	120 mm	31,05 m ²	16,20 €/m ²	19,76 €/m ²
			2.40	140 mm	24,84 m ²	19,00 €/m ²	23,18 €/m ²
			2.80	160 mm	23,28 m ²	21,40 €/m ²	26,11 €/m ²
			3.30	180 mm	18,63 m ²	24,00 €/m ²	29,28 €/m ²
			3.90	200 mm	18,63 m ²	26,70 €/m ²	32,57 €/m ²
6 	GUTEX Thermoflat Tlačno trdna izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo za izolacijo ravnih streh. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,039, Velikost: 600 × 1230 mm ROB: ravni rob	490	debeline: 100, 120, 140, 160 mm			po ponudbi	
7 	GUTEX Thermoinstal Tlačno trdna izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo, v katero se izrezkajo instalacijski kanali. Obloži se lahko z mavčnimi ploščami ali opažem. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,039 Velikost: 600 × 1270 mm, ROB: ravni rob	500	1.00	50 mm	63,00 m ²	17,10 €/m ²	20,86 €/m ²

* možno polaganje na pripravljeno podlago | ** plošče z vtorom

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Interna koda	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe							
	GUTEX Thermoroom Izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo za naknadno izolacijo sten na znotraj. Primerno za sanacijo (povečanje izolativnosti objektov). Lepi se z mineralnim lepilom na osnovni zid. V ploščo se lahko izrežejo instalacijski kanali. Obloži se lahko z mavčnimi ploščami ali opažem. Nazivna vred. toplotne prev.: λ_D (W/mK) 0,038 Velikost: 500 × 1200 mm ROB: ravni rob	170	debeline: 20, 40, 80 mm		po ponudbi		
			1.07	60 mm	18,00 m ²	po ponudbi	
			1.58	100 mm	10,80 m ²	po ponudbi	
	GUTEX Thermosafe-wd Tlačno trdna izolacijska plošča z enoslojno homogeno zgradbo za toplotno izolacijo tal. Nazivna vred. toplotne prev.: λ_D (W/mK) 0,039 Velikost: 600 × 1250 mm ROB: ravni rob	490	0.30	20 mm	168,00 m ²	po ponudbi	
			0.55	30 mm	105,00 m ²	po ponudbi	
			0.60	40 mm	84,00 m ²	po ponudbi	
			0.95	60 mm	52,50 m ²	po ponudbi	
			1.23	80 mm	42,00 m ²	po ponudbi	
			1.59	100 mm	31,50 m ²	po ponudbi	
	GUTEX Thermosafe-nf Z ustrezno letvijo za polaganje iz vzdolžno lepjenega smrekovega lesa je primerna za uporabo kot podkonstrukcija za podstrešna tla ali privijačena parketna tla. Nazivna vred. toplotne prev.: λ_D (W/mK), 0,039 Velikost: 380 × 1190 mm ROB: ravni rob	260	0.67	40 mm	33,92 m ²	po ponudbi	
	GUTEX Thermofloor Mehka izolacijska plošča iz lesnih vlaken za izolacijo pred pohodnim zvokom za izolacijo tal. Uporablja se v kombinaciji z Thermosafe – wd. Nazivna vred. toplotne prev.: λ_D (W/mK) 0,039 Velikost: 600 × 1200 mm ROB: ravni rob	450	0.35	21 mm	129,60 m ²	po ponudbi	
			0.62	31 mm	86,40 m ²	po ponudbi	

* možno polaganje na pripravljeno podlago | ** plošče z vtrom | *** s stopničastim vtrom | **** s peresom in vtrom



GUTEX



slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Interna koda	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe							
	GUTEX Thermowall-nf Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040 Velikost: 600 × 1800 mm Teža palete: 345 kg Gostota: 160 kg/m ³ ROB: pero in utor	540	0.70	60 mm	38,88 m ²	22,40 €/m ²	27,33 €/m ²
	GUTEX Thermowall-gf Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,043 Velikost: 600 × 1300 mm Vgradna velikost: 576 × 1276 mm Gostota: 185 kg/m ³ ROB: pero in utor	720	1.18	60 mm	56,16 m ²	25,30 €/m ²	30,87 €/m ²
	GUTEX Thermowall Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040 Velikost: 600 × 1300 mm Gostota: 160 kg/m ³ ROB: pero in utor	540	1.21	80 mm	43,68 m ²	31,30 €/m ²	38,19 €/m ²
				100 mm	34,32 m ²	39,10 €/m ²	47,70 €/m ²
				120 mm	28,08 m ²	47,00 €/m ²	57,34 €/m ²
	Velikost: 600 × 830 mm ROB: ravni rob	320	Ostale debeline in dimenzije.		po ponudbi		
	Velikost: 1250 × 2600/2800 mm ROB: ravni rob	520					
	Velikost: 600 × 1300 mm Vgradna velikost: 576 × 1276 mm ROB: pero in utor	540					

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Interna koda	Vreča	Paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Vpihovanje izolacije Thermofibre (leseni kosmiči v rinfuzi)							
	GUTEX Thermofibre Leseni kosmiči v rinfuzi. Gostota za Thermofibre: 35 kg / m ³ Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040	330	0.70	15 kg	21 vreč / 330 kg	21,40 €/vreča	26,11 €/vreča

GUTEX Thermofibre primerjalni izračun

Izračun je izdelan z že vgrajeno izolacijo (torej material z delom) za 1 m ² vpihanih lesnih kosmičev in za konkretne debeline materiala: gostota = 35 kg za m³, 1 kg = 1,70 eur (strošek dela z materialom) Primer izračuna porabe materiala: 100 m ² površine, debelina med špirovci 14 cm, kar je 14 m ³ materiala = 14 m ³ x 35 kg gostota materiala za m ³ = 490 kg lesnih kosmičev	Debelina	poraba materiala	Strošek dela z materialom na kg		Cena materiala in delo na m ² brez DDV
	60 mm	2,10 kg	1,90 €		3,99 €/m ²
	80 mm	2,80 kg	1,90 €		5,32 €/m ²
	100 mm	3,50 kg	1,90 €		6,65 €/m ²
	120 mm	4,20 kg	1,90 €		7,98 €/m ²
	140 mm	4,90 kg	1,90 €		9,30 €/m ²
	160 mm	5,60 kg	1,90 €		10,64 €/m ²
	Primerjalno 100 mm lesni kosmiči:	100 mm	3,50 kg	1,90 €	6,65 €/m ²
Primerjalno 100 mm celulozni kosmiči:		100 mm	5,50 kg	1,40 €	7,70 €/m ²

KVH in BSH zaloga Obenauf



BSH – Lepljeni nosilci – MERE na zalogi



višina	in naprej po 40 mm razmaka									
600										
560										
520										
480					✓					
440					✓					
400										
360										
320					✓					
280										
240					✓					
200	✓	✓		✓	✓			✓		
160		✓	✓		✓					
140				✓						
120										
100		✓								
širina	80	100	120	140	160	180	200	220	240	
Ime in opis izdelka						Cena brez DDV		Cena z 22 % DDV		
BSH – vidna kvaliteta – debeline nad 280 mm, krajše od 13,50 tm						675,00 €/m³		823,50 €/m³		
BSH – vidna kvaliteta, dolžine po naročilu						705,00 €/m³		860,10 €/m³		

Izdelava glave nosilca


Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Izdelava glave nosilca po standardnih skicah	5,50 €/kos	6,71 €/kos
Izdelava glave nosilca po želji naročnika:	10,00 €/kos	12,20 €/kos



KVH – MERE na zalogi



višina					
280					
260					
240	✓	✓			
220		✓			
200	✓	✓	✓		
190					
180	✓	✓			
170					
160	✓	✓	✓		
150					
140					
130					
120	✓	✓		✓	
110					
100	✓	✓			
80					
60	✓				
širina	60	80	100	120	140
Ime in opis izdelka		Cena brez DDV		Cena z 22 % DDV	
KVH – industrijska kvaliteta, dolžine po naročilu		490,00 €/m³		597,80 €/m³	
KVH – industrijska kvaliteta, standardna dolžina 13,0 tm		475,00 €/m³		579,50 €/m³	

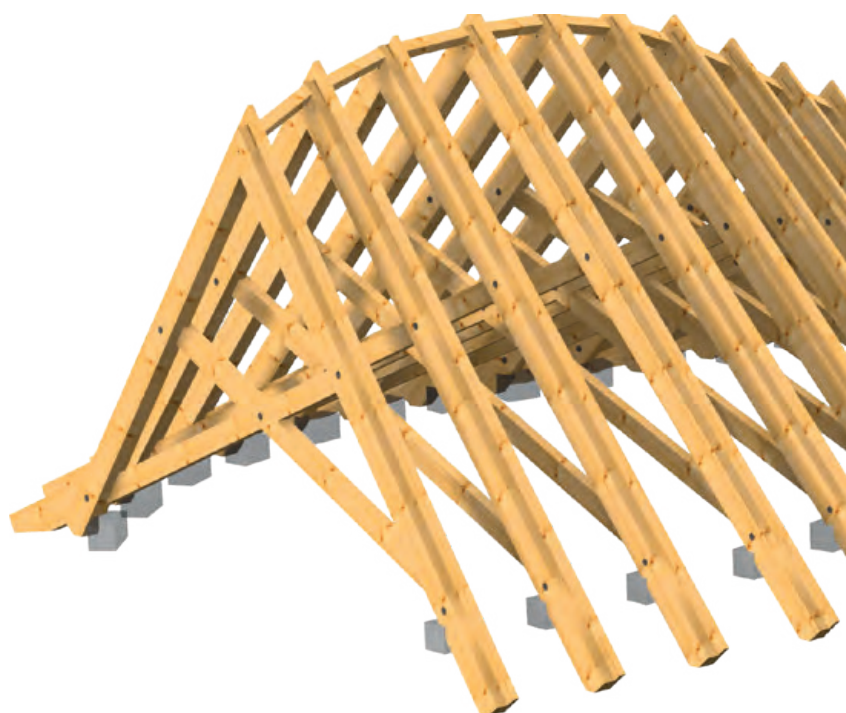



HASSLACHER

HASSLACHER
NORICA TIMBER

Ime in opis izdelka	Šifra	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Les				
Letve 48 x 38 L = 4000 mm - A	0006017		2,99 €/kos	3,65 €/kos
Morali - letve 78 x 48 L = 4000 mm - A	0006018		6,20 €/kos	7,56 €/kos
Opaz 15 mm, F profil 15 x 116 x 4000 mm, kvaliteta AB - US	0003020	Bund: 3,248 m ²	10,20 €/m ²	12,44 €/m ²
Opaz 19 mm, CS profil 19 x 116 x 4000 mm, kvaliteta AB - VEH	5234		12,60 €/m ²	15,37 €/m ²
Opaz 19 mm, CS profil 19 x 146 x 4000 mm, kvaliteta AB - VEH	5237		12,60 €/m ²	15,37 €/m ²
Opaz 24 mm, CS profil 24 x 146 x 4000 mm, kvaliteta AB - VEH	5245		15,99 €/m ²	19,51 €/m ²
Deske 23 mm – suhe L = 4000mm – A, 1 VRSTA = 0,11 m ³	0006019		350,00 €	427,00 €
Čelna deska – suha 19 x 176 x 4000 mm	53261		12,75 €/m ²	15,55 €/m ²
Pohodnica – terasa 25 mm x 144 mm, L = 4 m, sibirski macesen, kvaliteta AB-VEH Profil TR	44071920	Bund: 2,304 m ²	33,00 €/m ²	40,26 €/m ²

BSH – lepljeni nosilci – standardne/dobavljive mere

višina	in naprej po 40 mm razmaka do višine 1280 mm (vmesne debeline so dobavljive – pooblašano), obračuna se bruto mera									
600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
560	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
280	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
širina	80	100	120	140	160	180	200	220	240	

Širine 260 / 280 po povpraševanju.

KVH – standardne/dobavljive mere

višina					
280	✓	✓	✓		
260	✓	✓	✓		
240	✓	✓	✓	✓	✓
220	✓	✓	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓	✓
190					
180	✓	✓	✓	✓	✓
170					
160	✓	✓	✓	✓	✓
150					
140	✓	✓	✓		✓
130					
120	✓	✓	✓	✓	
110					
100	✓	✓	✓		
80	✓	✓			
širina	60	80	100	120	140

Lepljenec GL 24

Certificirano CE	Industrijska kvaliteta	Vidna kvaliteta
Širina 80 - 240 mm	660,00 €/m ³	690,00 €/m ³

DOPLAČILA

Rezanje lepljenca na mero nad 4 m	15,00 €/m ³
Rezanje lepljenca pod mero 4 m	30,00 €/m ³

Standardne dolžine so 12/13/13,5 m, oz. po naročilu.
Cene v gornji tabeli so brez 22 % DDV.

KVH / GLT® MONO C24

Produkcija Preding	Industrijska kvaliteta	Vidna kvaliteta
Širina 60 mm	475,00 €/m ³	Po ponudbi
Širina 80 mm	480,00 €/m ³	
Širina 100 mm	485,00 €/m ³	
Širina 120 mm	490,00 €/m ³	

DOPLAČILA

Rezanje lepljenca na mero	15,00 €/m ³
Rezanje lepljenca pod mero 4 m	30,00 €/m ³

Teža: smreka: 450 kg/m³ in macesen: 650 kg/m³
Standardna dolžina je 13 m.
Cene v gornji tabeli so brez 22 % DDV.

Največja dimenzija KVH je 160 x 160 ali 160 x 200 ali 160 x 240
- industrijska kvaliteta (po ponudbi).



EGGER



Eurostandard® OSB


EGGER Eurostandard® OSB 3

Dimenzijsko stabilne gradbene lesne plošče OSB, izdelane iz lesa iglavcev in uporabne za konstrukcijo (za strešne, stenske in talne obloge).



Tehnični podatki / lastnosti	Naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Dolžina: 2500 mm	12 mm / pal. = 141,792 m ²	6,50 €/m ²	7,93 €/m ²
Širina: 675 mm	15 mm / pal. = 114,75 m ²	8,10 €/m ²	9,88 €/m ²
Debelina: 12, 15, 18, 22 mm	18 mm / pal. = 94,50 m ²	9,70 €/m ²	11,83 €/m ²
Stikanje: pero in utor / raven rob	22 mm / pal. = 74,25 m ²	11,95 €/m ²	14,58 €/m ²
Površina plošče: 1,688 m²	25 mm / pal. = 67,52 m ²	13,70 €/m ²	16,71 €/m ²
Dolžina: 2500 mm	12 mm / pal. = 281,25 m ²	6,65 €/m ²	8,11 €/m ²
Širina: 1250 mm	15 mm / pal. = 212,50 m ²	8,25 €/m ²	10,06 €/m ²
Debelina: 12, 15, 18, 22 mm	18 mm / pal. = 175 m ²	9,80 €/m ²	11,96 €/m ²
Stikanje: pero in utor / raven rob	22 mm / pal. = 137,50 m ²	12,25 €/m ²	14,95 €/m ²
Površina plošče: 3,125 m²			

Cene veljajo za artikle OSB 3 - pero in utor.

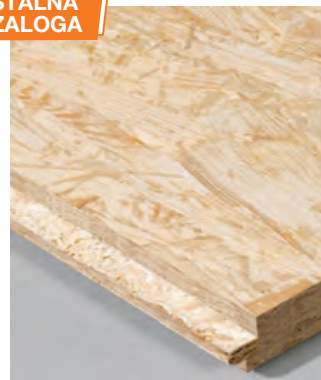

EGGER Eurostandard® OSB 4

Dimenzijsko stabilne gradbene lesne plošče OSB, izdelane iz lesa iglavcev in uporabne za konstrukcijo (za strešne, stenske in talne obloge).



Tehnični podatki / lastnosti	Naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Dolžina: 2500 mm			
Širina: 675			
Debelina: 15, 22, 25 mm	25 mm	15,45 €/m ²	18,85 €/m ²
Stikanje: pero in utor			
Površina plošče: 1,688 m²			
Dolžina: 2500 mm	15 mm	9,15 €/m ²	11,16 €/m ²
Širina: 1250 mm	22 mm	13,55 €/m ²	16,53 €/m ²
Debelina: 15, 22, 25 mm	25 mm	15,60 €/m ²	19,03 €/m ²
Stikanje: pero in utor			
Površina plošče: 3,125 m²			



FORMline DHF

Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

DHF plošča s profilom na utor in pero ponuja vse prednosti difuzijsko odprte zunanje oplote in lahko prevzame tudi vodoravne sile, ki so posledica vetrne obremenitve in s tem pripomore k izboljšanju togosti konstrukcije in njene neprepustnosti za veter.

Tehnični podatki / lastnosti	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Dolžina: 2500 mm		
Širina: 675 mm	9,50 €/m ²	11,59 €/m ²
Debelina: 15 mm		



Troslojna lepljena plošča

Velikost	Debelina	Cena
različne velikosti	18 - 27 mm	Po povpraševanju



EGGER DHF plošče – prizanesljive do okolja.

www.egger.com/dhf



Za trajnost v vsakem vlaknu – uporabljamo veziva brez formaldehida in les v naravni obliki (kot stranski produkti žaganja), zato je DHF plošča še posebej okolju prijazna. DHF podložna plošča je zaradi svojih odličnih gradbeno-fizikalnih lastnosti optimalen material za vašo strešno konstrukcijo – najboljša alternativa foliji. Te plošče omogočajo hitro in učinkovito pripravo vetrotesne, vodoodbojne in pohodne strešne površine.

MORE FROM WOOD.

Več transparentnosti:
–749 kg CO₂ / m³



E EGGER



PREMIUM STORITVE



za krovce
Halo**STREHA**

HALO STREHA

Do materiala za streho v 48 urah.



Kombi
dostava materiala
0,1 – 1 t

Tovornjak z nakladalno rampo
dostava materiala
1 – 7,5 t

Dodatna ponudba: prevoz – hiab

Dnevne dostave iz Oben-Auf skladišč
BAUDER, GUTEX, EGGER, DUOFALZ, FIGO, ...



STREHOMAT

za krovce
Streho**MAT**

Strehomat, kontejner, iz katerega lahko s posebno kodo svoj material udobno dvignete kadar koli, tudi izven delovnega časa — med 15. in 7. uro zjutraj.

PE Ljubljana-Črnuče:

Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana-Črnuče
M: 051 652 900

Delovni časi, PON – PET:

pisarna in skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)

strehomat: 15.00–7.00

PE Maribor:

Tržaška cesta 21a, 2000 Maribor
M: 031 345 308

Delovni časi, PON – PET:

pisarna in skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)

strehomat: 15.00–7.00

PE Novo mesto:

Šmarješka cesta 65, 8000 Novo mesto
M: 030 705 456

Delovni časi, PON – PET:

pisarna in skladišče: 7.00–15.00
strehomat: 15.00–7.00

PE Kranj:

Ulica Mirka Vadnova 9, 4000 Kranj
M: 041 275 181

Delovni časi, PON – PET:

pisarna in skladišče: 7.00–15.00



PROFILIRANJE

za krovce
Profi**LIRANJE**

Kot zastopnik blagovne znamke **DUOFALZ TX** in **FIGO**, svojim premium partnerjem nudimo profiliranje Duofalz tx in Figo pločevine. Pločevino profiliramo v našem skladišču (**40 €/profiliranje + ddv**) ali pa pri partnerju v delavnici ali na gradbišču (**120 €/profiliranje + ddv**).

Pogoji profiliranja na terenu oziroma obveznosti naročnika:

- 24 ur pred profiliranjem, pripravite in javite kosovnico željenih kosov (širina pločevine, dolžina kosov in število kosov),
- omogočite dostop do mesta izvedbe profilacije,
- zagotovite zadostno število pomočnikov za prevzemanje sprofiliranega traku (za dolžino do 3 m = 1 oseba, za dolžine od 3-6 m = 2 osebi, za dolžine daljše od 6 m = 3 osebe),
- sporočite točen naslov gradbišča in kontaktno osebo,
- zagotovite električni priključek in podaljšek do mesta, kjer bo parkirano vozilo s profilnim strojem (220 V, enofazni),
- za rezervacijo ali stomacijo profiliranja nas obvestite vsaj 3 dni prej.

Kontaktne osebe:

Franci Sajevic,
Gorenjska in Primorska: **041 275 181**

Sašo Zrnec,
Ljubljana in Maribor: **051 652 900**

Matej Ostanek,
Dolenjska: **031 782 277**



CENIK OBEN-AUF STORITEV

DOSTAVA KOMBI OBEN-AUF	Dnevne dostave iz Oben-Auf skladišč od grebenskega traku (ca. 1 kg) do Gerard strehe (ca. 1.300 kg) ...	CENA:
		Pri dostavi blaga v vrednosti pod 1.000 € se zaračuna prevoz v višini 50 €
		Pri dostavi blaga v vrednosti nad 1.000 € se zaračuna prevoz v višini 25 €
		Za člane kluba "Halo streha" so dostave s kombijem na skladišče kupca - GRATIS.

DOSTAVA HIAB OBEN-AUF	Dnevne dostave iz Oben-Auf skladišč CREATON, TONDACH ...	CENA:
		Pri dostavi blaga v vrednosti pod 3.500 € se zaračuna prevoz v višini 150 €
		Pri dostavi blaga v vrednosti nad 3.500 € se zaračuna prevoz v višini 100 €
		Razklad po paleti 7 €/kos

DOSTAVA NAKLADALNA RAMPA OBEN-AUF	Dostava z nakladalno rampo na skladišče kupca.	CENA:
		Pri dostavi blaga v vrednosti pod 1.000 € se zaračuna prevoz v višini 100 €
		Pri dostavi blaga v vrednosti nad 1.000 € se zaračuna prevoz v višini 50 €
		Za člane kluba "Halo streha" so dostave z nakladalno ploščadjo oz. rampo na skladišče kupca = GRATIS

IZPOSOJA PROFILIRKE SCHLEBACH	Dnevni najem CENA:
	120 € + DDV
	Urna postavka CENA - profiliranje na lokaciji Oben-Auf:
	40 € + DDV

OBRABNINA KOMBINIRANE NAPRAVE ZA UPOGIBANJE STREŠNIKOV GERARD	Dnevni najem
	CENA:
	25 € + DDV

OBRABNINA LEISTER	Dnevni najem
	CENA:
	50 € + DDV

Ekipa strokovnjakov za strehe

**Zoran Marjanovič**

vodja prodaje

M: 041 449 882; **E:** zoran.marjanovic@obenauf.si**Bogdan Savič**

vodja projektov

M: 031 353 080; **E:** bogdan.savic@obenauf.si**Sašo Zrnec**

vodja enote Ljubljana

M: 051 652 900; **E:** saso.zrnec@obenauf.si**Matjaž Muhič**

vodja enote Maribor

M: 031 345 308; **E:** matjaz.muhic@obenauf.si**Borut Černčec**

terenski komercialist za Podravje in Pomurje, les in lesna gradnja

M: 031 495 213; **E:** borut.cerncec@obenauf.si**Žan Grešovnik**

terenski komercialist za Koroško in Savinjsko

M: 031 518 513; **E:** zan.gresovnik@obenauf.si**Franci Sajevic**

vodja servisne točke Kranj in terenski komercialist za Gorenjsko

M: 041 275 181; **E:** franci.sajevic@obenauf.si**Janko Zupančič**

vodja servisne točke Novo mesto in terenski komercialist za Dolenjsko

M: 030 705 456; **E:** janko.zupancic@obenauf.si

OSTALI PARTNERJI



www.bramac.si



www.eternit.si



www.rothoblaas.com



www.roto-frank.com



www.velux.si



www.petrovic.si



www.trimo-group.com



www.italpaneli.it



www.marcegaglia.com

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. SPLOŠNA DOLOČILA

- 1.1 Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za vsa poslovna razmerja, ki jih Oben-Auf d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) sklene s katerokoli pravno osebo, samostojnim podjetnikom ali fizično osebo (v nadaljevanju kupec) in se nanašajo na prodajo in dobavo blaga iz prodajnega programa prodajalca.
- 1.2 Splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti prodajalca in kupca pri nabavi/prodaji blaga in so sestavni del ponudb, predračunov, potrditev prejetih naročil, pogodb, dobavnih in računov, ki jih kupcu izstavi prodajalec. Kupec z naročilom blaga te splošne pogoje sprejme.
- 1.3 Posebni dogovori med prodajalcem in kupcem, ki od teh splošnih pogojev poslovanja odstopajo, so veljavni samo, če so sklenjeni v pisni obliki.
- 1.4 Prodajalec ne priznava nobenih pogojev kupca, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem poslovanja ali od njih odstopajo, razen če jih prodajalec izrecno pisno potrdi.

2. PONUDBA IN NAROČILO

- 2.1 Ponudba (tudi potrditev sprejema naročila, predračun; v nadaljevanju ponudba), ki jo izda prodajalec na podlagi povpraševanja kupca in je podlaga za njegovo naročilo ni zavezujoča, razen, če je v njej določen rok, do katerega mora biti sprejeta, veže ponudnika do izteka tega roka. Cena iz ponudbe je informativne narave in jo lahko prodajalec spremeni vse dokler kupec ne opravi naročila.
- 2.2 Kupec mora pred naročilom preveriti količine blaga iz ponudbe prodajalca. Naročilo je za kupca zavezujoče.
- 2.3 Kupec naročilo opravi v ustni ali pisni obliki. Z dnem naročila se šteje pogodba za sklenjeno.

3. DOBAVA BLAGA

- 3.1 Prodajalec kupcu naročeno blago dobavi v roku, ki ga dogovorita ob naročilu v ustni ali pisni obliki. Če rok dobave ni dogovorjen, prodajalec blago dobavi takoj, ko ga ima na razpolago. Rok dobave teče z dnem naročila kupca.
- 3.2 Dogovorjeni rok dobave je okviren in za prodajalca ni zavezujoč razen, če se stranki ob naročilu kupca pisno dogovorita, da je rok dobave bistven pogoj prodaje.
- 3.3 Dogovorjen oziroma običajni rok dobave velja s pridržkom, da bo prodajalec s strani svojih dobaviteljev prejel blago v dogovorjenem roku. Kupec je seznanjen, da lahko različne okoliščine, ki so izven vpliva oziroma nadzora prodajalca tako, da jih prodajalec kljub dolžni skrbnosti v času sprejema naročila kupca ni mogel predvideti, niti jih ni bilo mogoče odvrniti ali preprečiti z razumnimi ukrepi, povzročijo zamik roka dobave.
- 3.4 Če kupec po naročilu blaga uveljavlja spremembo roka dobave, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cene za enoto blaga.
- 3.5 V primeru zamude prodajalca pri dobavi blaga, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe. Pred odstopom od pogodbe mora dati prodajalcu za izpolnitev dodatni rok, ki ne sme biti krajši od 14 dni razen, če je bil rok dobave bistven pogoj prodaje.
- 3.6 Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi zamude pri dobavi blaga je izključena v primeru lahke malomarnosti, razen če gre za nepremoženjsko škodo. Gospodarski subjekti morajo dokazati obstoj naklepa ali hude malomarnosti.
- 3.7 Če je kupec v zamudi s plačilom katerekoli obveznosti do prodajalca, je prodajalec oproščen vseh nadaljnjih že dogovorjenih dobav in jih ima pravico ustaviti, zahtevati predplačila ali odstopiti od pogodbe.

4. PREVZEM BLAGA

- 4.1 Prodajalec kupcu blago dobavi FCA skladišče prodajalca v kraju, kjer je kupec blago naročil, če iz naročila ni razviden drug namembni kraj.
- 4.2. Prodajalec in kupec se v primeru tranzitnega prevzema blaga dogovorita glede organizacije in kritja stroškov prevoza, kupec mora

poskrbeti za dostopnost prevoznega sredstva do kraja raztovora in pravilno ter takojšnje raztovarjanje blaga. Vsakršna zamuda pri raztovarjanju blaga gre na stroške kupca.

- 4.3 Prodajalec lahko iz utemeljenih razlogov na strani kupca blago brezplačno hrani v svojih prostorih največ 7 dni, šteto od izteka dobavnega roka, od 8 dneva dalje je kupec s prevzemom blaga v zamudi. Prodajalec je upravičen kupcu ves čas trajanja zamude zaračunati strošek skladiščenja blaga.
- 4.4 Če je kupec s prevzemom blaga v zamudi za več kot 30 dni, ima prodajalec pravico, da po svoji presoji odstopi od pogodbe, zoper kupca pa uveljavi škodo, ki mu je nastala zaradi upniške zamude, ne glede na to, ali je do upniške zamude prišlo po krivdi ali brez krivde kupca.
- 4.5 Če blago zaradi kupčeve zamude ni bilo prevzeto, preide nevarnost na kupca takrat, ko pride v zamudo.
- 4.6 Kupec lahko prevzeti material vrne le ob predhodnem dogovoru s prodajalcem, če je neuporabljen ter v stanju, kot je bil ob prevzemu. Prodajalec kupcu za vrnjen material zaračuna 10 % manipulativnih stroškov, ki jih odšteje od vračila kupnine. Blaga, ki je proizvedeno in prodano po posebnem naročilu kupca, ni mogoče vrniti.

5. PREHOD NEVARNOSTI

- 5.1 Nevarnost uničenja in poškodbe blaga preide s prodajalca na kupca v trenutku prevzema blaga. Pri pošiljanju blaga preko prevoznika, se za prevzem blaga šteje izročitev blaga prevozniku, ne glede na to, kdo nosi stroške prevoza.
- 5.2 Če je blago na vozilu namenjeno več kupcem, vsak posamezni kupec prevzema odgovornost tudi za poškodovanje blaga, ki ni njegova last, ki ga povzroči prevzemnik z nestrokovnim ravnanjem pri prevzemu delnega raztovora blaga.

6. PLAČILNI POGOJI

- 6.1 Prodajalec blago ponuja po cenah iz vsakokratnega cenika. Cene v ceniku in ponudbah veljajo za naročila kupca FCA skladišče prodajalca razen, če ni drugače dogovorjeno. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb cen in tehničnih podatkov blaga. Spremenjene cene veljajo z dnem izdaje novega cenika.
- 6.2 Cena vključuje strošek palet. Kupcu se za vračilo nepoškodovanih palet za vrednost palet izstavi dobropis ter se mu zaračuna 10 % manipulativnih stroškov, ki se jih odšteje od dobropisa.
- 6.3 Kupec mora blago plačati z avansom ali v dogovorjenem roku iz valute računa, kot se stranki dogovorita ob naročilu. Za večje dobave, ki niso plačane z avansom, je kupec dolžan prodajalcu zagotoviti plačilo po asignaciji, zavarovanje obveznosti z overjeno izvršnico ali zagotoviti drugo primerno zavarovanje, v skladu z vsakokratnim dogovorom s prodajalcem.
- 6.4 Če kupec preide s plačilom v zamudo, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.
- 6.5 Odbitki oziroma popusti, ki so dogovorjeni ali izhajajo iz računa, se priznajo le, če je plačilo opravljeno v dogovorjenem znesku in v dogovorjenem roku.
- 6.5 Kupec mora račun poravnati v celoti, dopustni niso odtegljaji, niti v primeru vložene reklamacije iz naslova stvarnih napak blaga.
- 6.6 Če kupec zamuja pri plačilu katerekoli obveznosti za več kot 30 dni, takoj zapadejo v plačilo vse ostale neplačane obveznosti kupca do prodajalca, ne glede na dogovorjeni rok zapadlosti oziroma valuto iz računa ter preneha veljati odobren finančni limit kupca, prodajalec pa je oproščen vseh nadaljnjih že dogovorjenih dobav in jih ima pravico ustaviti, zahtevati predplačila ali odstopiti od pogodbe. To velja tudi za primer, da odobreni finančni limit kupca ni v celoti koriščen. Kupec je prodajalcu dolžan povrniti stroške opominjanja in izterjave.

7. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

- 7.1 Prodajalec si do popolnega plačila kupnine pridržuje lastninsko pravi-

co na dobavljenem blagu. V primeru vgradnje blaga ali montaže v drugo blago ima prodajalec pridržek lastninske pravice na sorazmernem delu novega izdelka.

- 7.2 Kupec blaga do popolnega plačila kupnine ne sme zastaviti ali ga drugače obremeniti, z blagom je dolžan ravnati s skrbnostjo, kot v lastnih zadevah ter odgovarja za zmanjšanje njegove vrednosti.
- 7.3 Prodajalec ima pravico uveljaviti pridržek lastninske pravice ves čas trajanja zamude kupca pri plačilu tako, da vstopi v prostore kupca, kjer je shranjeno blago in blago odpelje. To ravnanje prodajalca ne pomeni motenja posesti kupca in kupec v tem primeru ne more uveljaviti posestnega varstva.

8. MANIPULACIJA Z BLAGOM IN UPORABA BLAGA

- 8.1 Kupec se je dolžan pri transportu, natovarjanju/raztovarjanju, skladiščenju, drugem rokovanju z blagom in njegovi uporabi oziroma vgradnji ravnati po navodilih proizvajalca oziroma dobavitelja blaga.
- 8.2 Prodajalec navodila proizvajalcev oziroma dobaviteljev blaga za rokovanje in uporabo blaga iz prodajnega programa objavlja na svoji spletni strani www.obenauf.si.
- 8.3 Kupec s prevzemom blaga potrdi, da ga je prodajalec seznanil z obveznostjo, da se je pri rokovanju in uporabi blaga dolžan ravnati po navodilu proizvajalca oziroma dobavitelja blaga in z dostopnostjo teh navodil na spletni strani prodajalca.
- 8.4 Odgovornost prodajalca za nepravilno rokovanje kupca z blagom (zlasti za uporabo v nasprotju z navodili proizvajalca, nepravilno skladiščenje, napak pri nadaljnji obdelavi blaga, itd.) je izključena.

9. ODGOVORNOST IN JAMSTVA

- 9.1 Prodajalec jamči, da je dobavljeno blago skladno s specifikacijami blaga in deklariranimi standardi. Prodajalec kupcu za blago daje takšna jamstva, kot jih je dobil od proizvajalca oziroma dobavitelja blaga.
- 9.2 Prodajalec si pridržuje pravico do odstopanj barvne nianse pri prodanem blagu, ki je posledica dobave iz različnih šarž.
- 9.3 Prodajalec pri naročenih panelov in trapezov temnejših barv (kot RAL 8017, 7016, 3009) priporoča pločevino debeline vsaj 0,6 mm, sicer prodajalec ne jamči za morebitne napake na izdelku.
- 9.4 Prodajalec ne odgovarja za obnašanje (lastnosti) blaga med obdelavo, vgradnjo in uporabo.
- 9.5 Prodajalec ne jamči, da je blago ustrezno za posebni namen ali uporabo kupca tudi, če je prodajalcu posebni namen oziroma uporaba prodajalcu poznana.
- 9.6 Prodajalec ne odgovarja za posebne, naključne ali posredne oblike škode kupca ali njegovih strank, kot so izguba dobička, škoda zaradi zastoja poslovanj kupca, stroški nadomestnih materialov ali zahtevki, ki jih dajo stranke kupca.
- 9.7 Odškodninska odgovornost prodajalca je izključena, razen če temelji na naklepu ali hudi malomarnosti prodajalca ali če gre za nepremoženjsko škodo ali škodo nastalo potrošniku v smislu Zakona o varstvu potrošnikov. Gospodarski subjekti morajo dokazati obstoj naklepa ali hude malomarnosti.
- 9.8 Odgovornost prodajalca je omejena tudi do višine vrednosti naročenega in/ali dobavljenega blaga.

10. GRAJA NAPAK IN REKLAMACIJA

- 10.1 Kupec je dolžan dobavljeno blago takoj ob prevzemu, še pred raztovorom, pregledati na običajen način ter količinsko ali kakovostno odstopanje blaga dokumentirati zapisniško in s fotografijami. Zapisnik mora sopodpisati prevoznik.
- 10.2 Kupec mora vidne napake grajati takoj ob prevzemu, skrite napake, ki jih ob običajnem pregledu pri prevzemu blaga ni mogel opaziti, pa nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napake opazil. Kupec z zamudo teh rokov pravico grajati napake blaga izgubi in se šteje, da je blago prevzel v brezhibnem stanju.
- 10.3 Če prodajalec po dogovoru s kupcem blago dobavi na

gradbišče oziroma objekt, na katerem kupec ne zagotovi ustreznega prevzema blaga, kupec izgubi pravico grajati napake blaga in se šteje, da je blago prevzel v brezhibnem stanju in ustrezni količini.

- 10.4 Če kupec ugotovi in graja napako blaga med uporabo oziroma vgradnjo blaga, mora nemudoma prenehati z nadaljnjo uporabo/obdelavo blaga in o tem takoj obvestiti prodajalca ter blaga do rešitve reklamacije ne sme uporabiti. Z uporabo reklamiranega blaga, se šteje, da je kupec sprejel blago z napako in se odpovedal pravici do uveljavljanja napake.
- 10.6 Kupec mora dati reklamacijo v pisni obliki, s priloženim zapisnikom in fotografijami, ustreznimi podatki za identifikacijo dobavljenega blaga (račun, dobavnica), s podrobnim opisom napake.
- 10.7 Kupec blaga, glede katerega uveljavlja napako, ne sme uporabiti, niti delno ali z njim drugače razpolagati dokler reklamacija ni rešena. Kupec mora omogočiti prodajalcu ali od njega pooblaščenim osebam, da si ogleda reklamirano blago oziroma mu mora reklamirano ali njegov vzorec vrniti zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije.
- 10.8 Prodajalec v reševanje reklamacije vključi proizvajalca oziroma dobavitelja blaga, zato je potrebno upoštevati tudi njegove reklamacijske postopke, navodila oziroma nasvete. Rešitev reklamacije je odvisna in omejena na rešitev reklamacije proizvajalca oziroma dobavitelja blaga.
- 10.9 Če je reklamacija upravičena, prodajalec kupcu da poravnalni predlog z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake. Če je tehnično upravičeno, da proizvoda ni mogoče vgraditi in se zato proizvod zamenja, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega proizvoda, ne more šteti kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.
- 10.10 Kupec v času reševanja reklamacije, zaradi svojih jamstvenih zahtevkov nima pravice zadržati nobenih dolgovanj plačil.

11. ODSTOP OD POGODBE

- 11.1 Prodajalec in kupec lahko od prodajne pogodbe odstopita samo zaradi resnih kršitev druge stranke.
- 11.2 Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:
 - če blaga ne more dobaviti zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil,
 - če je kupec plačilni rok prekoračil za več kot 14 dni in obveznosti ne plača niti v naknadnem roku,
 - če po sklenitvi pogodbe nastanejo okoliščine, ki kažejo na insolventnost kupca ali če je kupec dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo izpolnitveno sposobnost,
 - če nastopijo druge okoliščine, iz katerih je mogoče sklepati, da kupec obveznosti ne bo izpolnil.
- 11.3 Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:
 - če prodajalec namerno ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava blaga ni možna,
 - če se prodajalec ne drži tudi naknadnega podaljšane dobavnega roka.

12. VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST SODIŠČA

- 12.1 Za prodajno pogodbo med prodajalcem in kupcem velja slovensko pravo in pristojnost sodišča v Sloveniji. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

13. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

- 13.1 Splošni pogoji poslovanja družbe Oben-Auf d.o.o. pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani družbe in veljajo do preklica oziroma spremembe.
- 13.2 Prodajalec lahko splošne pogoje kadarkoli spremeni, kupca novi pogoji zavezujejo za vsa naročila, ki jih opravi, po dnevu njihove objave.
- 13.3 Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani družbe www.obenauf.si.

**PE Ljubljana-Črnuče**

Šlandrova ulica 4c
1231 Ljubljana-Črnuče

Sašo Zrnec

vodja enote

M: 051 652 900

E: saso.zrnec@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)

Strehomat: 15.00–7.00

**PE Maribor**

Tržaška cesta 21a
2000 Maribor

Matjaž Muhič

vodja enote

M: 031 345 308

E: matjaz.muhic@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)

Strehomat: 15.00–7.00

**Servisna točka Kranj**

Ulica Mirka Vadnova 9
4000 Kranj

Franci Sajevec


vodja servisne točke

M: 041 275 181

E: franci.sajevic@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00

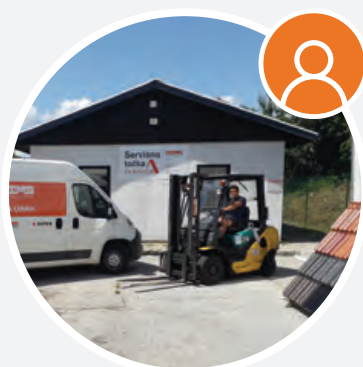**Servisna točka Novo mesto**

Šmarješka cesta 65
8000 Novo mesto

Janko Zupančič

vodja servisne točke

M: 030 705 456

E: janko.zupancic@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00
Strehomat: 15.00–7.00